



- *定格:AC100V-1261W 50/60Hz
- *1ページ目のリモコンはイメージ図です。配置と表示内容の詳細は2ページ目を参照ください。
- *ウォシュレットリモコンは発電タイプ
- *便心を開/閉止後洗浄リモコン用単3形乾電池(2個)同梱
- *便器洗浄リモコン用単3形乾電池(2個)はリモコン便器洗浄ユニットに同梱

TOTO		単位 mm	名称
製図 山口竜	検図 庭野祥 川俣淳	日付 2023/04/28	ウオシュレットアプリコットP
備考 AP2AF 洗浄脱臭暖房便座 擬音装置付き			品番 TCF5851AE
			図番/ビジョン 001
A3			ページNo . 1/1 (改)






アンカーブラク (3本)
ねじ長 φ4×30 (3本)

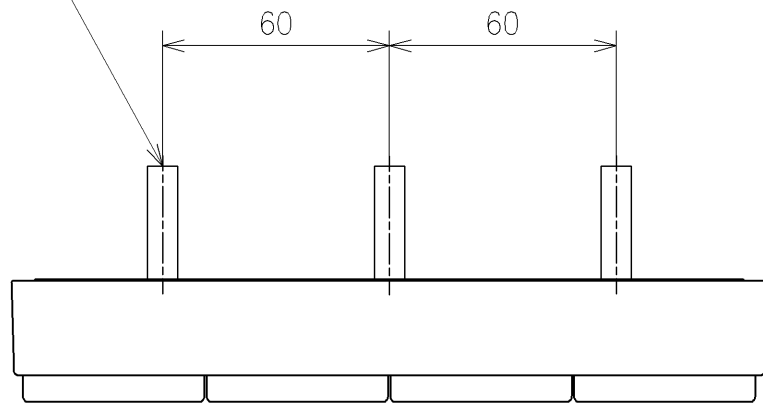

アンカーブラク (2本)
ねじ長 φ4×30 (2本)

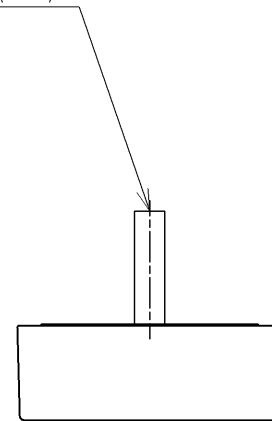

アンカーブラク (2本)
ねじ長 φ4×30 (2本)

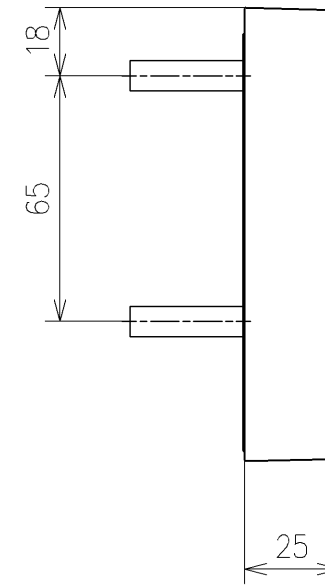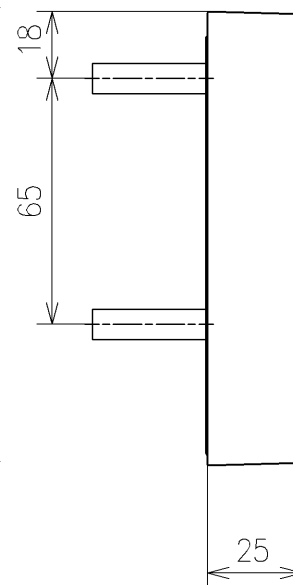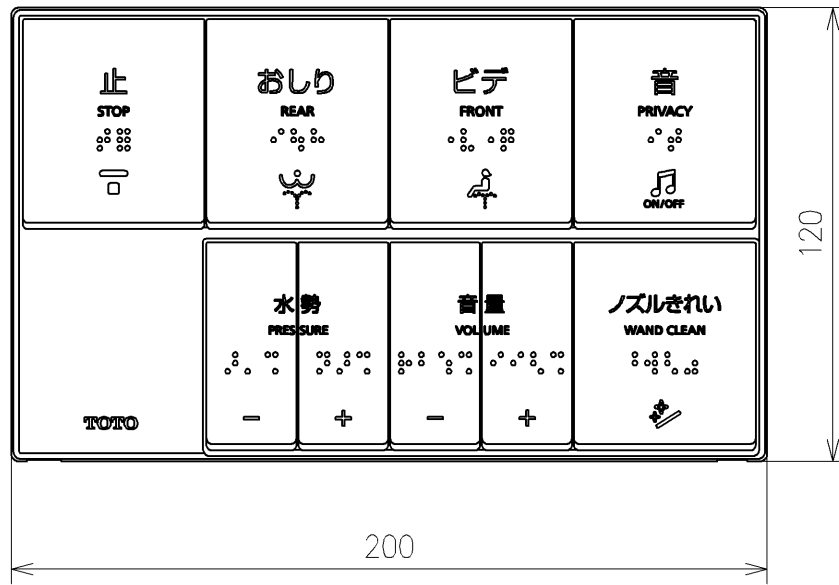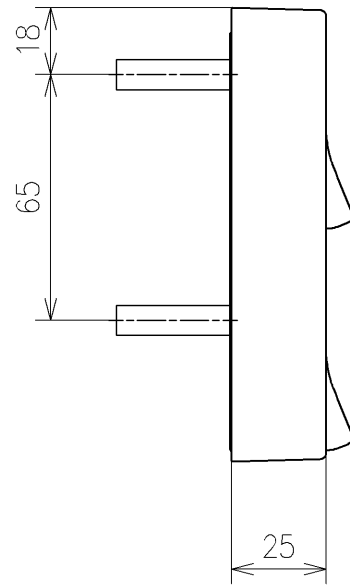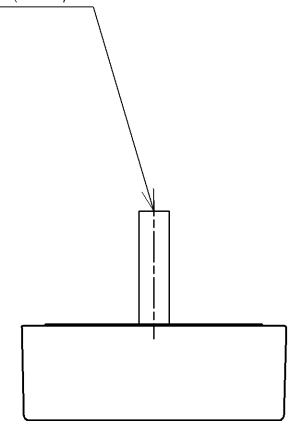

リモコン詳細図

TOTO			単位	mm	名称	ウォシュレットアプリコットP	
製図	山口竜	検図	庭野祥	日付	2023/04/28	尺度	1:2
備考					品番	TCF5851AE	
					図番/バージョン	-	
					ページNo	1/1 (改)	