





生産中止図面
2007/12

＜特殊内容＞
1.流動式にしたもの。


*定格：AC100V-414W 50/60Hz
注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60mm

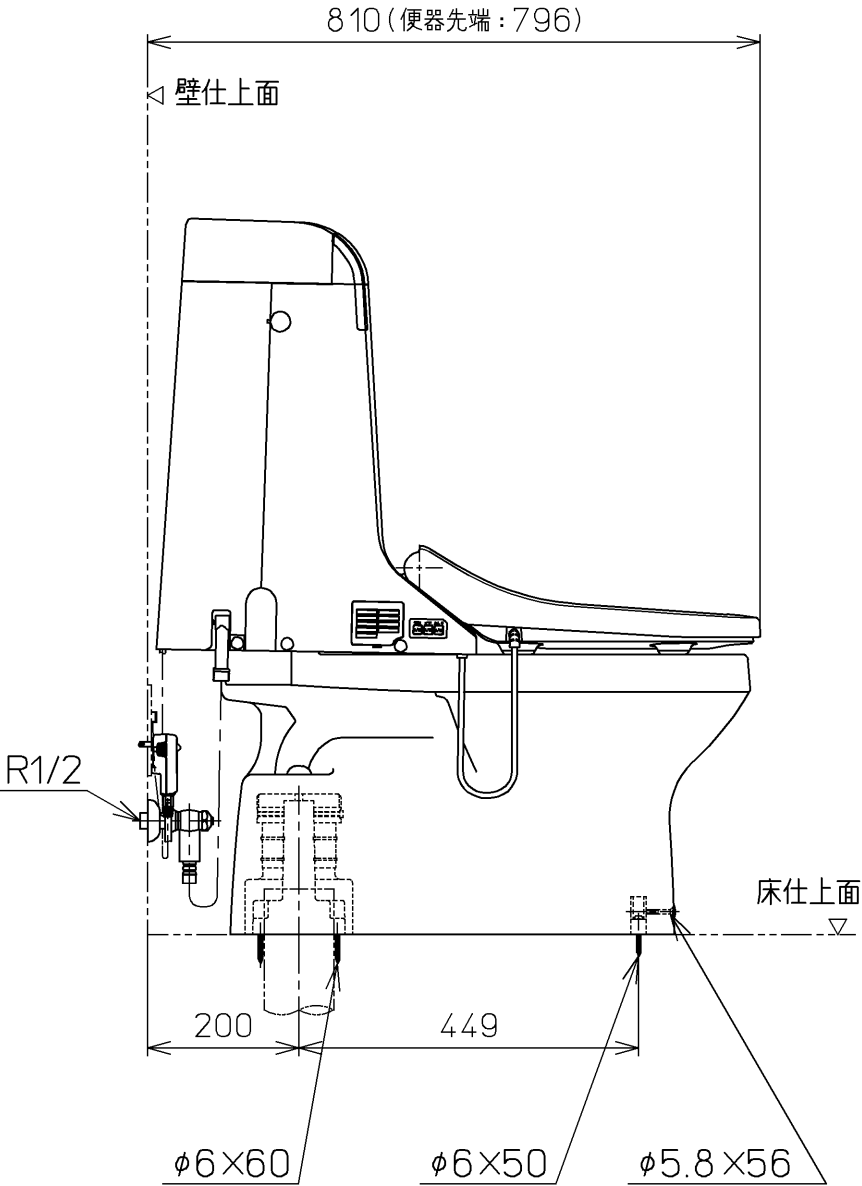

ねじ長 φ4×30(3本)

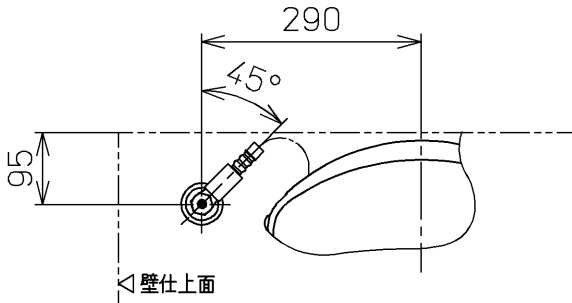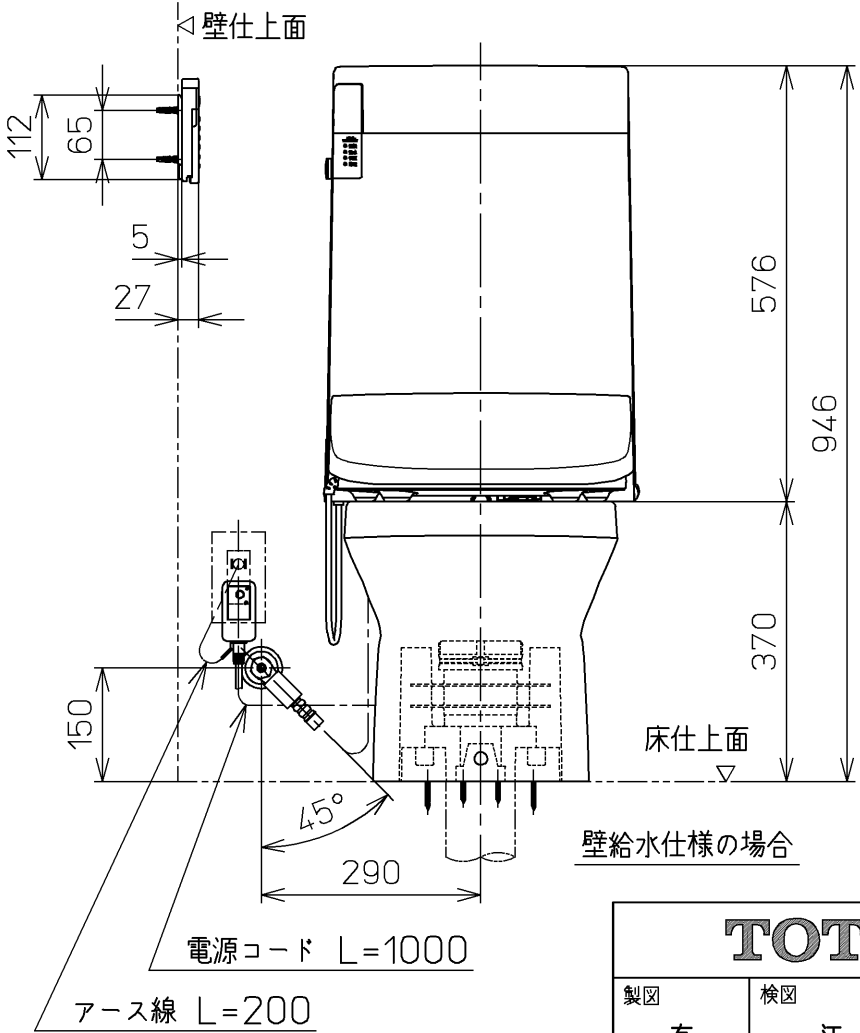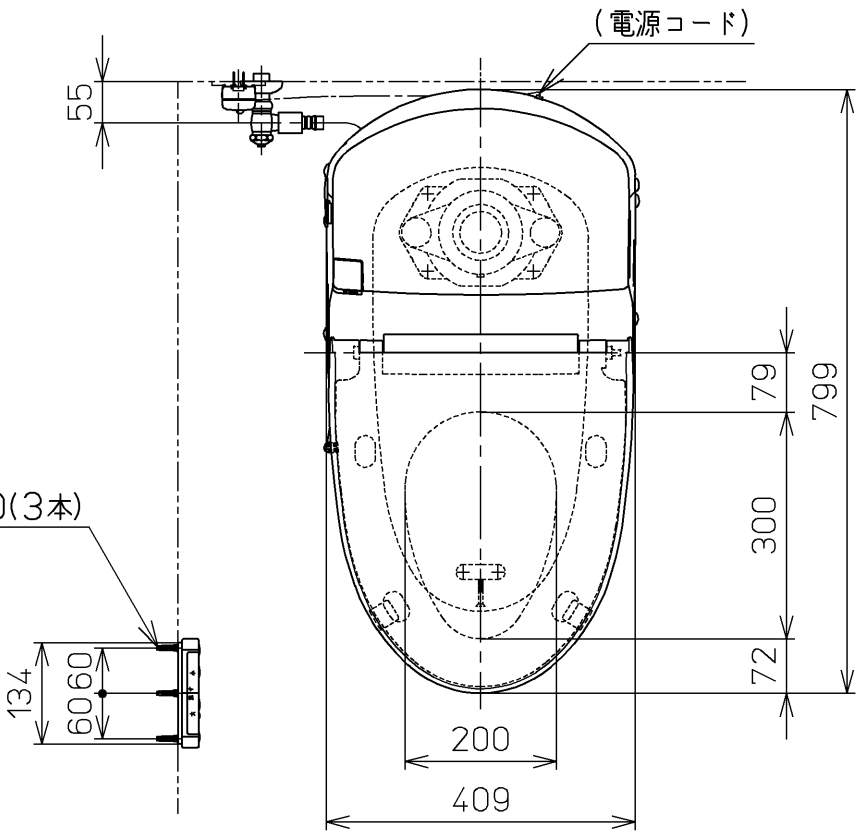


平面図

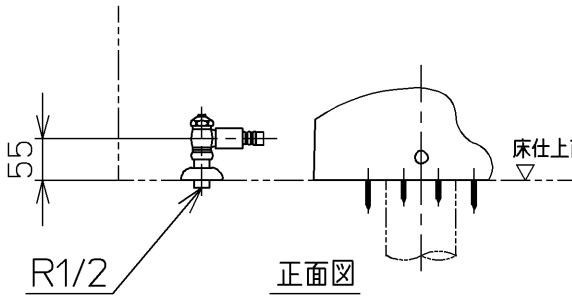

正面図

床給水仕様の場合

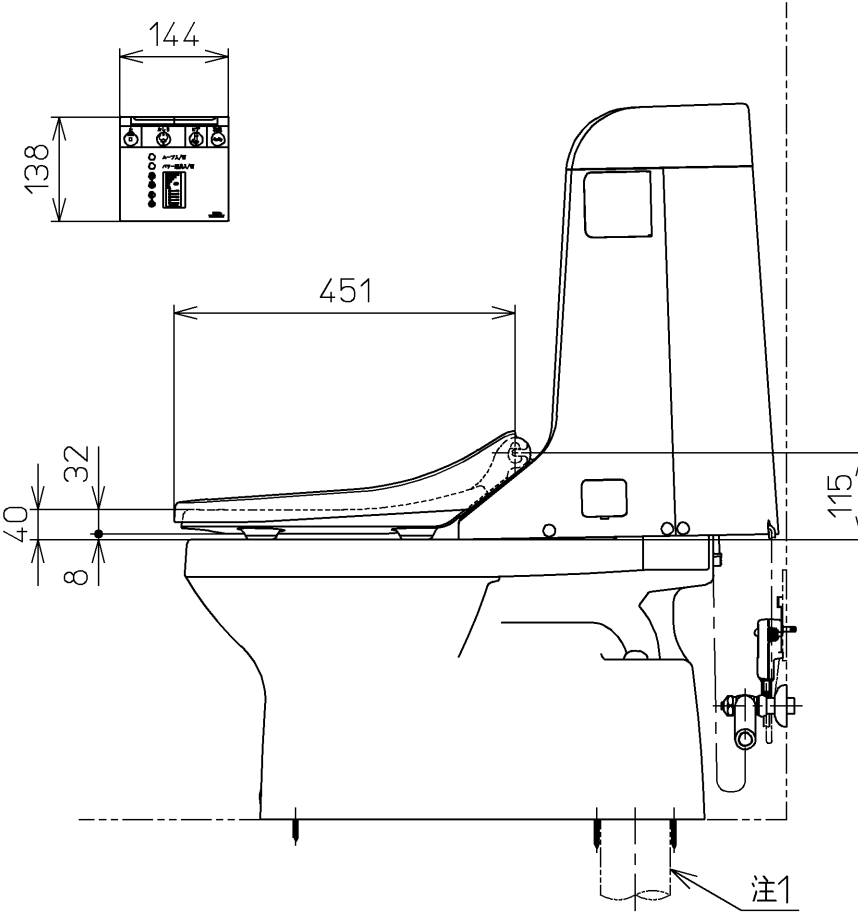

注1

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 江上 松崎	日付 06-10-11	尺度 1 : 10
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9143EV14 陶器部：CS393B	品番 CES9143BET14
A3		ページNo.	1-1 (改)