
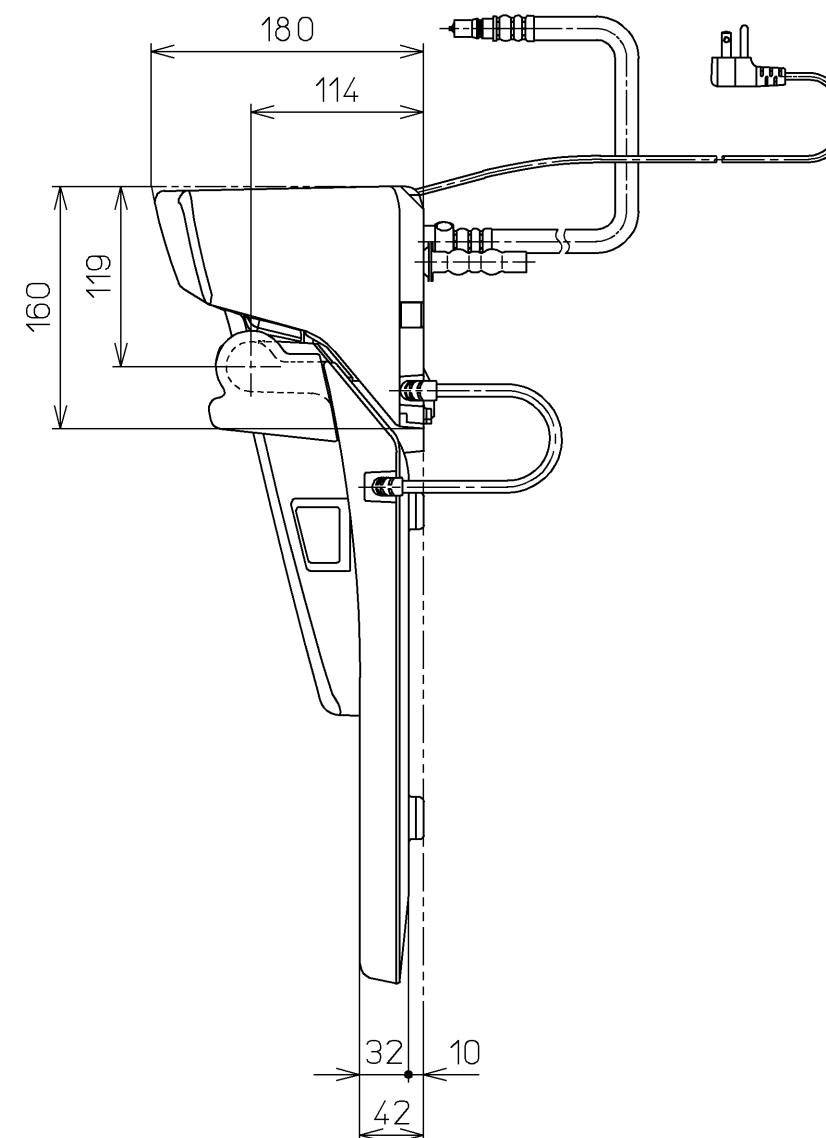
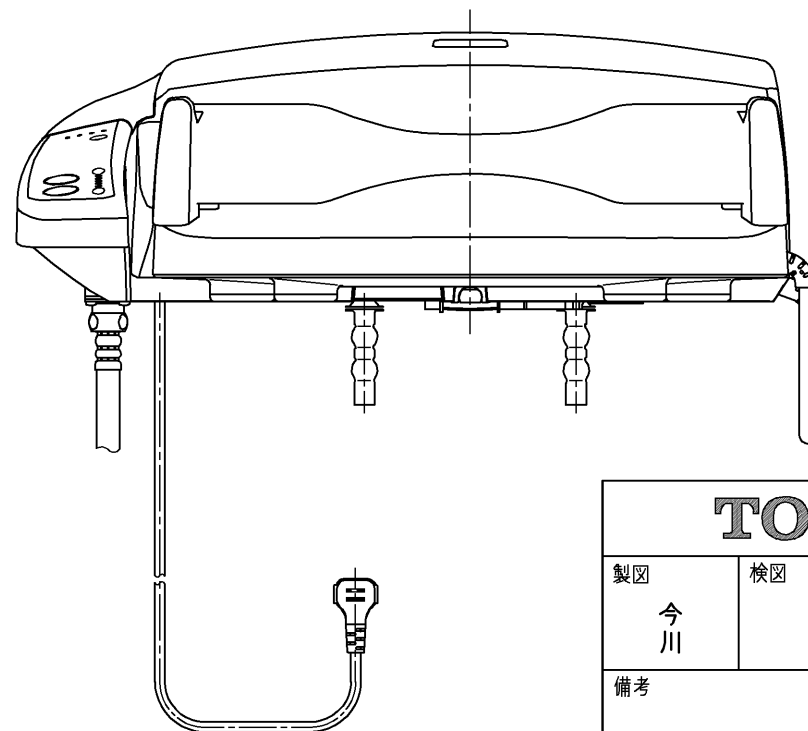
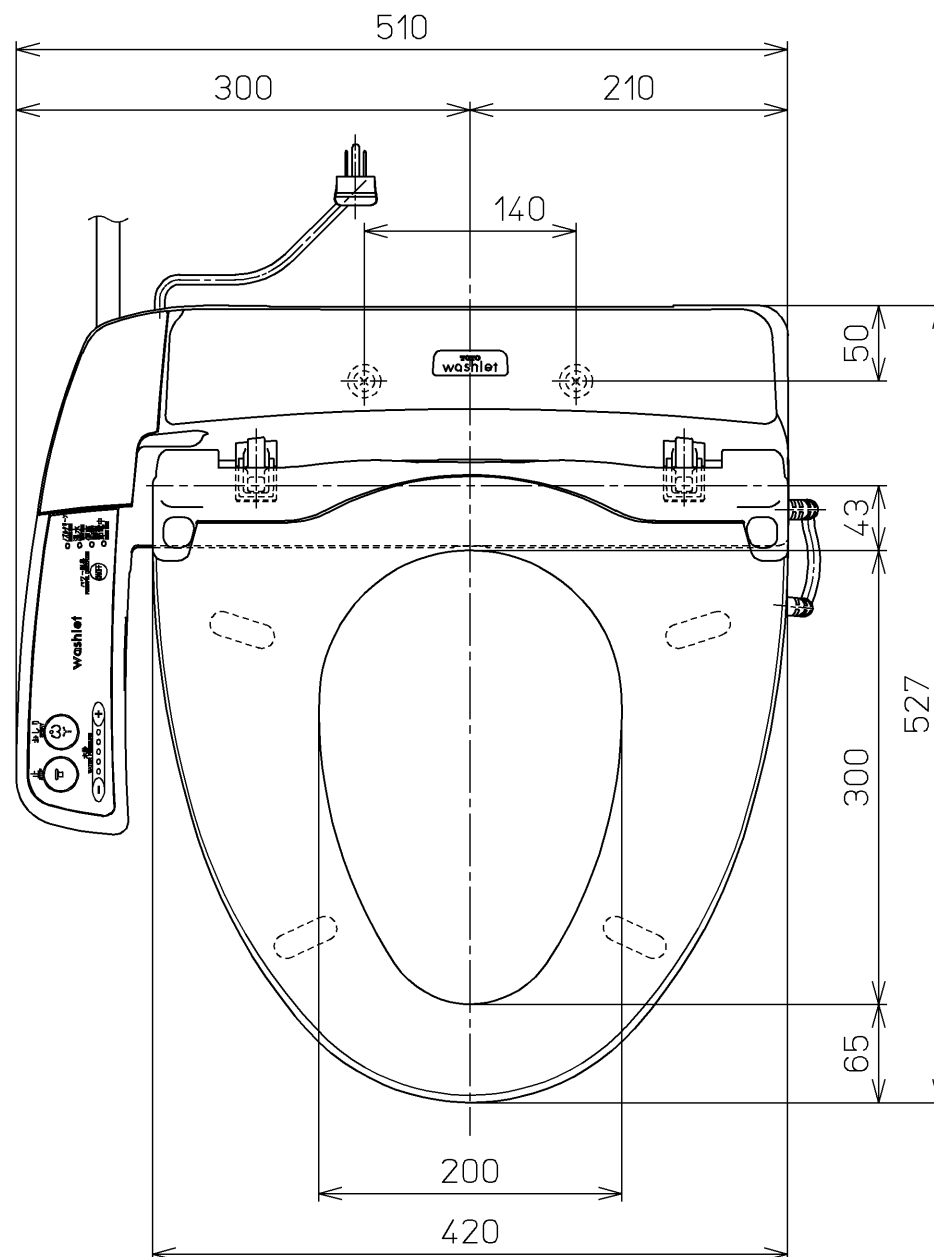


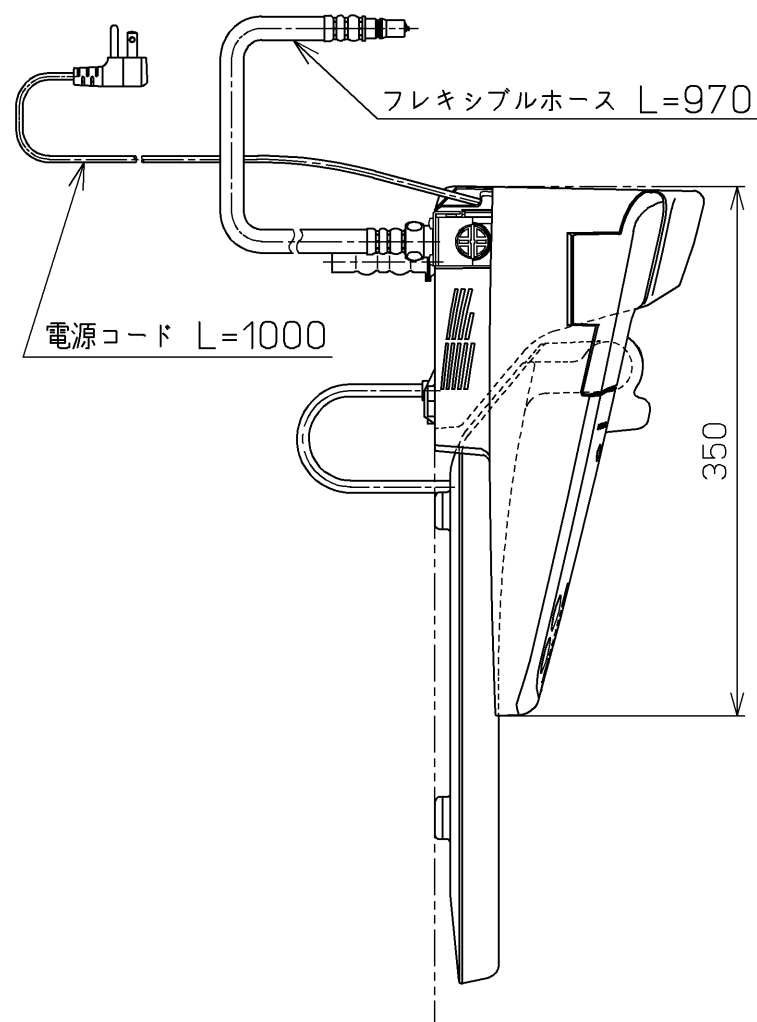

<特殊内容>

※UTEシリーズ用(TS向)

- 1.便ふたなし品
- 2.分岐金具を削除したもの。
- 3.フレキシブルホースをワンタッチカプラ対応品に変更したもの。
- 4.3Pプラグ(L形)としたもの。

<設置条件>

- 1.設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

*定格：AC100V-353W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 今川	検図 藤原 池田	日付 02-09-11	尺度 1 : 5	洗浄脱臭暖房便座
備考				品番 TCF581MV54
				図番 TCF581MV54_A1020
A3				ページNo. 1-1 (改)