
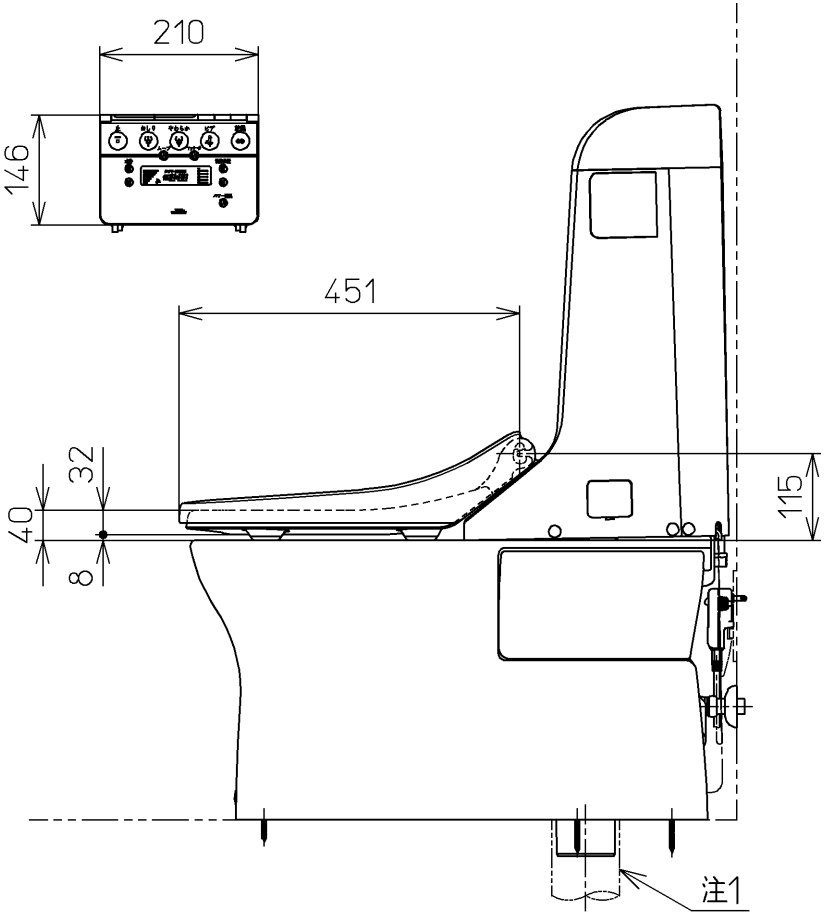
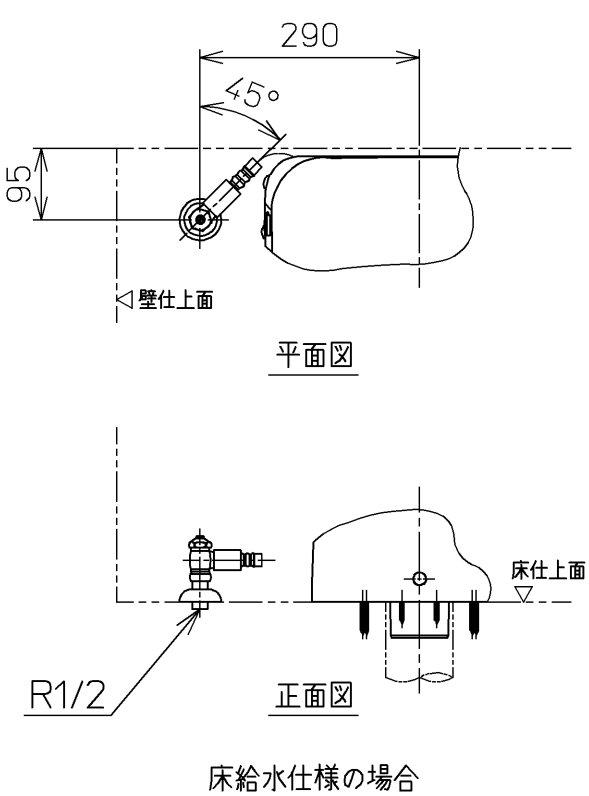


\*定格：AC100V-414W 50/60Hz  
注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上り面同一  
\*製品背面に電源を設けないでください。  
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

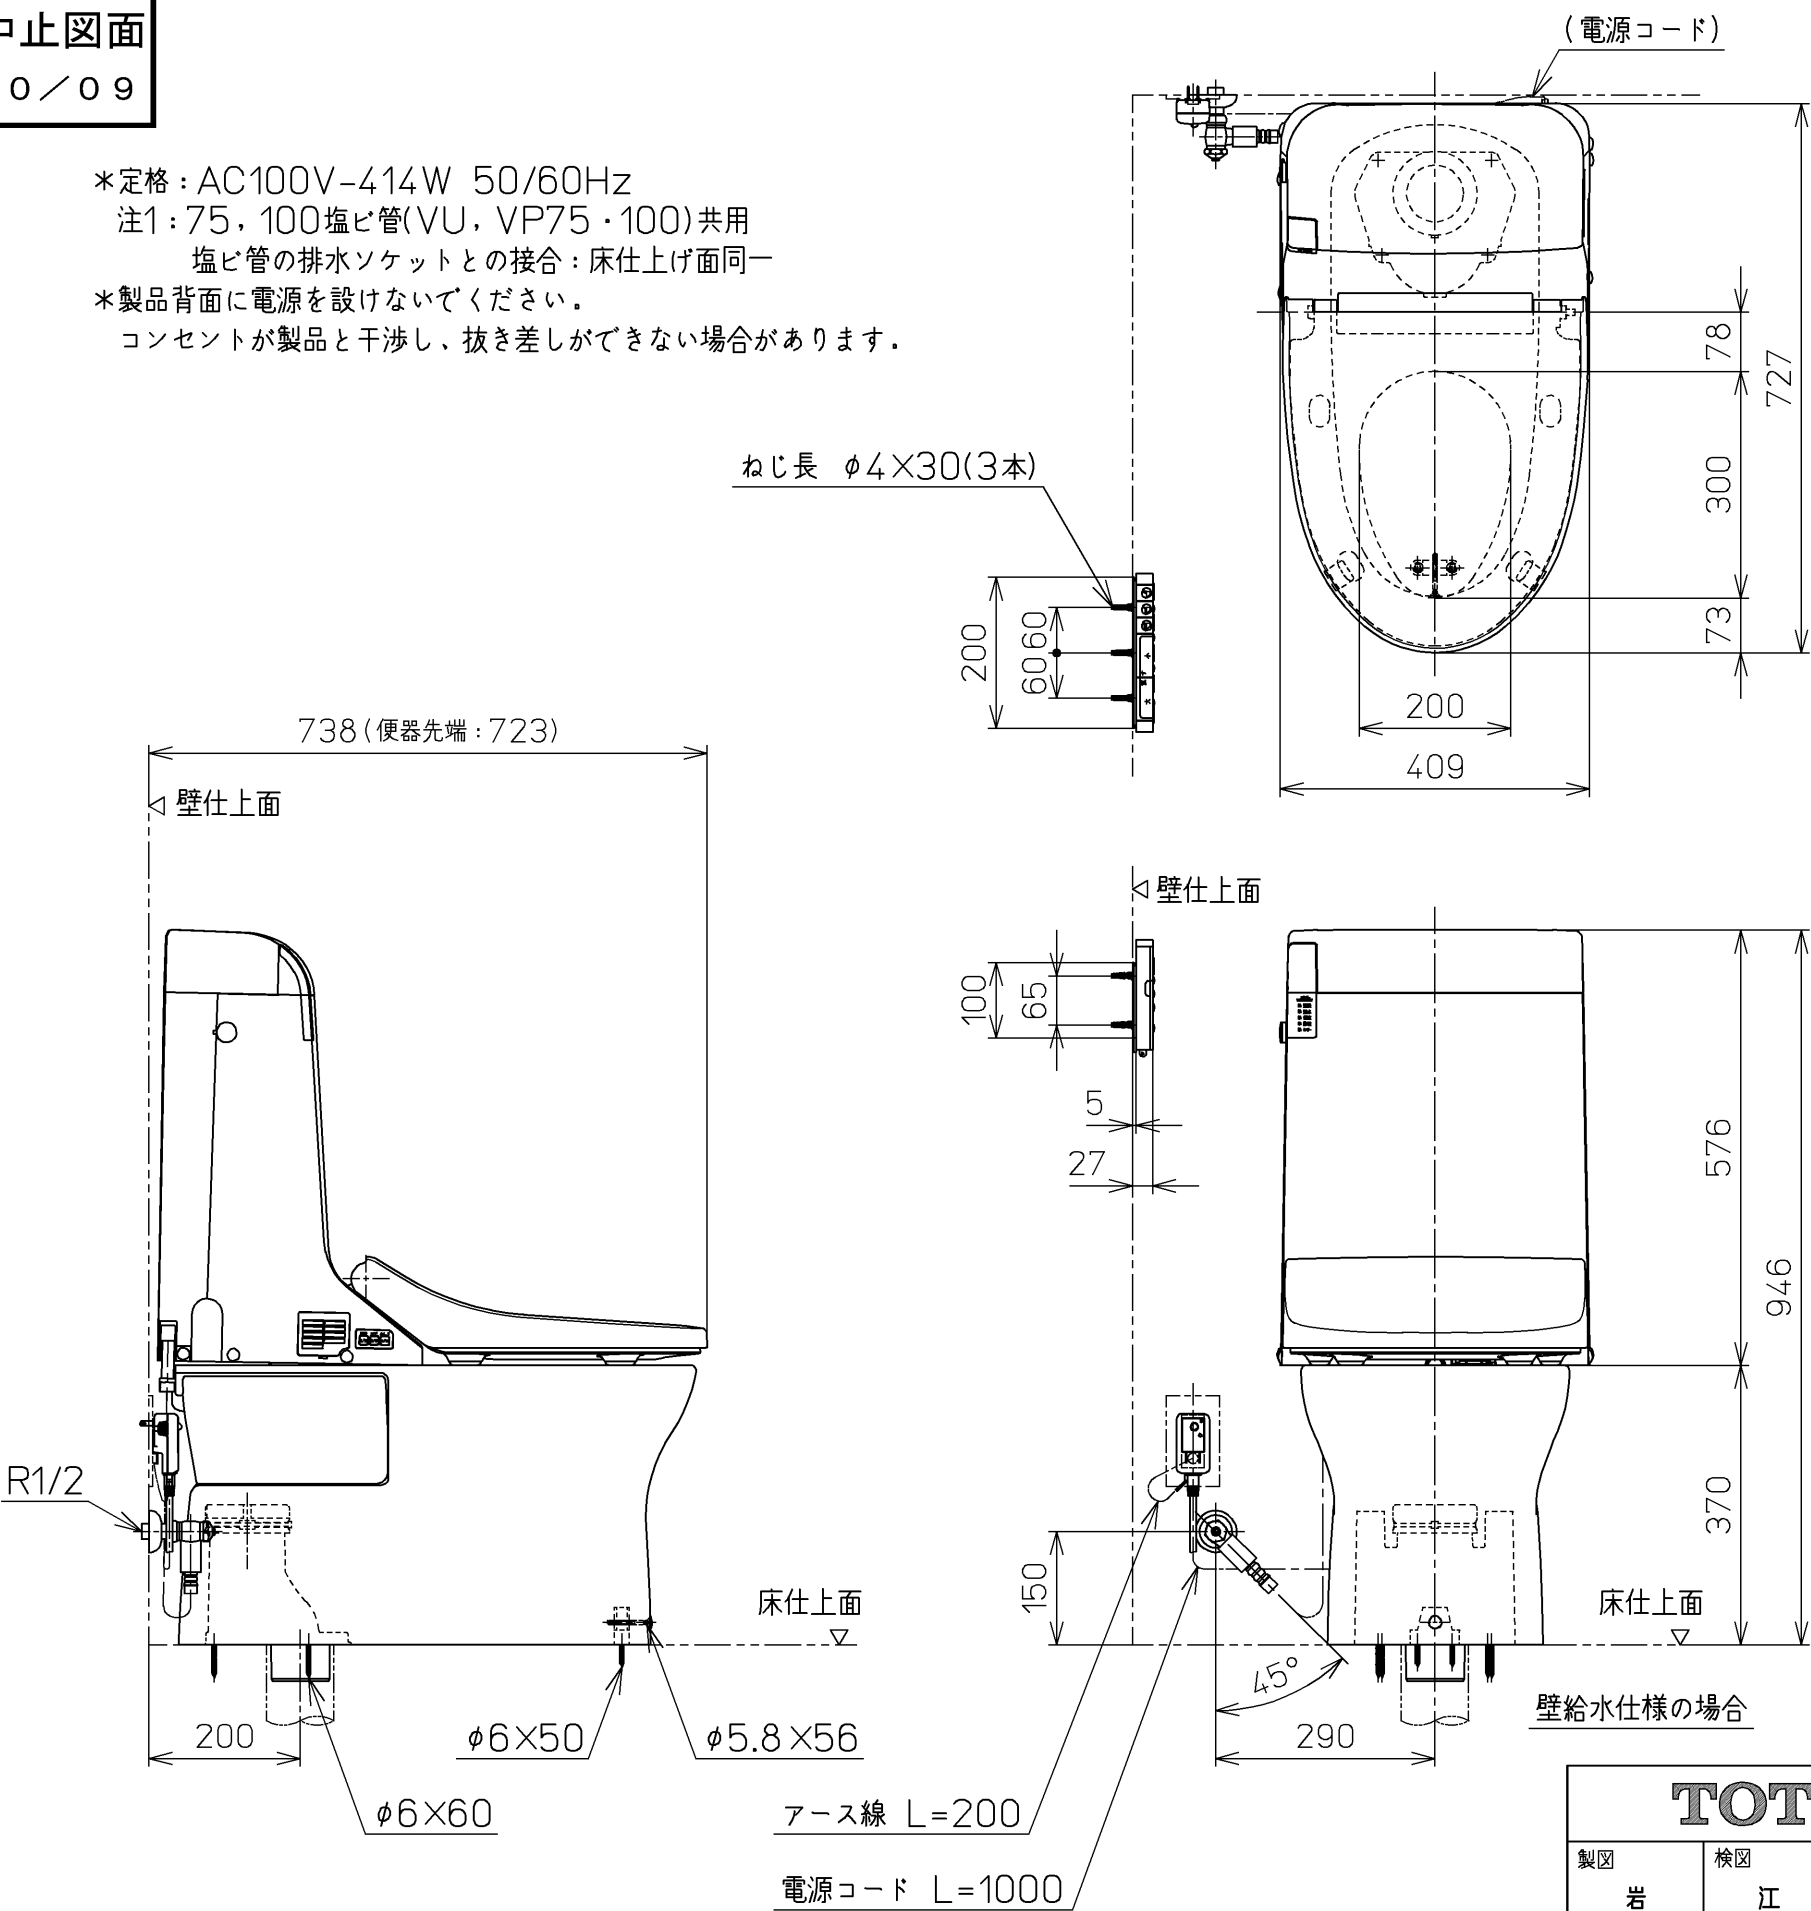

|                                      |       |          |        |        |                |     |
|--------------------------------------|-------|----------|--------|--------|----------------|-----|
| TOTO                                 |       | 単位       | mm     | 名称     | ウォシュレット一体形便器   |     |
| 製図                                   | 検図    | 日付       | 尺度     | 品番     | CES9083F       |     |
| 岩田                                   | 江上 松崎 | 06-09-14 | 1 : 10 | 図番     | CES9083F=A0103 |     |
| 備考<br>サイホンゼット式防露便器<br>壁・床共通給水仕様 流動方式 |       |          |        | ページNo. | 1-1            | (改) |