

生産中止図面

2011/Q3

＜特殊内容＞

1.便ふたなし品

*定格：AC100V-414W 50/60Hz




注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上面同一


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

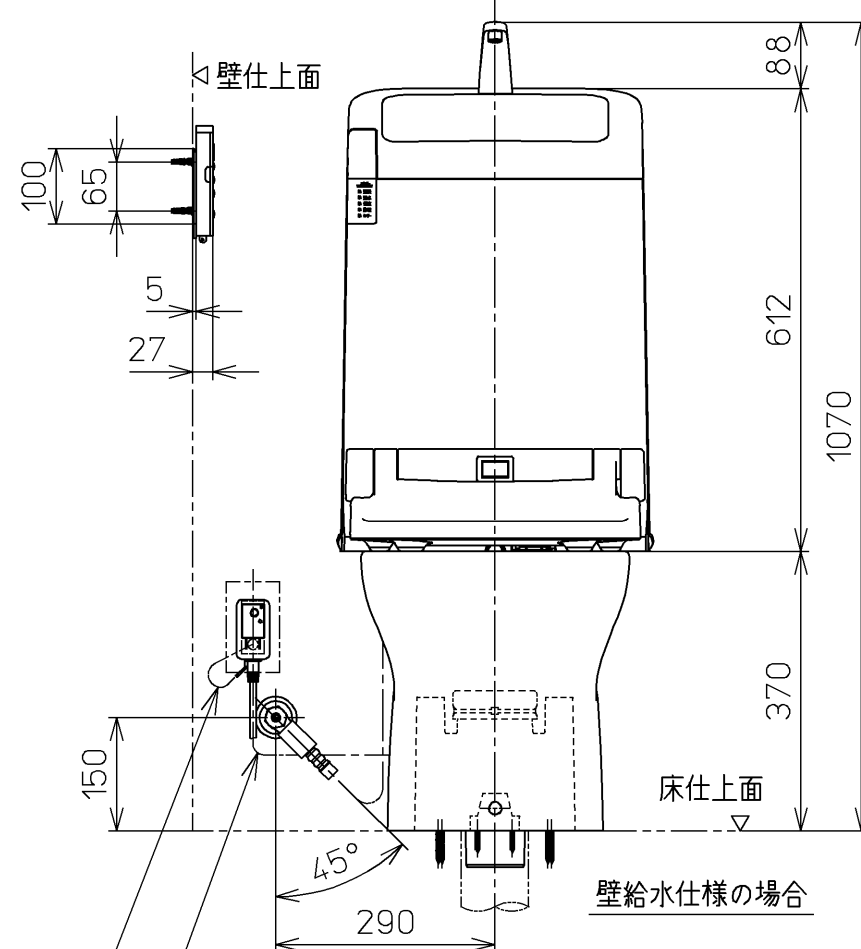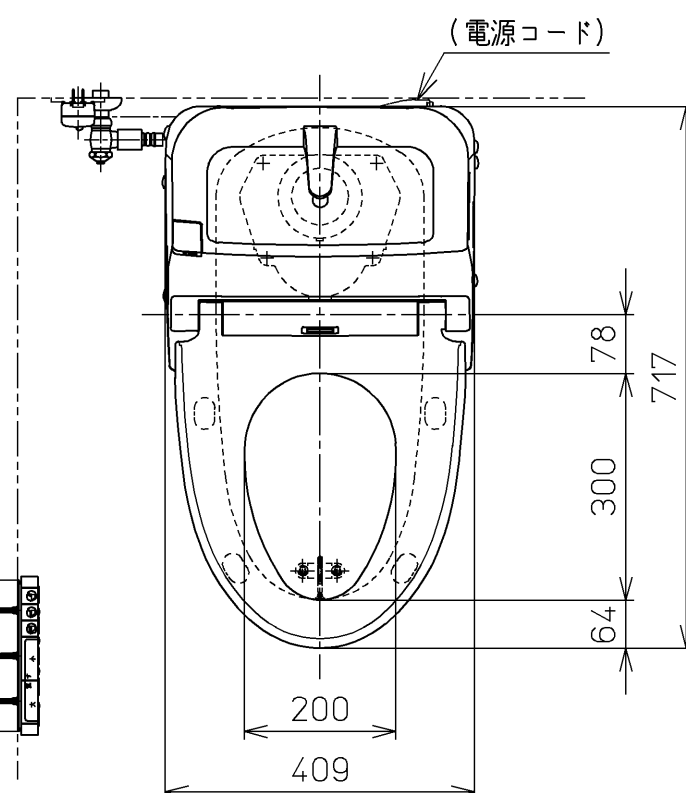


壁給水仕様の場合

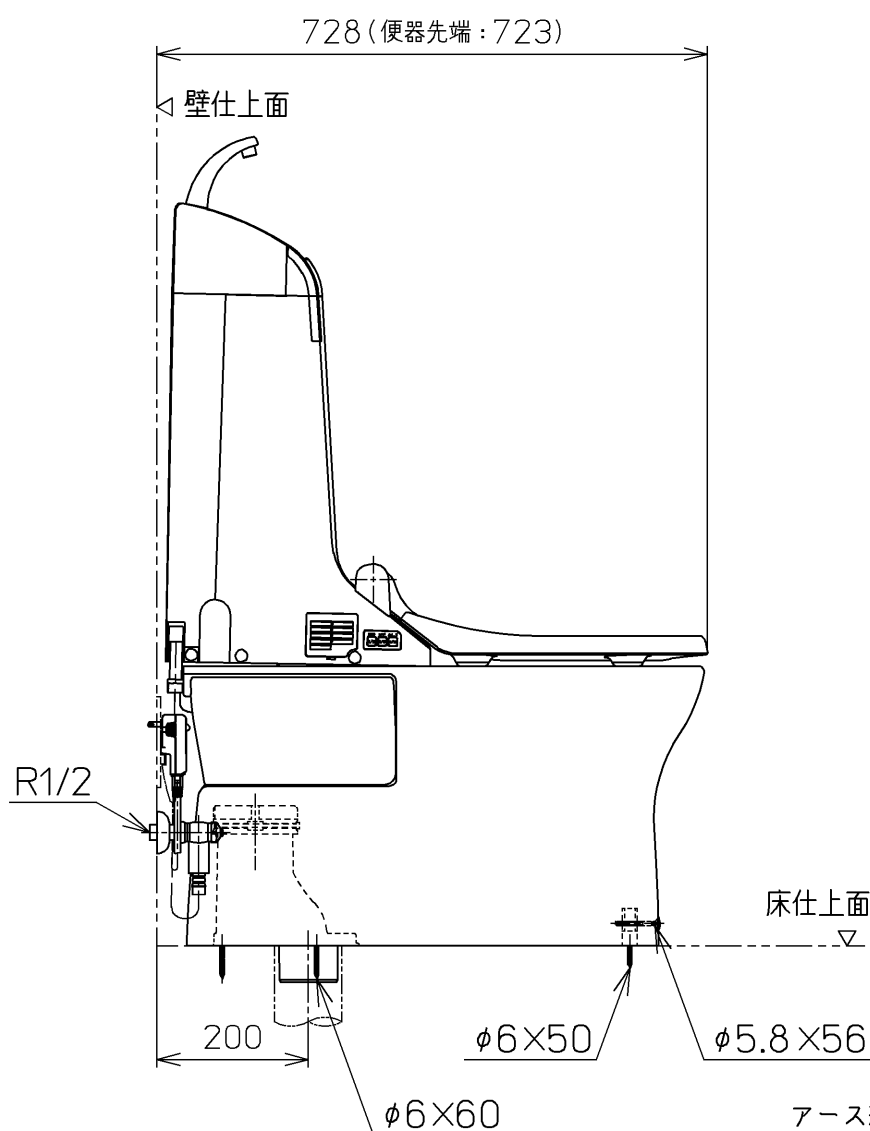


アース線 L=200

電源コード L=1000

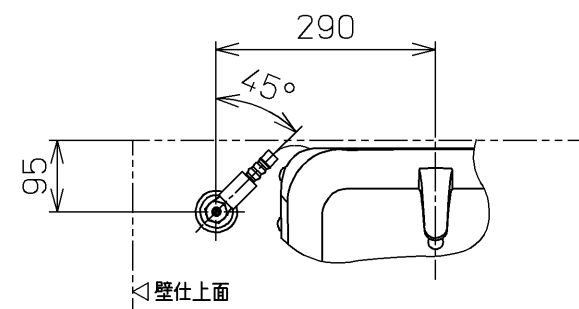


平面図

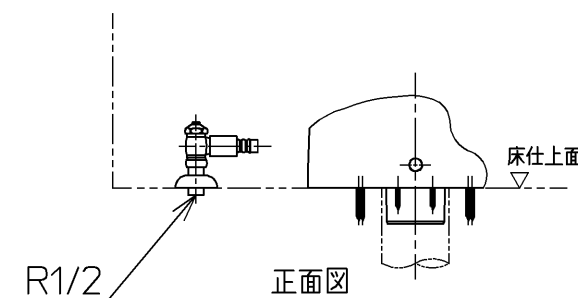

正面図

床給水仕様の場合

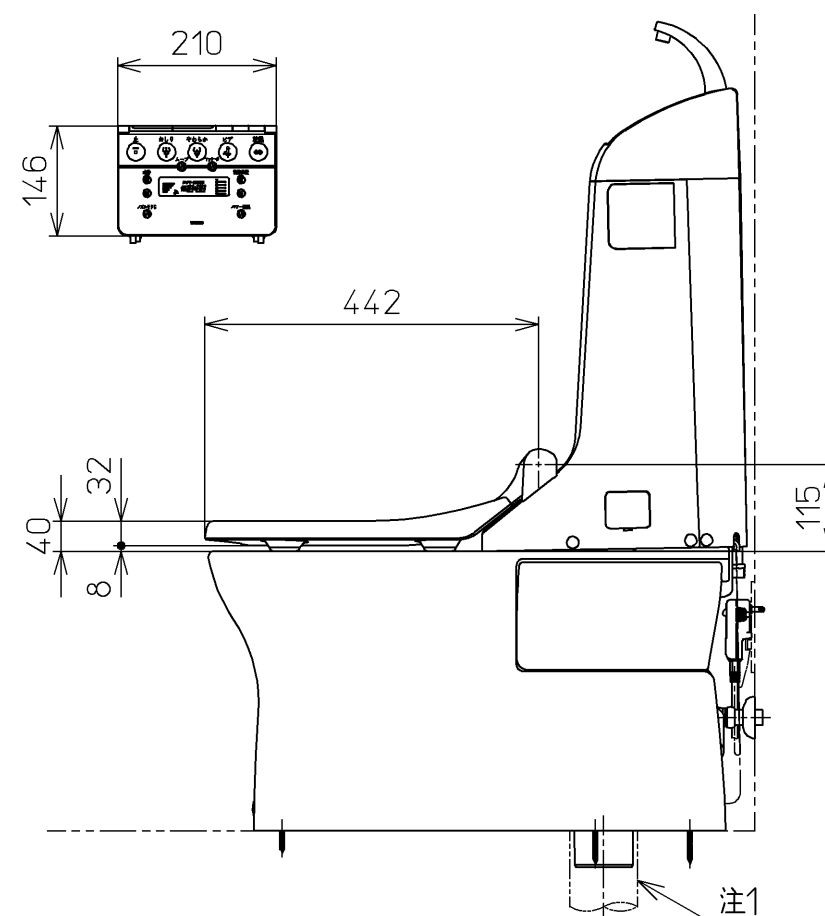

注1

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶川	検図 田添 二村 馨	日付 10-09-28	尺度 1 : 10	品番 CES9083LERT6
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9083LERV6 陶器部：CS983B		図番 CES9083LERT6_A0101

A3

ページNo.

1-1

(改)