

生産中止図面

2010/Q3

＜特殊内容＞

1. 便ふたなし品

* 定格：AC100V-414W 50/60Hz




注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床 $\uparrow$ 60mm


* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

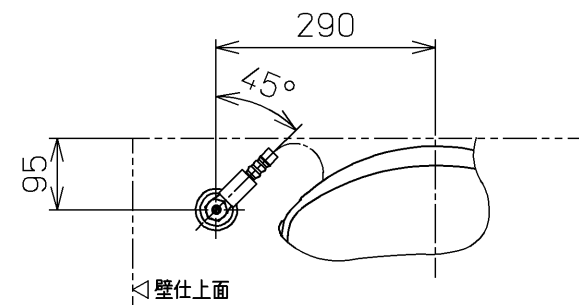
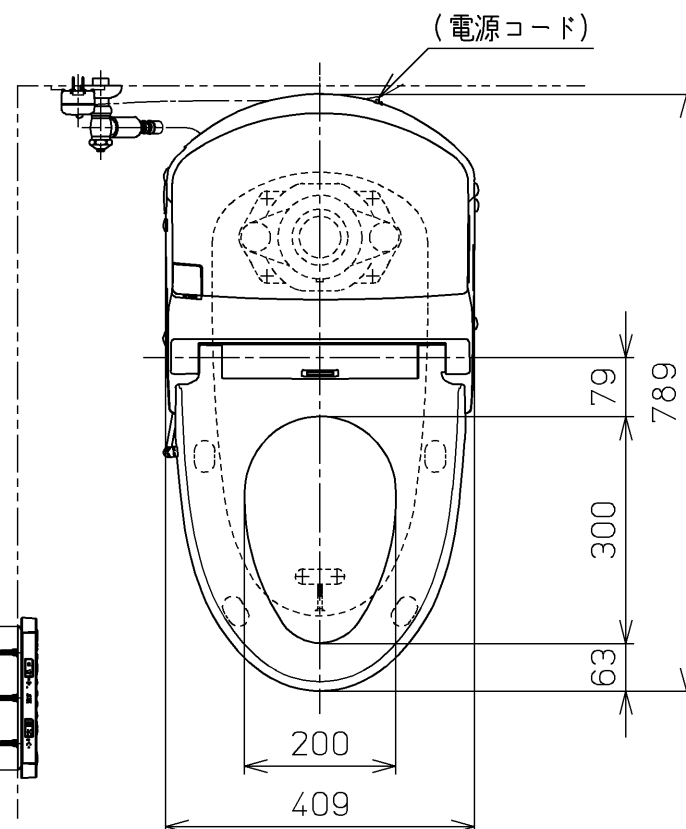



平面図

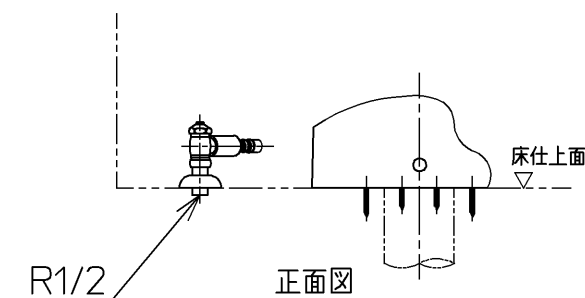

正面図

床給水仕様の場合

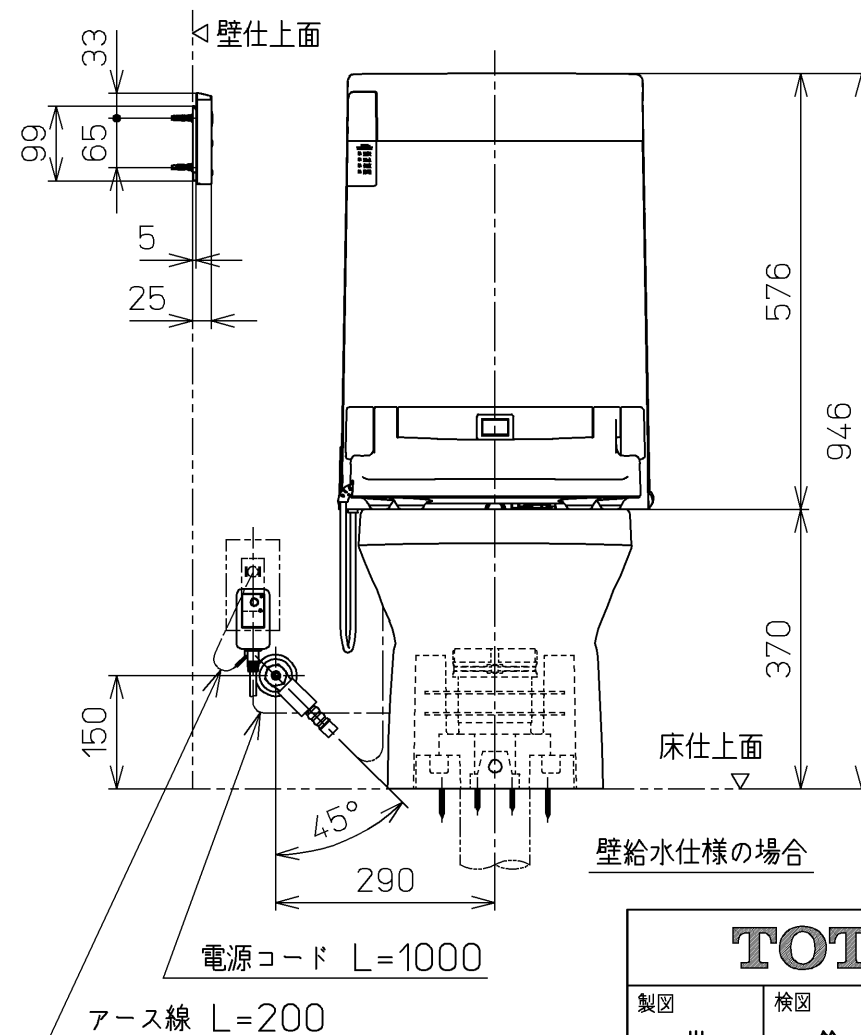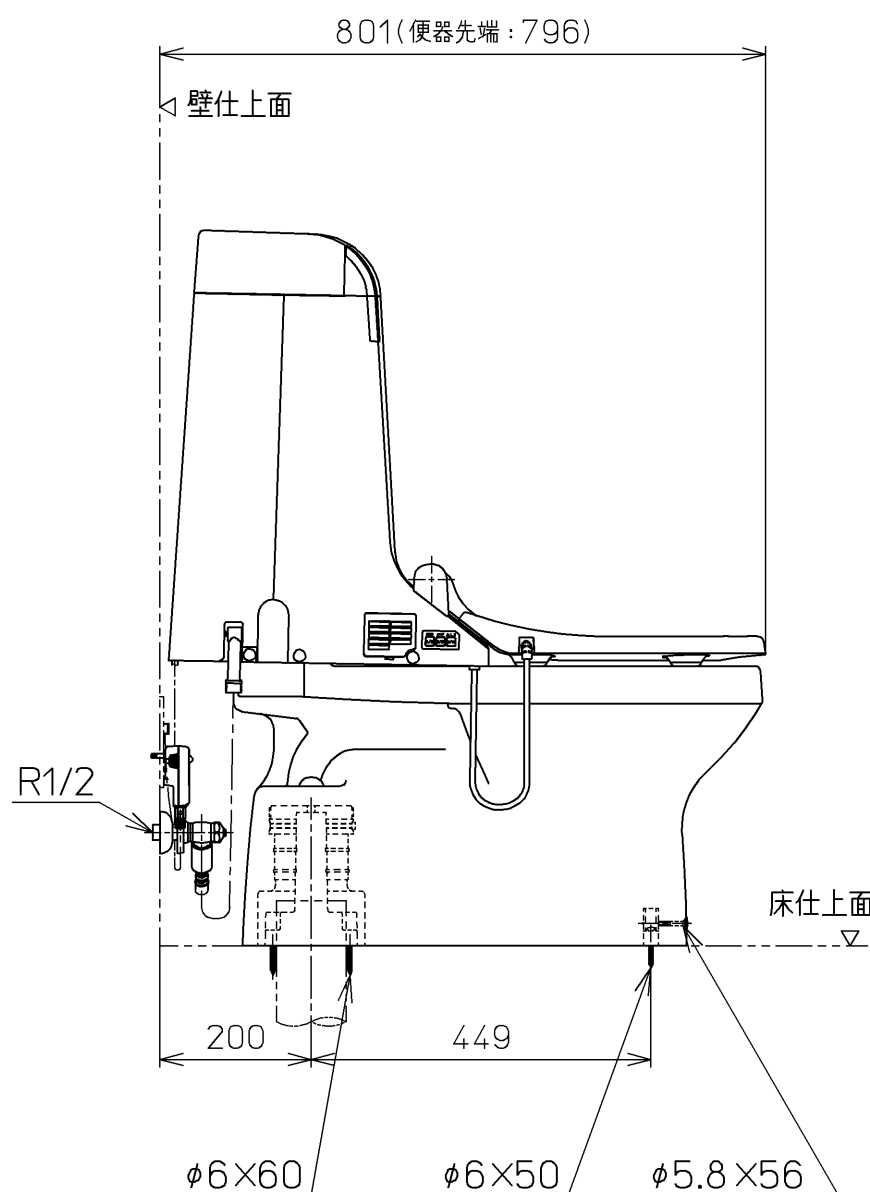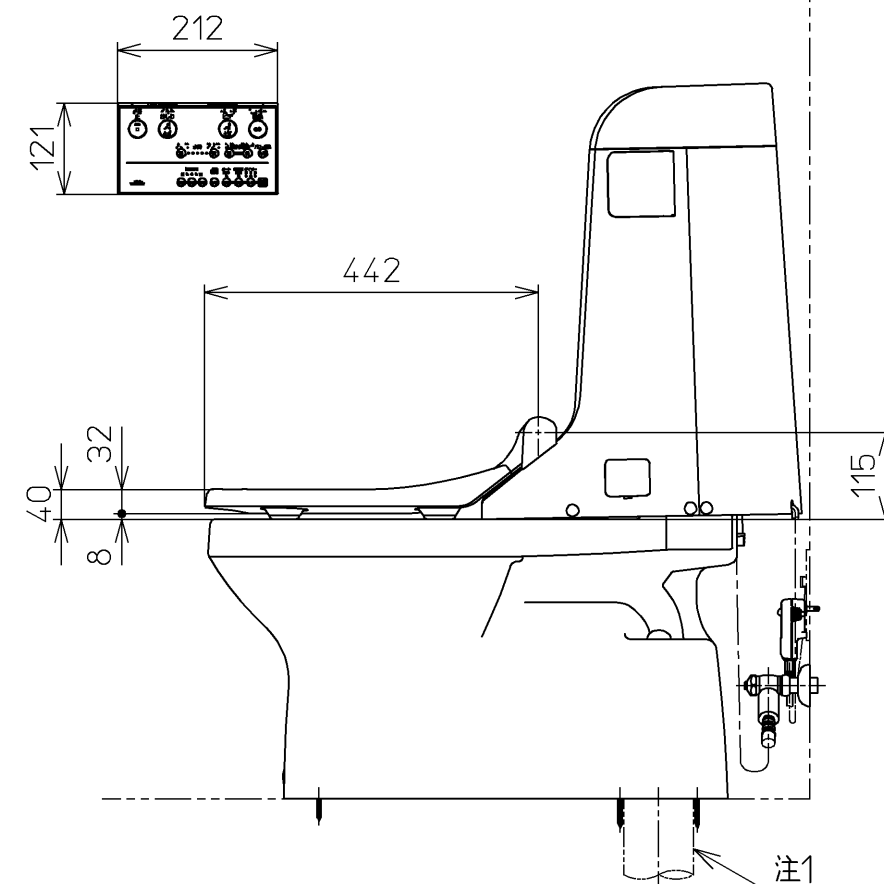

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-12-13	尺度 1 : 10	
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9143ERV6		品番 CES9143BERT6
		陶器部：CS393B		図番 CES9143BERT6_A0102
		A3	ページNo. 1-1	(改)

A3

△