


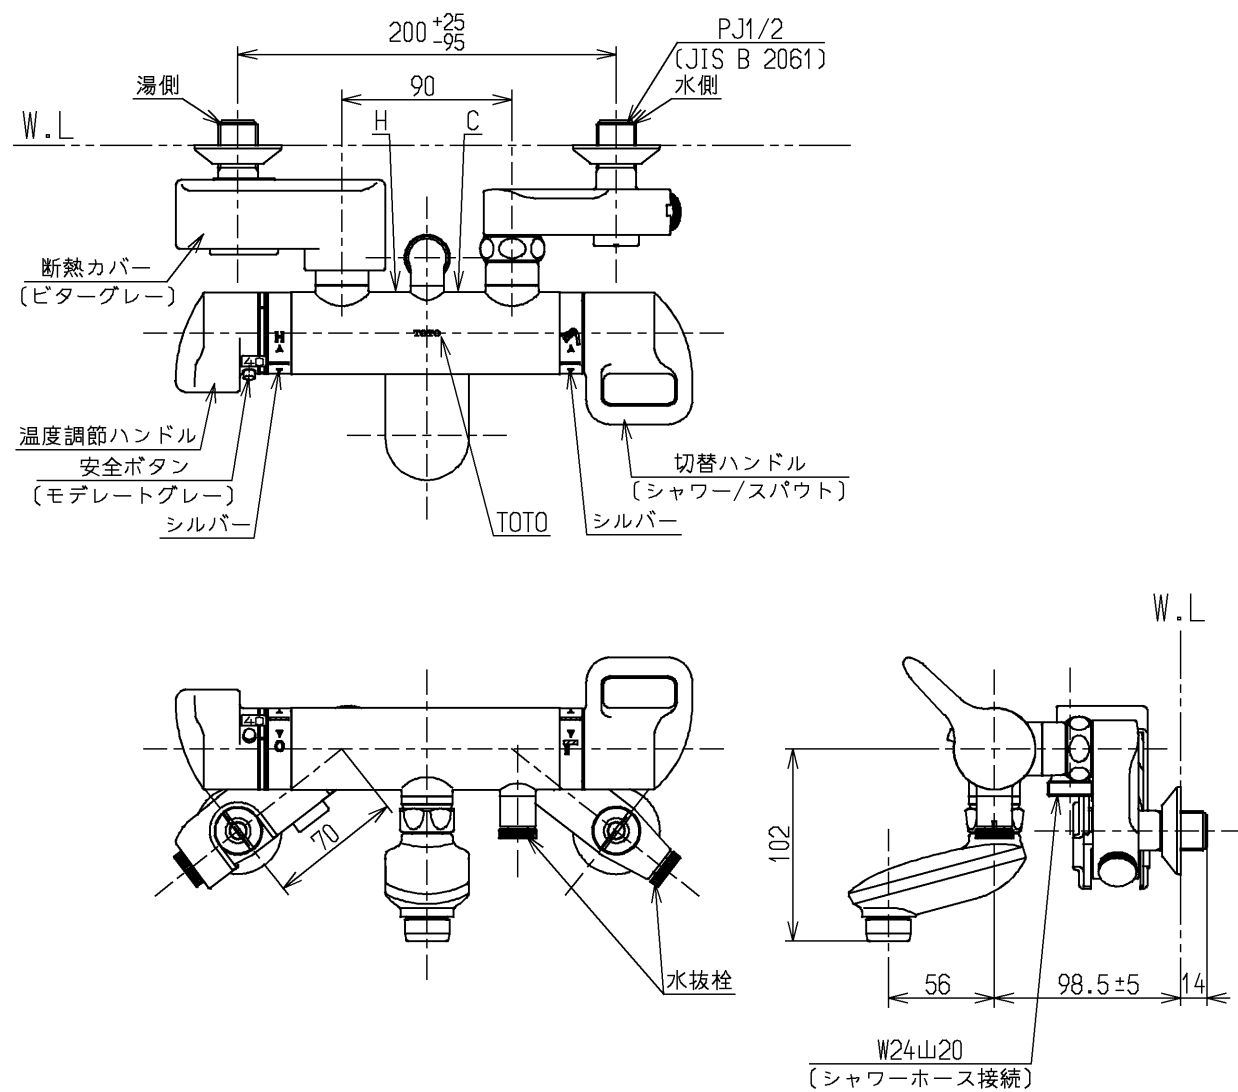

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	セットするシャワーヘッドの仕様をご確認ください。
	最高水圧	0.75MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃〔0℃以下は水を抜いた状態〕	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	〔1〕湯圧が氷圧より高くないように設定してください。 〔2〕給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 〔3〕安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 〔4〕湯水を逆に配管しないでください。 〔5〕浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

水道法適合品					
TOTO			単位 mm	名称 壁付サーモ13 (寒)(浴室) (JIS)	
製図 村田(雅)	検図 小林 畑中	日付 05.04.12	尺度 1:4	図番	
備考 逆止弁付				TUMG40-1Z	