
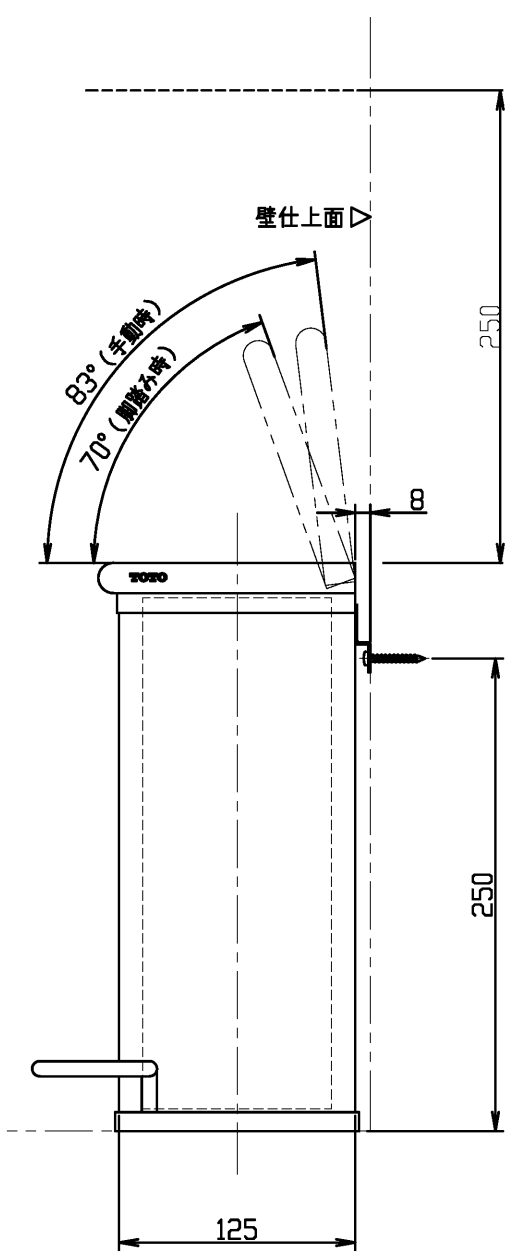
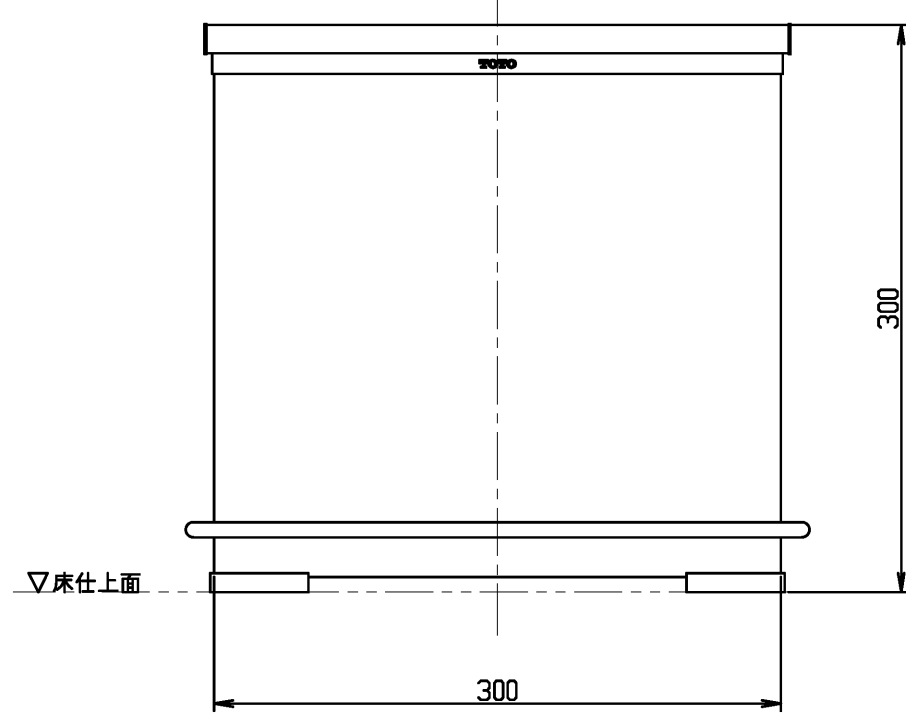


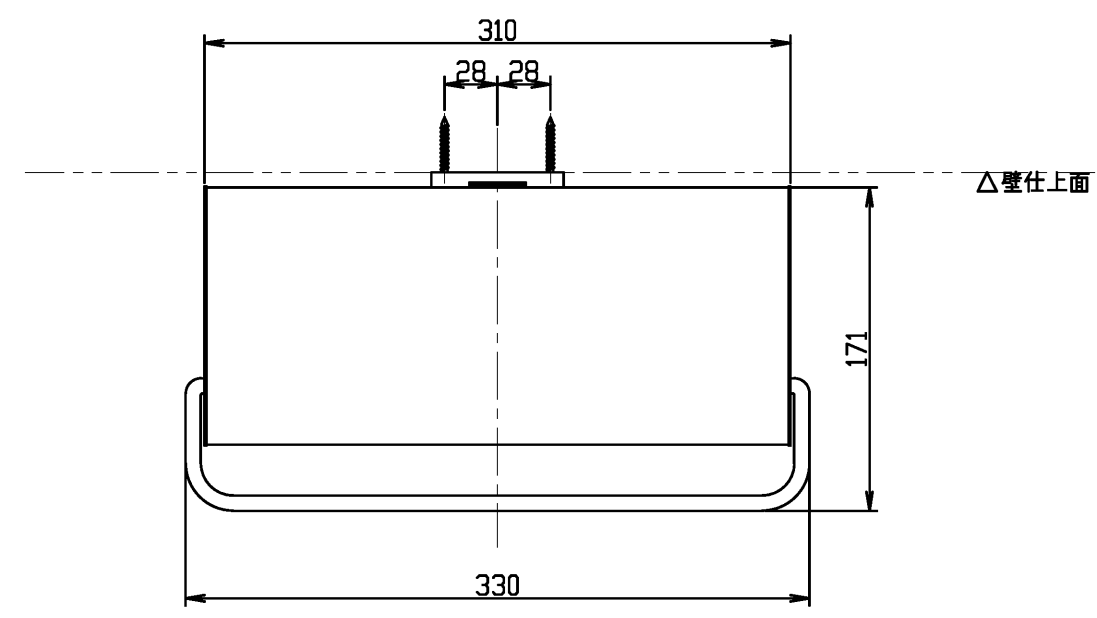

※内ケースの取り出しのために、上側に約250mmの空間が必要です。

- 取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等の強度のある下地材を使用する。
- 取付面がコンクリート下地の場合は、別途固定金具（品番：T110D28 樹脂プラグ20個入り φ6X30、下穴φ6）を使用する。

TOTO				単位 mm	名称 チャームボックス
製図 真鍋	検図 秦	承認 大田	日付 2024.12.11	尺度 1 : 4	
備考 容量6L ステンレス製（ヘアライン仕上げ）（内箱付）					品番 YKB102
					図番 YKB102