
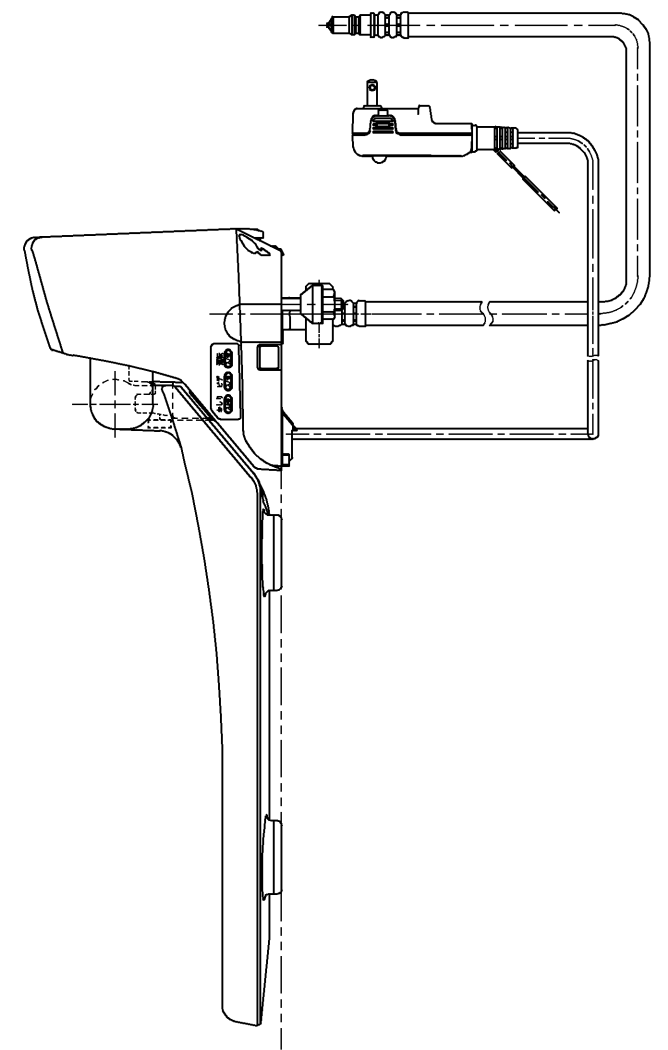
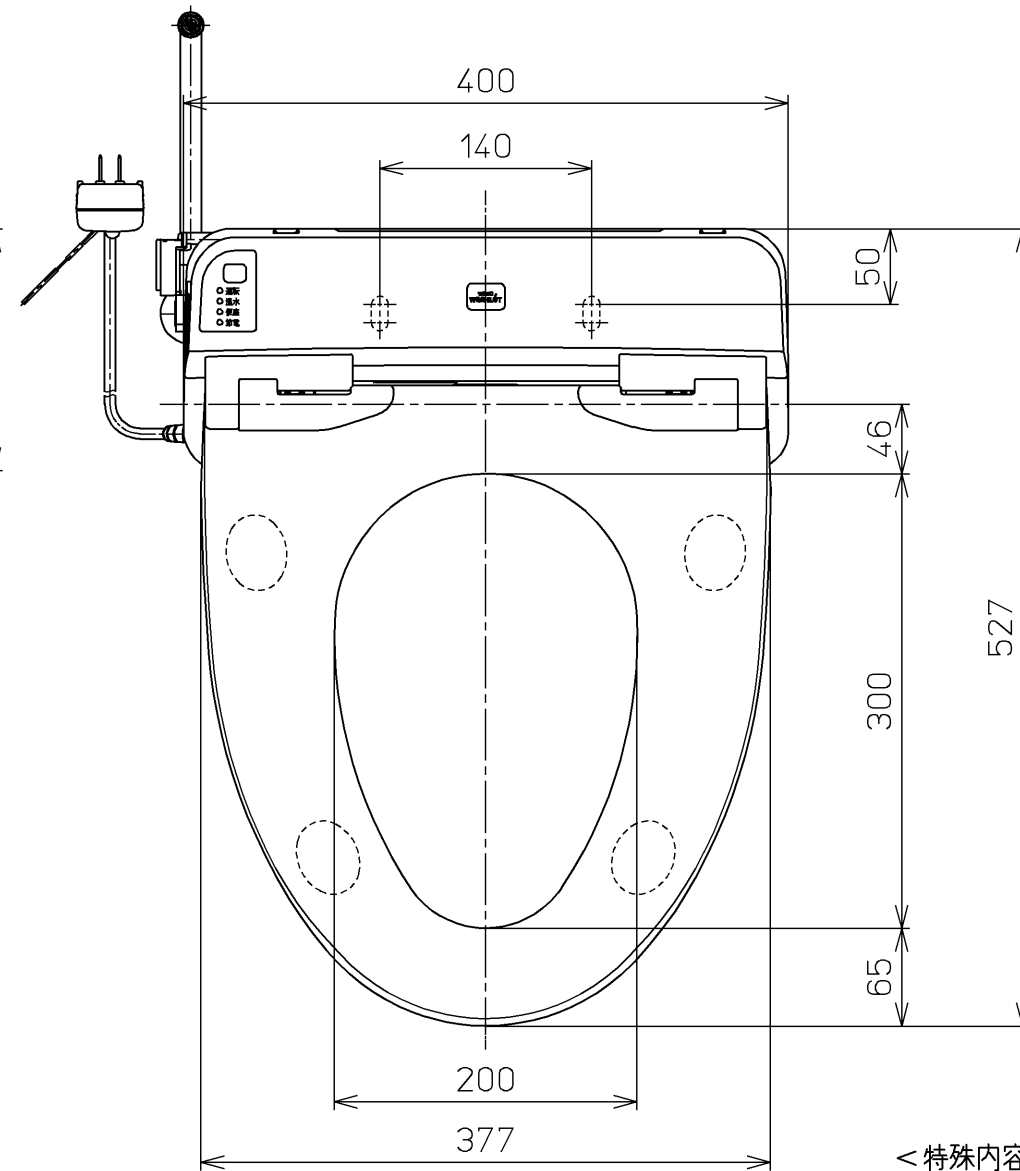


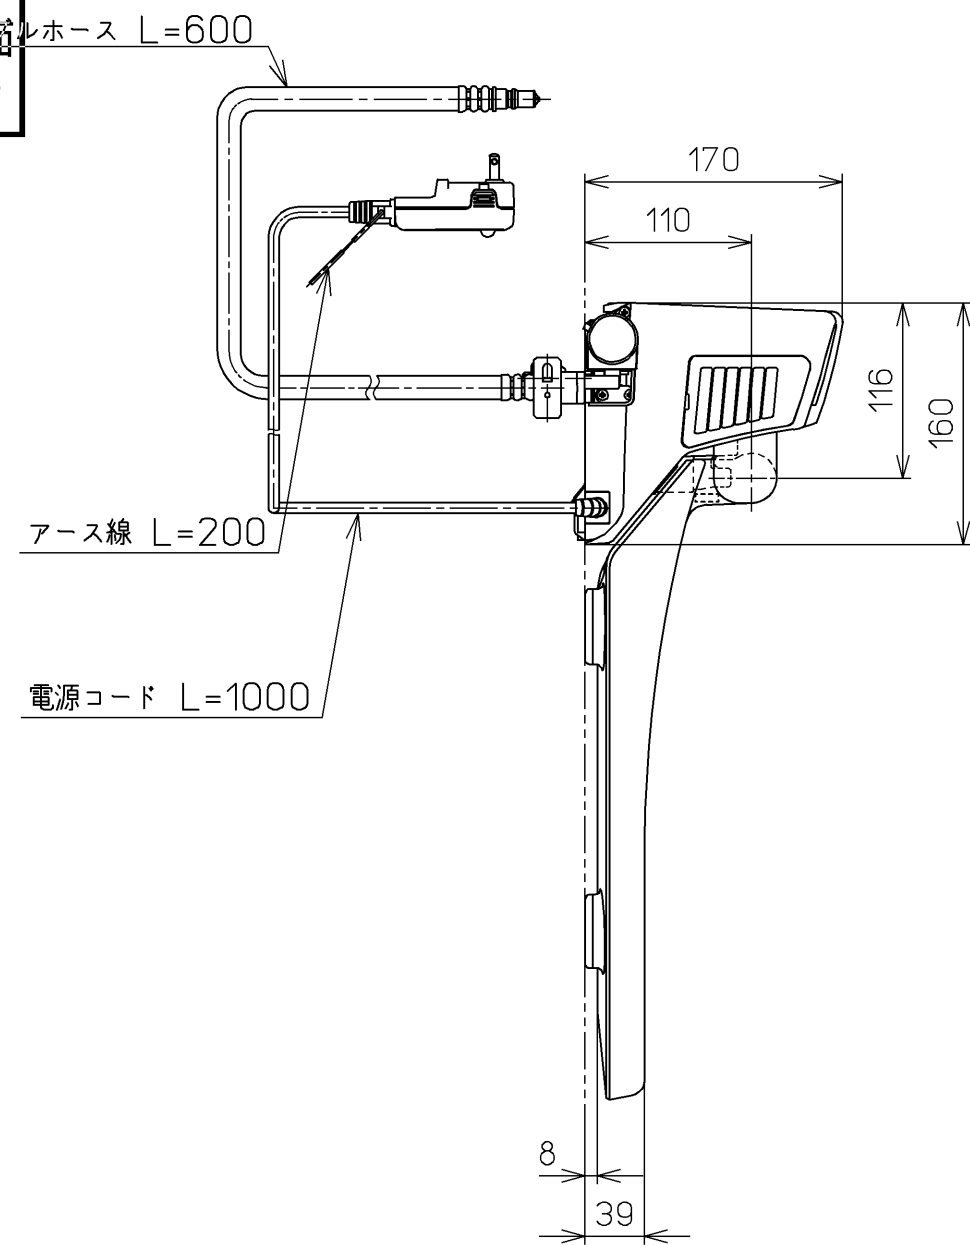



別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番

リモコン取付用施工部材

- ・乾式・湿式工法壁用
- ・パーティション用

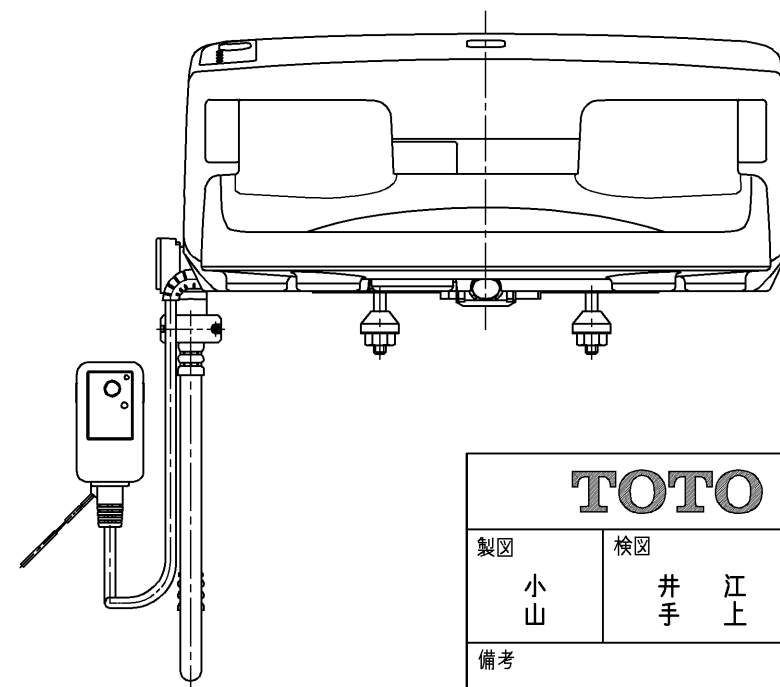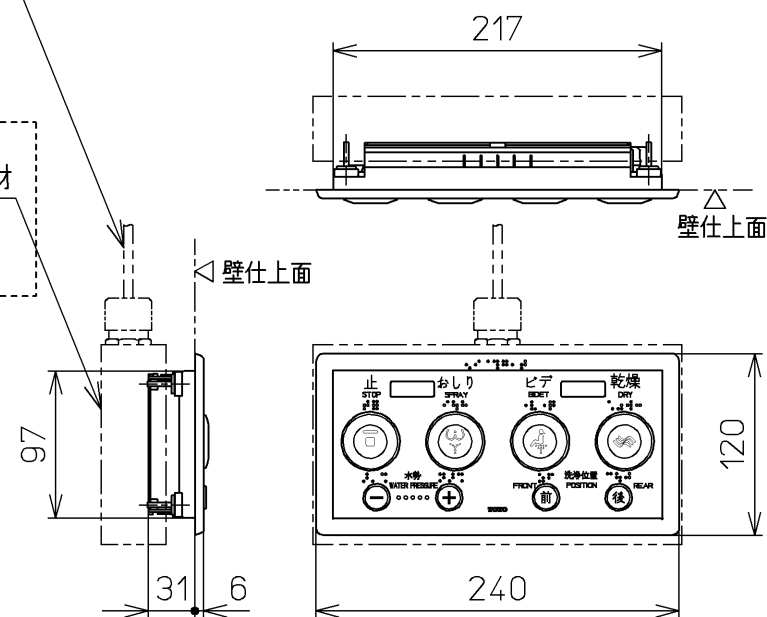

<特殊内容>

- 1.便ふたなし品
- 2.メタル固定品
- 3.ケースプレートとベースプレートをねじ止めし、
取付ボルト(ナット締め)方式に変更したもの。
- 4.フレキシブルホース長さをL=600としたもの。
- 5.フレキシブルホースナット部にいたずら防止カバーを取付けたもの。
- 6.リモコンを埋込AC100Vリモコンにしたもの。
- 7.分岐金具を削除したもの。
- 8.便座外れ防止用クッションを取付けたもの。

*定格：ウォシュレット AC100V-4.14W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	洗淨乾燥脱臭暖房便座
小山	井 江 手 上	尺度	
備考		08-04-16	品番
		1 : 5	TCF6131RV39
			図番
			TCF6131RV39_A0100
		A3	ページNo. 1-1 (改)