

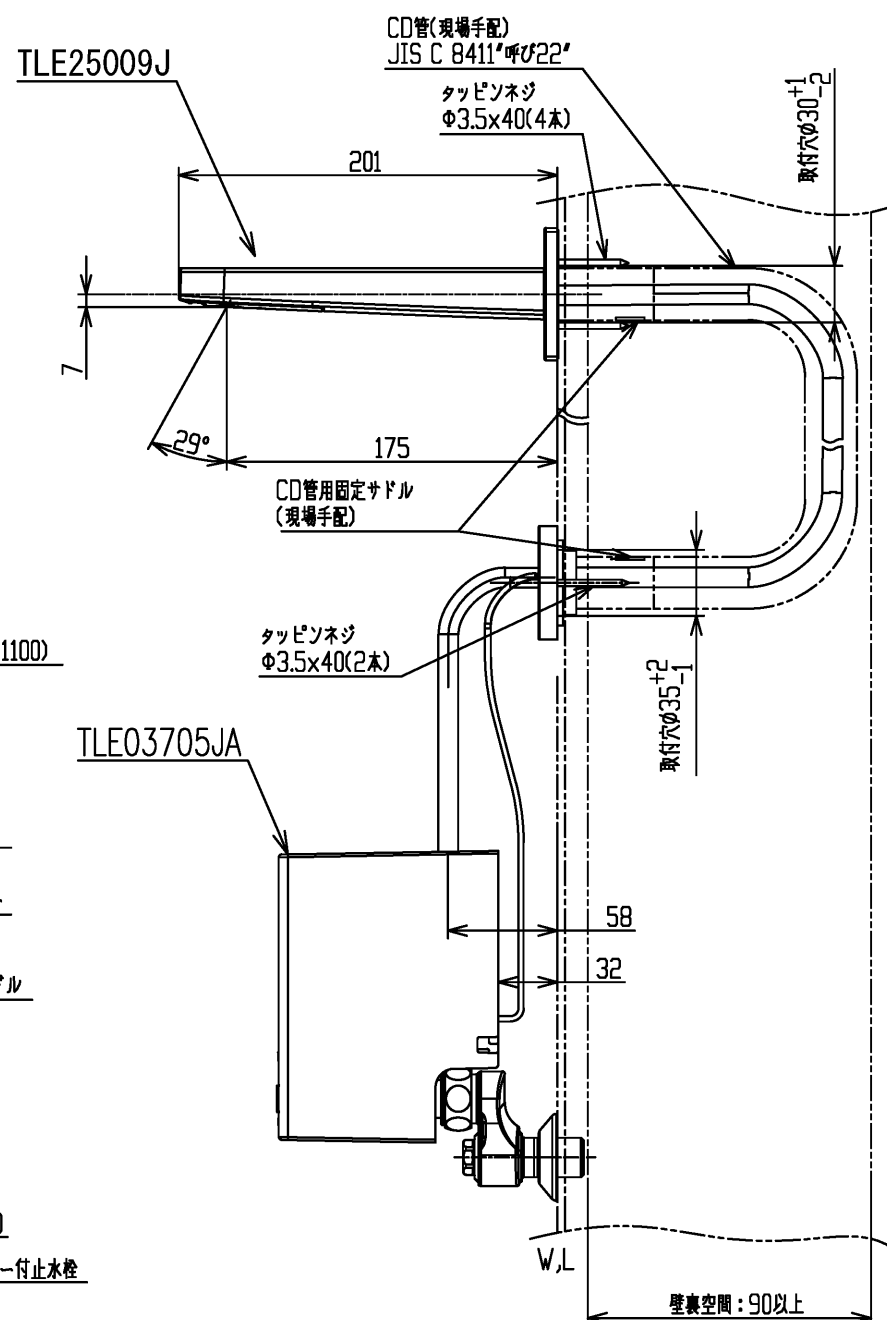
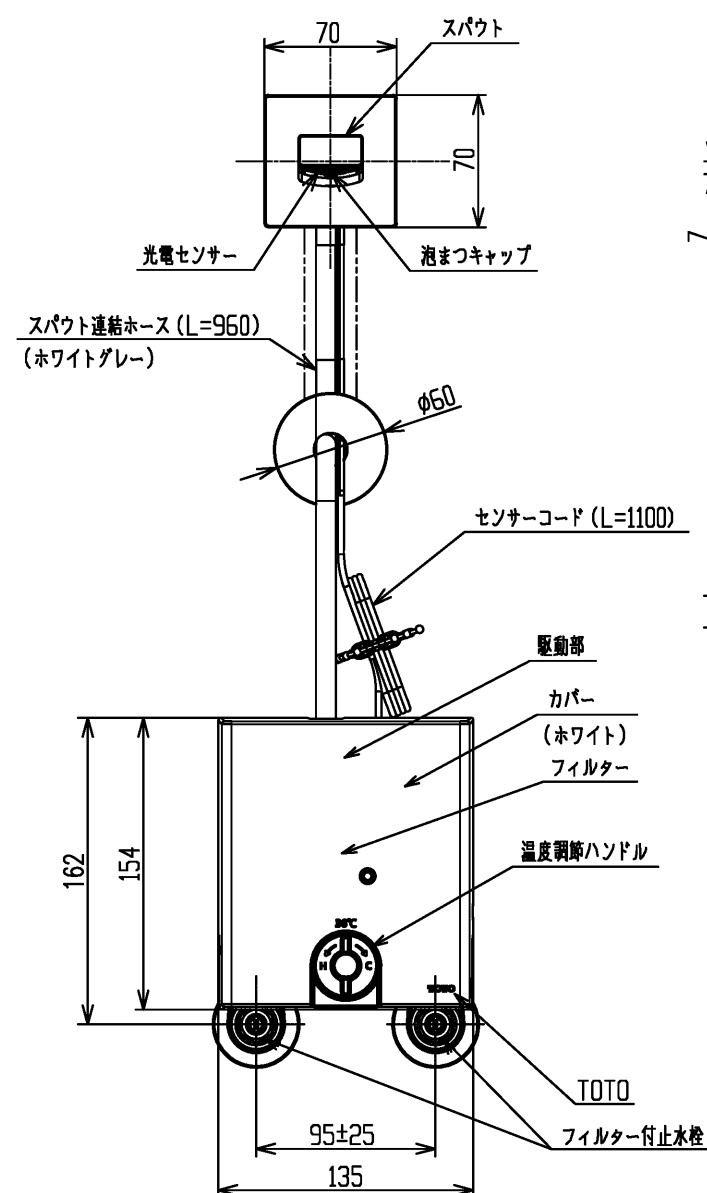


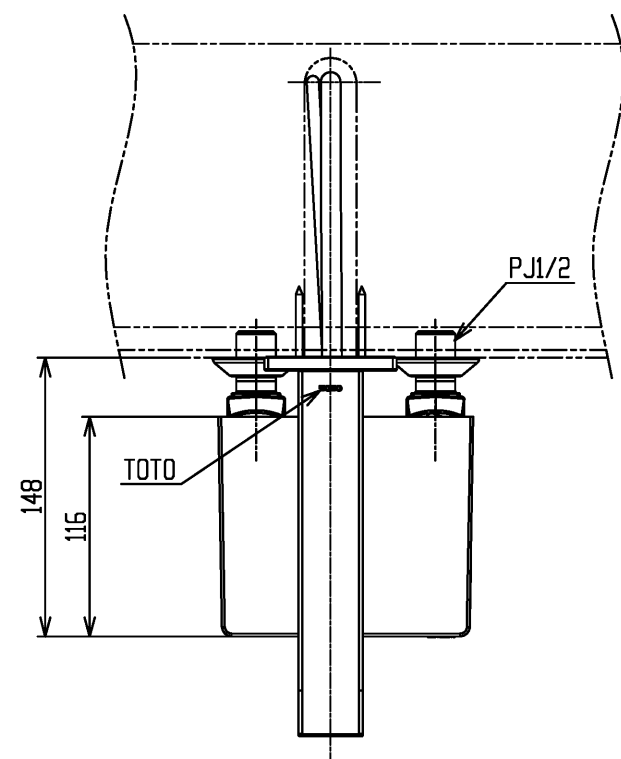


事前施工情報① CD管の固定について

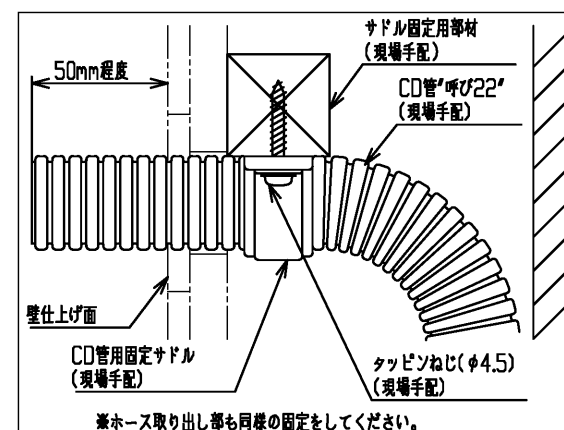

※ホースとセンサーコードを壁裏に通すために、壁仕上げ前にCD管を固定してください。
 ※CD管・サドル・タッピンねじをセットしたオプション品(TN132)を品揃えています。
 ※壁裏空間90mm以上を確保してください。

事前施工情報② 壁穴開けについて

※壁仕上げ材により穴開け方法が異なります。下記要領で穴開けをしてください。
 ※補強のため必ず12mm以上の合板を使用してください。

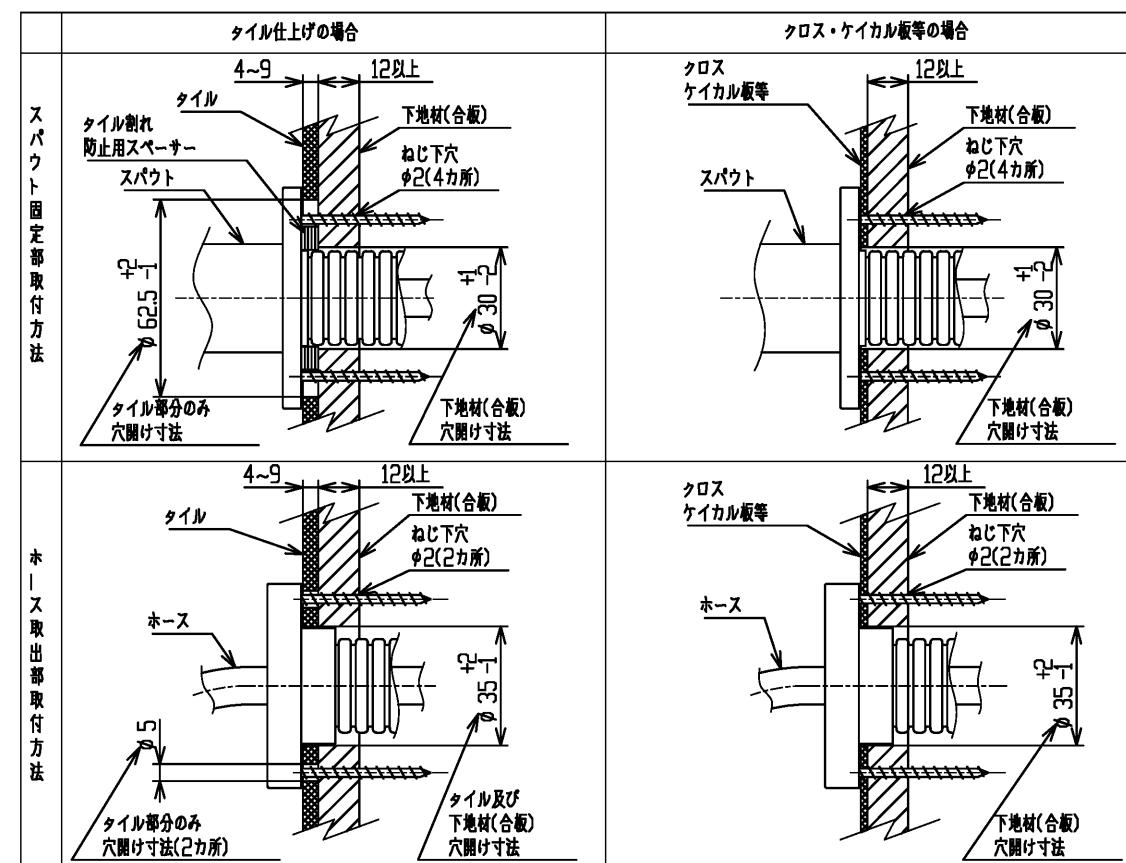

※TLE25SP2Wのセット内訳は、TLE25009J+TLE03705JAです。

水道法適合品		※TLE25SP2Wのセット内訳は、TLE25009J+TLE03705JAです。			
TOTO			単位 mm	名称 壁付自動水栓	
製図 大原	検図 溝口 工藤	日付 2024-08-01	尺度 1:4	サーモ、発電	
備考				品番	TLE25SP2W
				図番	