

生産中止図面

2010/03

< 特殊内容 >

1. AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。


*定格 : AC100V-414W 50/60Hz

注1 : 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用





塩ビ管の排水ソケットとの接合 : 床±60mm

*製品背面に電源を設けしないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

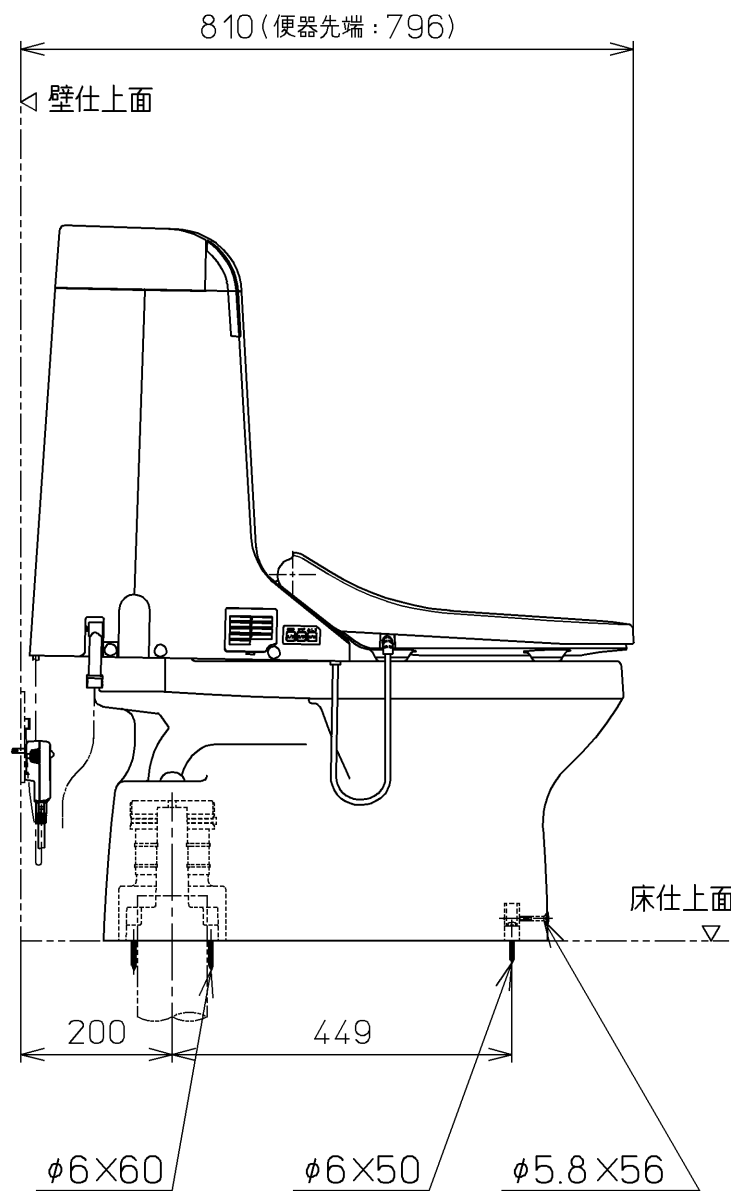

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

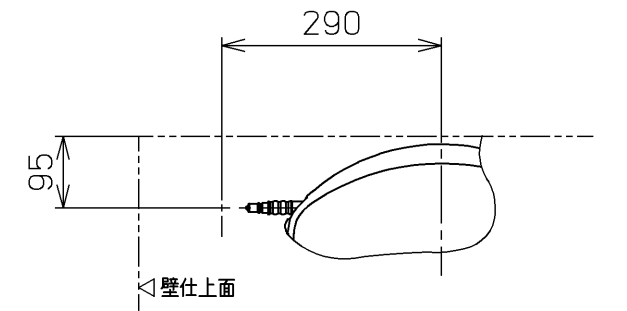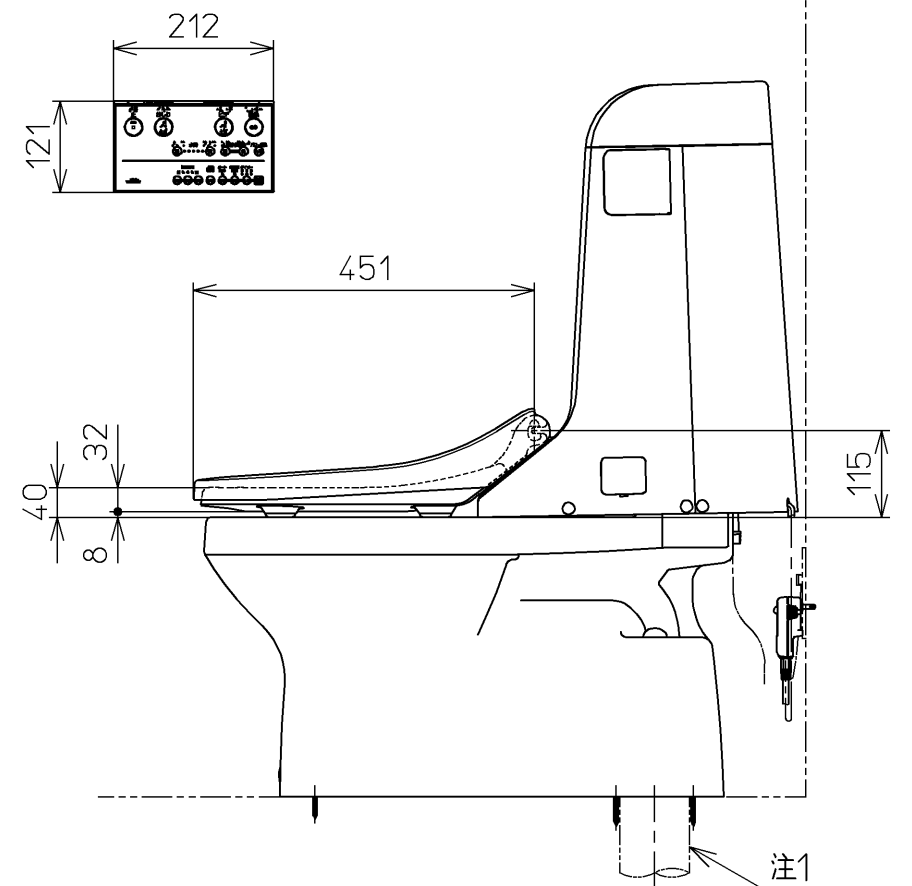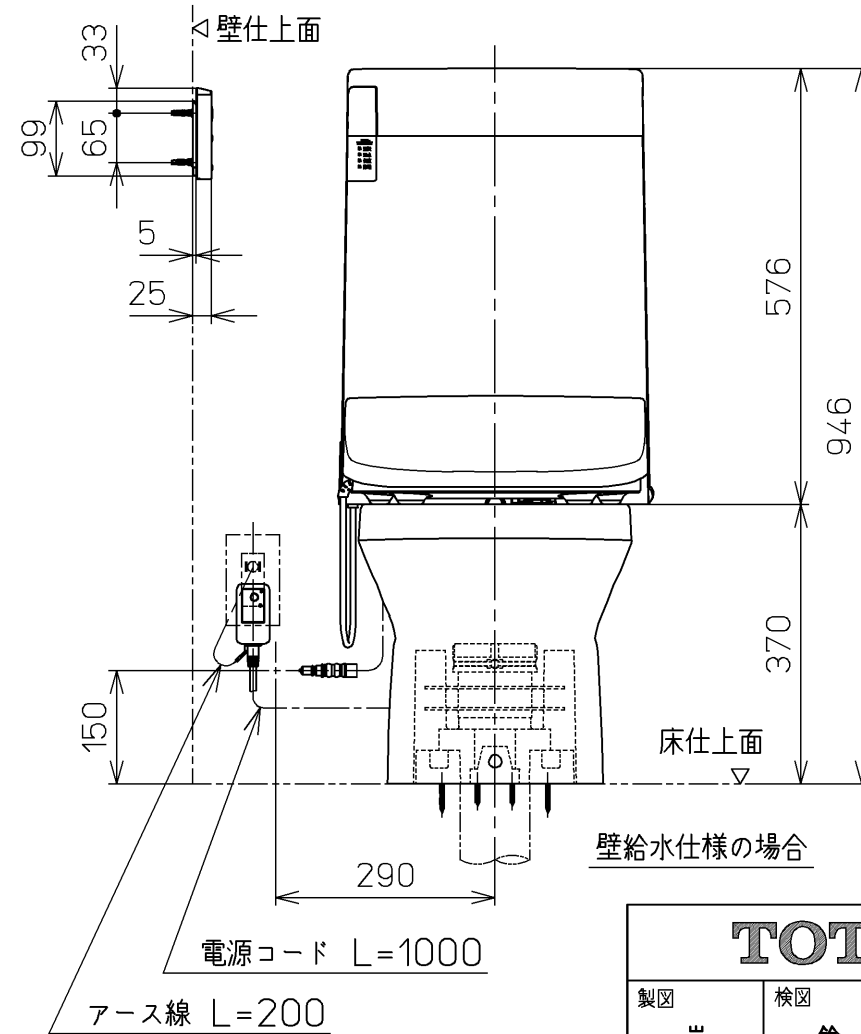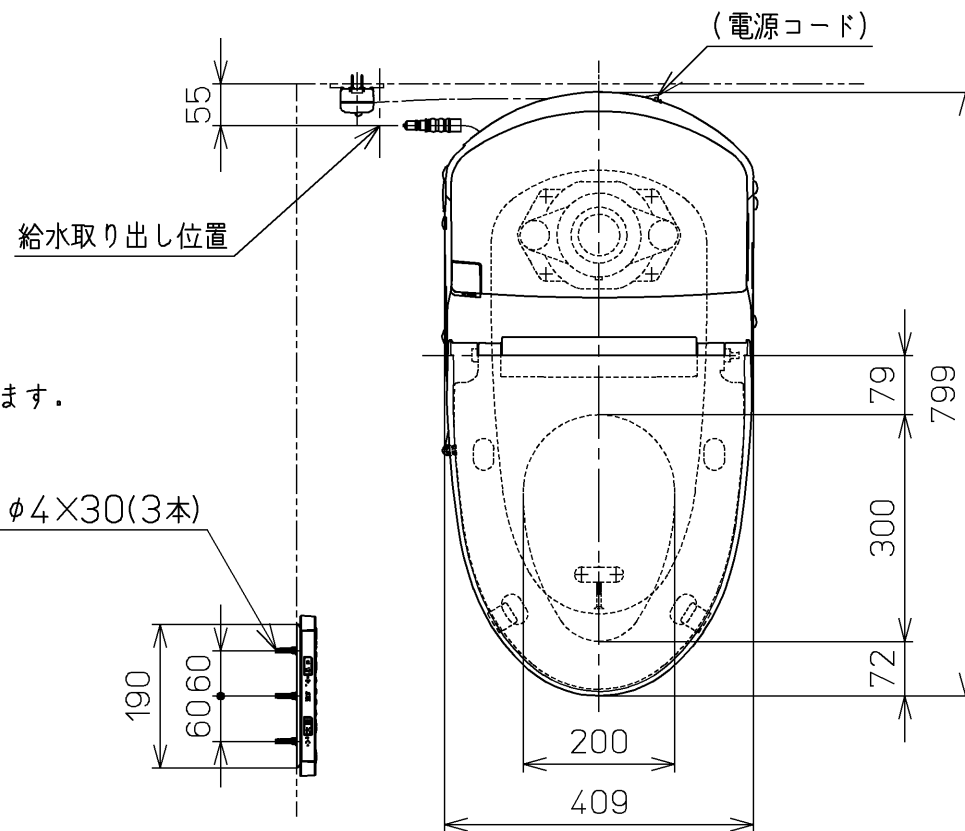

平面図

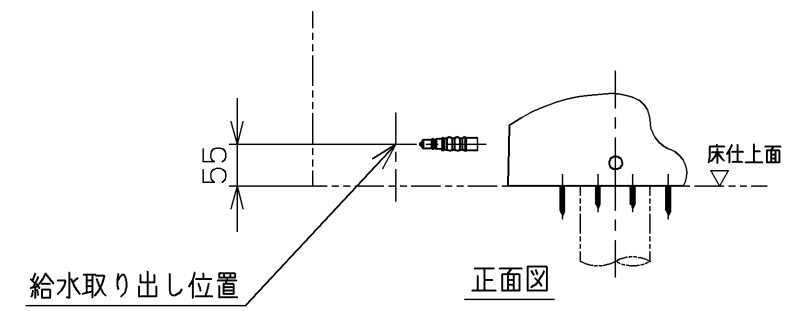

正面図

床給水仕様の場合

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-12-13	尺度 1 : 10	
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部: TCF9143ERV27		品番 CES9143BERT27
		陶器部: CS393B		図番 CES9143BERT27_A0101

A3

△