
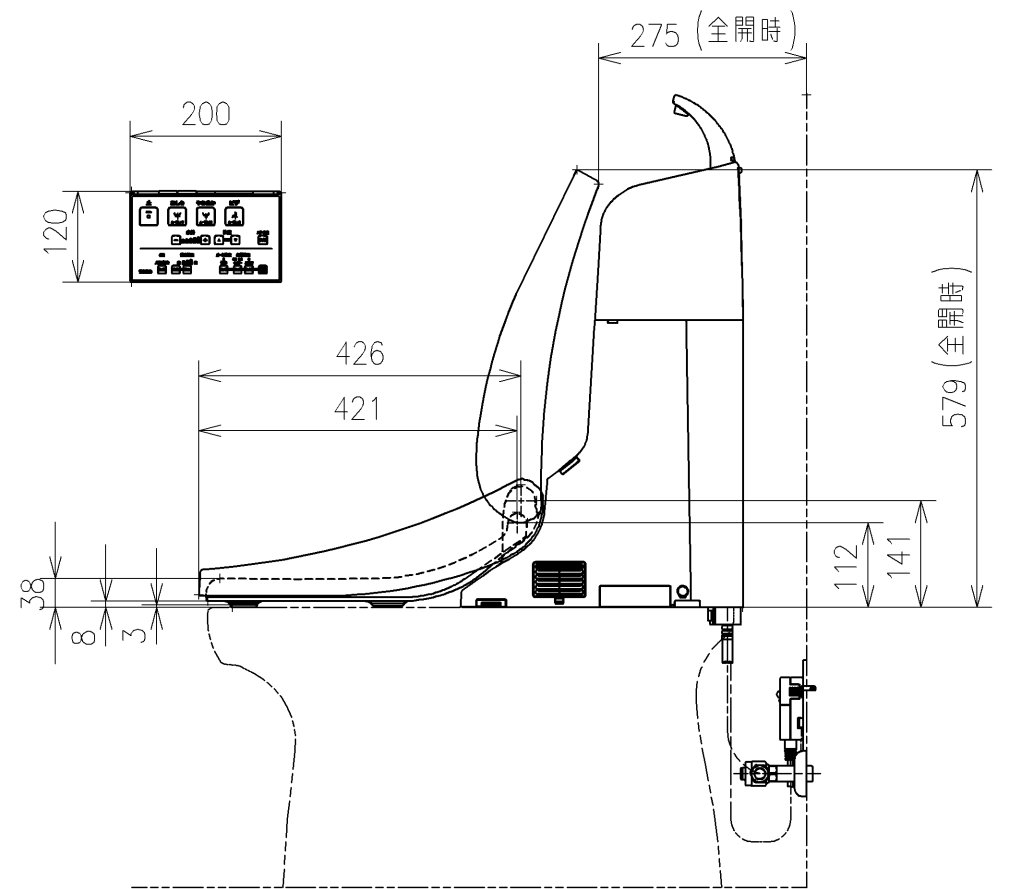


- * 定格：AC100V-324W 50/60Hz
 - ・ 最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- * リモコン用単三形乾電池(2個)同梱

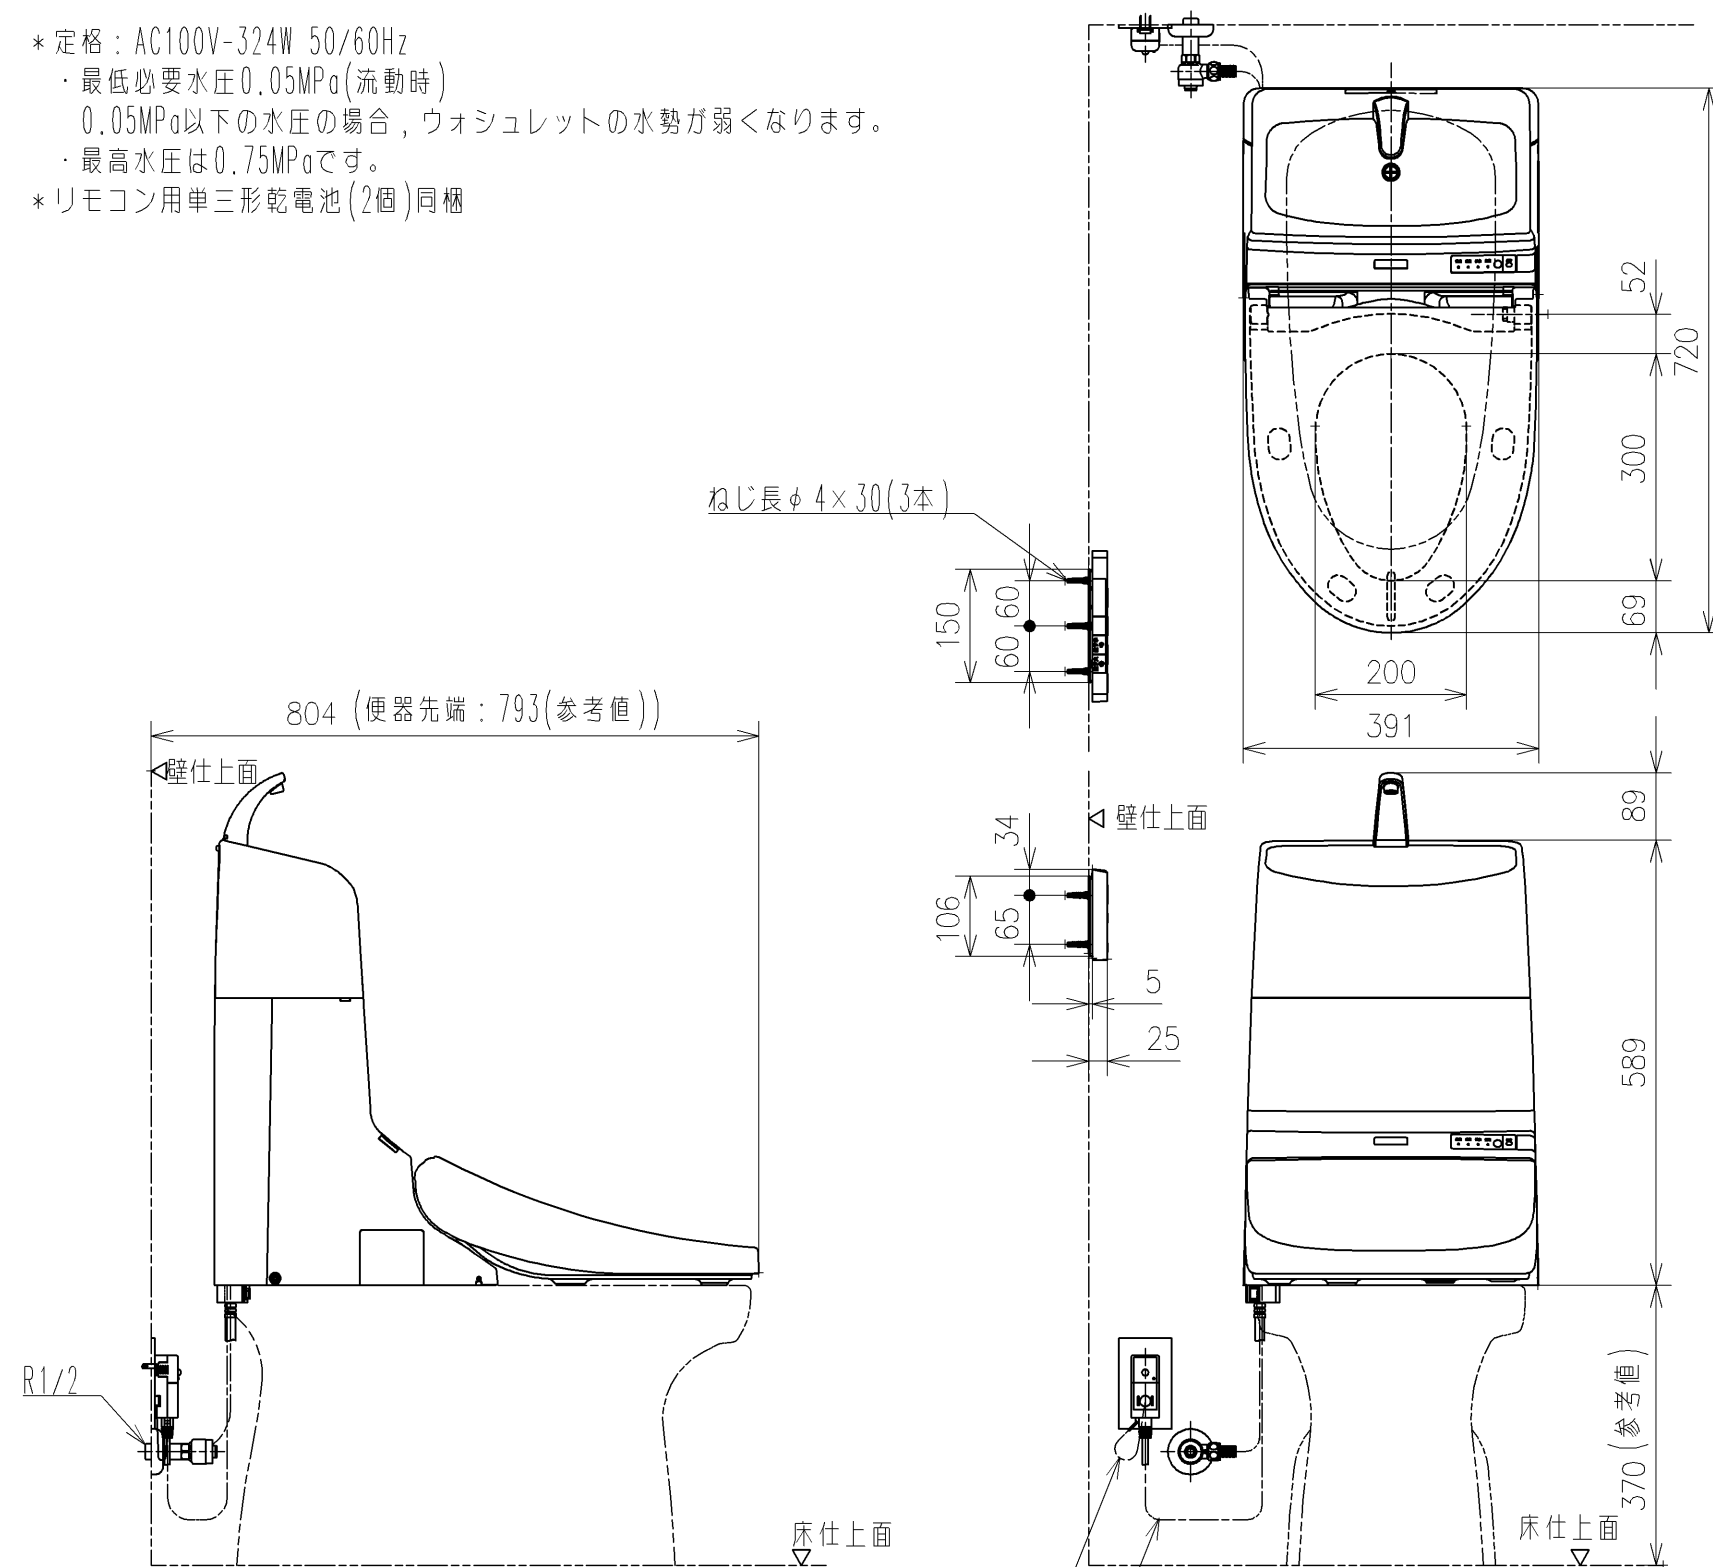

TOTO			単位 mm	名称	
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-12-28	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形取替機能部	
備考 CS352R CS352BR CS352BHR				品番 TCF9A03	
				図番/リビジョン -	
A3				ページNo	1 / 1
					(改)