
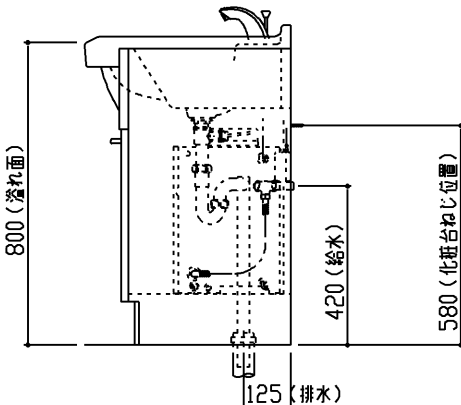
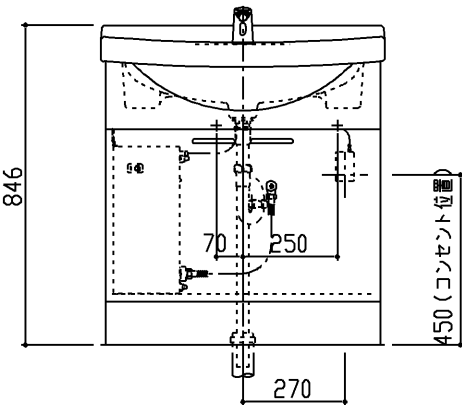


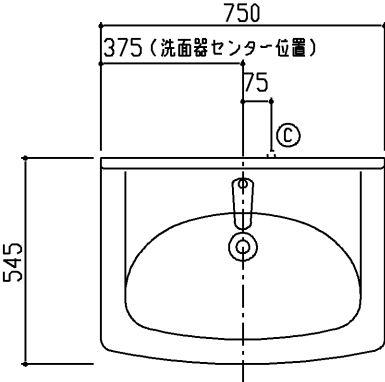

商品リスト No.LDA=10545		
品番	品名	個数
LDA750BYH	洗面化粧台	1

- 製品情報
- ※ 洗面器は陶器製（容量 13.0リットル）
 - ※ 水栓は、自動単水栓〔電源：AC100V・電源コード長さ1.9m〕
消費電力：常時2W（作動時4W）・使用水压：0.07MPa～0.75MPa
 - ※ 止水栓は、ドライバー式アングル型
 - ※ 止水栓用連結管は、フレキシブル銅管
 - ※ 排水金具は、樹脂製（ハード管）
 - ※ 底板着脱式（配管部分のみ）
 - ※ 給水用穴加工品
 - ※ 壁給水・床排水仕様
 - ※ 電気温水器は元止め式、アース線・電源コード長さ1.5m、タンク容量5.8リットル、消費電力600W
 - ※ 洗面器は、セフィオンテクト仕様
 - ※ 商品リスト中の品番には、カラー記号は記載していません
 - ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の開口寸法は、異なります
施工に際しては、設計施工資料集にて確認のこと

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）を入れること（別途工事）
 - ※ 木棧の耐荷重1.96KN/m
 - ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
 - ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
 - ※ 給水接続は、R1/2
 - ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
 - ※ 排水用（φ90）穴加工のこと
 - ※ 電気温水器・自動水栓の電源は2口コンセント（アースターミナル付）
を別途手配、工事のこと（コンセント用穴：W80×H180）

東陶機器株式会社		三角法	単位 mm	名称
製図 下崎	検図 小島	日付 02.01.30	尺度 1：20	Aシリーズ 洗面化粧台
備考				品番