


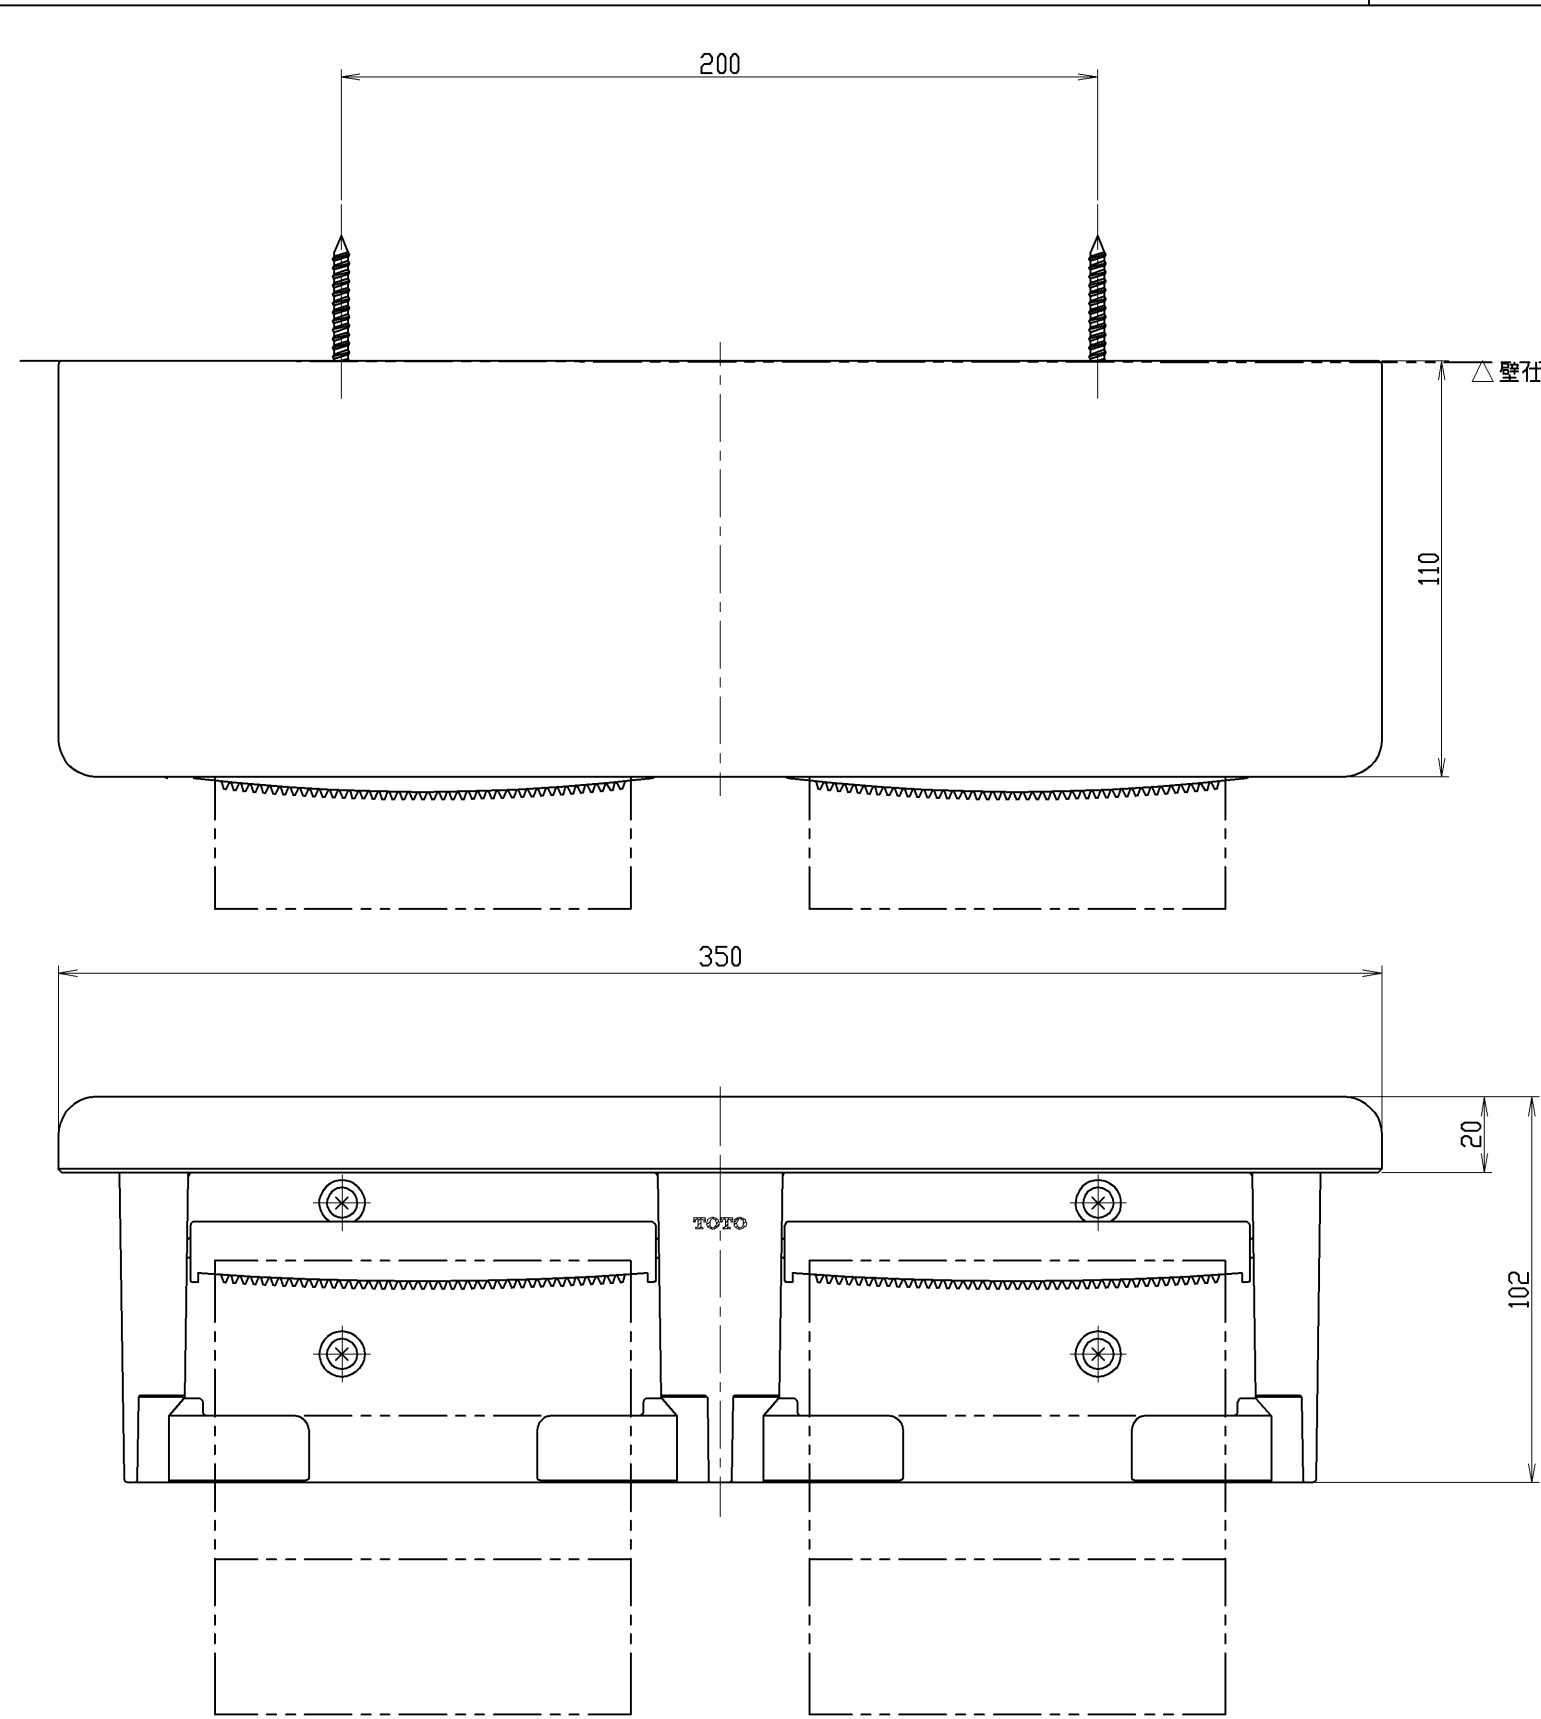

- 機能
- ・ワンハンドカット機能付
- ・フロントワンタッチ機能付

●使用に関するおねがい

- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅105～114mm、芯内径φ32～38mm
- ※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38mm）も使用できますが、残り少なくなると心棒から外れやすくなることがあります。


●取り付け前の準備

- ・壁取付には、必ず付属の座金φ12、t1.2を使用する。
- ・取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する。
- ・取付面が薄板の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】または市販のコンクリート用プラグなどを使用する。

●取付位置

- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。

品番	品番	色彩
廃番	YH60N #N11	パールホワイト
	YH60N #NG2	ホワイトグレー
	YH60N #SC1	パステルアイボリー
	YH60N #SR2	パステルピンク
	YH60N #NW1	ホワイト

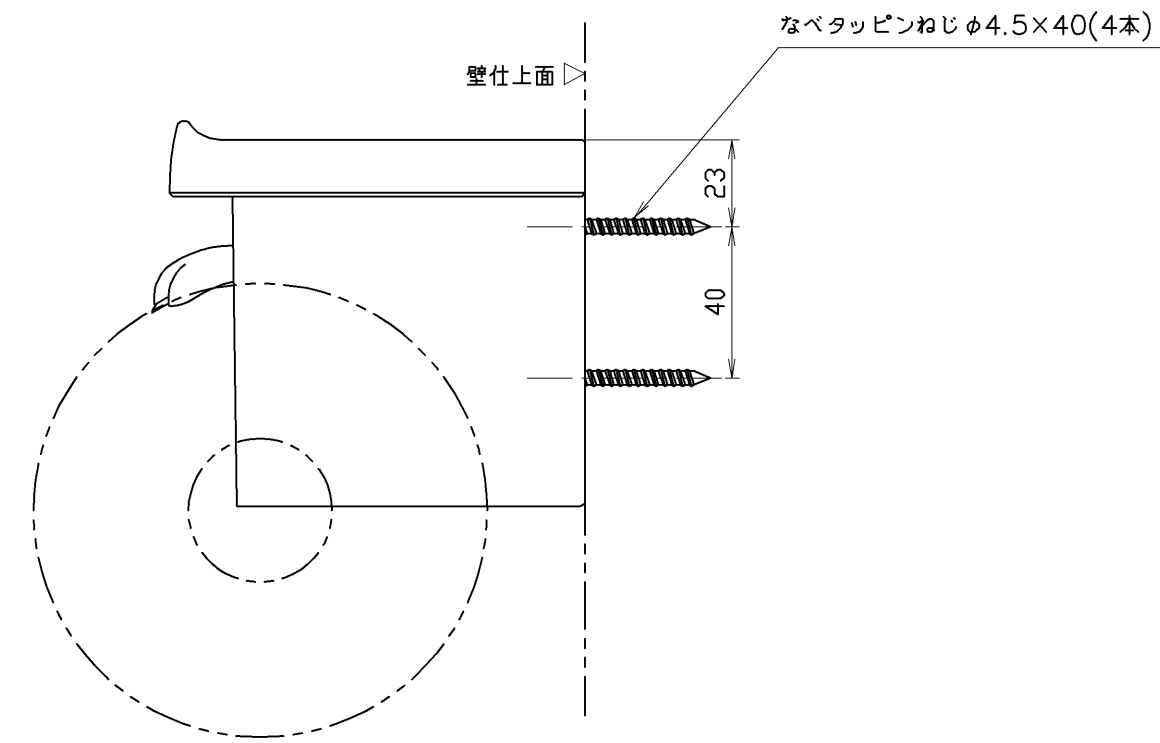

TOTO		単位 mm	名称
製図 金村	検図 木場 泰 高良	日付 2015.03.02	尺度 1 : 2
備考 紙巻器本体：ABS他 棚板：ABS			図番 YH60N