


2007/11



電源コード L=1000

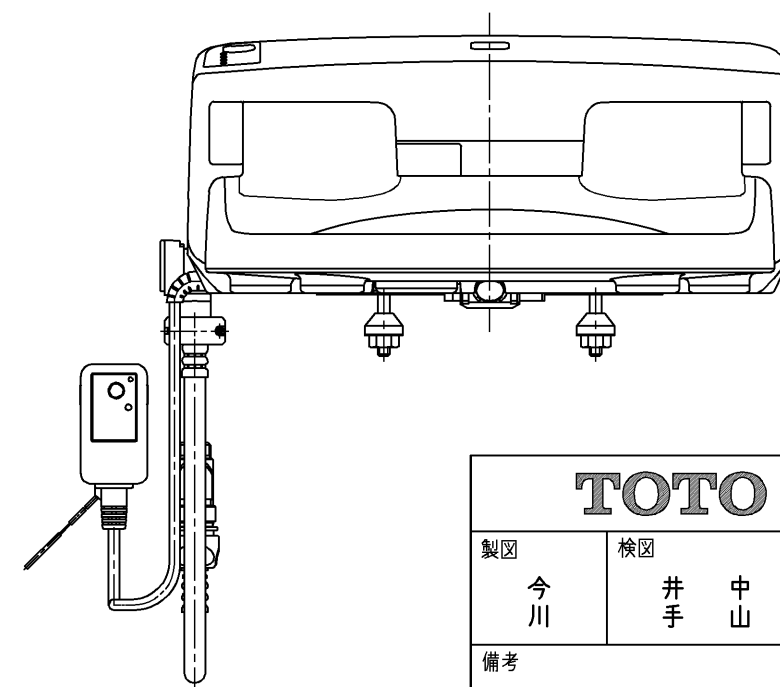

---別途手配


電源電線：600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

別品番

リモコン取付用施工部材

· 乾式 · 湿式工法壁用

・パーティション用

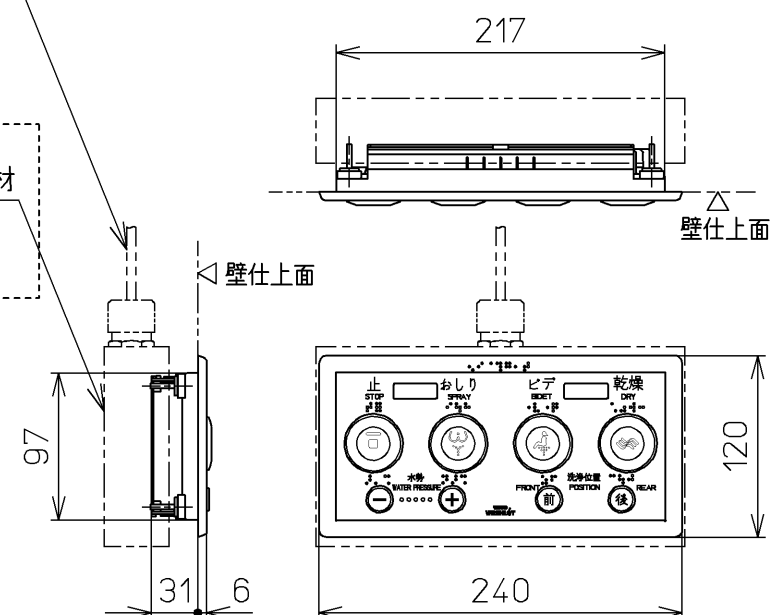

<特殊内容>

1. 便ふたなし品
2. メタル固定品
3. ケースプレートとベースプレートをねじ止めし、
取付ボルト(ナット締め)方式に変更したもの。
4. フレキシブルホース長さを $L=600$ としたもの。
5. フレキシブルホースナット部にいたずら防止カバーを取付けたもの。
6. リモコンを埋込AC100Vリモコンにしたもの。
7. 省梱包仕様

*定格：ウォシュレット	AC100V-4.14W	50/60Hz
リモコン	AC100V-4.9W	50/60Hz

			単位 mm	名称 洗淨乾燥脱臭暖房便座
製図 今川	検図 井 中 手 山	日付 05-07-07	尺度 1 : 5	
備考				
				品番 TCF6131V83
				図番 TCF6131V83_A0103
A3				ページNo. 1-1 (改)