

生産中止図面



2011/03

- \*定格：AC100V-452W 50/60Hz
- \*便器排水芯が501~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- \*製品背面に電源を設けないでください。コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- \*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。


ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

738 (便器先端：723)  
(※739~778 (便器先端：724~762))


壁仕上面

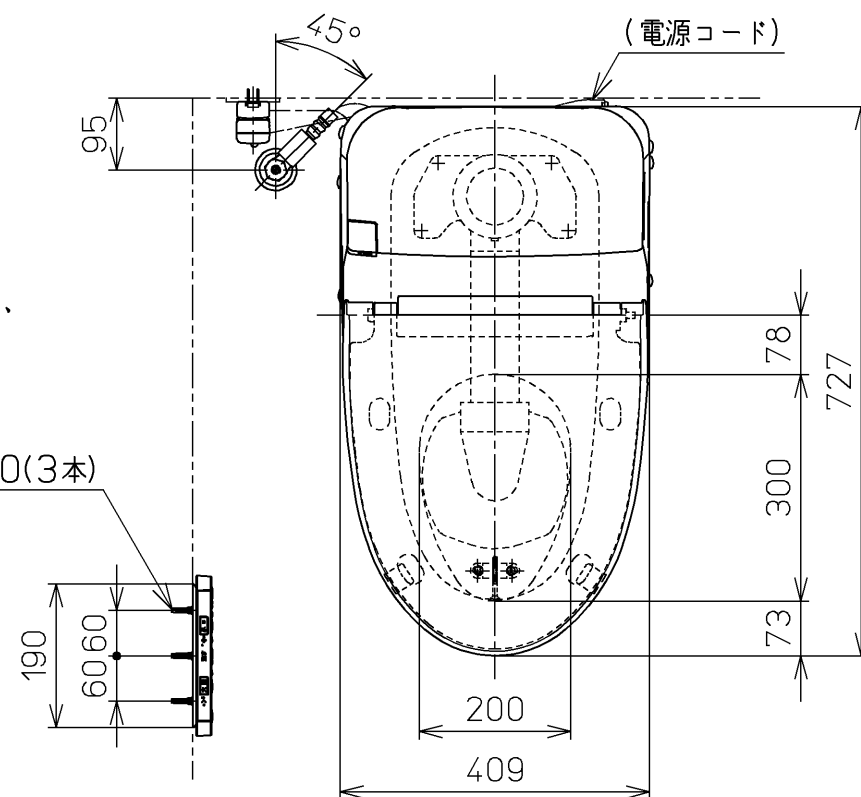

壁仕上面

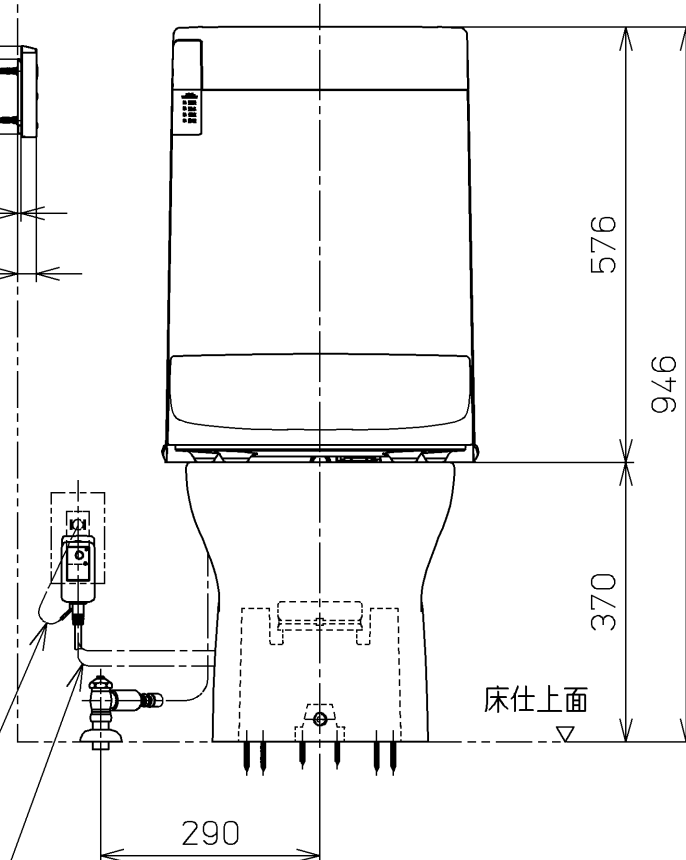

TOTO



単位 mm

名称 ウォシュレット一体形便器

製図 萩原

検図 鈴木 江上

日付 07-10-30

尺度 1 : 10

品番 CES9063HMR

図番 CES9063HMR=A0104

備考 リモデルタイプサイホンセット式  
ヒーター付防露便器 水抜方式