



2003/07

※ 化粧鏡のコンセント許容電力（合計1200W迄）

※ 専用化粧台とセットのこと

工事情報

※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）を入れること（別途工事）
※ 木棧の耐荷重1.96kN/m
※ 化粧鏡（かまち付き）の電源接続は、直結配線（別途工事）

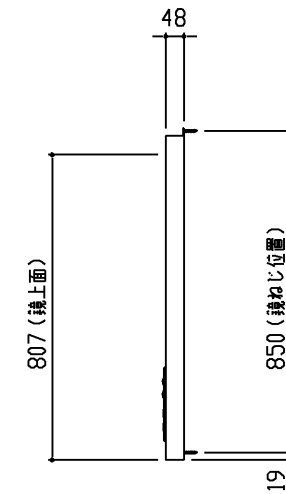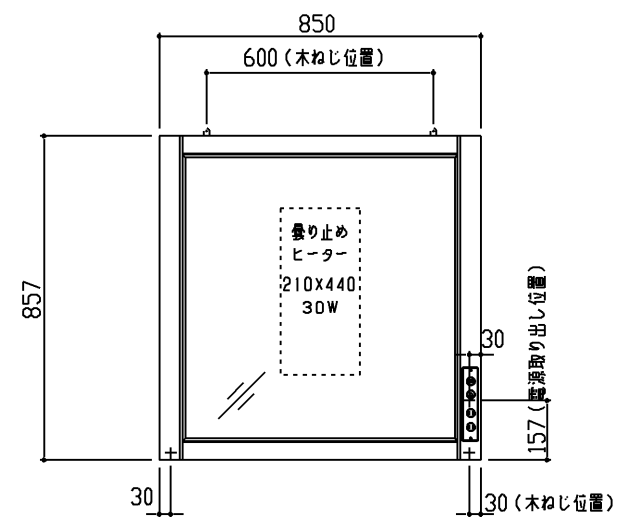

東陶機器株式会社		三角法	単位 mm	名称 Jシリーズ かまち付鏡
製図 末松	検図 高橋	日付 00.11.22	尺度 1 : 20	
備考				