
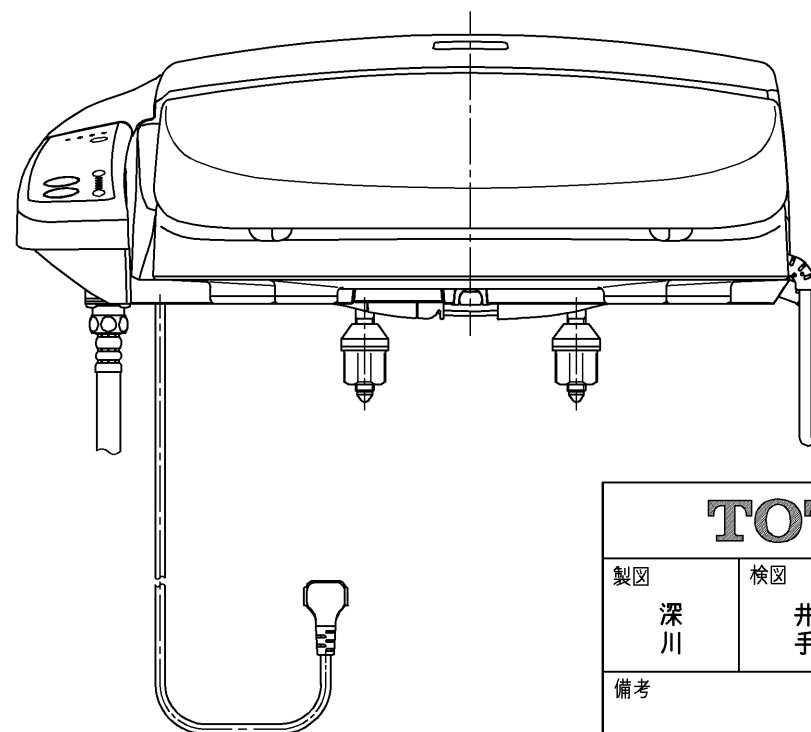
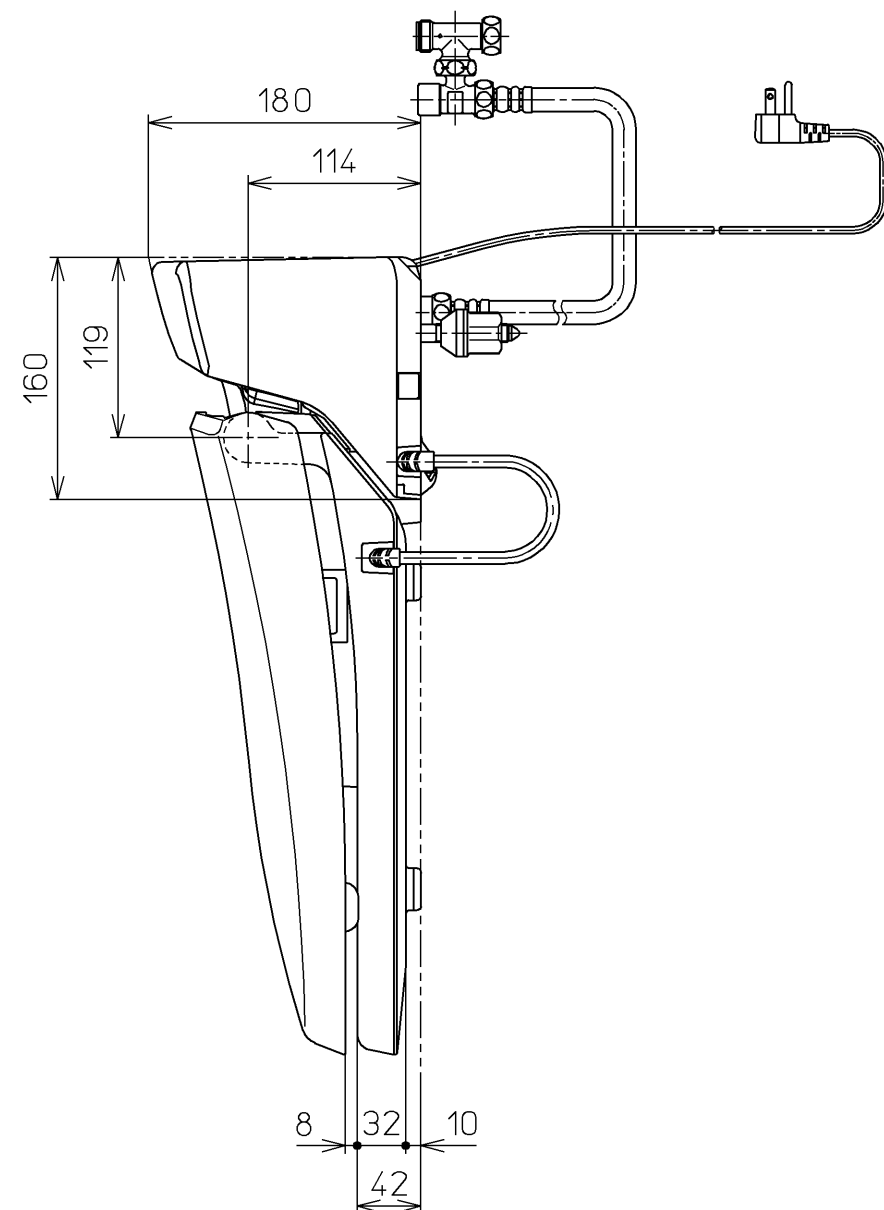
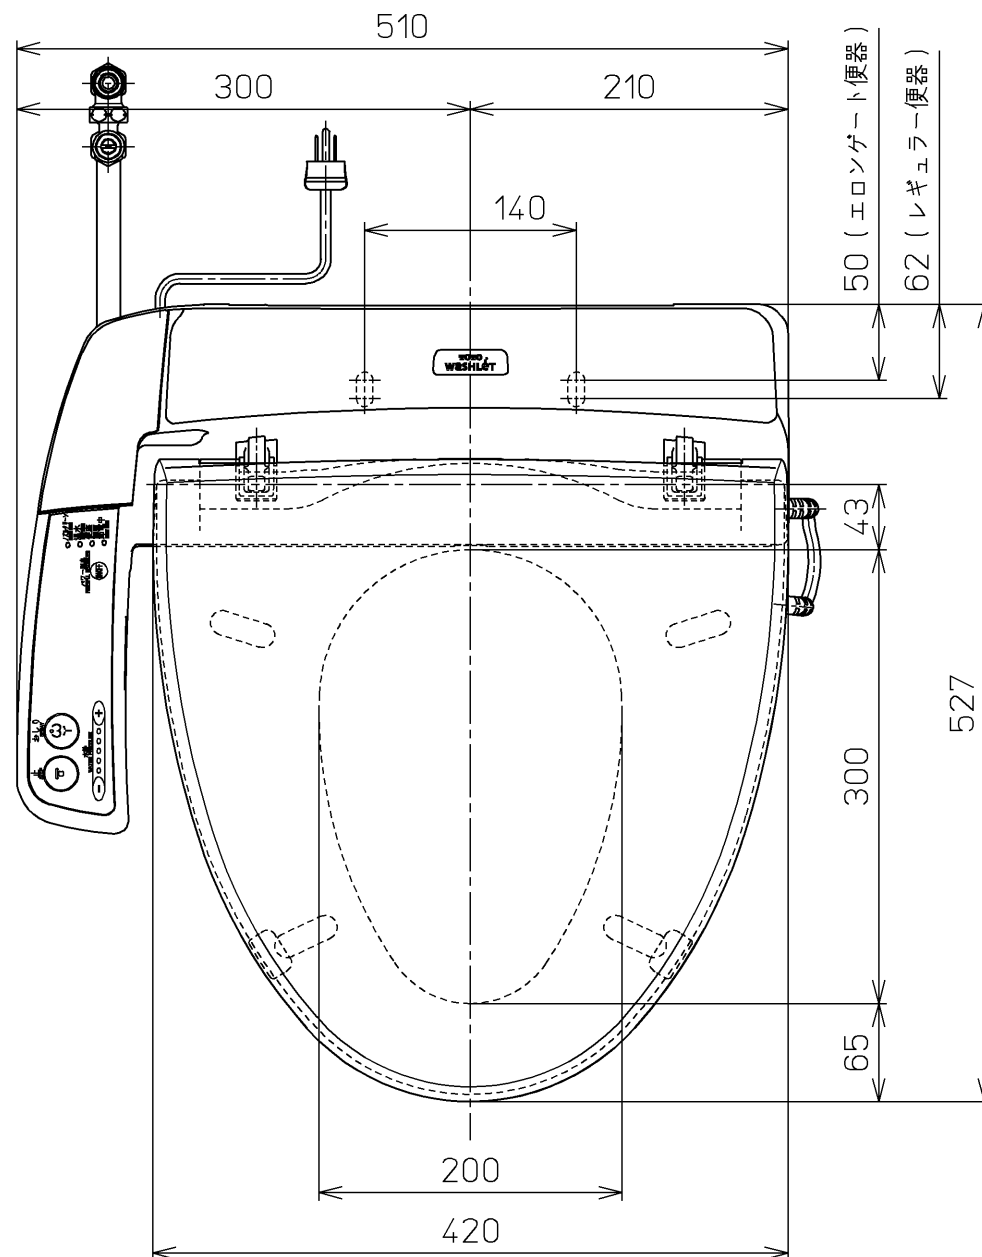


生産中止図面

2011/01

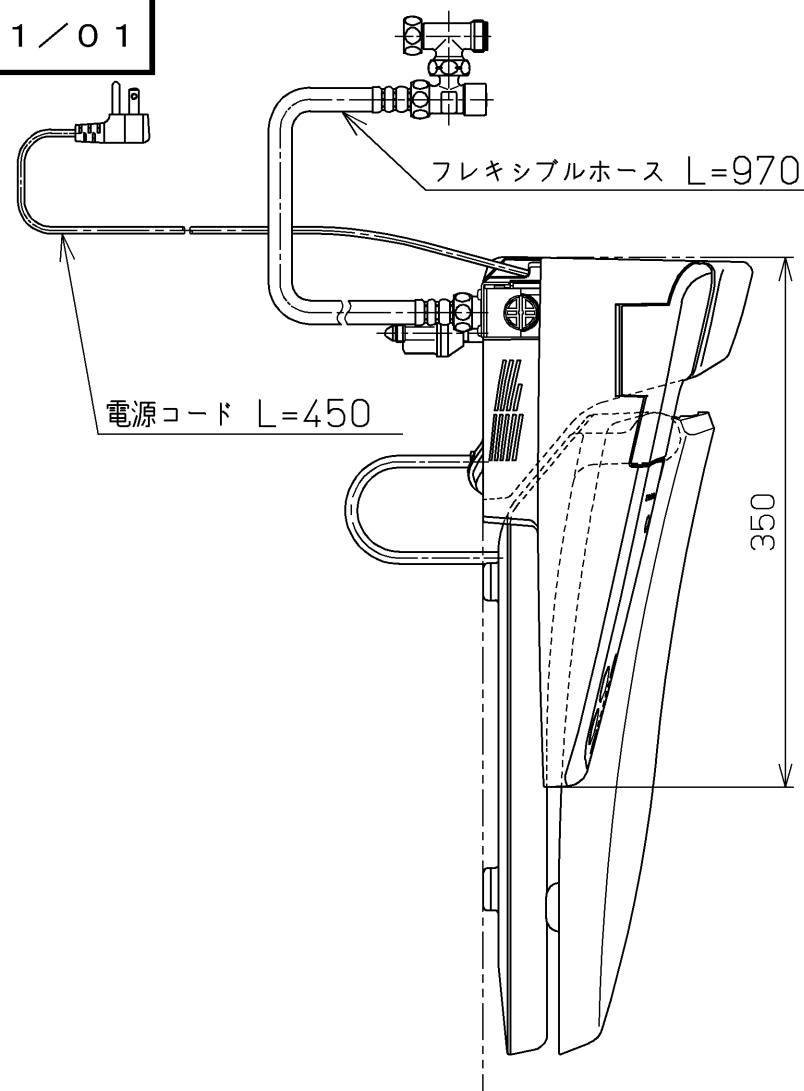

<特殊内容>

- 1.3Pプラグ(L形)としたもの。
- 2.電源コード長さをL=450としたもの。

<設置条件>

- 1.設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

\*定格：AC100V-353W 50/60Hz

| TOTO     |             |                | 単位<br>mm    | 名称                      |
|----------|-------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 製図<br>深川 | 検図<br>井手 松崎 | 日付<br>06-07-21 | 尺度<br>1 : 5 | 洗浄脱臭暖房便座                |
| 備考       |             |                |             | 品番<br>TCF581MRV33       |
|          |             |                |             | 図番<br>TCF581MRV33_A0103 |
| A3       |             | ページNo.         | 1-1         | (改)                     |