


生産中止図面
2007/11

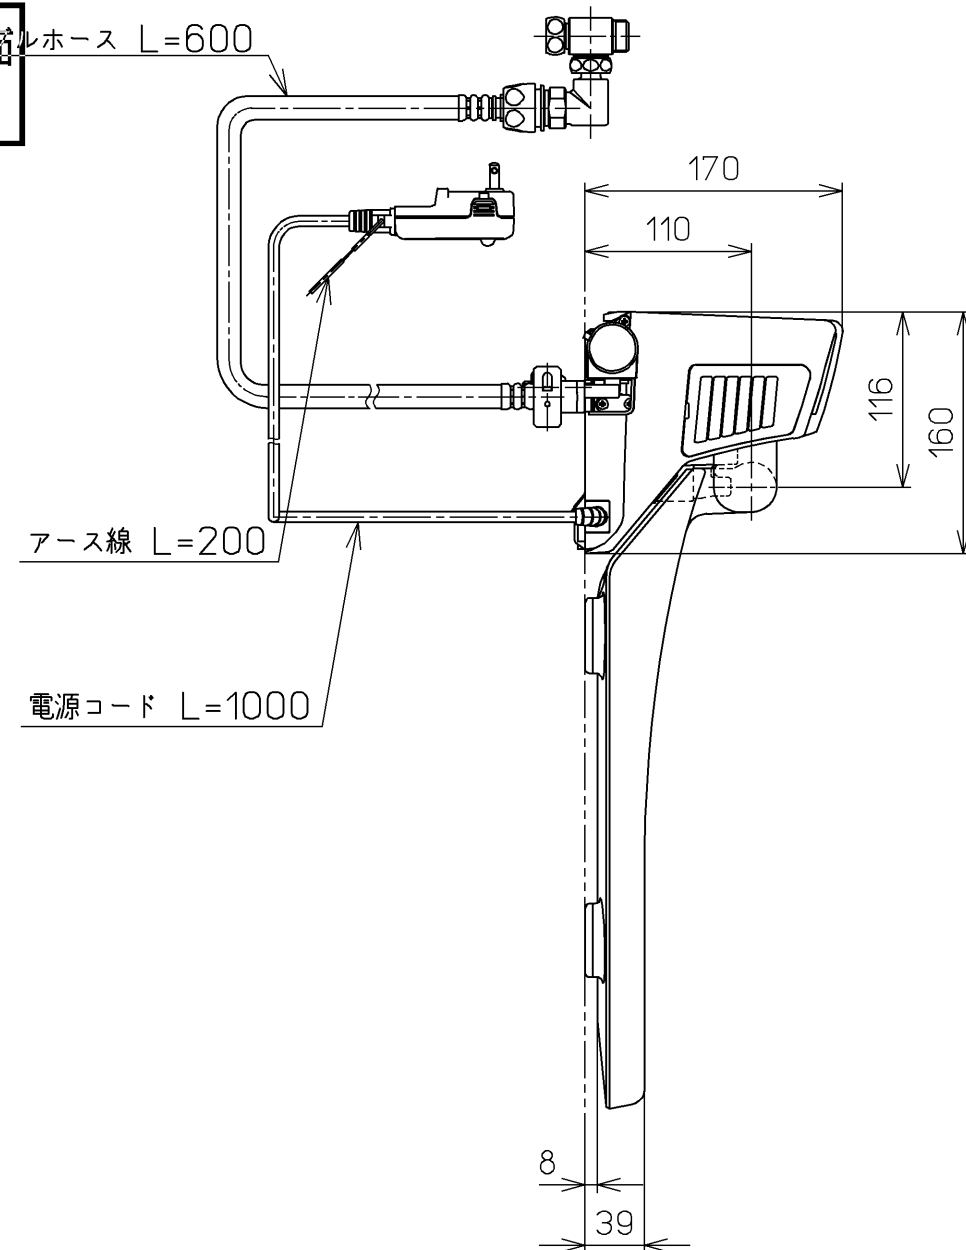




① 別途手配

電源電線：600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

別品番

リモコン取付用施工部材


- ・乾式・湿式工法壁用
- ・パーティション用

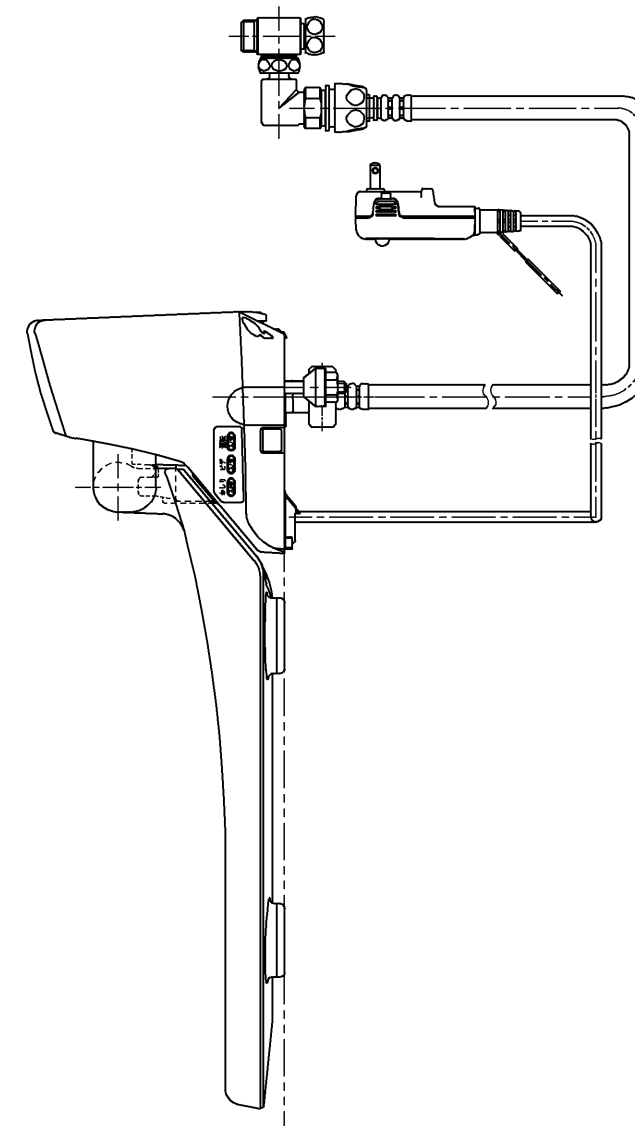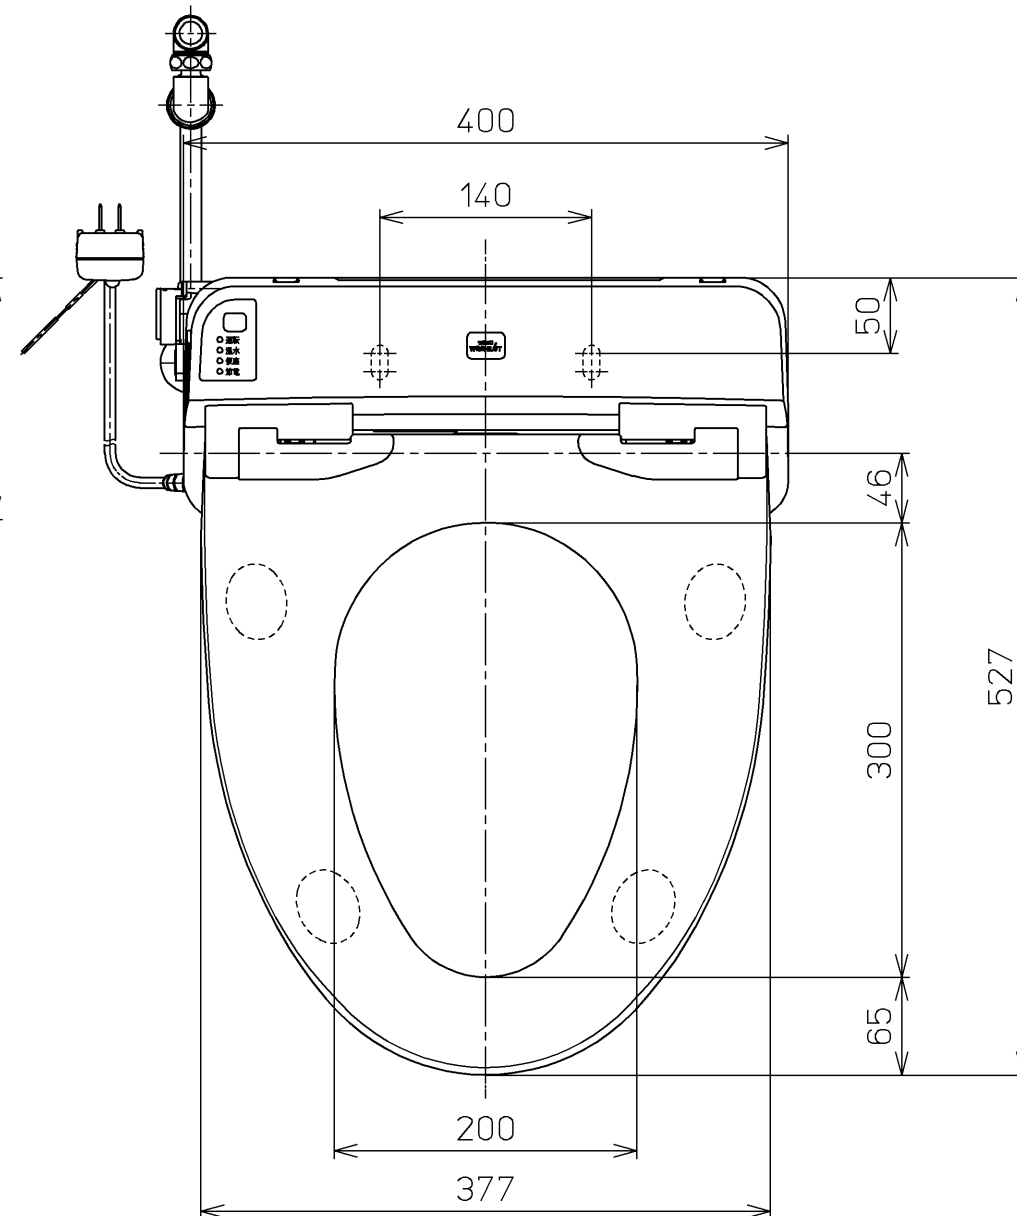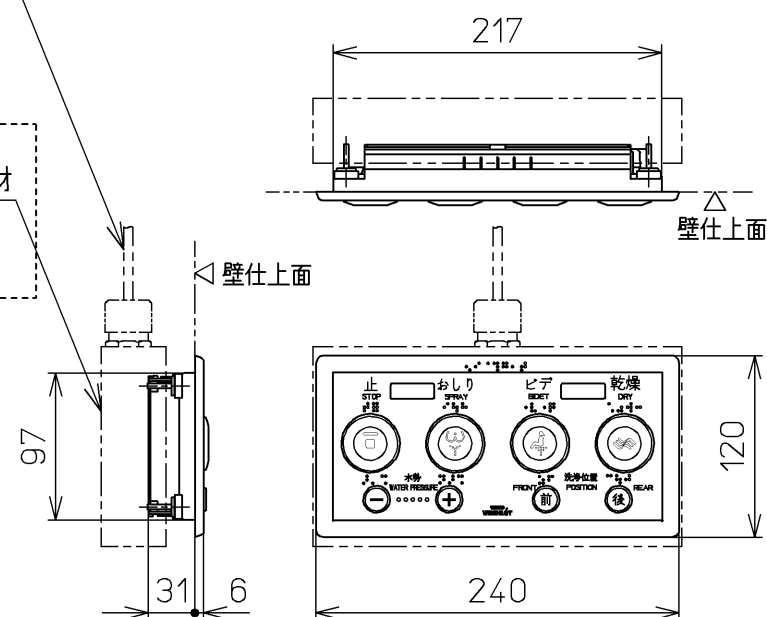

<特殊内容>

1. 便ふたなし品
2. メタル固定品
3. ケースプレートとベースプレートをねじ止めし、
取付ボルト(ナット締め)方式に変更したもの。
4. フレキシブルホース長さを $L=600$ としたもの。
5. フレキシブルホースナット部にいたずら防止カバーを取付けたもの。
6. リモコンを埋込AC100Vリモコンにしたもの。

*定格：ウォッシュレット	AC100V-4.14W	50/60Hz
リモコン	AC100V-4.9W	50/60Hz

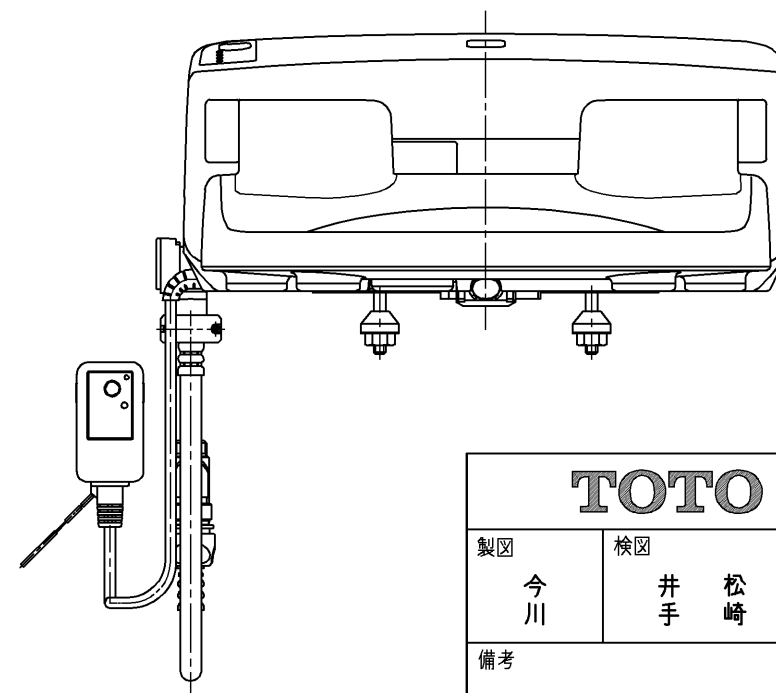

TOTO			単位 mm	名称 洗淨乾燥脱臭暖房便座	
製図 今川	検図 井手 松崎	日付 06-03-06	尺度 1 : 5		品番 TCF6131V77
備考					図番 TCF6131V77_A0103
A3				ページNo. 1-1 (改)	