

生産中止図面

< 特殊内容 >

2010/07 1. AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。


*定格 : AC100V-450W 50/60Hz

注1 : 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合 : 床仕上面同一



*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

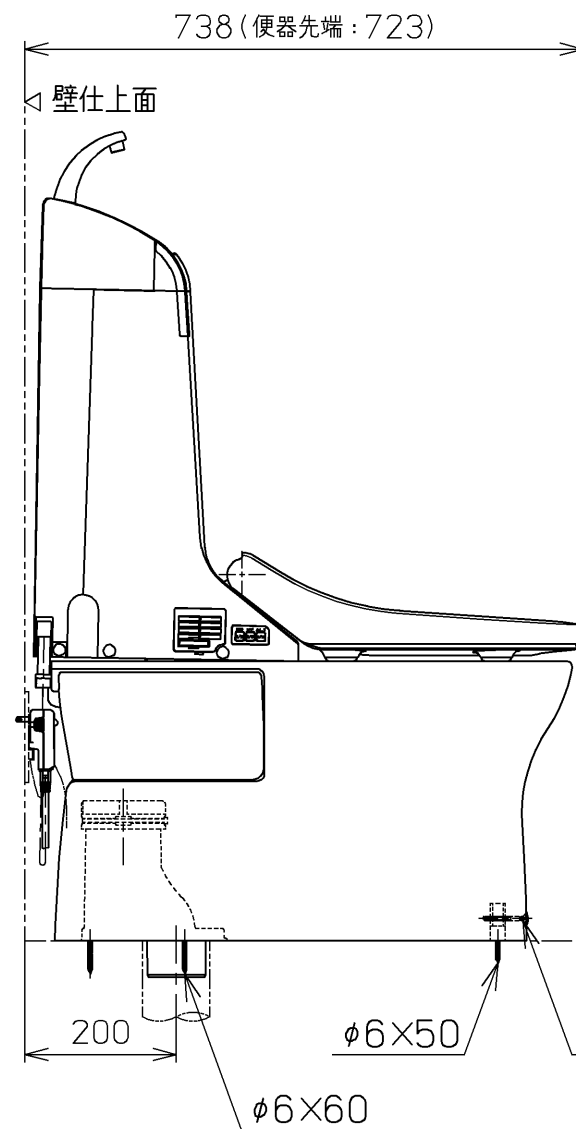

ねじ長 φ4×30(3本)


給水取り出し位置

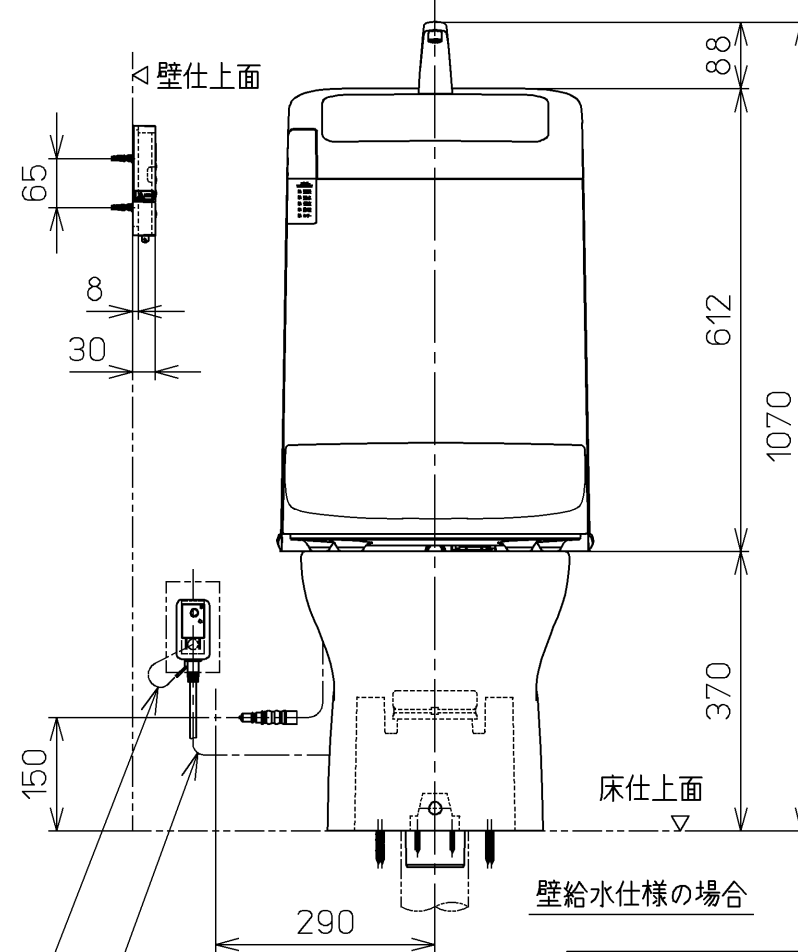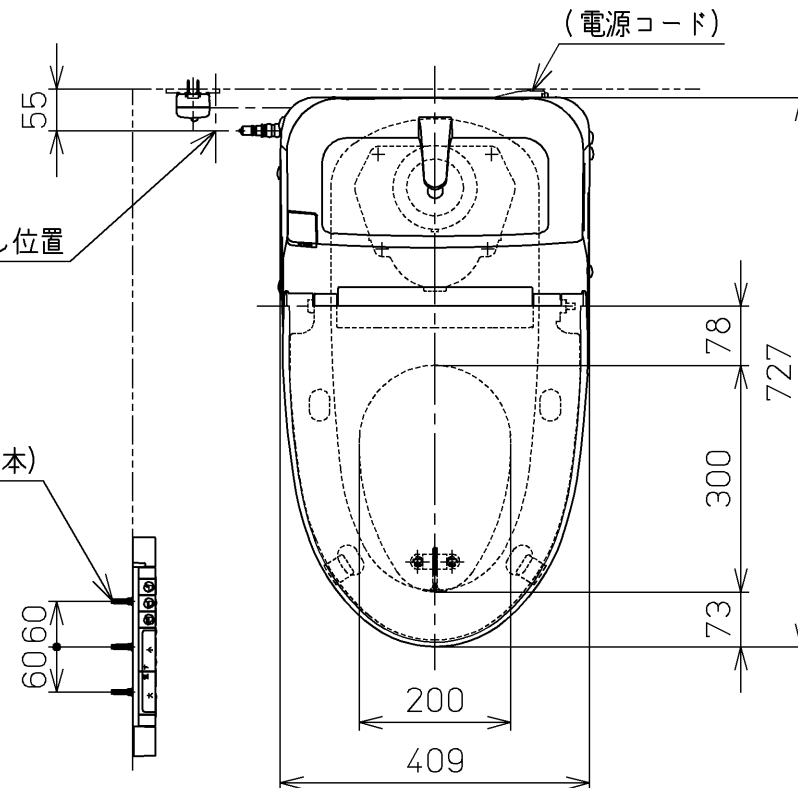


床仕上面

アース線 L=200


電源コード L=1000

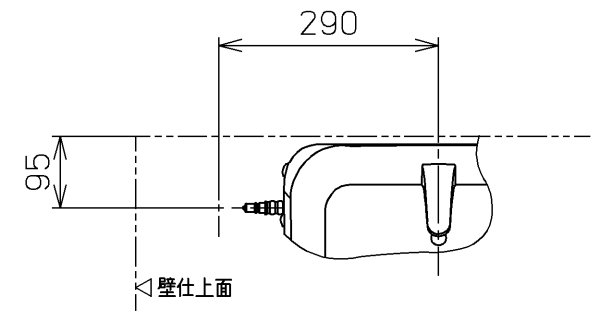

平面図

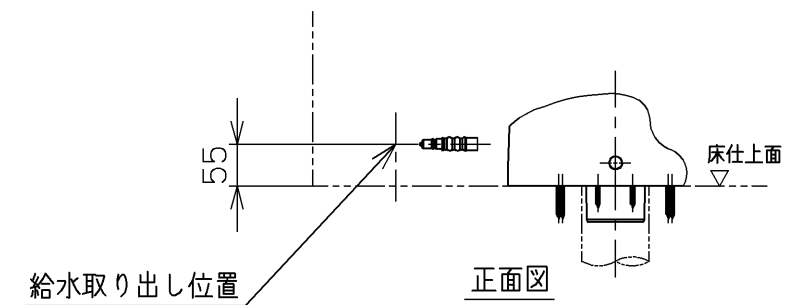

床給水仕様の場合

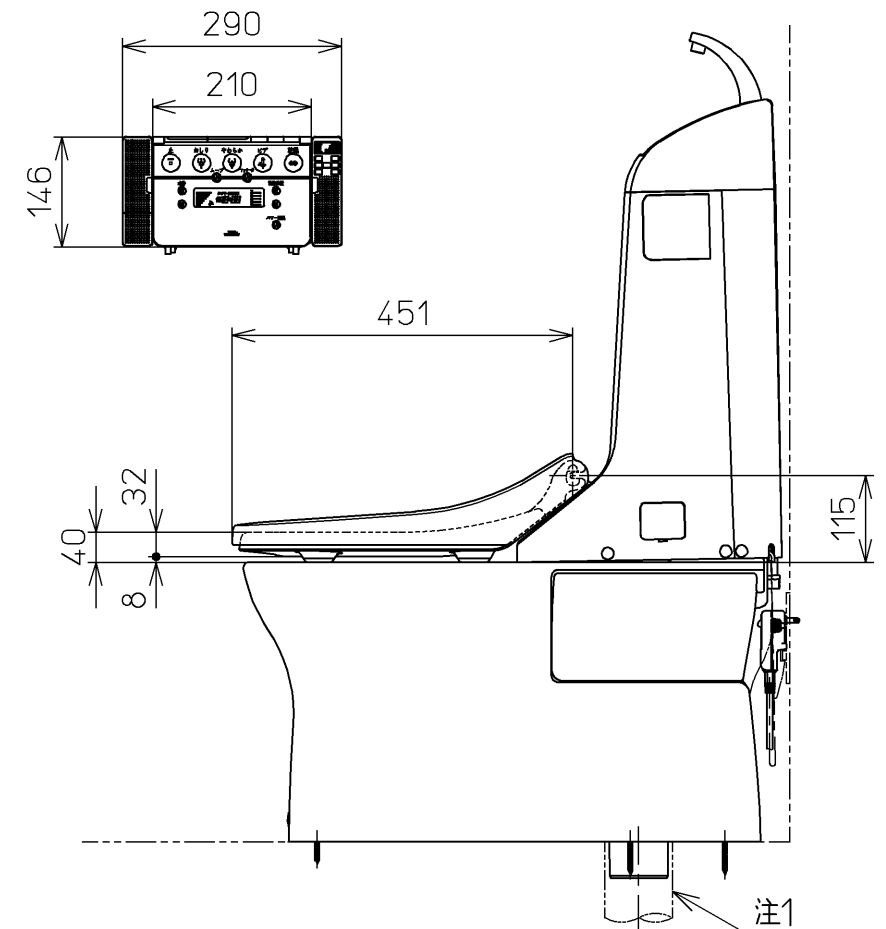

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 江上 松崎	日付 06-11-13	尺度 1 : 10	品番 CES9093LEYT27
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部: TCF9093LEYV27		図番 CES9093LEYT27_A0102
		陶器部: CS983B		
A3				ページNo. 1-1 (改)

A3