

2008 1. 便3

*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

- 注1：左給水専用品です。

＊塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。


*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。


結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

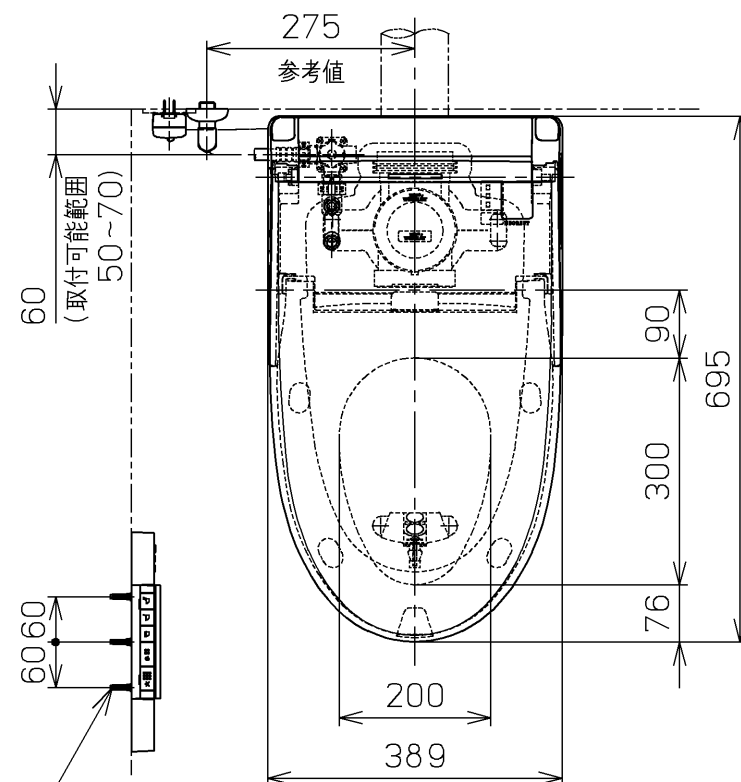

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

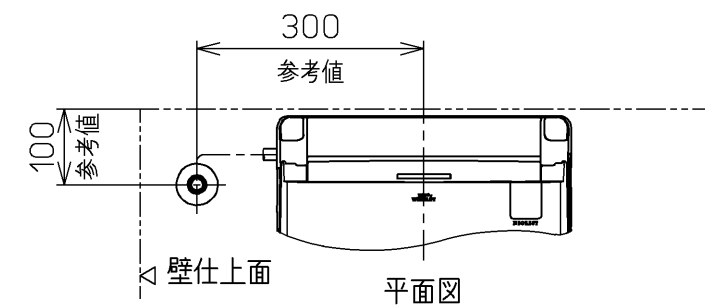





R1/2

正面図

床給水仕様の場合

114 (全開時)

88 (全開時)

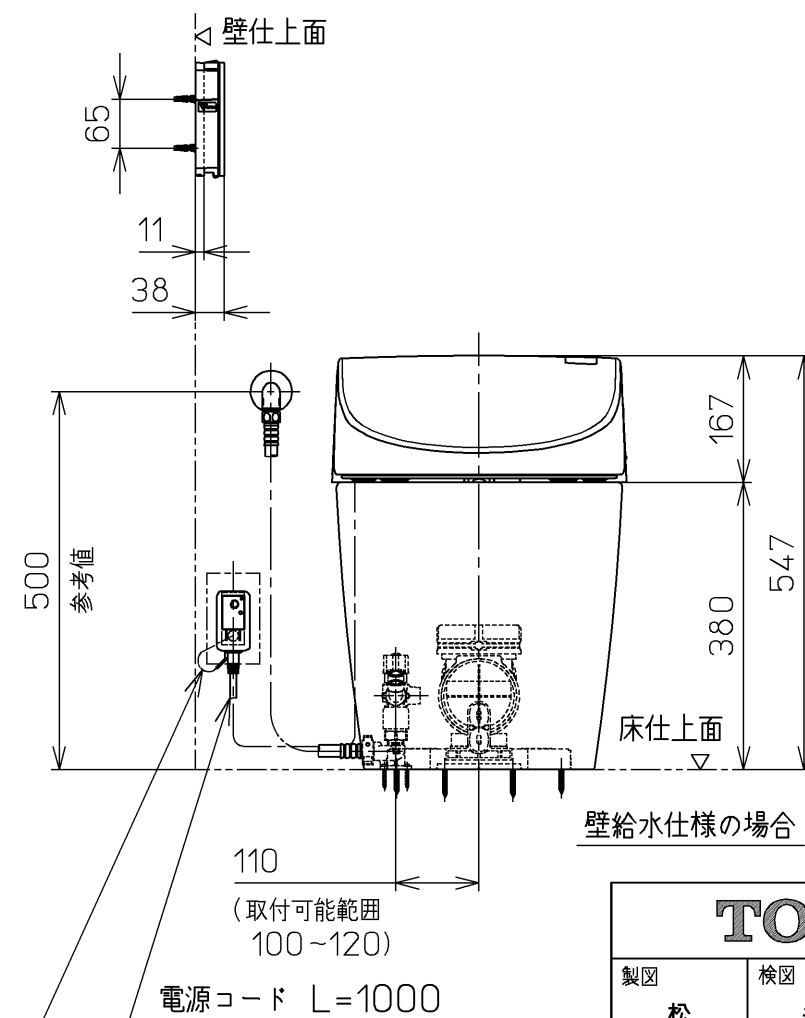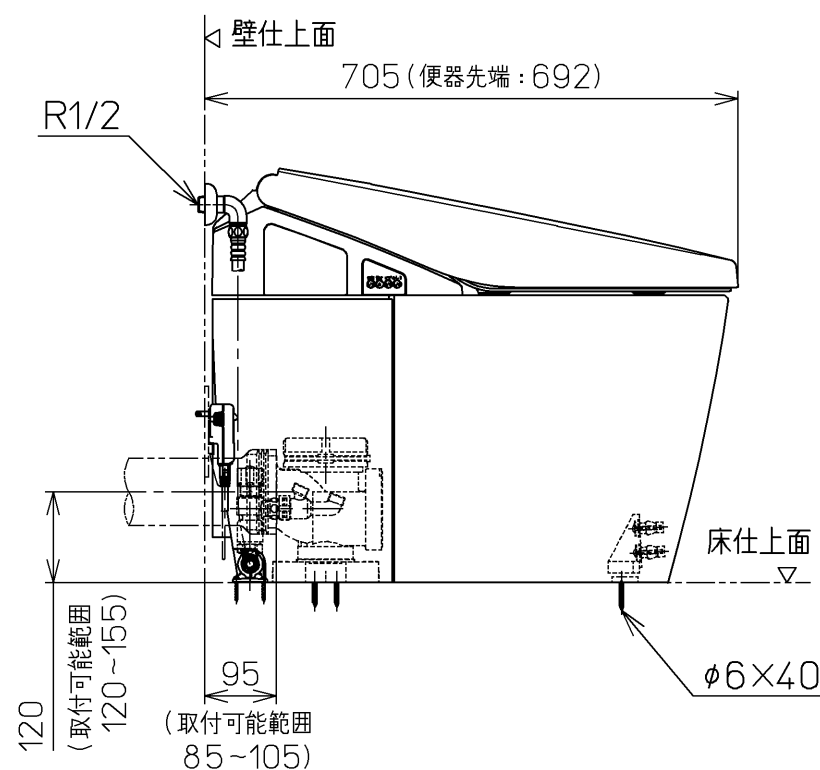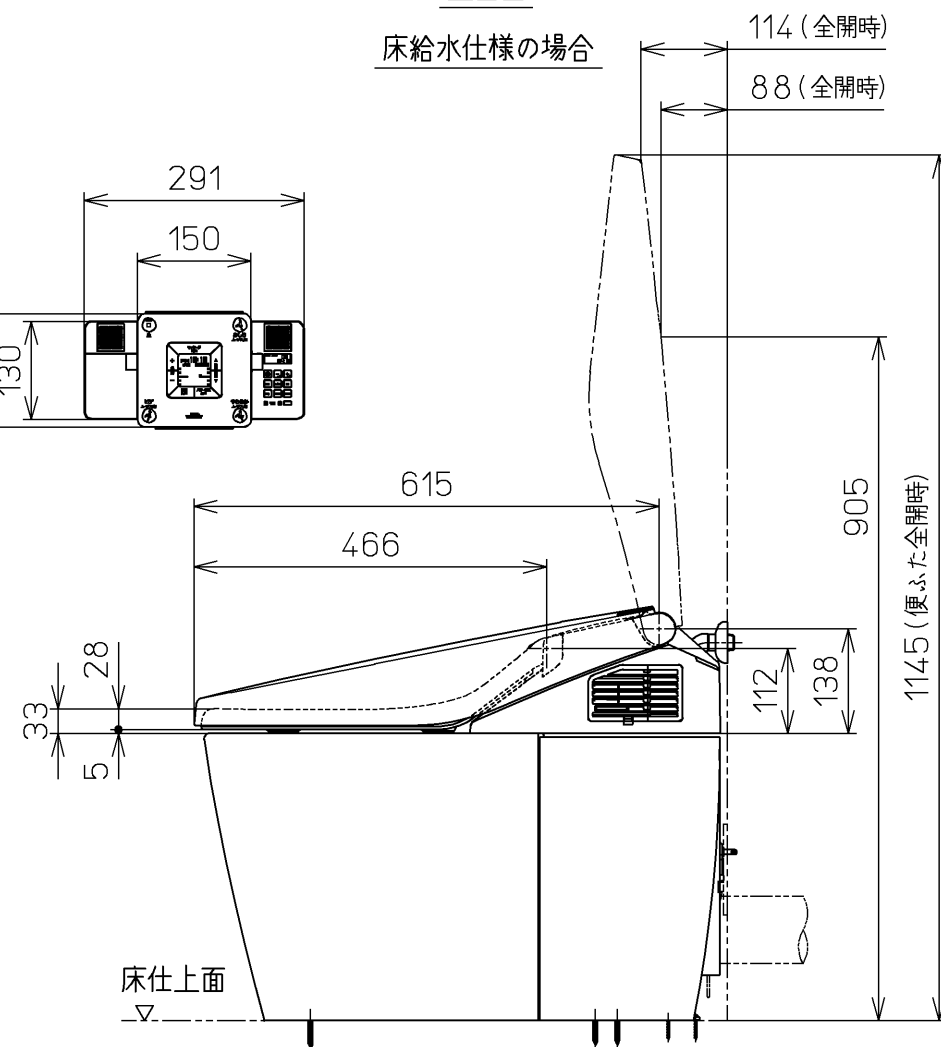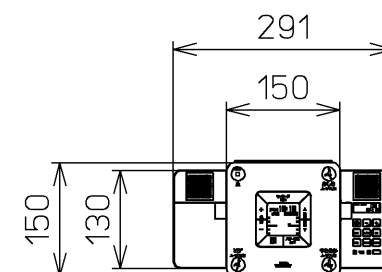

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井 江 手 上	日付 08-05-22	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9793YV9		品番 CES9793PMYT9
		陶器部: CS967BPM		図番 CES9793PMYT9_A0100