


*定格：AC100V-568W 50/60Hz
注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60mm
*製品背面に電源を設けしないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

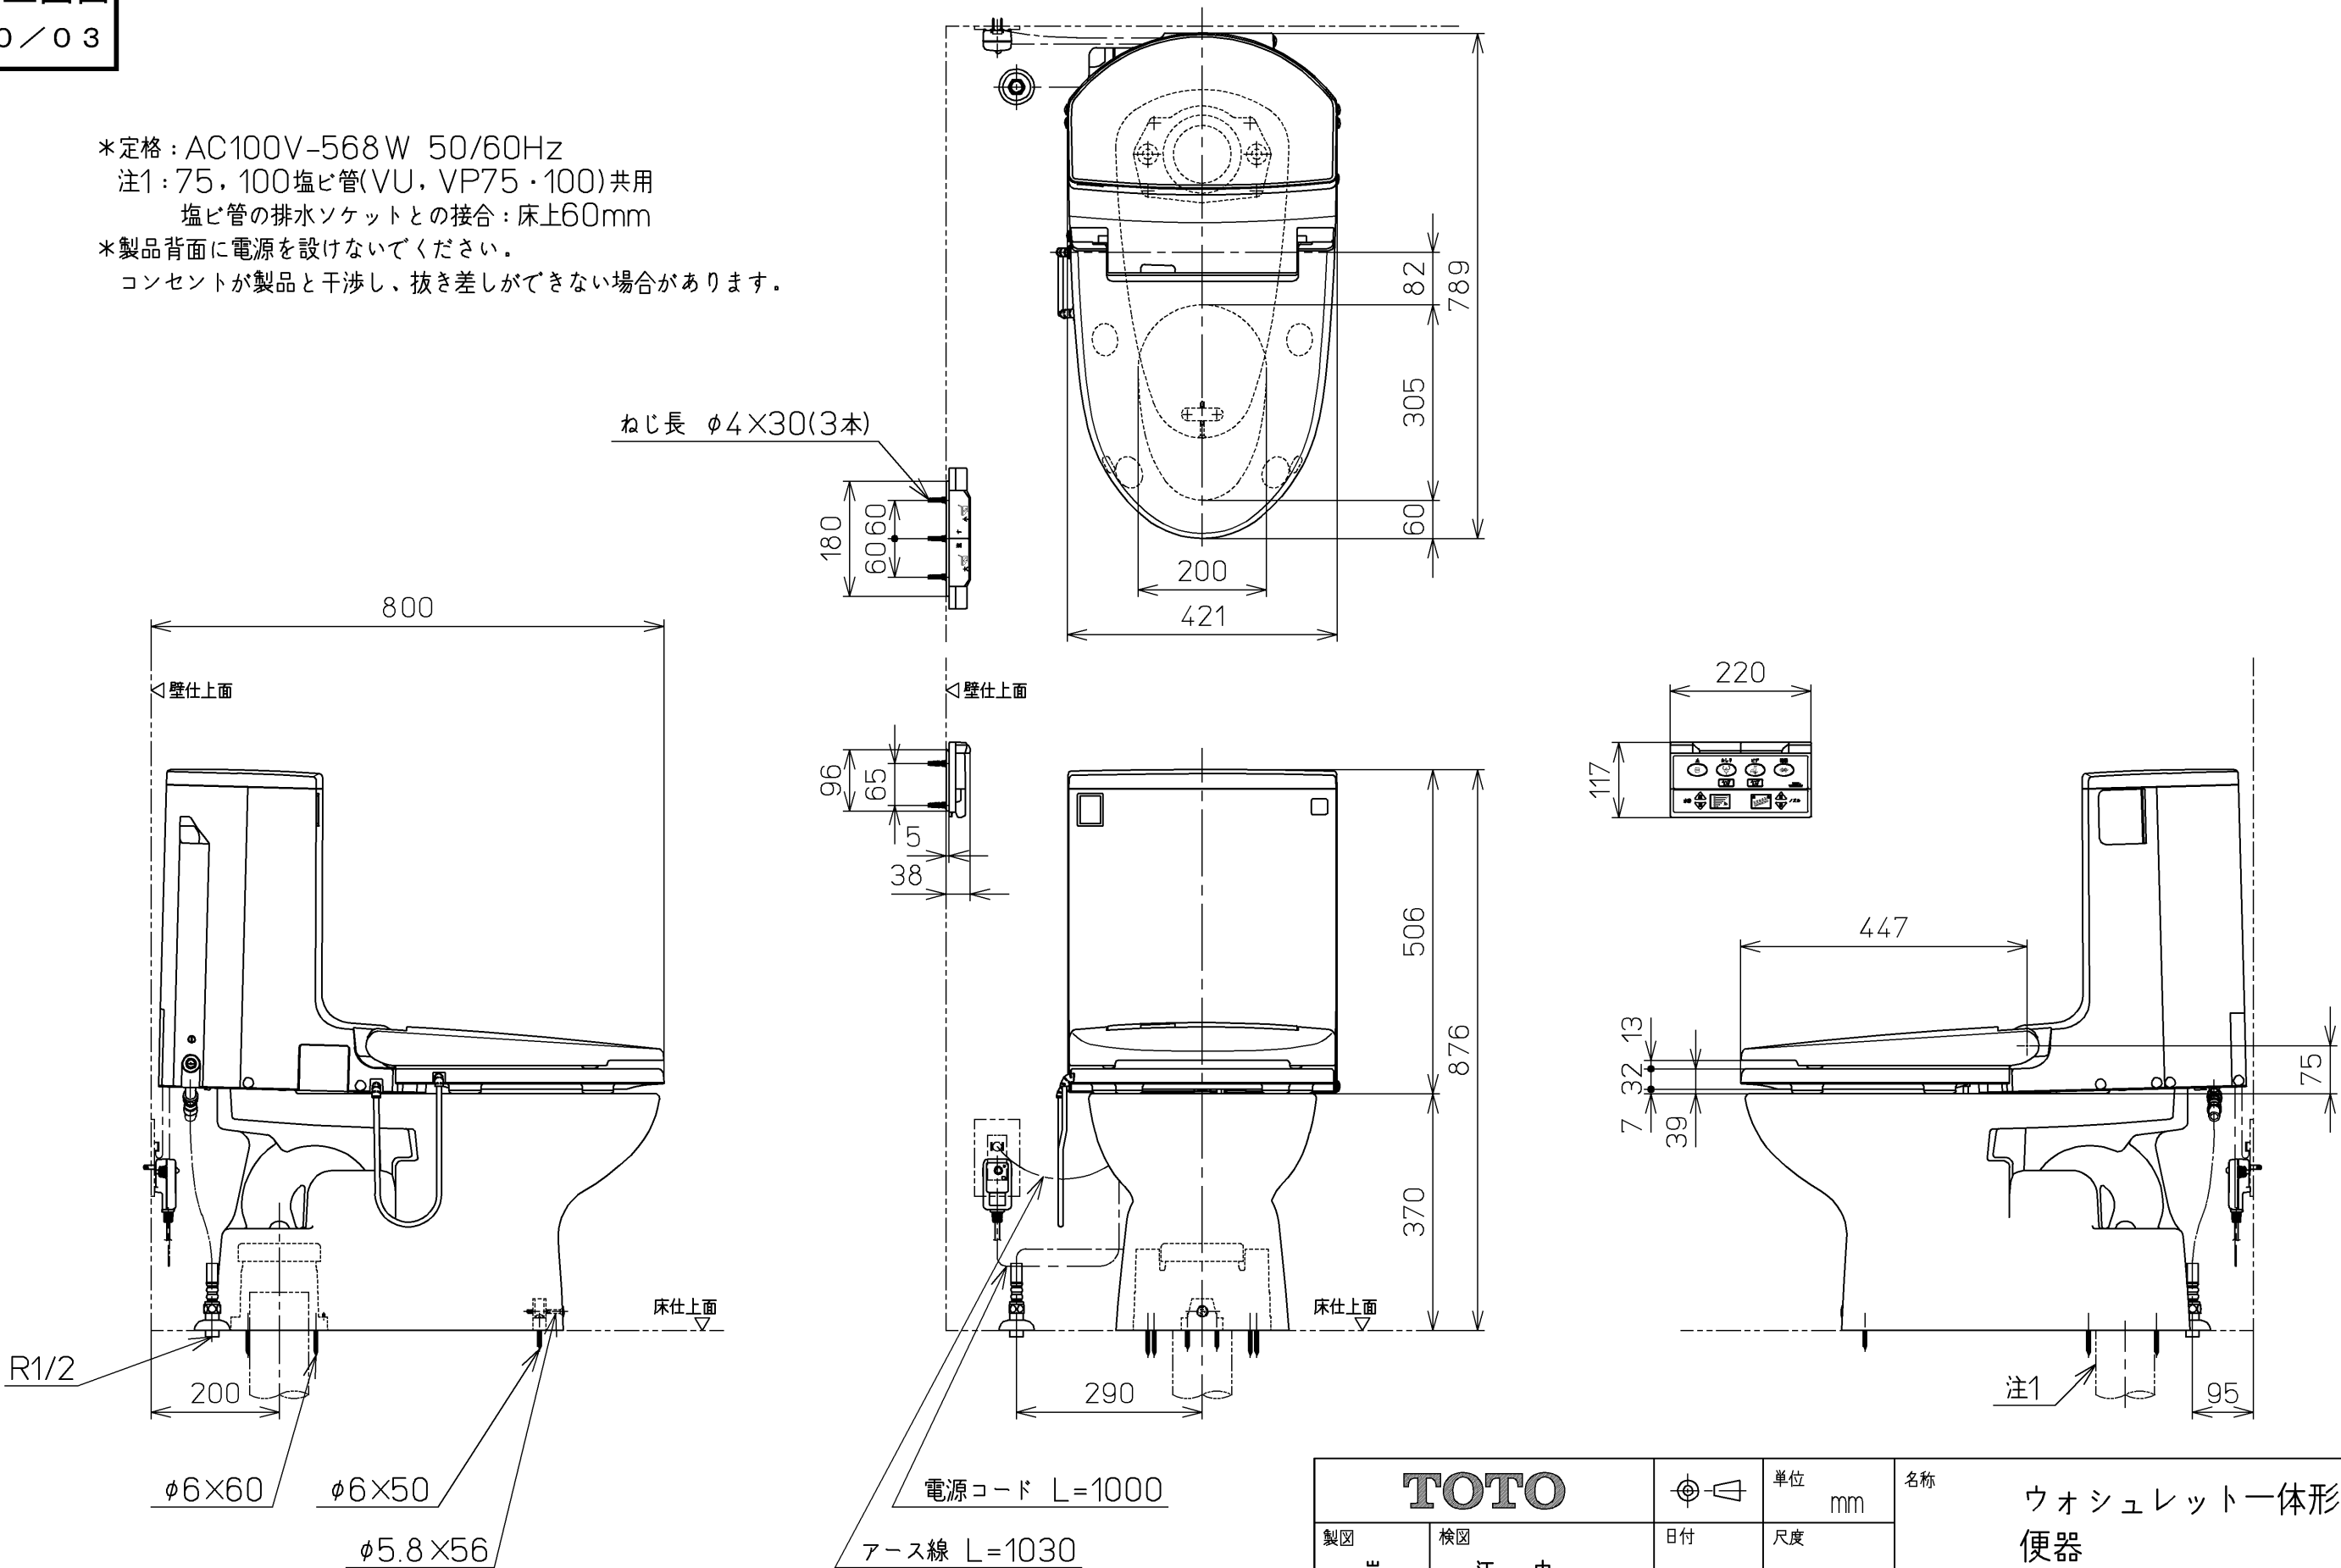

TOTO			単位 mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 岩田	検図 江 中 上 山	日付 05-12-09	尺度 1 : 10	品番	CES9022G	
備考 サイホン式防露便器 給水金具(止水栓)なし仕様				図番	CES9022G=A0102	
A3		ページNo.	1-1	(改)		