
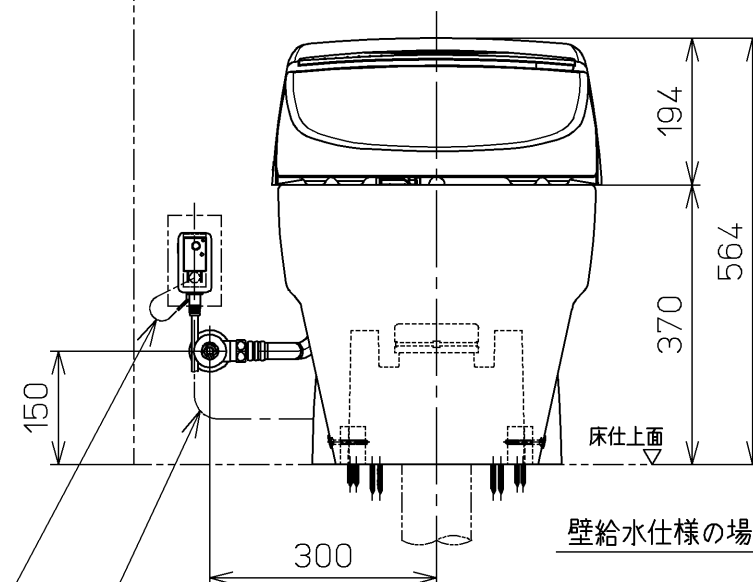


2007/07 *定格: AC100V-1288W 50/60Hz


- ・最低必要水圧0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60mm

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



電源コード L=1000

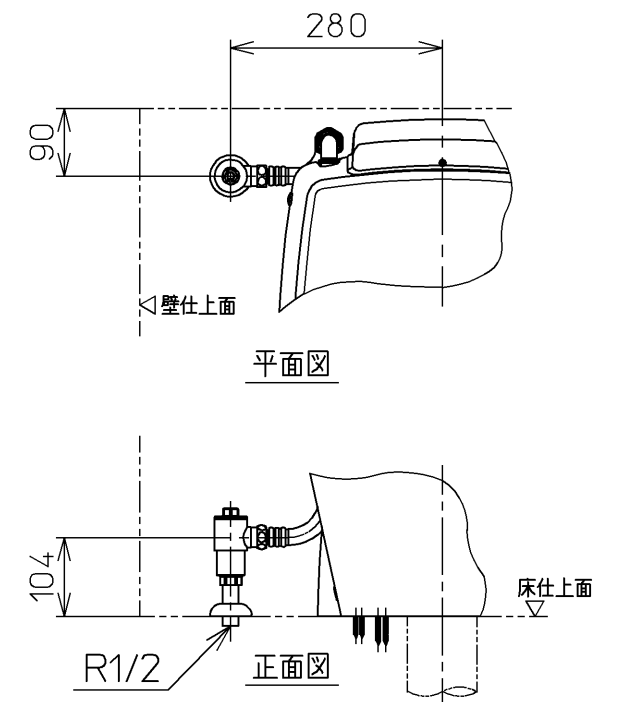

Technical drawing of a car's front left side view. Dimensions are indicated: 44, 34, 10, and 123. A note '注3' (Note 3) points to a specific component on the front left side of the vehicle.

A3