



生産中止図面
2007/04

A

B





C

D

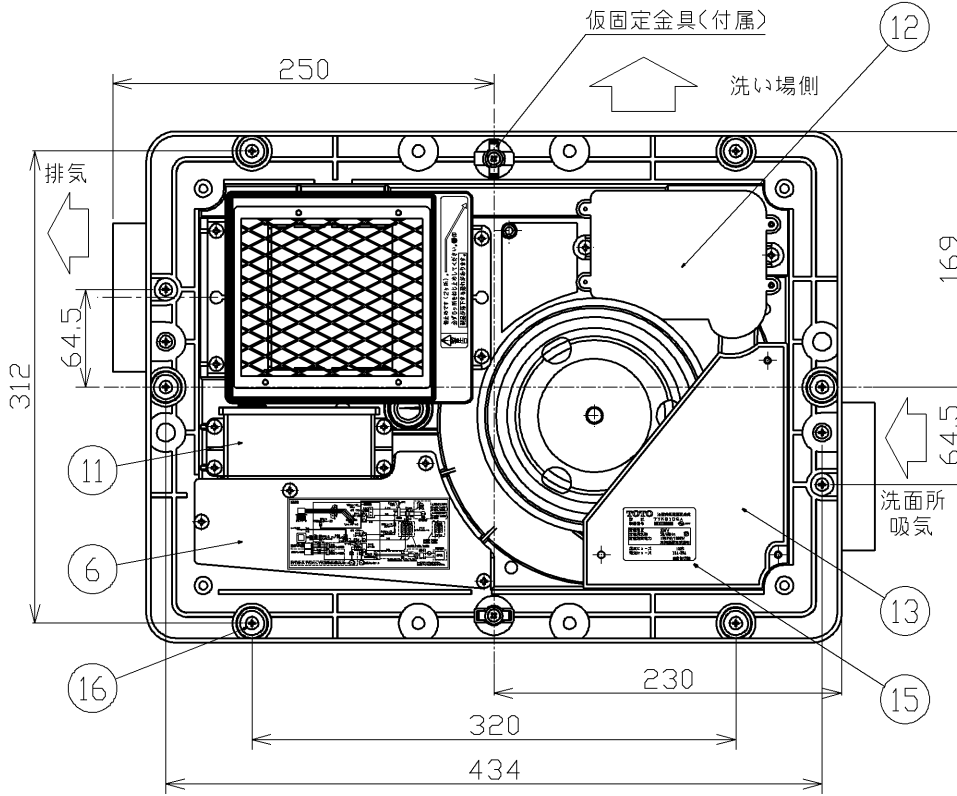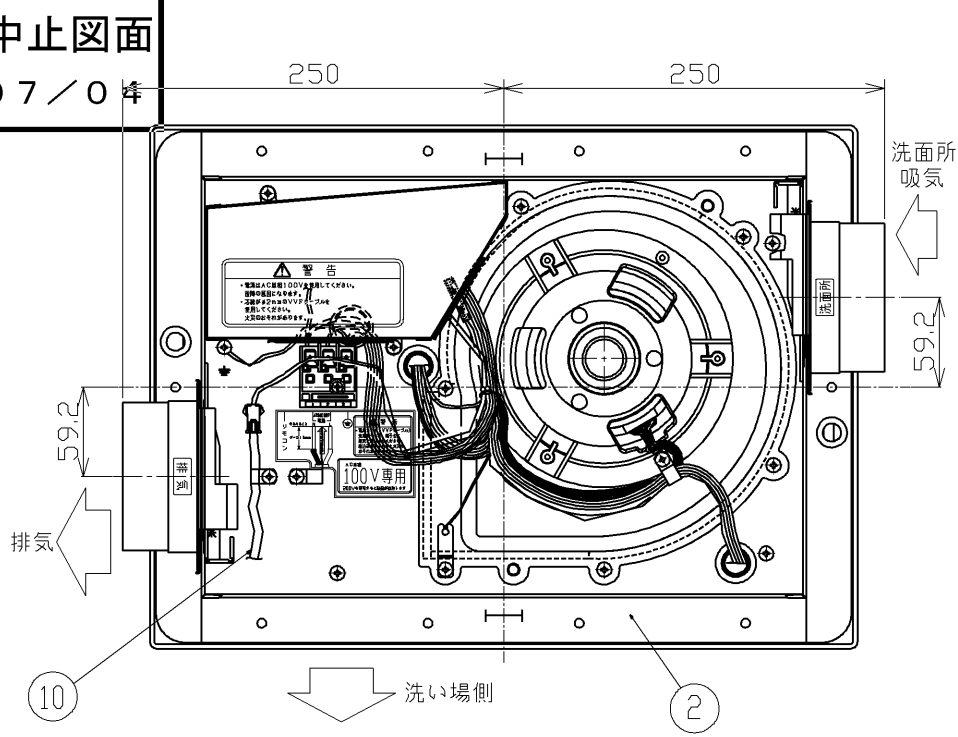

天井取付図
(1:5)



A-A断面

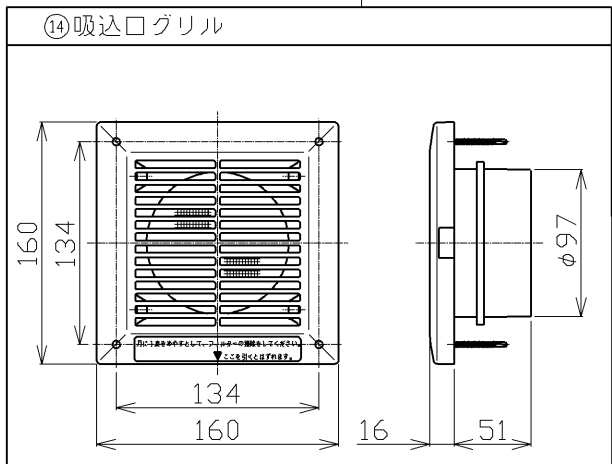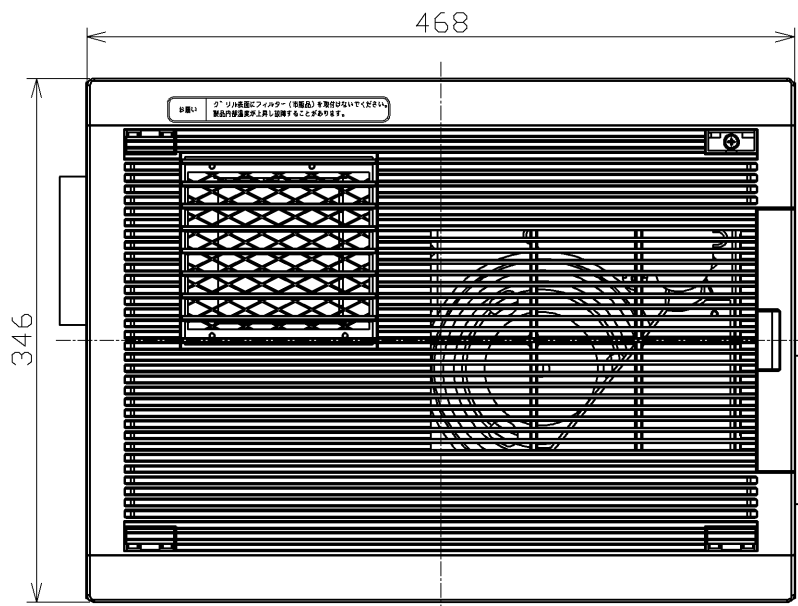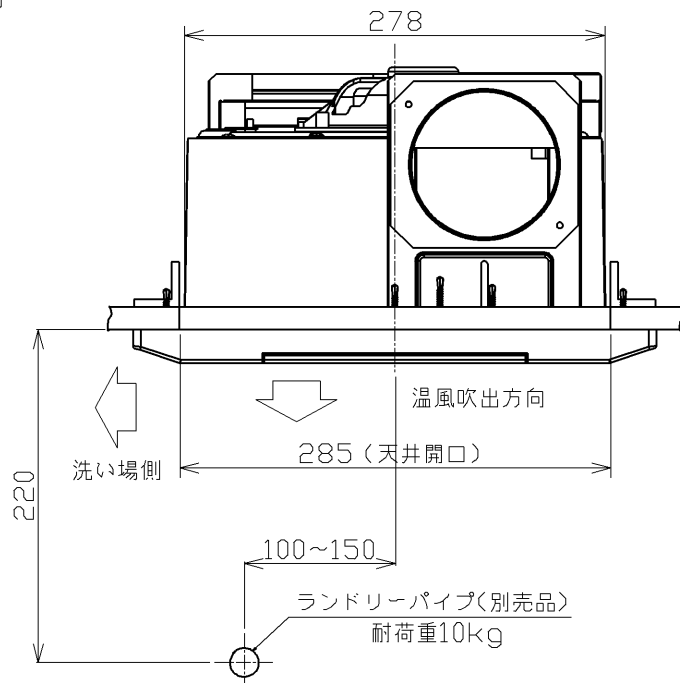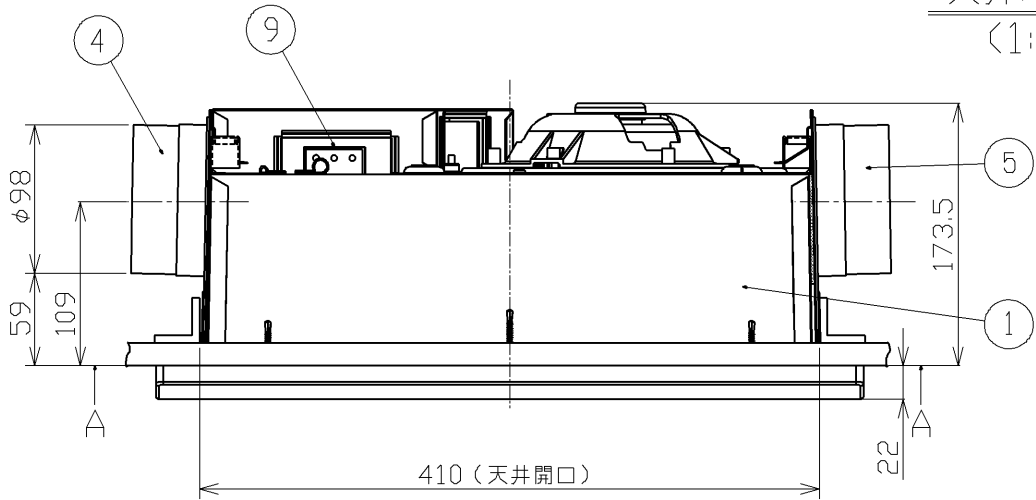

東陶機器株式会社

製図 平島 設計 井上 検図 承認
備考 2室換気タイプ
(照明スイッチ枠付)

No.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC+カチオン電着 珪0.5
②	ケーシング	1	ABS樹脂
③	グリル	1	ABS樹脂 色:アイルホワイト
④	排気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 珪0.8
⑤	洗面所ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 珪0.8
⑥	本体基板	1	ABS樹脂
⑦	吹出口	1	PBT樹脂 色:アイルホワイト
⑧	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
⑨	電源端子台	1	速結端子タイプ(温度ヒューズ<103℃付)
⑩	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑪	ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑫	吸気ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑬	吸気ダンパーカバー	1	ABS樹脂
⑭	吸込口グリル	1	ABS樹脂 色:パールホワイト 開口寸法φ100
⑮	製品銘版	1	
⑯	取付ねじ	8	セルフドリリングねじ 4×40
⑰	マジカルハンガー	2	PP樹脂
—	ファン	1	POM樹脂
—	DCモータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ

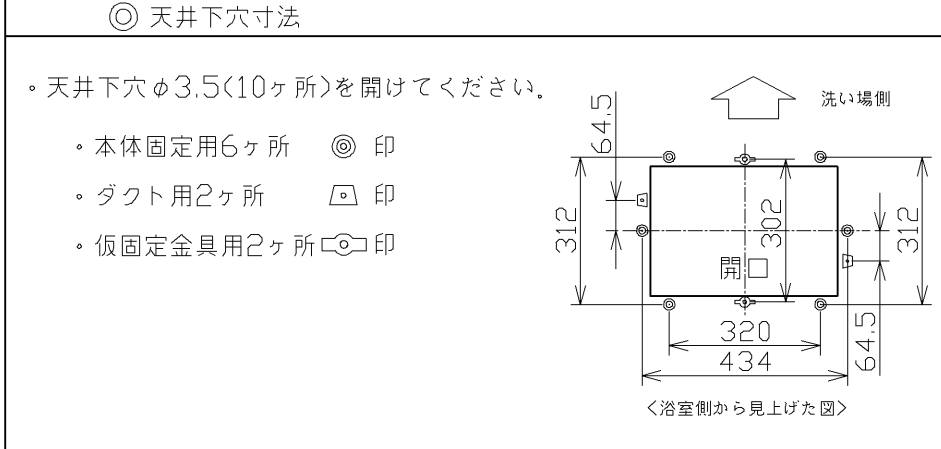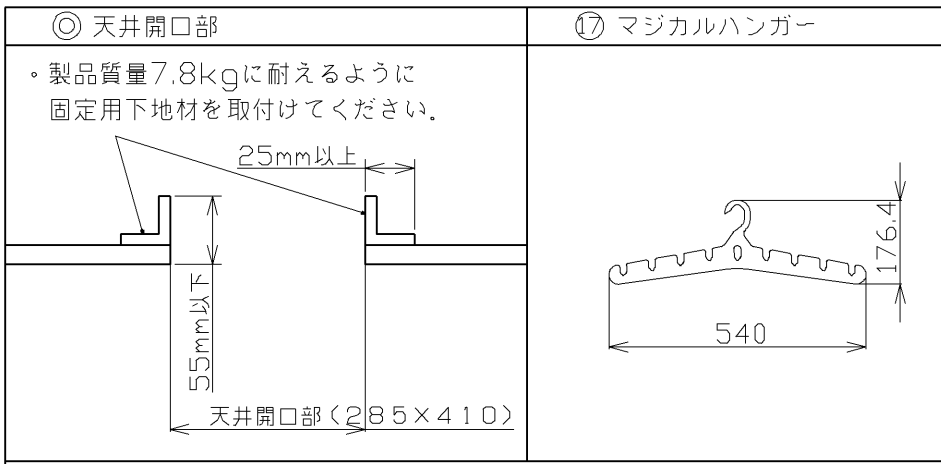

単位 mm	名称
尺度 1:5	浴室換気暖房乾燥機「三乾王」
日付 03.08.20	品番 TYK810GA
() 符号	ページ 1/3


A

B

C

D


生産中止図面
2007/04

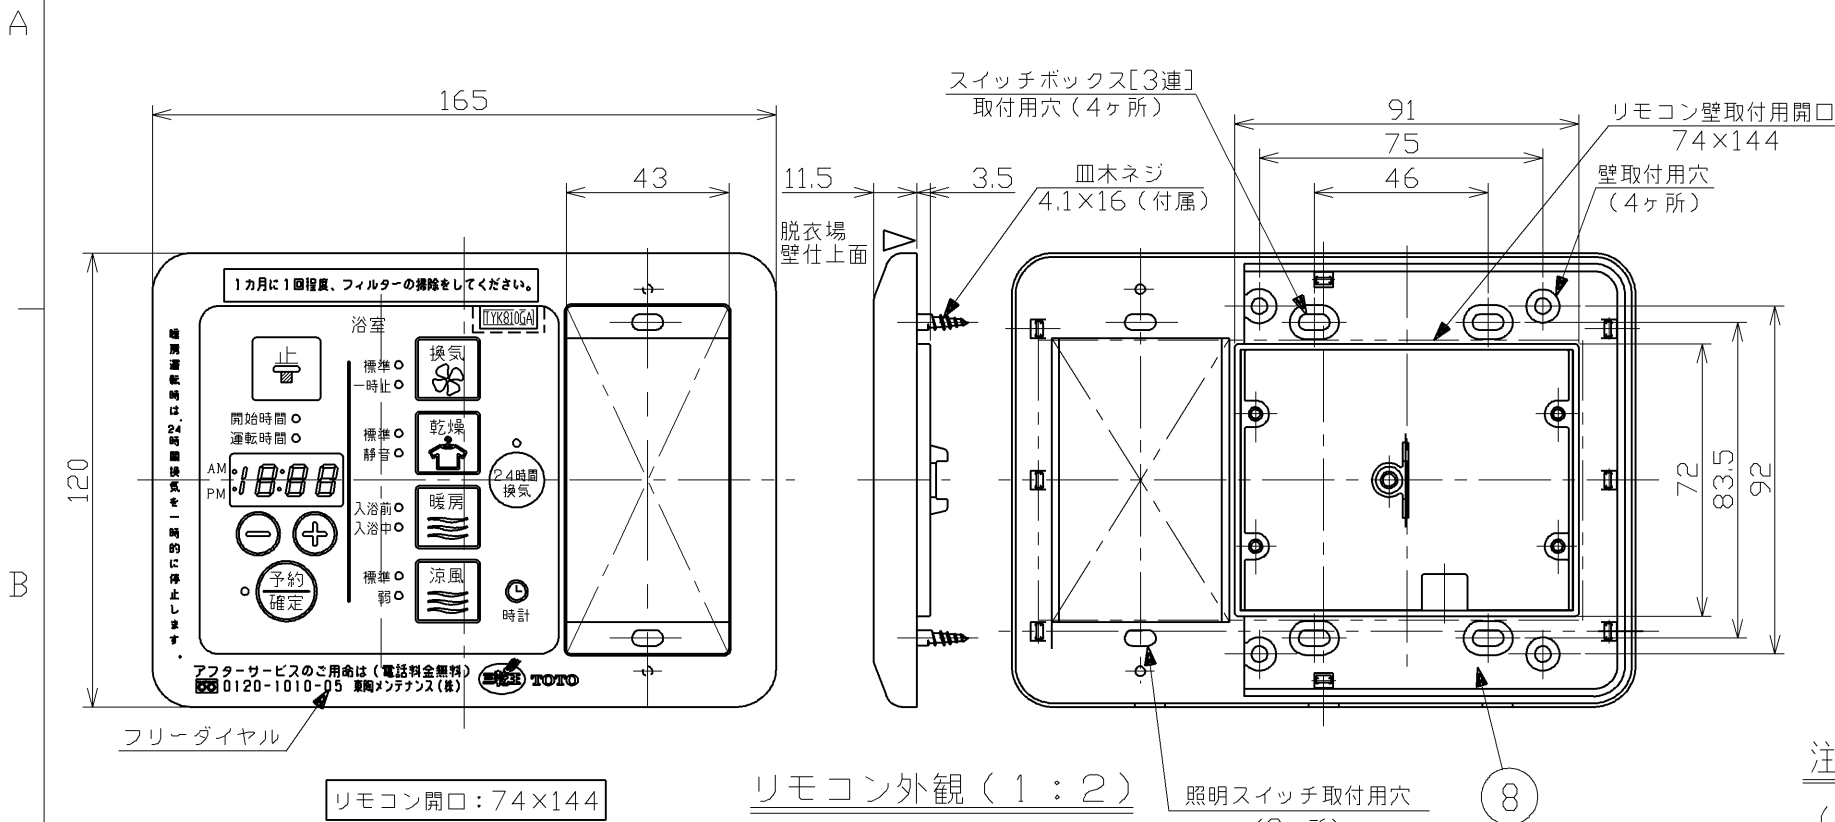


特 性 表	機能		周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	換気風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
	標準換気		50 / 60	<11> <19> 21 <24>	<120<31>> <165<44>> 180<48> <200<52>>	-	<34> 45	OFF
	入浴前暖房			1300	-	150	46	ON
	入浴中暖房			1190	-	101	39	ON
	標準乾燥			1250	94→60	125	47	ON
	静音乾燥			1190	80→60	93	41	ON
	標準涼風			18	70	117	46	OFF
	弱涼風			13	60	93	40	OFF
	24時間換気	L3	<16>	<150>	-	18~40	OFF	
		L2	<11>	<120>	-			
L1		6	64	-				
備考			< >は設定変更時.< >は洗面所の換気風量。 予約タイマーはいずれのモードにも適用<但し、24時間換気は除く>。 乾燥及び涼風では、予約タイマー動作中に換気動作継続。					

注記


- (1) 製品本体質量：7.8kg
- (2) 天吊りしない場合は必ず固定用下地材を取り付けてください。
- (3) 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の高さ寸法が250mm未満の場合、取付困難なことがあります。
- (4) 吸込口グリルを現場手配する場合は、必ずフィルター付きのグリルを使用してください。故障の原因になります。
- (5) 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
- (6) 電源端子台にはVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
- (7) 塩ビ銅板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
- (8) ランドリーパイプは指定位置に取り付けてください。違う位置に取り付けると性能が落ちる場合があります。
- (9) 24時間換気は常時換気し続けるモードです。暖房運転時は、24時間換気を一時的に停止します。24時間換気運転時に止ボタンを3秒以上押すと24時間換気は解除されます。

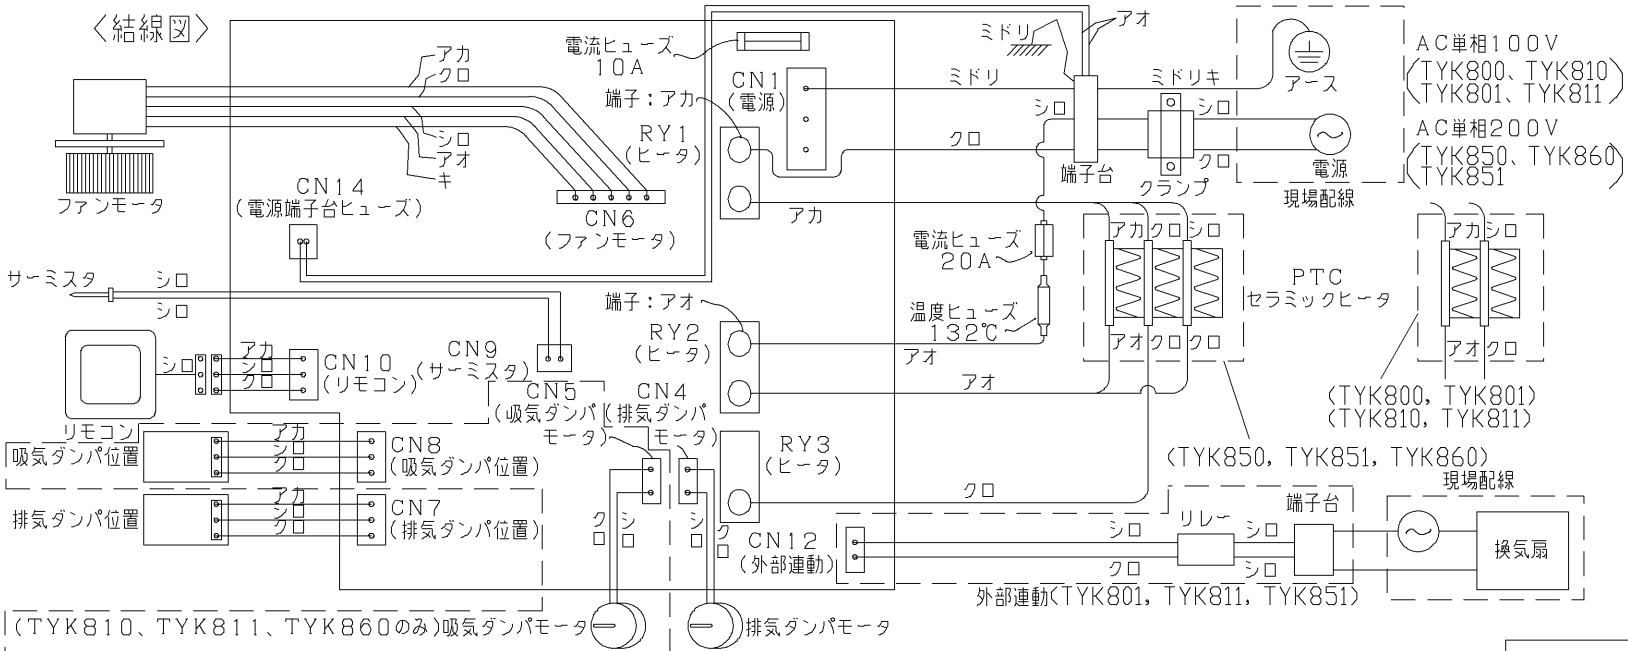


東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 平島	設計 井上	検図	承認	尺度 1:2	品番 TYK810GA	
備考 2室換気タイプ (照明スイッチ枠付)				日付 03.08.20	() 符号	ページ 2/3

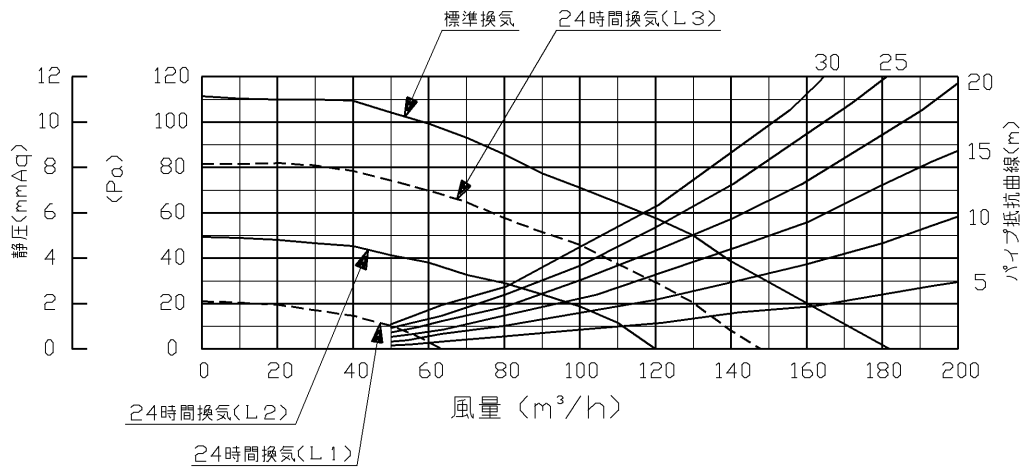

静圧風量特性曲線(換気運転時)

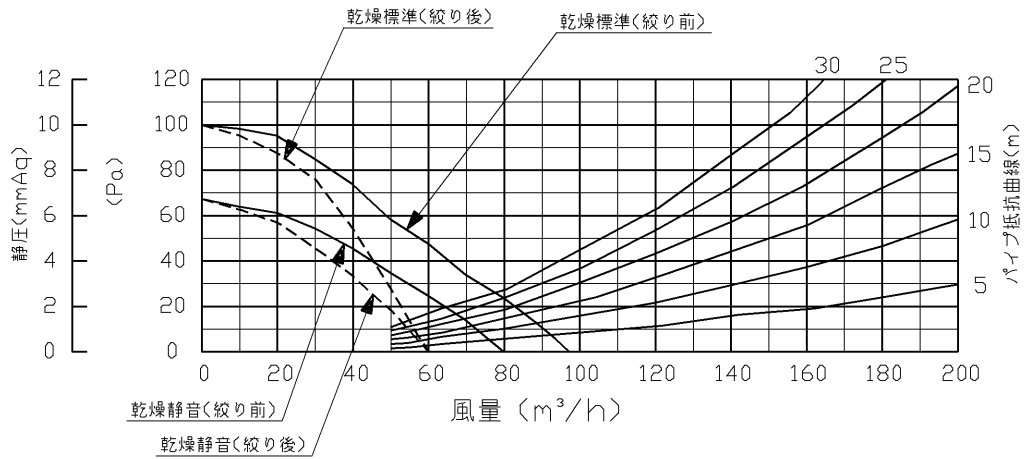

静圧風量特性曲線(乾燥運転時)

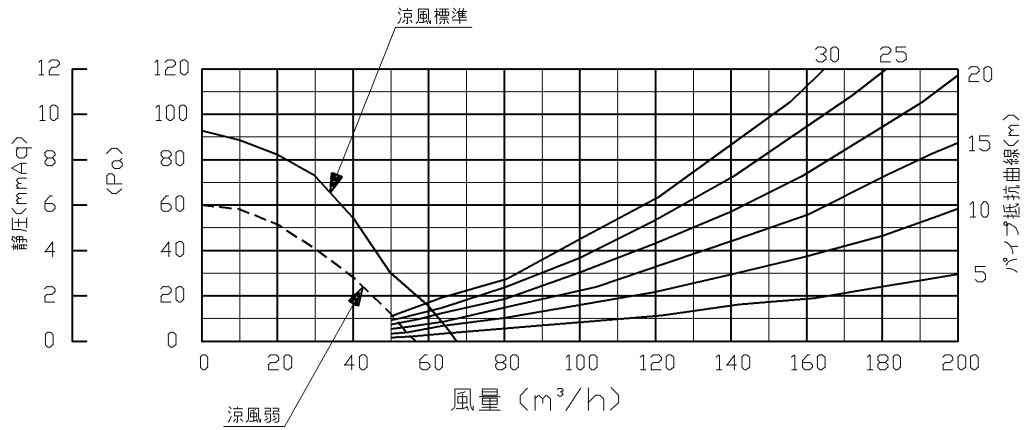

静圧風量特性曲線(涼風運転時)

東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 平島	設計 井上	検図	承認	尺度 1:2	品番 TYK810GA	
備考 2室換気タイプ (照明スイッチ枠付)				日付 03.08.20	() 符号	ページ 3/3