
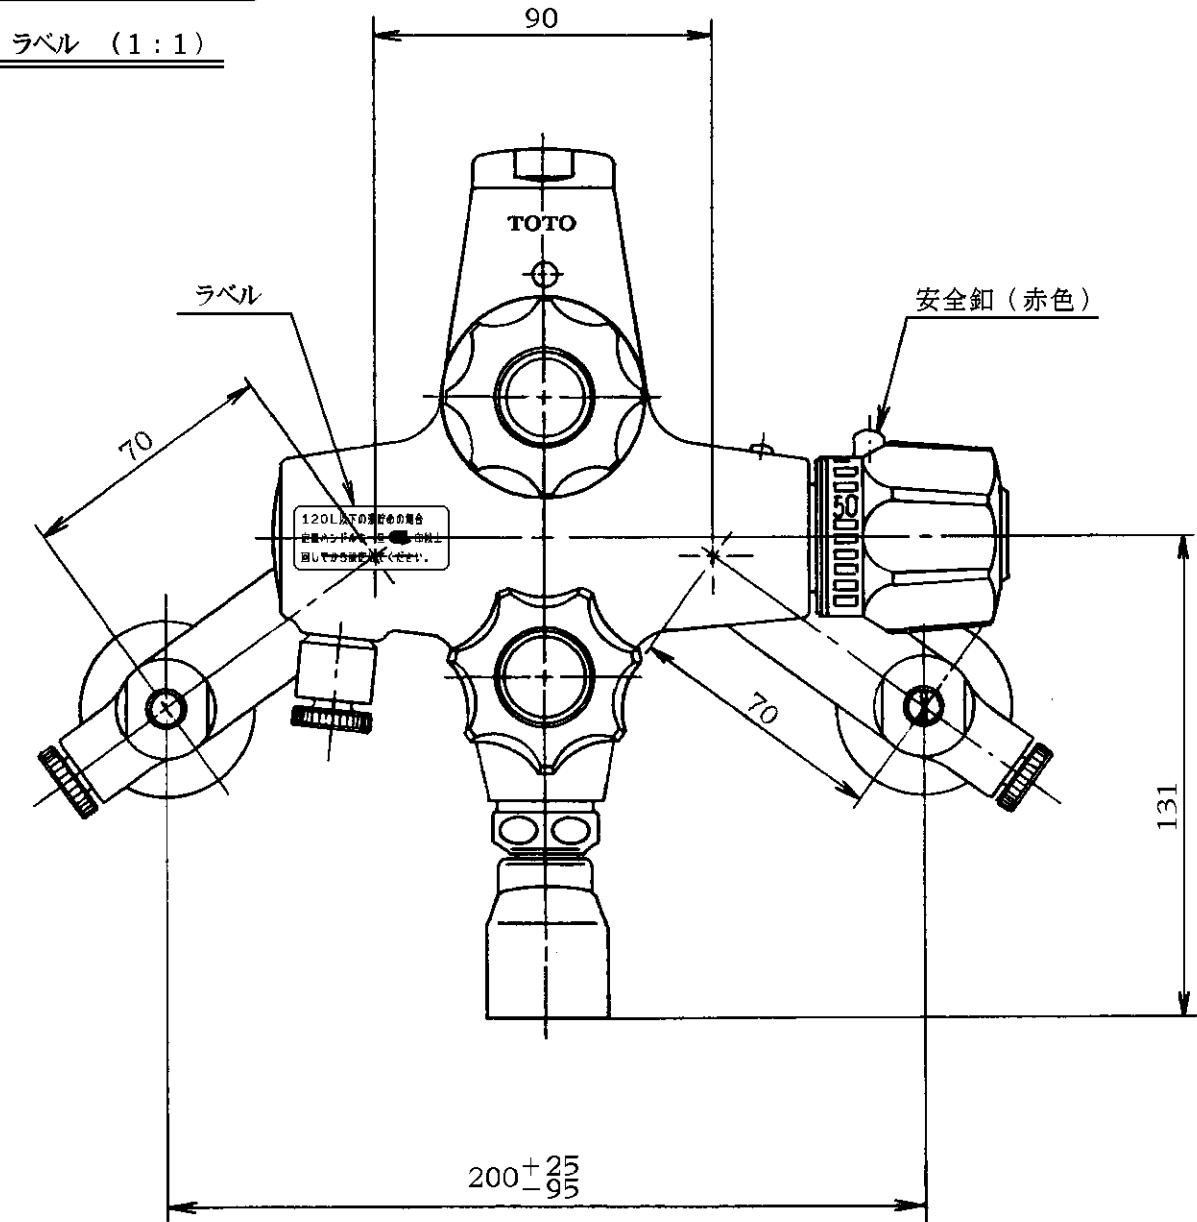


120L以下の湯貯めの場合
定量ハンドルを一旦  印以上
回してから設定してください。

ラベル (1:1)

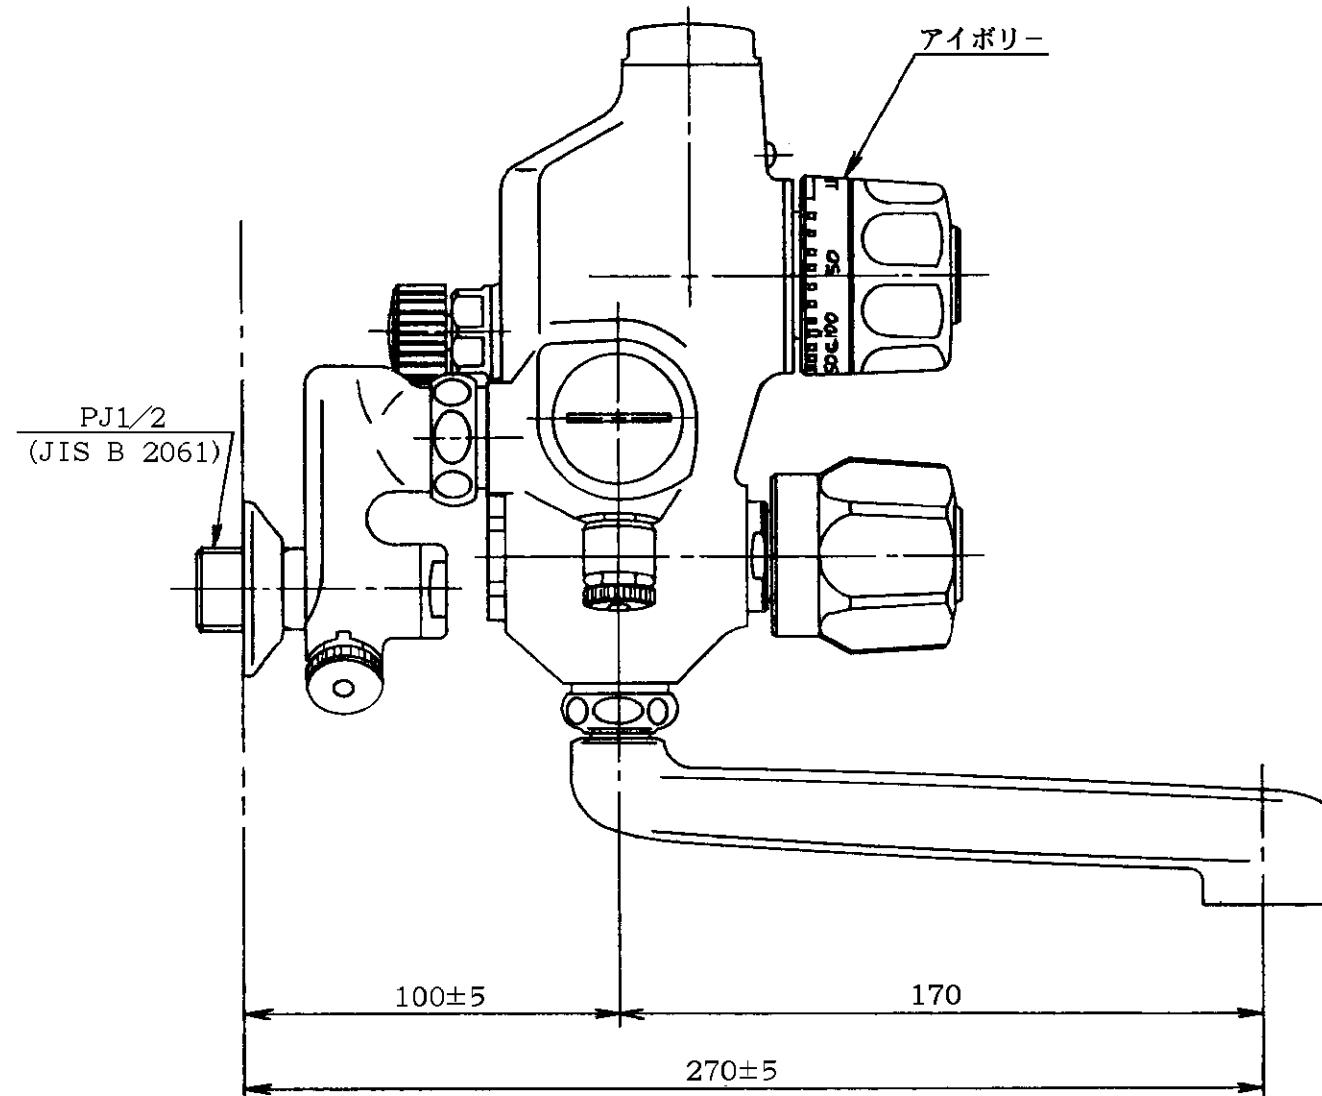

東陶機器株式会社

製図
田井検図
福谷日付
63.4.1

松井

63.4.1

1:2

備考

日本水道協会検査品・逆止弁付

名称
サーモスタット混合栓
(寒冷地用定量止水型)

品番

TM545AZKX