



生産中止図面  
2012/03

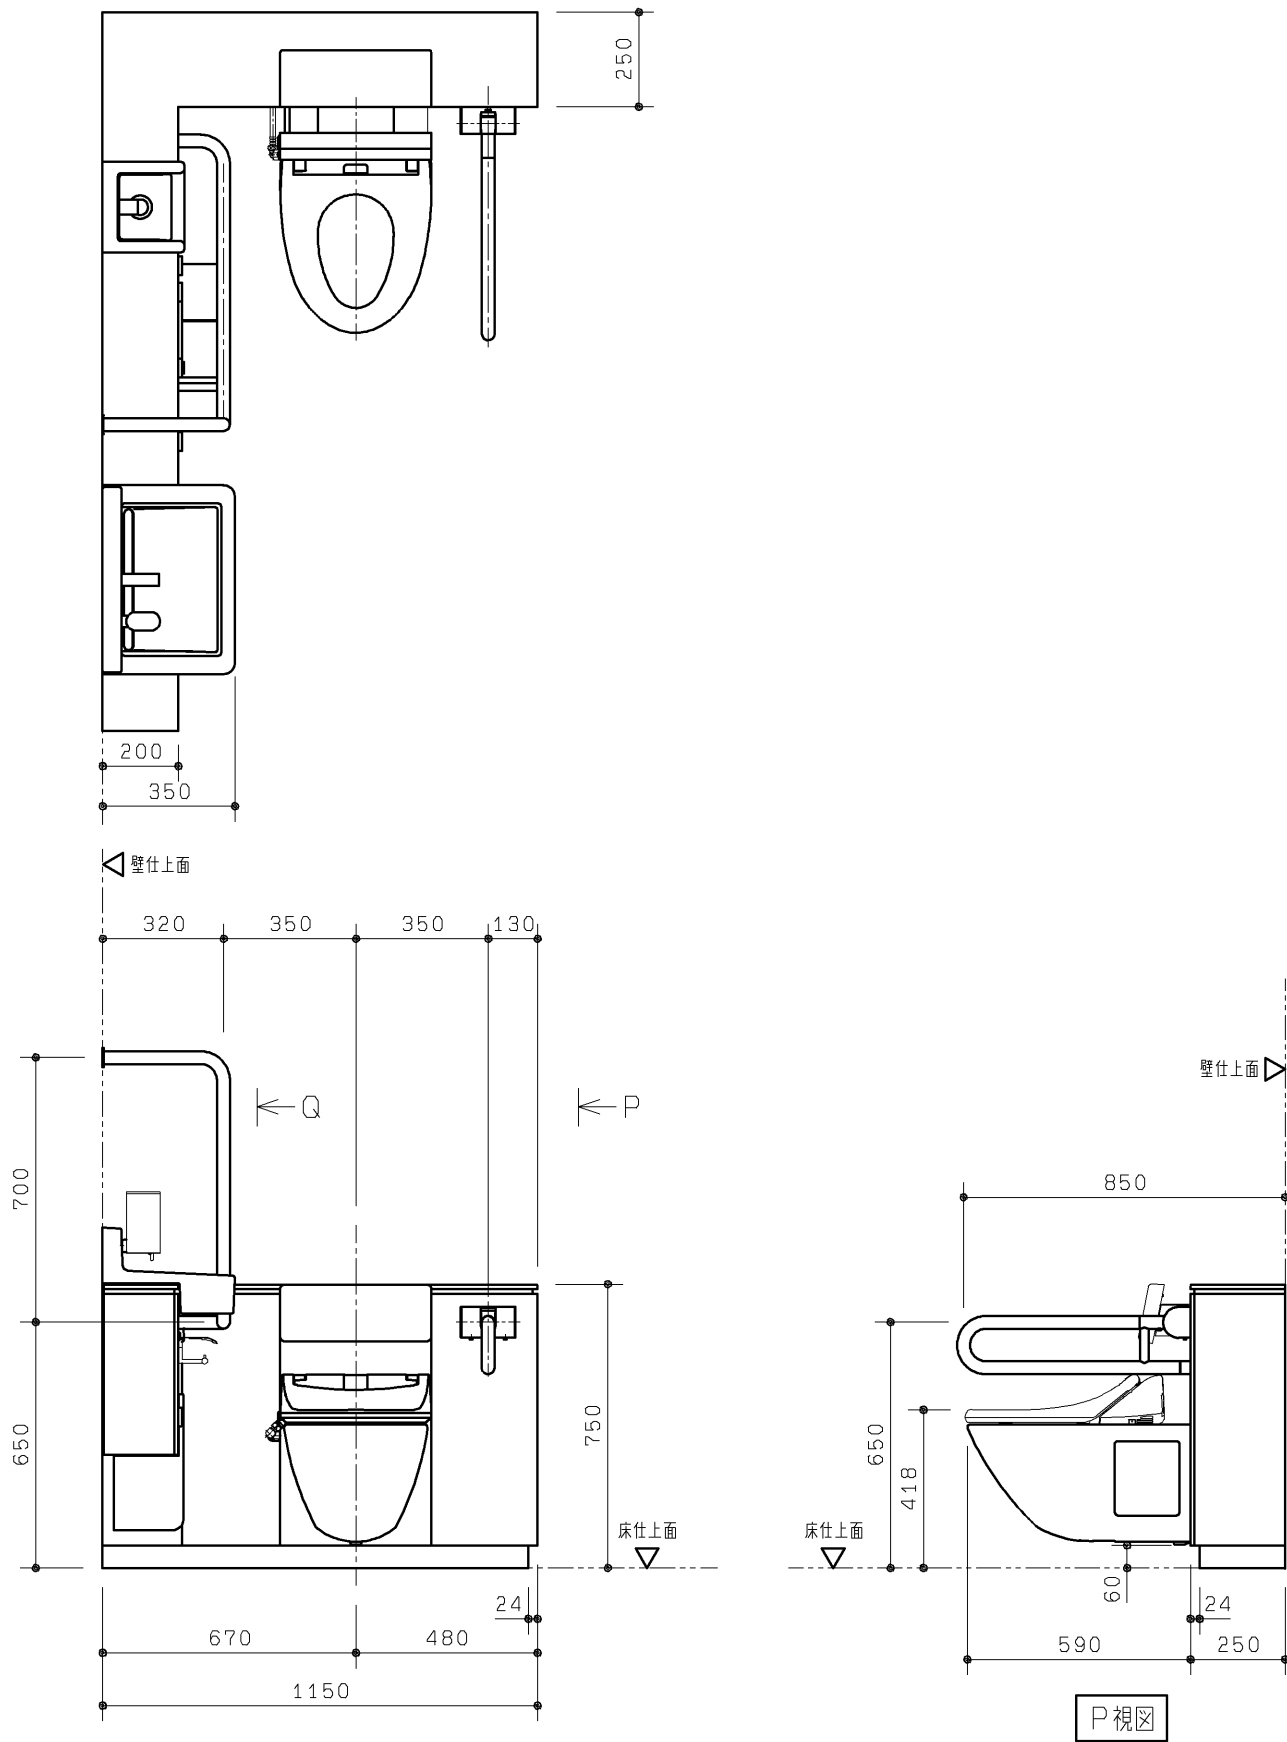

| 品 番            | 品 名                | 仕 様        |
|----------------|--------------------|------------|
| XPDAAL*A**A*** | フラットカウンター多目的トイレパック | 汚物流し無し・左勝手 |
| XPDAAL*A**A*** | 前板カラー              | カウンターカラー   |
|                | W:ニュートラルホワイト       | W:パルフェホワイト |
|                | B:ニュートラルブラック       | B:パルフェブラック |
| XPDAAL*A**A*** | G:ニュートラルグレー        | G:ダークグレー   |
|                | 手すりカラー             | W:ホワイト     |
| XPDAAL*A**A*** | フラッシュバルブ           | 洗面器電気温水器   |
|                | 7:水道水用             | 1:有り       |
| XPDAAL*A**A*** | 8:再生水用             | 2:無し       |
|                | 操作系側間口             | A寸法        |
| XPDAAL*A**A*** | S:1900             | 1900       |
|                | L:2200             | 2200       |

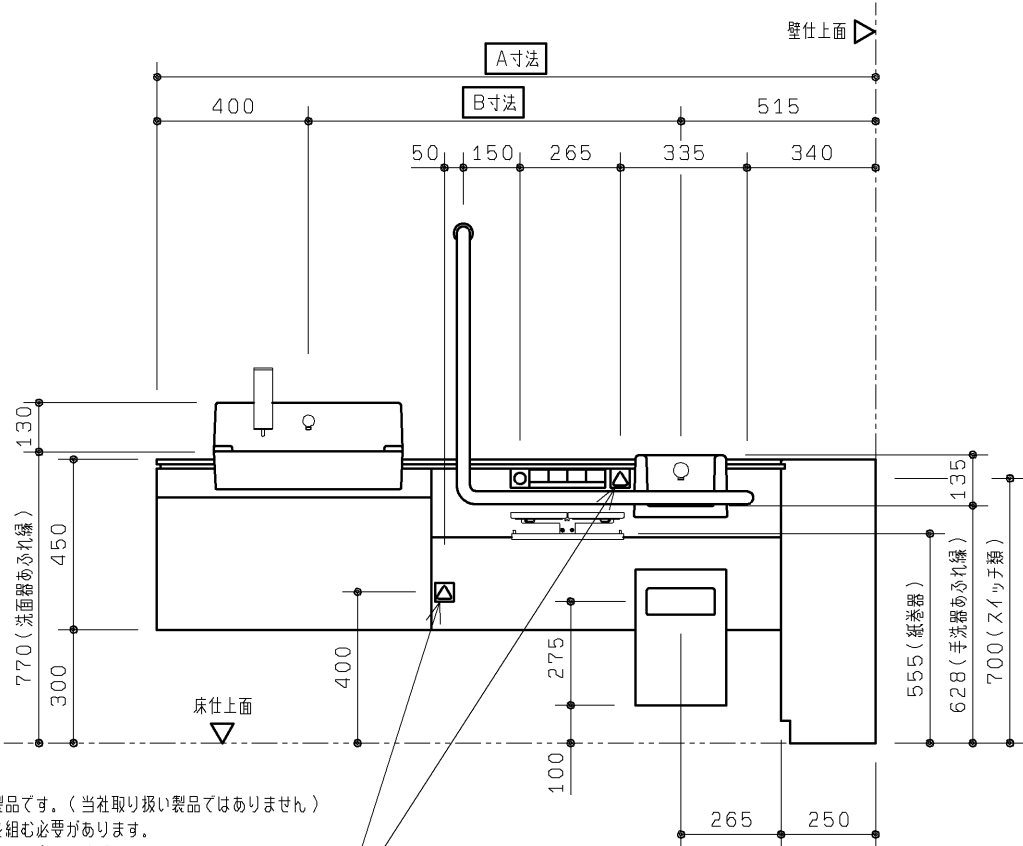

※アイホン（株）の取り扱い製品です。（当社取り扱い製品ではありません）  
※他に表示器などとシステムを組む必要があります。  
詳しくはアイホン（株）へお問い合わせください。  
品番：NBR-7W-TO（ひもなし）  
NBR-7HW-TO（ひも付き）

|                |              |                |            |                                                                  |
|----------------|--------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| TOTO           |              | 第三角法           | 単位<br>mm   | 名称<br>RESTROOM ITEM 01<br>フラットカウンター多目的トイレパック 外觀図<br>（汚物流し無し・左勝手） |
| 製図<br>島<br>野   | 検図<br>吉<br>良 | 日付<br>'08.7.29 | 尺度<br>1/20 | 品番<br>XPDAAL*A**A***                                             |
| 備考<br>全8枚中の1枚目 |              |                |            | 図番<br>I-XPDAAL*A**A_                                             |

生産中止図面

2012/03





| 内 訳               | 仕 様                                                                   | 数  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 大便器               | エロンゲート 壁掛フチ無しトルネード大便器 色：ホワイト                                          | 1  |
| 大便器用フラッシュバルブ      | オートクリーンC 専用埋込タイプ 洗浄水量：大8L・小6L AC100V 50／60HZ 定格消費電力：常時2W以下、バルブ作動時4W以下 | 1  |
| 大便器用洗浄スイッチ        | タッチスイッチ洗浄 アルミアルマイト色                                                   | 1  |
| ウォシュレット           | 袖なしタイプ 色：ホワイト 専用リモコン付 AC100V 50／60HZ 定格消費電力：1282W                     | 1  |
| ウォシュレットリモコン       | アルミアルマイト色 AC100V 50／60HZ 定格消費電力：1W                                    | 1  |
| 背もたれ              | 固定式背もたれ（ソフトタイプ） 色：ライトグレー                                              | 1  |
| 手すり               | 腰掛便器用可動式手すり（はね上げタイプ） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはダークグレー                          | 1  |
|                   | 腰掛便器用手すり（固定式L形） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはダークグレー                               | 1  |
| 大便器用紙巻器           | 二連紙巻器（ワンハンドカット機能付） 材質：アルミ                                             | 1  |
| 大便器用排水フランチ        | スリップインタイプ 各個抜き用排水継手付                                                  | 1  |
| 手洗器               | セルフリム手洗器 色：ホワイト                                                       | 1  |
| 手洗器用水栓            | アクアオート 単水栓 AC100V 50／60HZ 定格消費電力：常時0.5W、作動時0.7W                       | 1  |
| チャームボックス          | 材質：亜鉛めっき鋼板 焼付塗装 アルミアルマイト色                                             | 1  |
| 洗面器               | セルフリム洗面器 色：ホワイト                                                       | 1  |
| 洗面器用水栓            | アクアオート 単水栓                                                            | 1  |
| 洗面器用電気温水器         | 元止め式 ライニング内蔵用 貯湯量：約3L 適温出湯（出湯温度：約36℃） AC100V 50／60HZ 定格消費電力：600W      | 1  |
| 洗面器用水石けん入れ        | 横形水石けん入れ 手動式 容量：250ml                                                 | 1  |
| 前板                | ポリオレフィン系樹脂積層鋼板 色：ニュートラルホワイト、ニュートラルブラック、ニュートラルグレーのいずれか                 | 1式 |
| カウンター             | エポキシアクリレート系人工大理石「マーブライト」 色：パルフェホワイトまたはパルフェブラック                        | 1式 |
| 幅木                | ステンレス（ヘアライン仕上げ）                                                       | 1式 |
| 設置フレーム            | 溶融亜鉛めっき鋼板                                                             | 1式 |
| 洗面器排水管            | VP（硬質塩化ビニル管）JIS K6741                                                 | 1式 |
| 洗浄管、スパッド、フレーム設置部材 | 専用タイプ同梱                                                               | 1式 |

- ※配管部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。
- ※コンセント部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。
- ※呼出ボタンは含まれておりません。別途現場にてご用意ください（2ヶ所）。
- 呼出ボタンはアイホン（株）の取り扱い製品です。（当社取り扱い製品ではありません）
- 呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。詳しくはアイホン（株）へお問い合わせください。
- 品番：NBR-7W-TO（ひもなし）
- NBR-7HW-TO（ひも付き）



|                |                |                |         |                       |                                                                       |
|----------------|----------------|----------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| TOTO           |                |                | 第三角法    | 単位<br>mm              | 名称<br>RESTROOM ITEM 01<br>フラットカウンター 多目的トイレパック 仕様書<br>（汚物流し無し・洗面器電温有り） |
| 製図<br>吉良       | 検図<br>島野<br>松尾 | 日付<br>'08.7.29 | 尺度<br>－ | 品番<br>XPDA****A*1A*** |                                                                       |
| 備考<br>全8枚中の2枚目 |                |                |         | 図番<br>S-XPDA****A*1A_ |                                                                       |

生産中止図面


2012/03

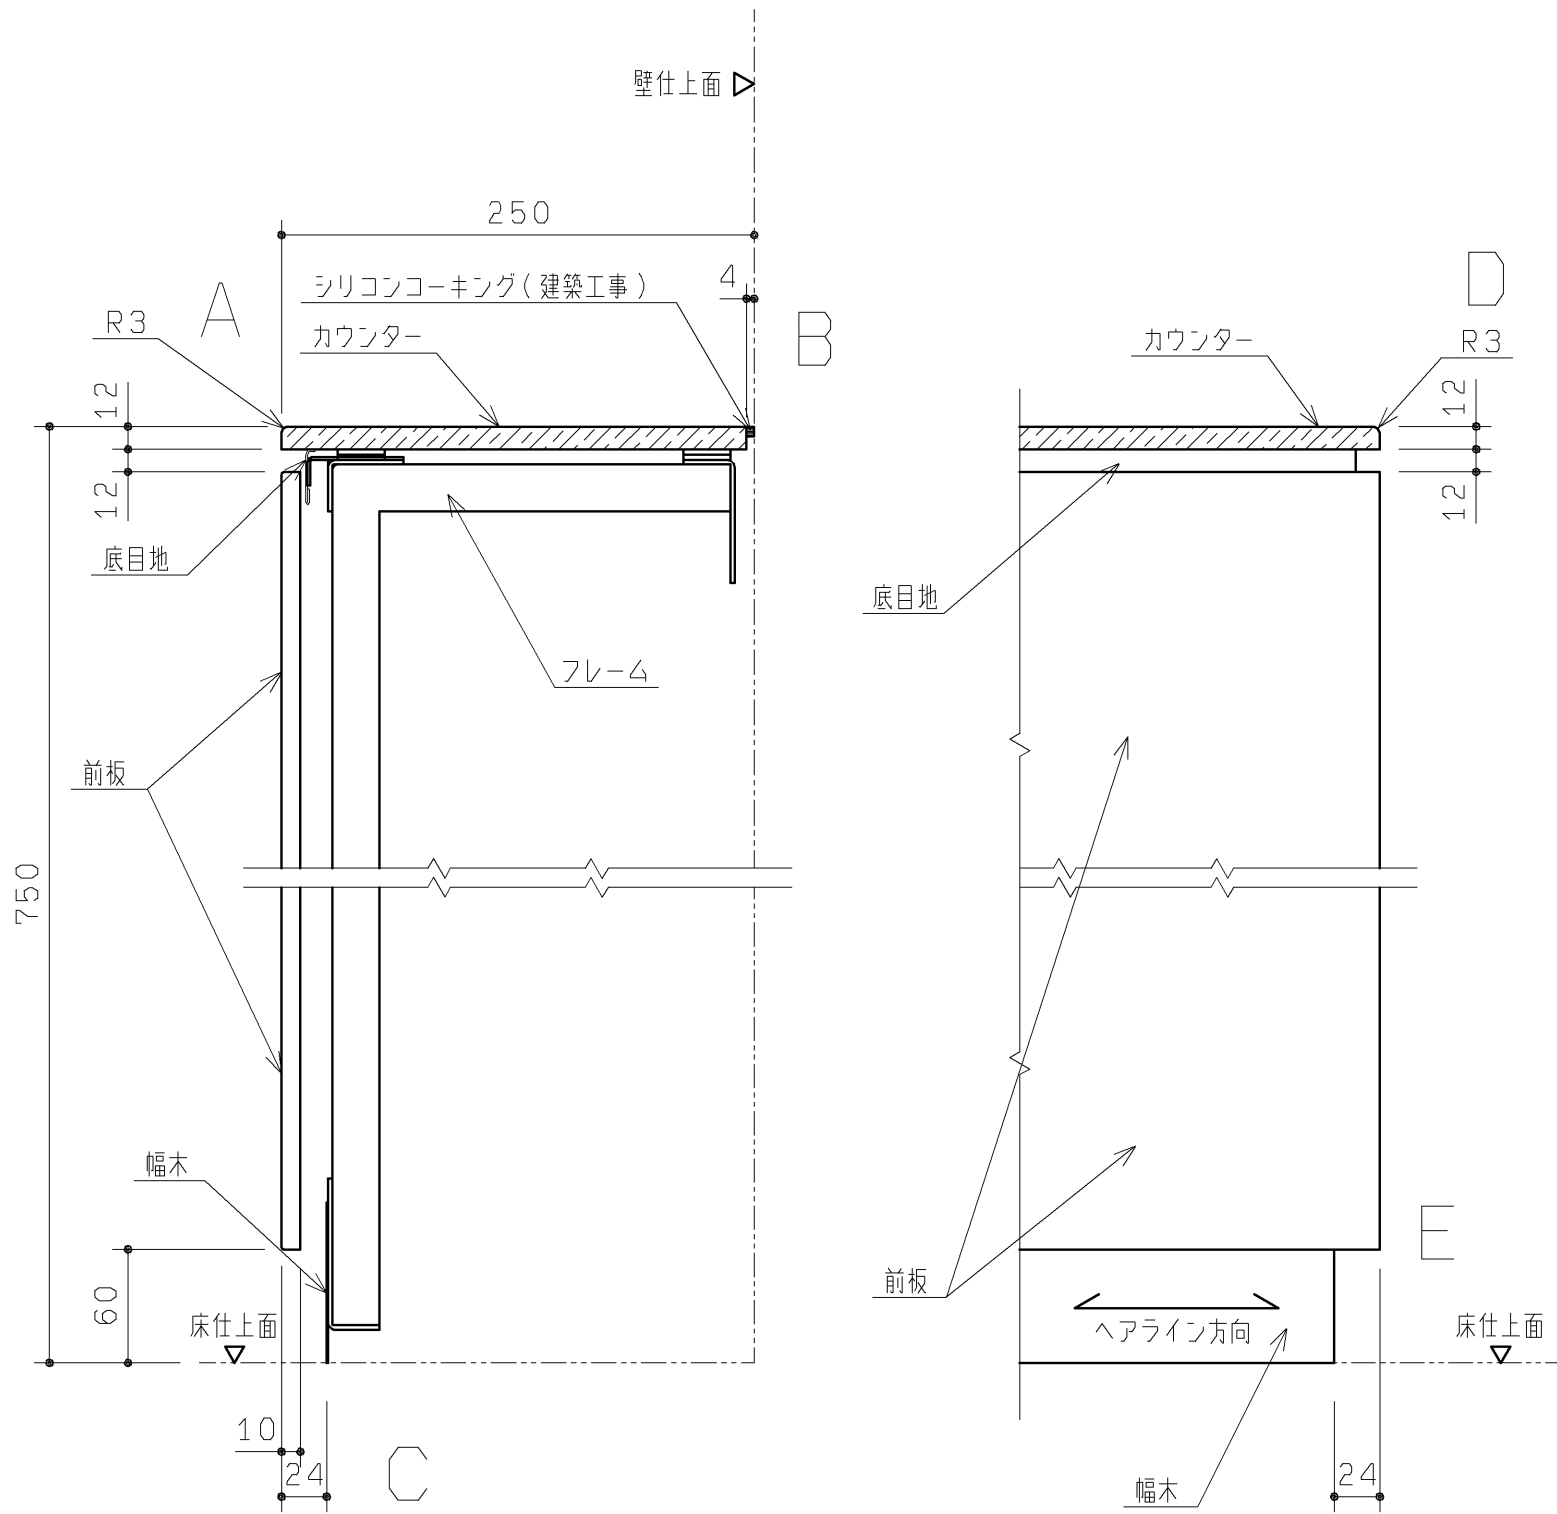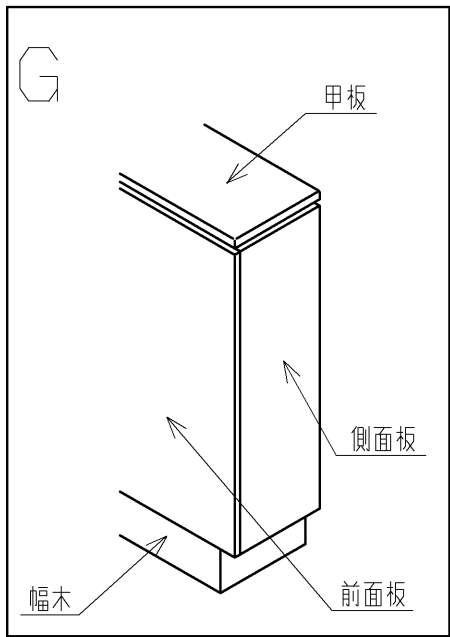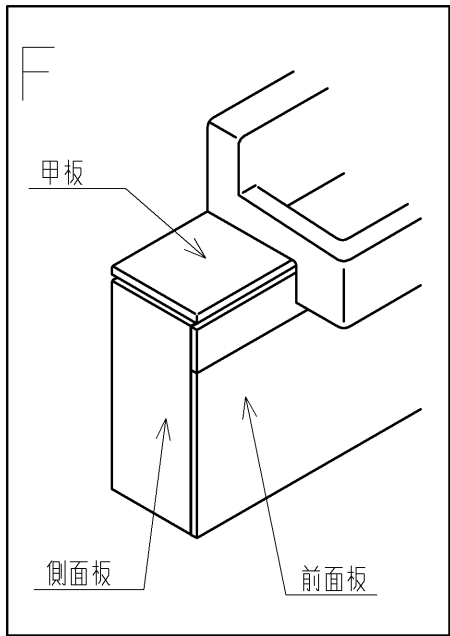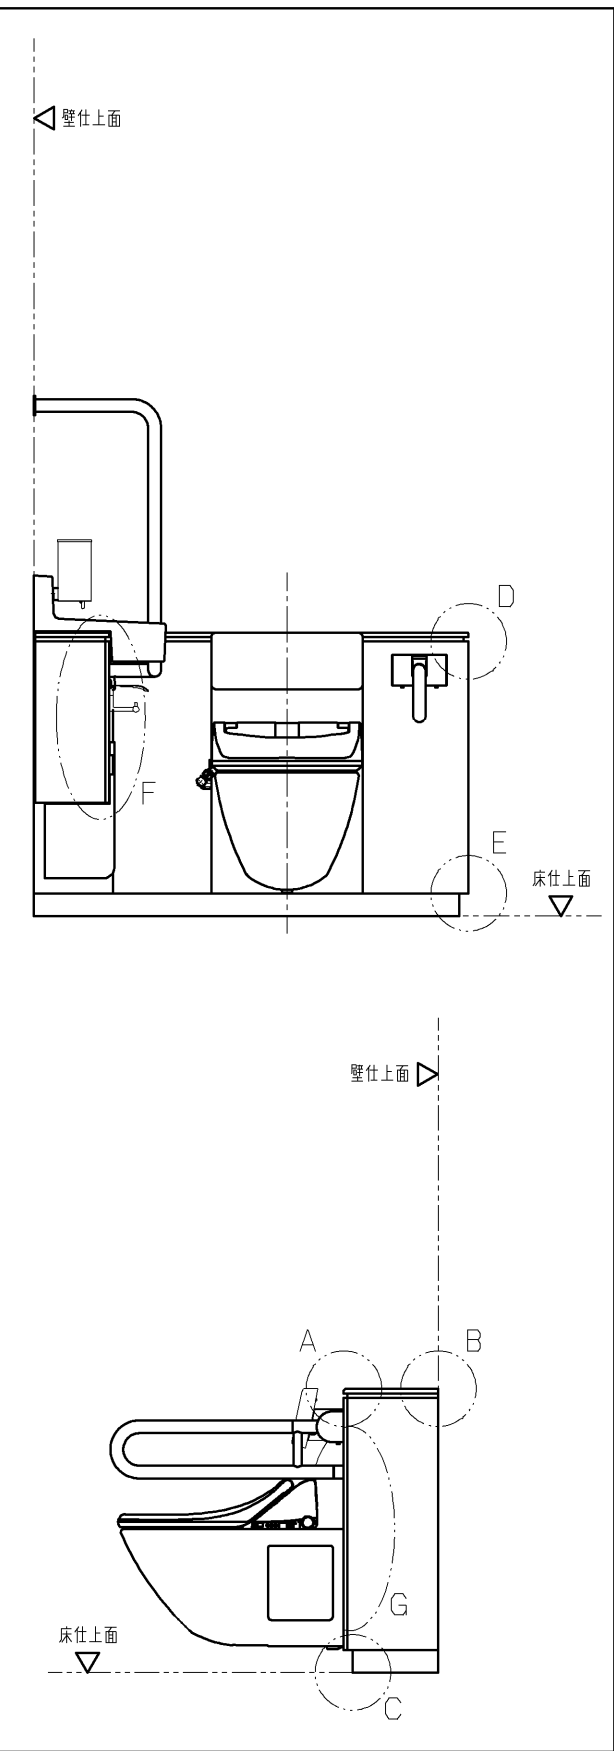


|                |                |                |           |          |                                                                     |
|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| TOTO           |                |                | 第三角法      | 単位<br>mm | 名称<br>RESTROOM ITEM 01<br>フラットカウンター多目的トイレパック 納まり詳細図<br>(汚物流し無し・左勝手) |
| 製図<br>吉良       | 検図<br>島野<br>松尾 | 日付<br>'08.7.29 | 尺度<br>1/4 |          | 品番<br>XPDAAL*A**A***                                                |
| 備考<br>全8枚中の3枚目 |                |                |           |          | 図番<br>T-XPDAAL*A**A_(1                                              |

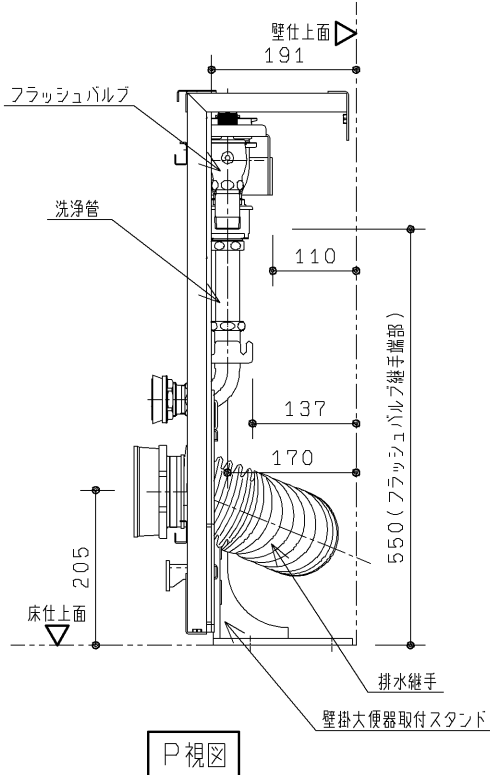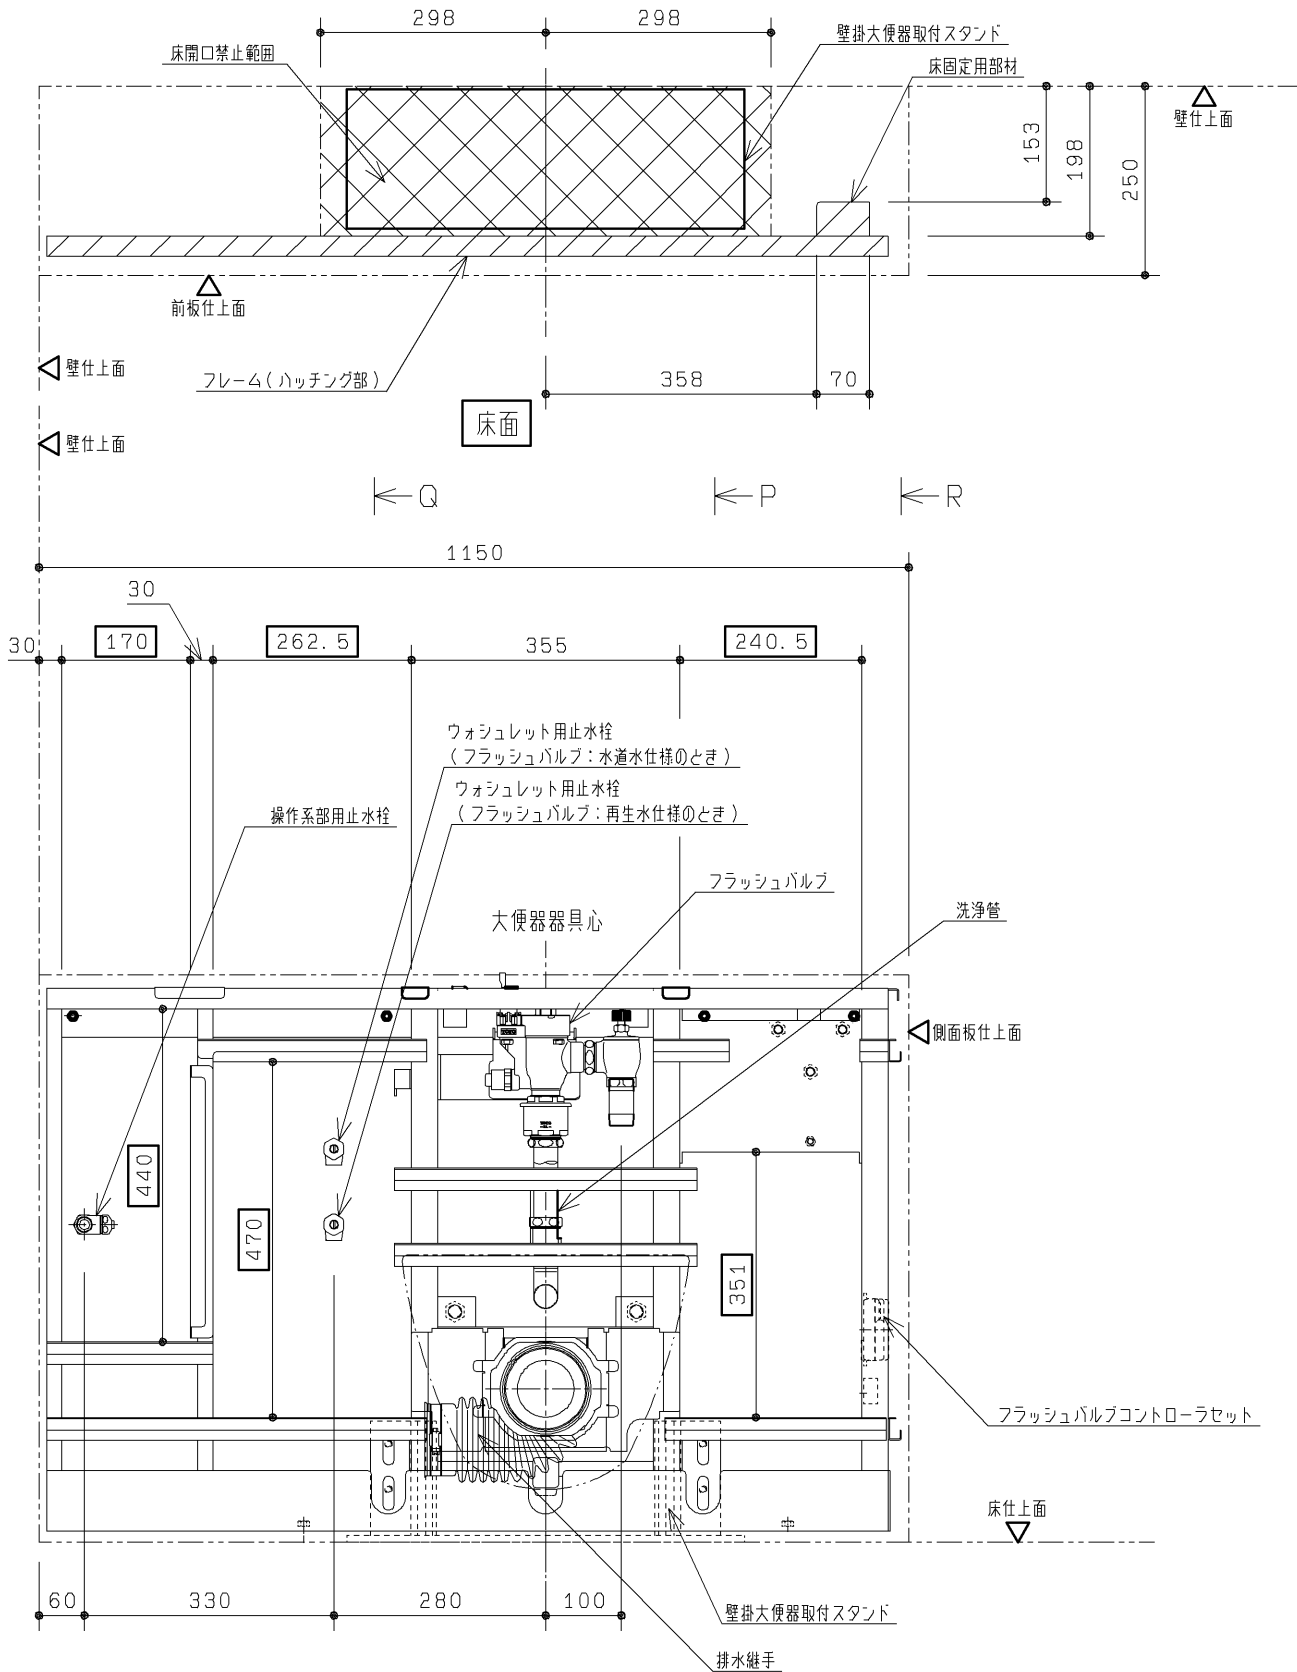

P 視図

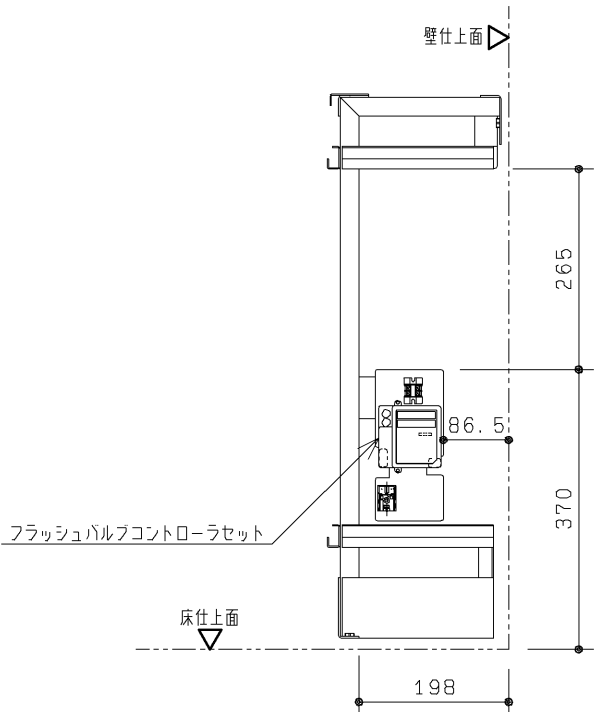

R 視図

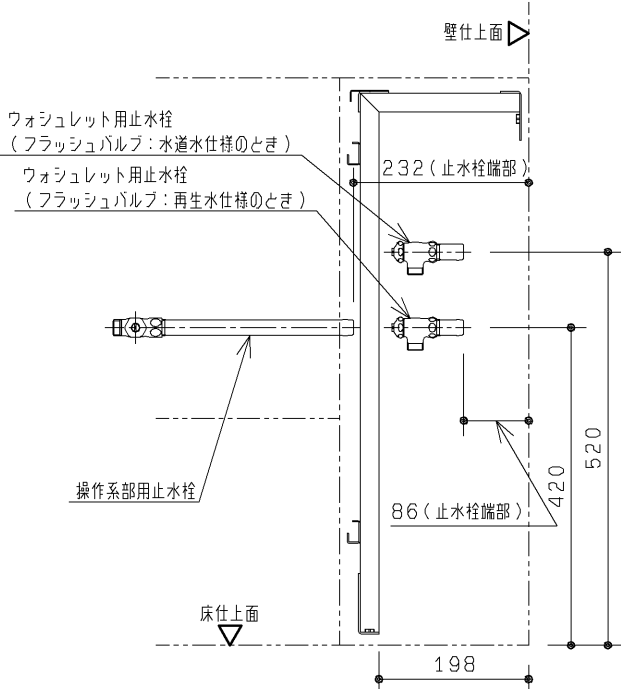

Q 視図


|                    |                      |                |              |                                                                        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| TOTO               |                      | 第三角法           | 単位<br>mm     | 名称<br>RESTROOM ITEM 01<br>フラットカウンター多目的トイレバック フレーム詳細図<br>( 汚物流し無し・左勝手 ) |
| 製図<br>島野           | 検図<br>吉 平 松<br>良 澤 尾 | 日付<br>'08.7.29 | 尺度<br>1 / 10 | 品番<br><br>XPDAAL * A * * A * * *                                       |
| 備考<br><br>全8枚中の4枚目 |                      |                |              | 図番<br>T-XPDAAL * A * * A _ ( 2                                         |

生産中止図面


2012/03 事前施工情報

■壁固定部


【操作系部】

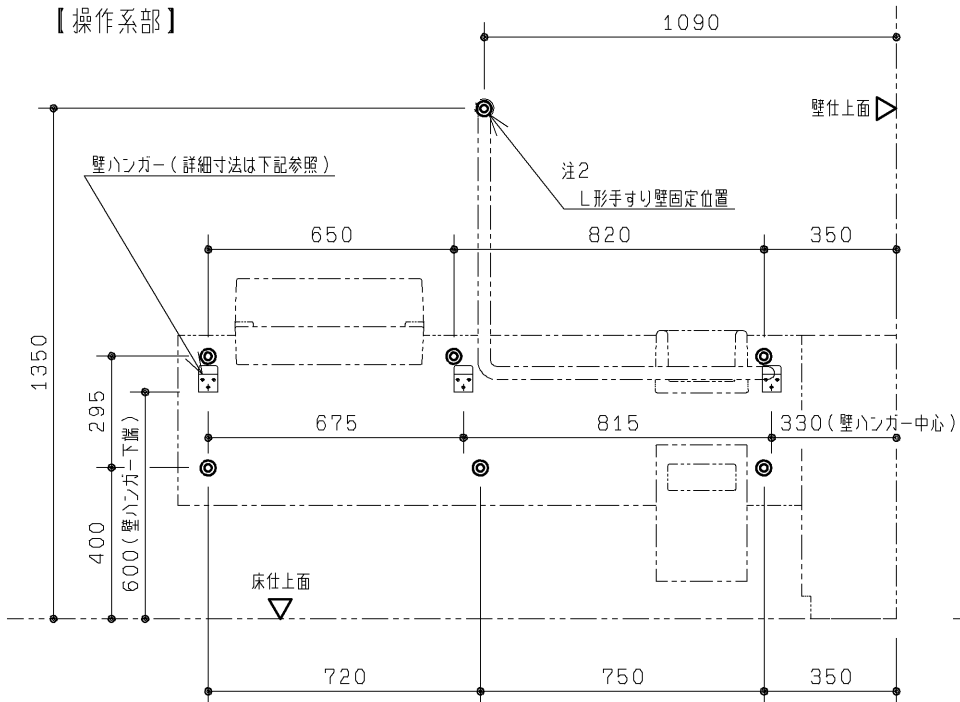


【大便器部】

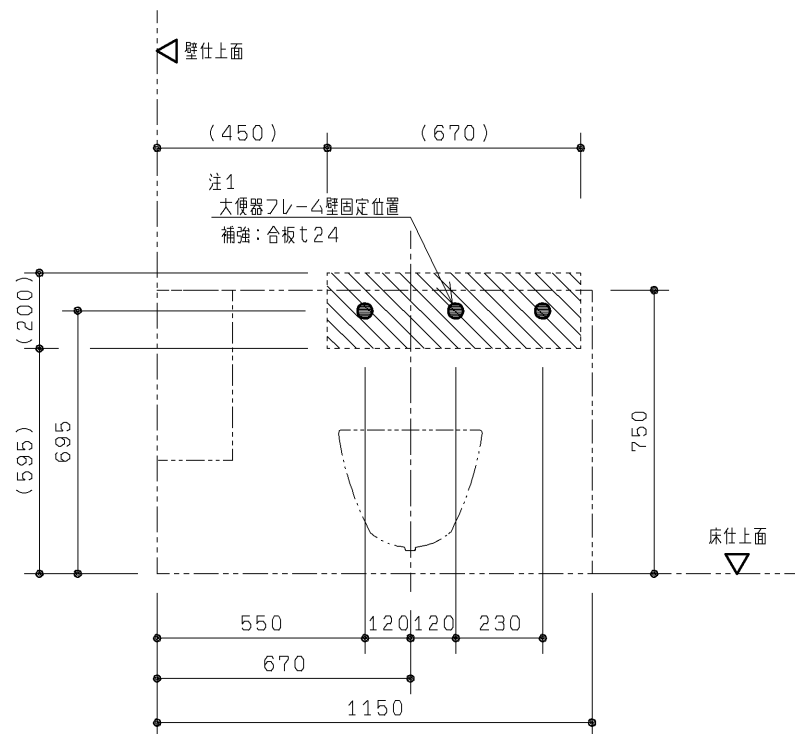

壁固定位置には補強が必要となります。  
右記の注記を参照ください。

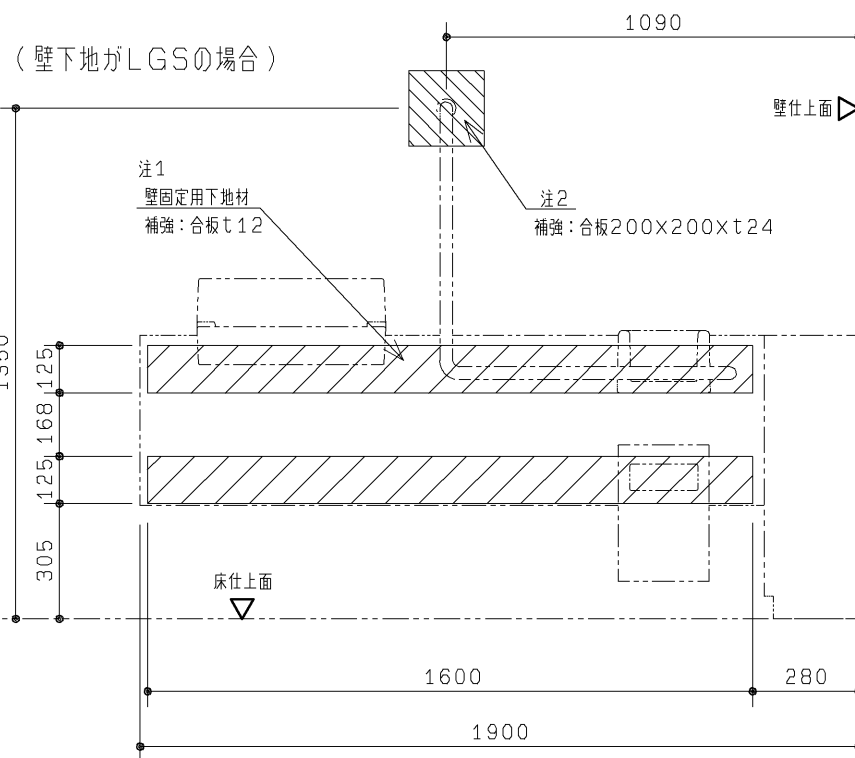

壁ハンガー部詳細（S=1/4）

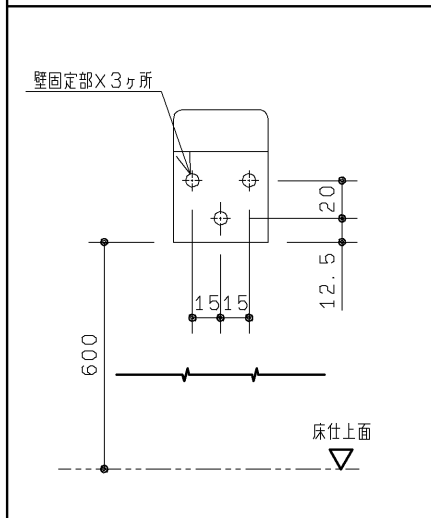

注：壁固定位置は、左図に示す◎部、●部、及び壁ハンガー壁固定部になります。  
下地別の壁固定部材を下表に示します。

（フレーム）

| 壁下地                   | 壁固定部材                               |    |
|-----------------------|-------------------------------------|----|
| コンクリート<br>（仕上厚35mm以内） | アンカーボルトM8 めねじタイプ<br>下穴φ12、深さ：仕上厚+40 | 同梱 |
| LGS+耐水合板              | タッピンねじ φ6X50<br>（壁補強部材一式同梱）         | 同梱 |

（操作系部壁ハンガー）


| 壁下地                   | 壁固定部材                                     |              |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|
| コンクリート<br>（仕上厚35mm以内） | タッピンねじ φ5X60<br>※別途固定金具（カールプラグなど）をご用意ください | 同梱<br>（現場手配） |
| LGS+耐水合板              | タッピンねじ φ5X60                              | 同梱           |

（L形手すり：上部固定一点のみ）

| 壁下地                   | 壁固定部材                               |    |
|-----------------------|-------------------------------------|----|
| コンクリート<br>（仕上厚35mm以内） | アンカーボルトM8 めねじタイプ<br>下穴φ12、深さ：仕上厚+40 | 同梱 |
| LGS+耐水合板              | コーチねじ φ8X100                        | 同梱 |

注1：壁下地がLGSの場合、ライニングが強固に固定できるようあらかじめ壁に  
下記の補強をご用意ください。

部、及び部を含めた十分に広い範囲を補強してください。

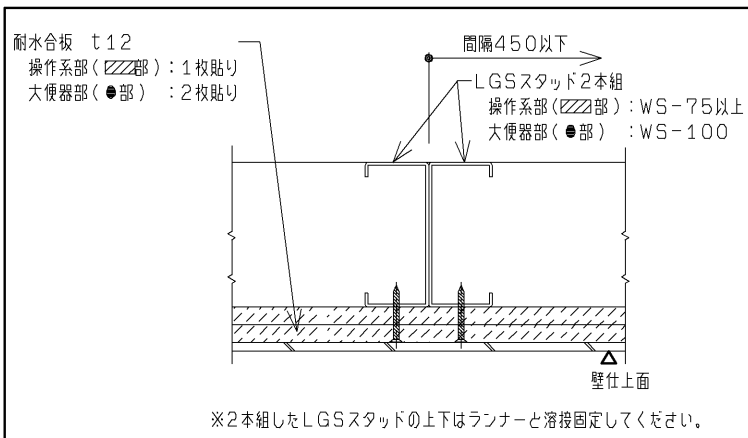


注2：壁下地がLGSの場合、t24以上の補強木を入れてください。

|                |             |                |            |                                                                               |
|----------------|-------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| TOTO           |             | 第三角法           | 単位<br>mm   | 名称<br>RESTROOM ITEM 01<br>フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報<br>（汚物流し無し・左勝手・操作系間口1900） |
| 製図<br>平澤       | 検図<br>島野 松尾 | 日付<br>'08.7.29 | 尺度<br>1/20 | 品番<br>XPDAALSA**A**                                                           |
| 備考<br>全8枚中の5枚目 |             |                |            | 図番<br>H-XPDAALSA**A_（1                                                        |

生産中止図面

2012/03  
事前施工情報


- 床固定部
- 【大便器部】

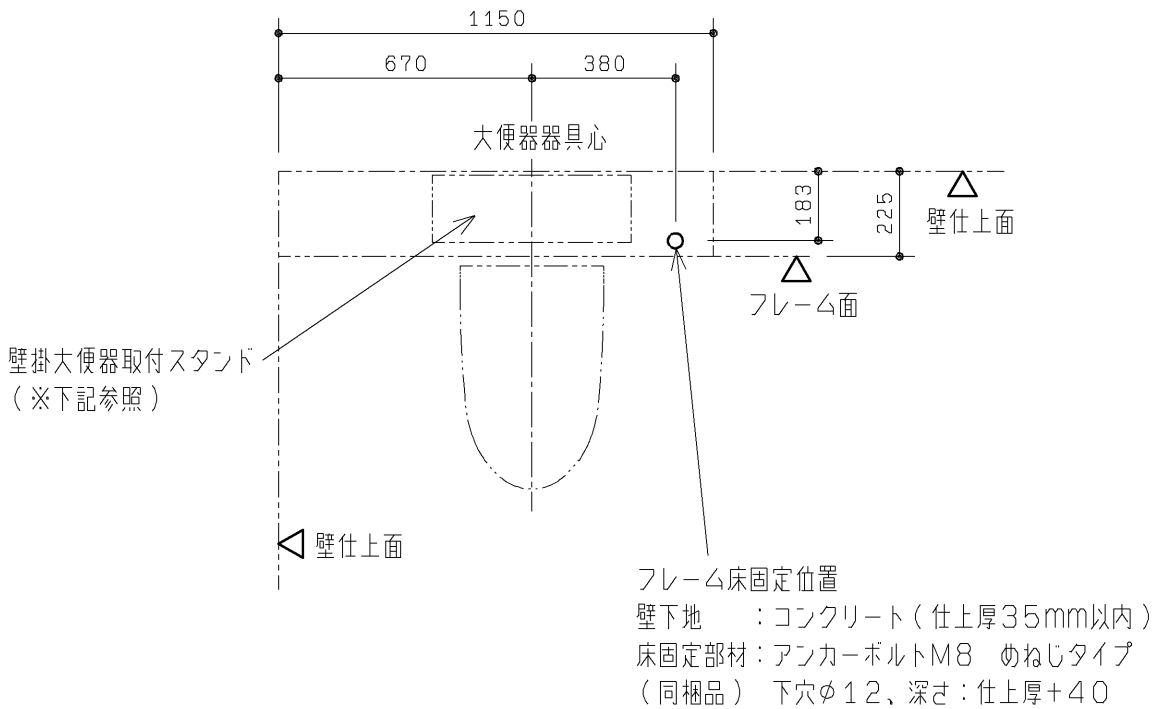

※壁掛大便器取付スタンド詳細

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 床コンクリート仕様 | 圧縮強度20.6MPa以上<br>鉄筋かぶり厚50mm以上<br>養生期間28日以上<br>(アンカーボルト施工時)<br>ベースプレートの周辺35mmの範囲は<br>開口や欠損禁止 |
| 床仕上厚調整範囲  | 0~20mm以内                                                                                    |
| 床固定部材     | M12アンカーボルト めねじタイプ<br>下穴φ18×深さ55                                                             |


※壁掛大便器取付スタンド設置面が床仕上面より20mm以上低い場合は、  
設置範囲に密実にモルタルを充填してください。  
また、設置面が床仕上面より50mm以上低い場合は、アンカーボルトの  
打設ができないため、壁掛大便器取付スタンドは設置できません。  
※壁掛大便器取付スタンドの設置は配管設置前に行ってください。  
(アンカーボルトの打設が必要ため)

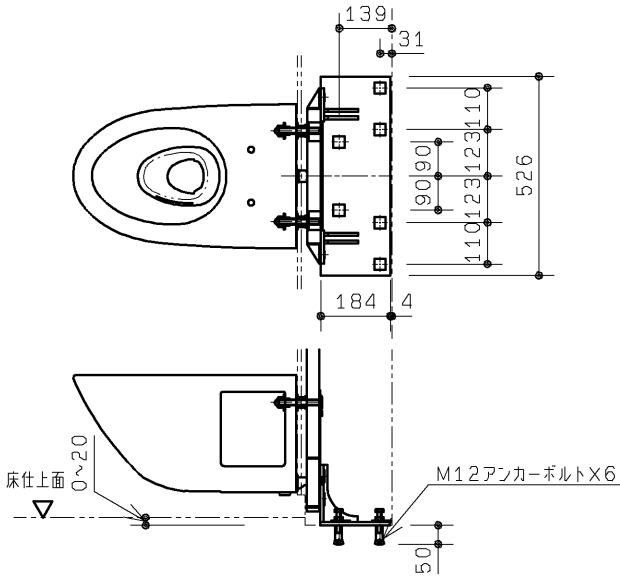


|                |             |                |            |                                                                     |
|----------------|-------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| TOTO           |             | 第三角法           | 単位<br>mm   | 名称<br>RESTROOM ITEM 01<br>フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報<br>(汚物流し無し・左勝手) |
| 製図<br>島野       | 検図<br>平澤 松尾 | 日付<br>'08.7.29 | 尺度<br>1/20 | 品番<br>XPDAAL*A**A**                                                 |
| 備考<br>全8枚中の6枚目 |             |                |            | 図番<br>H-XPDAAL*A**A_(2                                              |

電 気 工 事

【大便器部】

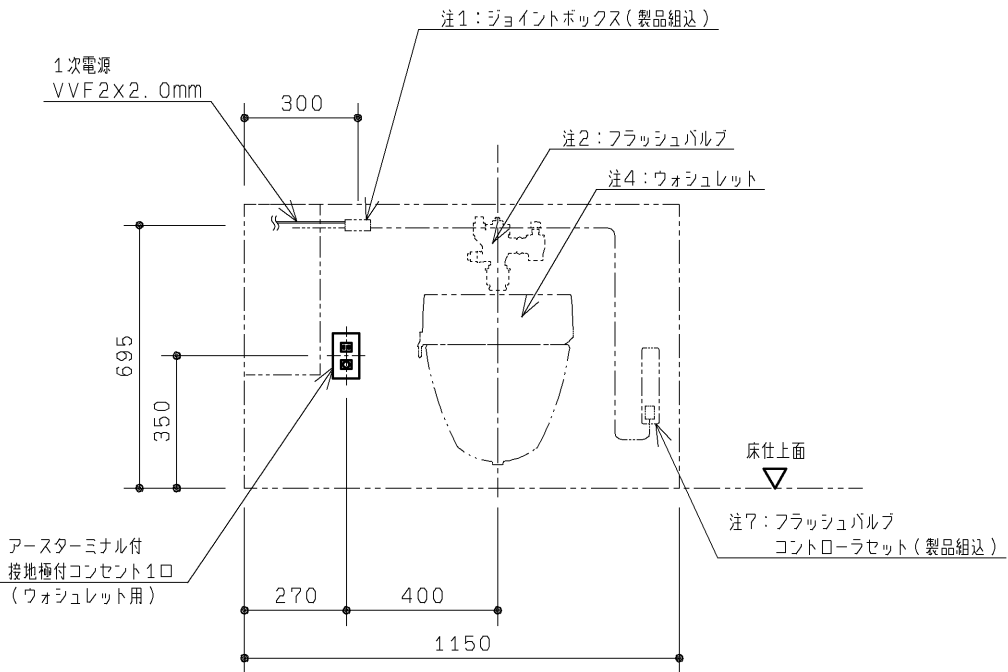


【操作系部】

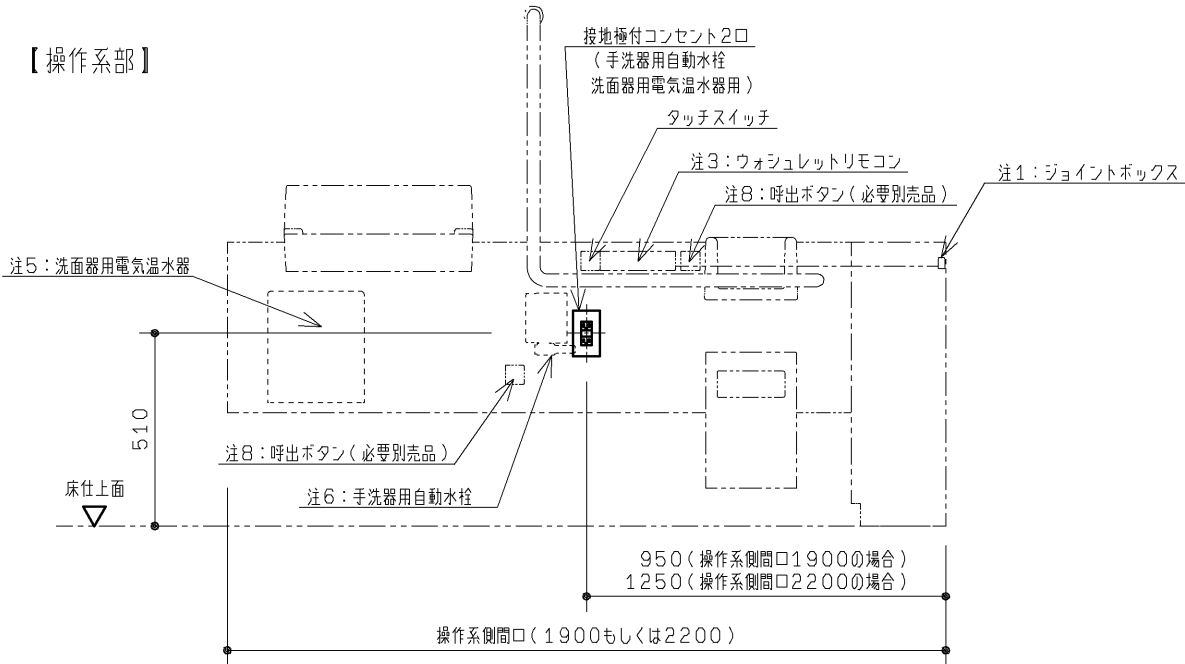

注：各製品の消費電力を確認の上、電気工事を行ってください。

注1：ジョイントボックス周りの詳細を下図に示します。

1次電源の部材のみ事前に手配ください。

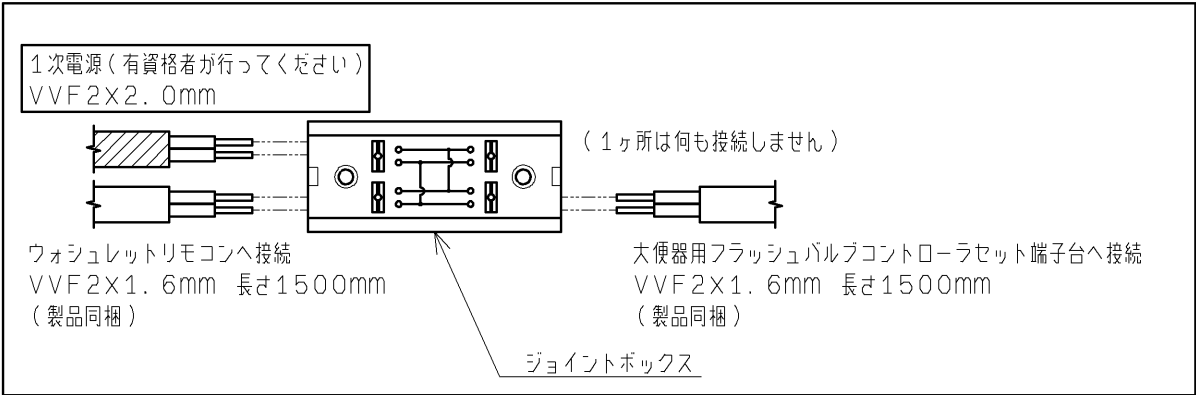

注2：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時2W以下、バルブ作動時4W以下

注3：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：1W

注4：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：1282W 電源コードの長さ：1.0m、アース線の長さ：0.2m  
信号線（フラッシュバルブコントローラセットに接続）の長さ：1.5m

注5：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：600W 電源コードの長さ：1.0m

注6：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時0.5W、作動時0.7W 電源コードの長さ：0.75m

注7：フラッシュバルブコントローラセットはフラッシュバルブ本体、及びタッチスイッチとそれぞれ中継コードで結線します。  
フラッシュバルブ本体と結線する中継コード：1.0m  
タッチスイッチと結線する中継コード：1.0m

注8：呼出ボタンはアイホン（株）の取り扱い製品です。（当社取り扱い製品ではありません）

呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。詳しくはアイホン（株）へお問い合わせください。

品番：NBR-7W-TO（ひもなし）

NBR-7HW-TO（ひも付き）

|                |                |                |            |                                                                             |
|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| TOTO           |                | 第三角法           | 単位<br>mm   | 名称<br>RESTROOM ITEM 01<br>フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報<br>（汚物流し無し・左勝手・洗面器電温有り） |
| 製図<br>吉良       | 検図<br>島野<br>松尾 | 日付<br>'08.7.29 | 尺度<br>1/20 | 品番<br>XPDAAL*A*1A***                                                        |
| 備考<br>全8枚中の7枚目 |                |                |            | 図番<br>H-XPDAAL*A*1A_（3                                                      |

2012/03 事前施工情報

壁掛大便秘器取付スタンド

注1

596 (床開口禁止範囲)

排水 75A

140

90

排水 30A

70

65

360

400

床面

給水 40A


160

壁仕上面




大便秘器

Q

P

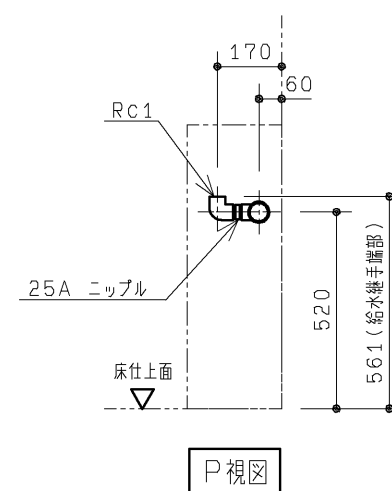

注1：配管の立上げは、床開口禁止範囲を避けた位置から取り出してください。

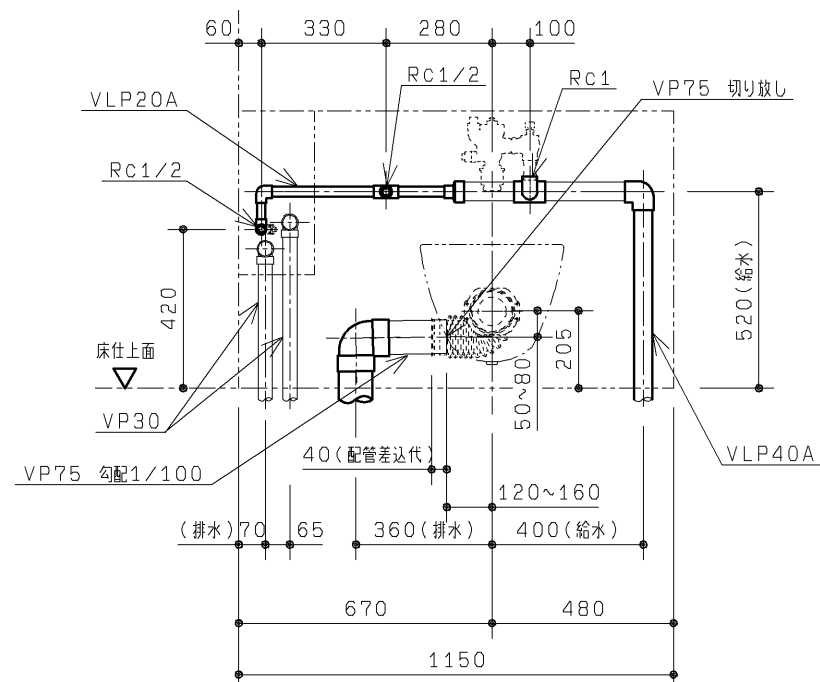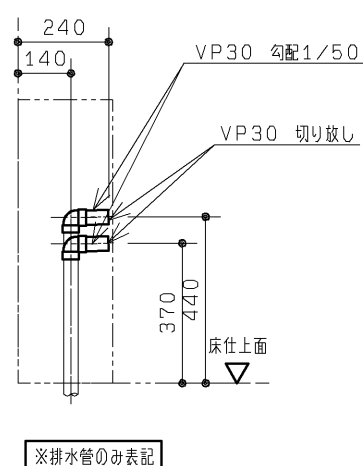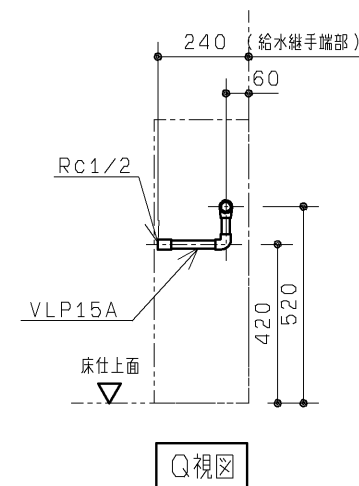

|                |                  |  |  |                |            |                                                                                 |
|----------------|------------------|--|--|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| TOTO           |                  |  |  | 第三角法           | 単位<br>mm   | 名称<br>RESTROOM ITEM 01<br>フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報<br>(汚物流し無し・左勝手・フラッシュバルブ水道水) |
| 製図<br>古宮       | 検図<br>吉島松尾<br>良野 |  |  | 日付<br>'08.7.29 | 尺度<br>1/20 | 品番<br>XPDAAL*A7*A**                                                             |
| 備考<br>全8枚中の8枚目 |                  |  |  |                |            | 図番<br>H-XPDAAL*A7*A_(4)                                                         |