


シャワーホース引出し長さ最大600

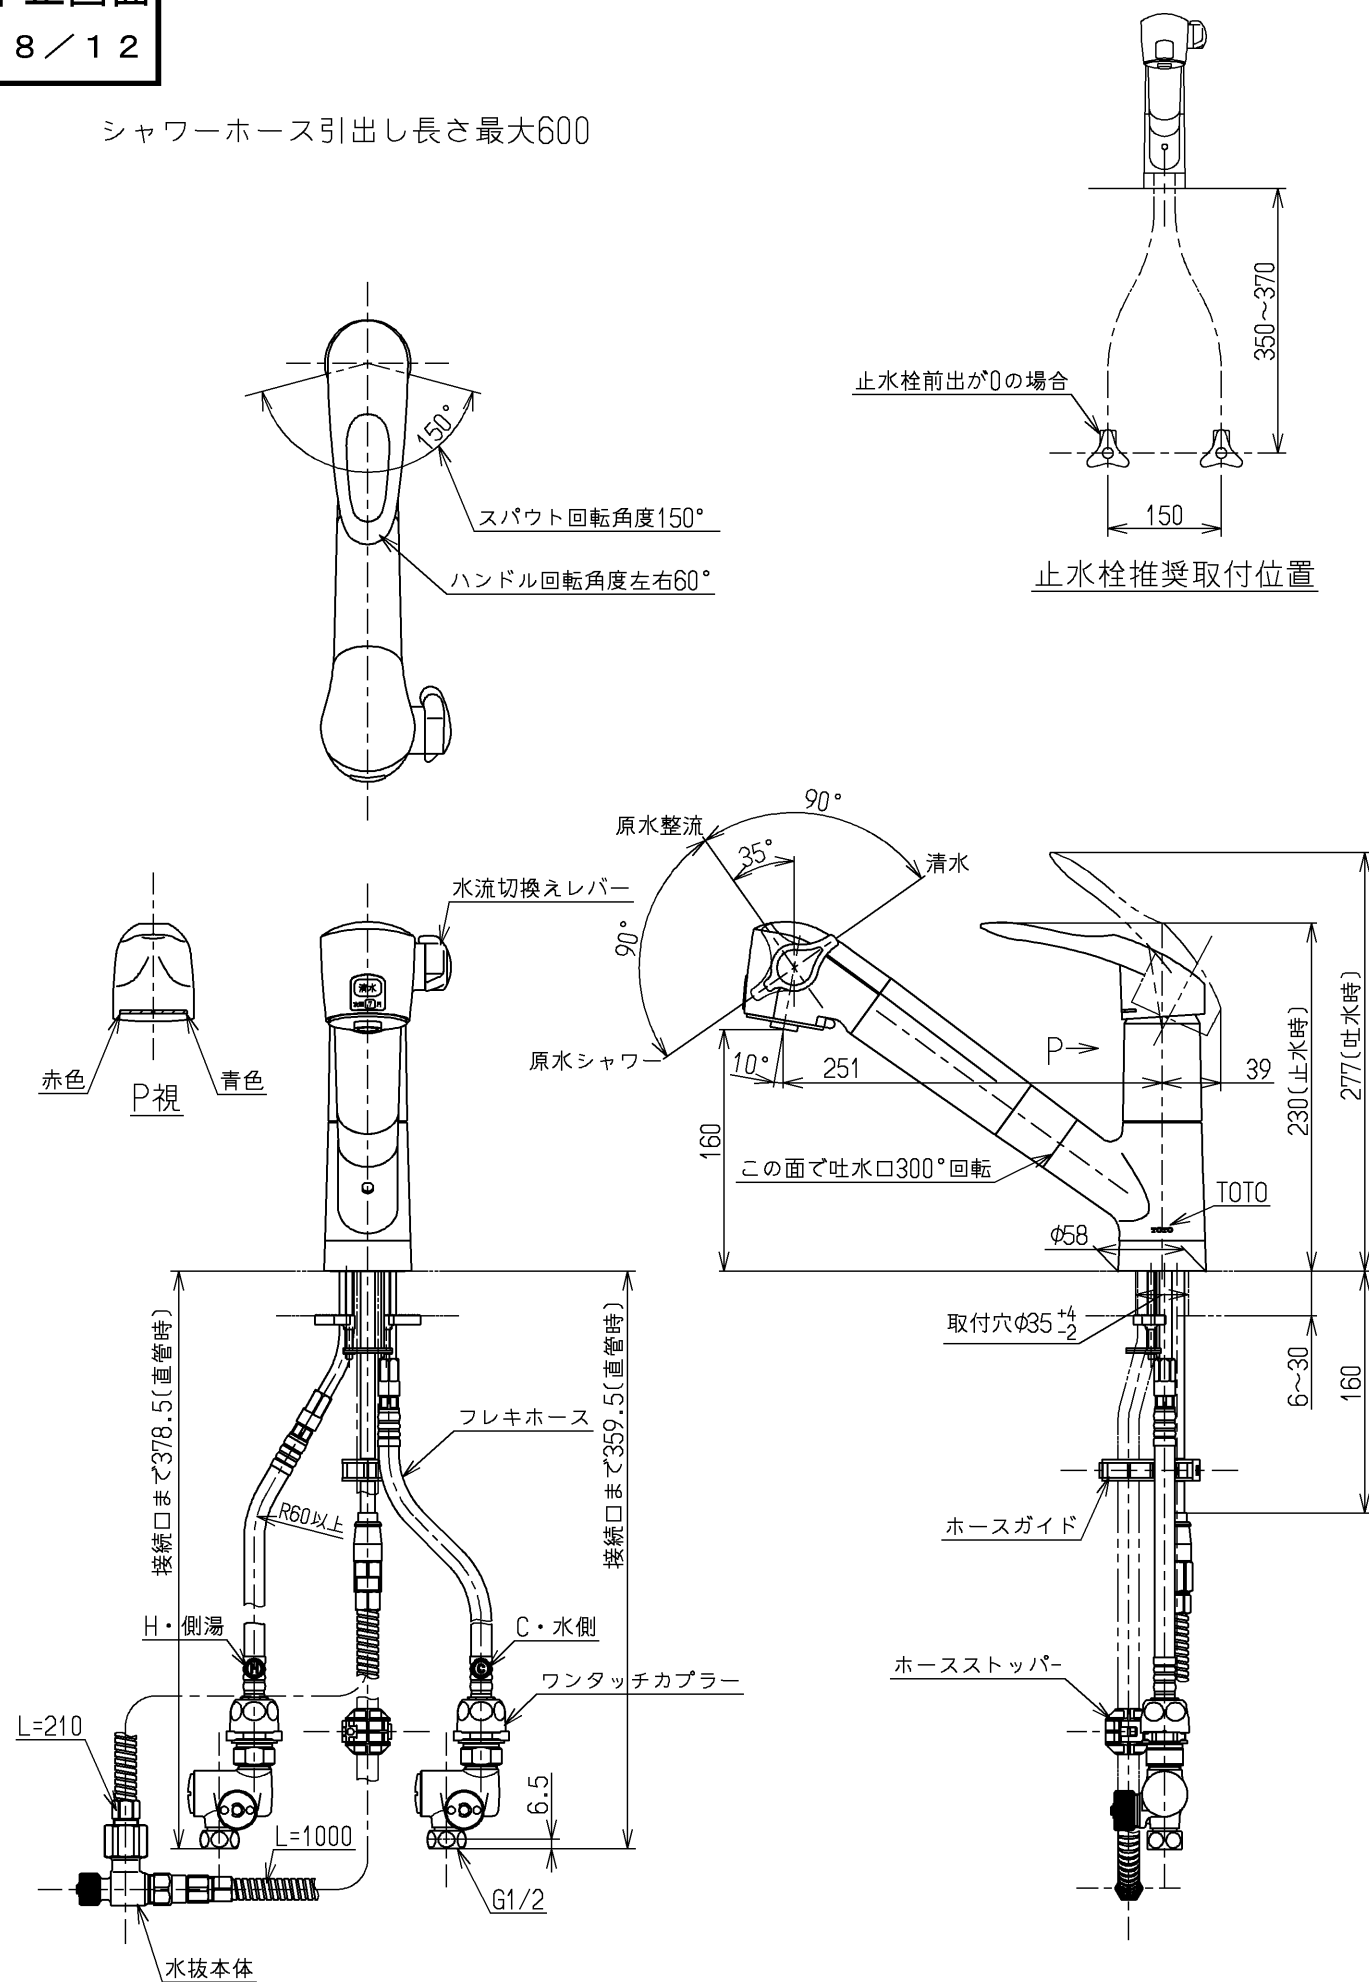

用途		仕様
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧)
		※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		60℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)浄水は、水のみを流してご使用ください。

上面施工
 ウォーターハンマー低減機構内蔵
 アルカリ本体分岐金具、アルカリ先端分岐金具は取り付けできません

水道法適合品				単位	名称
TOTO		ϕ	mm	台付シングル13 (シャワー・整流・清水器用・寒) (台所)	
製図	検図	日付	尺度	図番	
村田 雅	小宮 西	安田	08.07.22	1:5	
備考				TKW38PJ1RKX	
逆止弁付					