


生産中止図面

2011.10.6

AC100V電線(現場手配)
500Vビニール絶縁電線またはケーブル
(φ1.8mmの2mmの単線もしくは2mm²のより線)
より線の場合は松下電工(株)製(WV2502)の
絶縁被覆付棒型圧着端子
(フル端子用1.25mm²~2mm²)
をお使いください

コネクタ付ビニールコード・10m
(タッチスイッチに同梱)

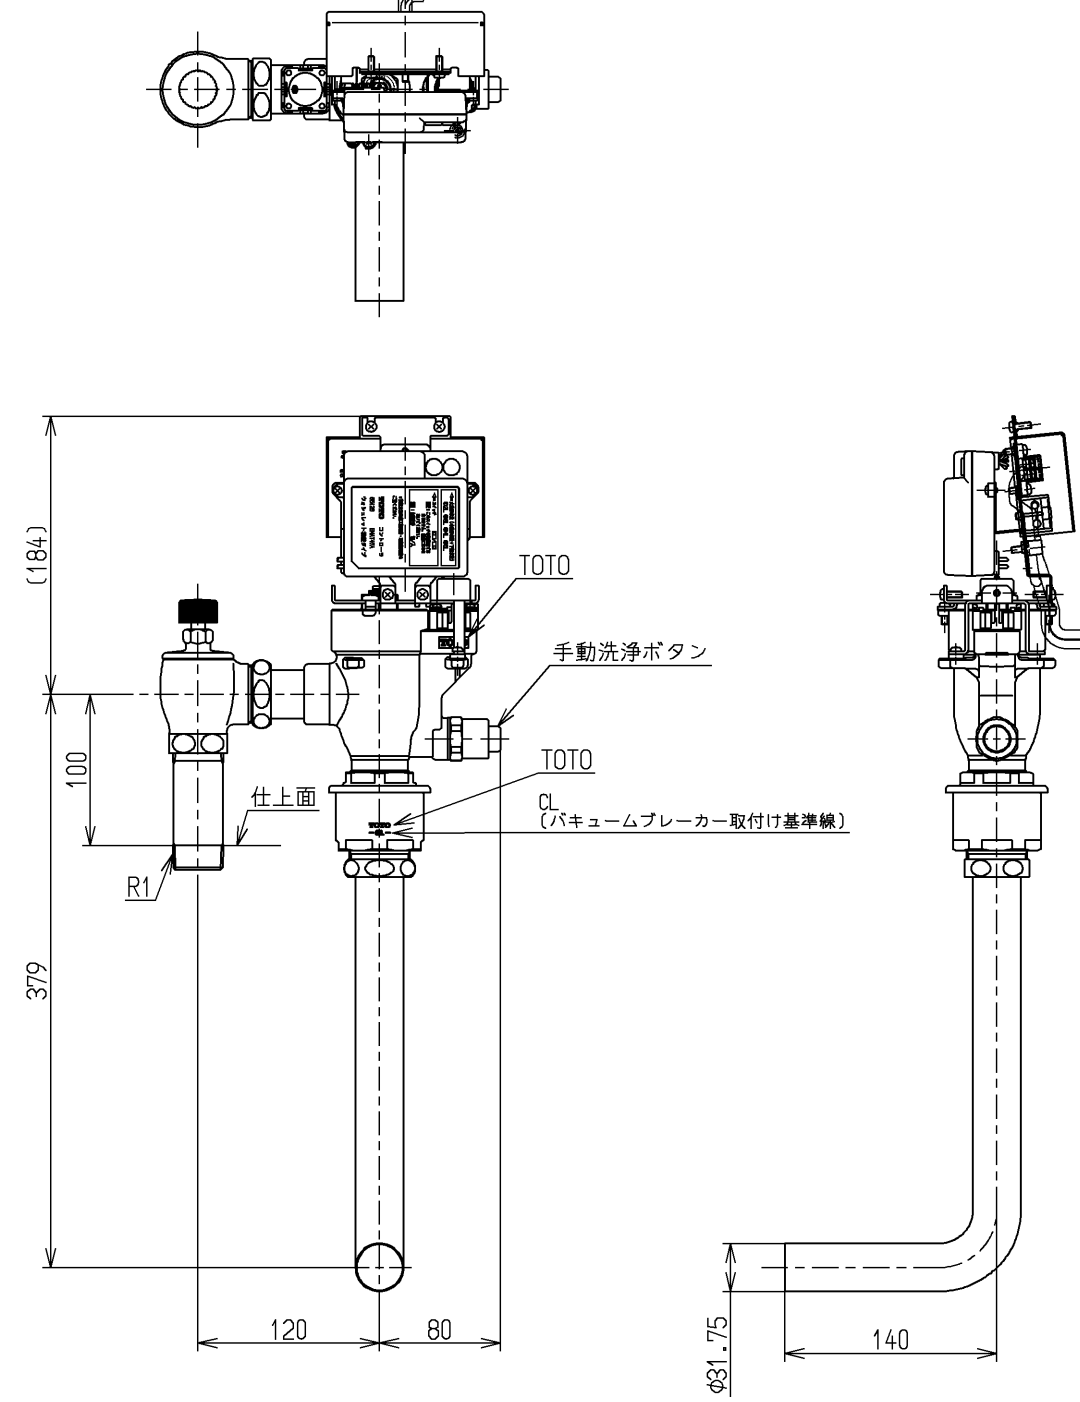

		仕様
用途		パブリック 大便器用
給水圧力	最低必要水压	0.07MPa(流動時)
	最高水压	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ http://com-et.com/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。
使用環境温度		1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
タイプ		ACタイプ
電源		AC100V 50/60Hz ※自動バルブユニット側に内蔵
洗浄水量 調節範囲	大	8~9L調節可能(工場出荷時:8L)
	小	6~7L調節可能(工場出荷時:6L)
特記事項		(1)便器の洗浄機能为确保するため、瞬間流量が1.7L/sec以上得られるよう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないでください。 (8)インバータを用いた他の機器により誤作動することがあります。

水道法適合品					
TOTO			単位 mm	名称 自動フラッシュバルブ・VB付隠ぺい (大便器洗浄弁25)	
製図 和(照)田	検図 植村	日付 松(祐)尾 11.06.07	尺度 1:5		
備考				図番 TEF87APX	