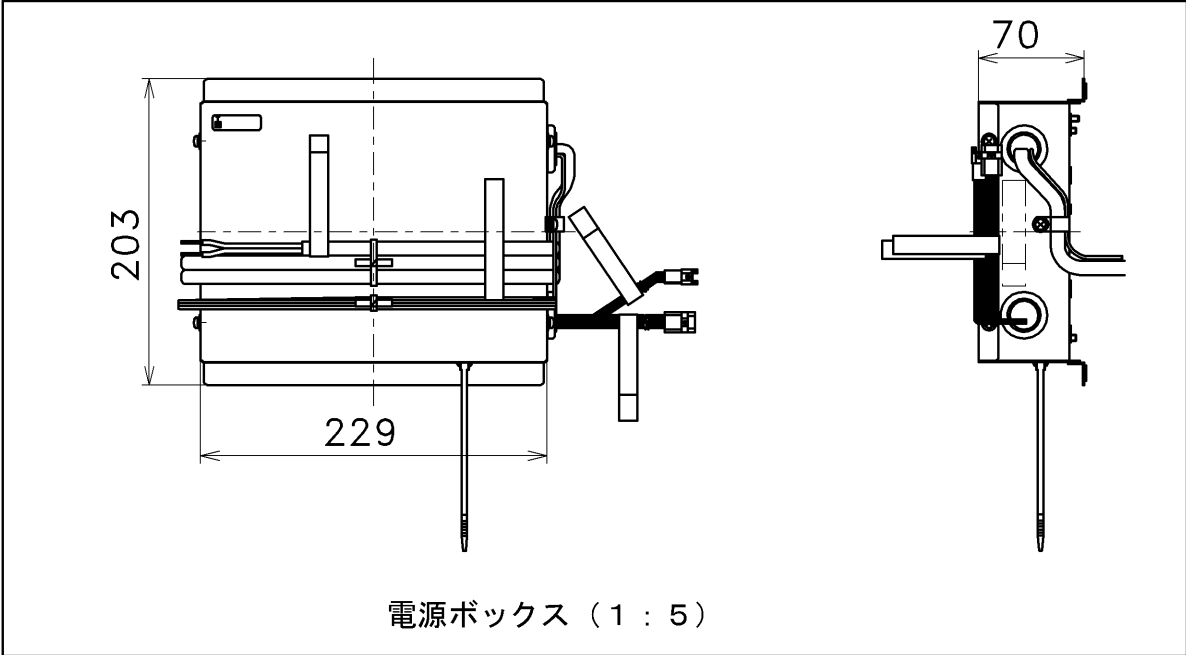
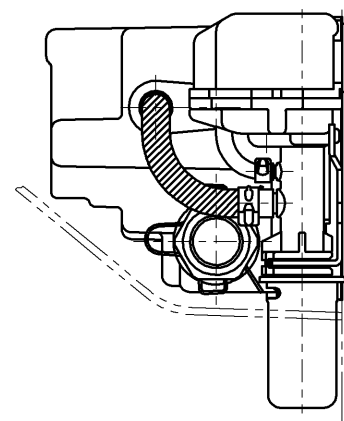
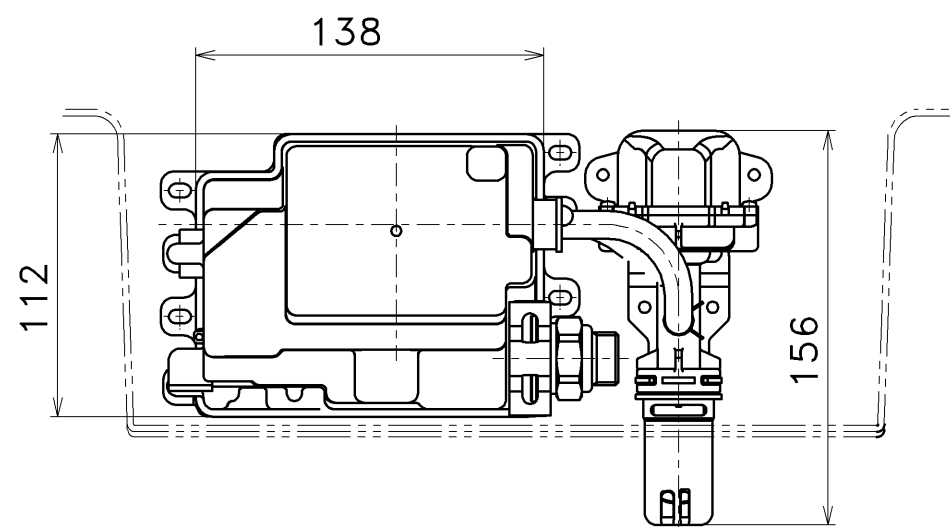
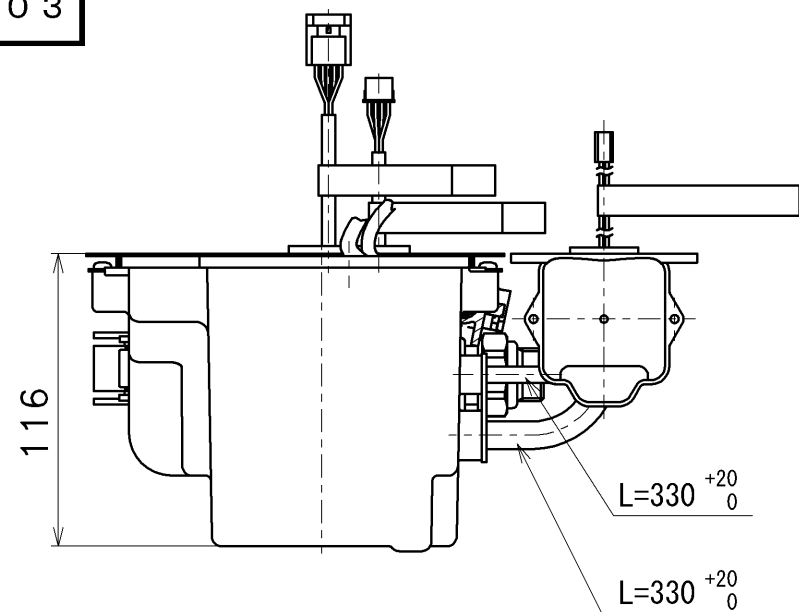


付属コード (3本、1 : 5)

仕様		
用途	一般住宅用	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	1. 1W以下
	動作時	50W以下
給水圧力	最低必要水圧	0. 07MPa (流動時)
	最高水圧	0. 75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器より誤動作することがあります。	

ノズル回転方向：左回転

水道法適合品				電気用品安全法適合品	
製図		検図	日付	単位	名称
竹下		村橋 村橋	2020-07-17	mm	きれい除菌水生成器
備考			尺度		きれい除菌水
			1:3		品番
					TEM600LBC
					図番
					TEM600LBC=SA00. 001. 00