


生産中止図面
2006/02

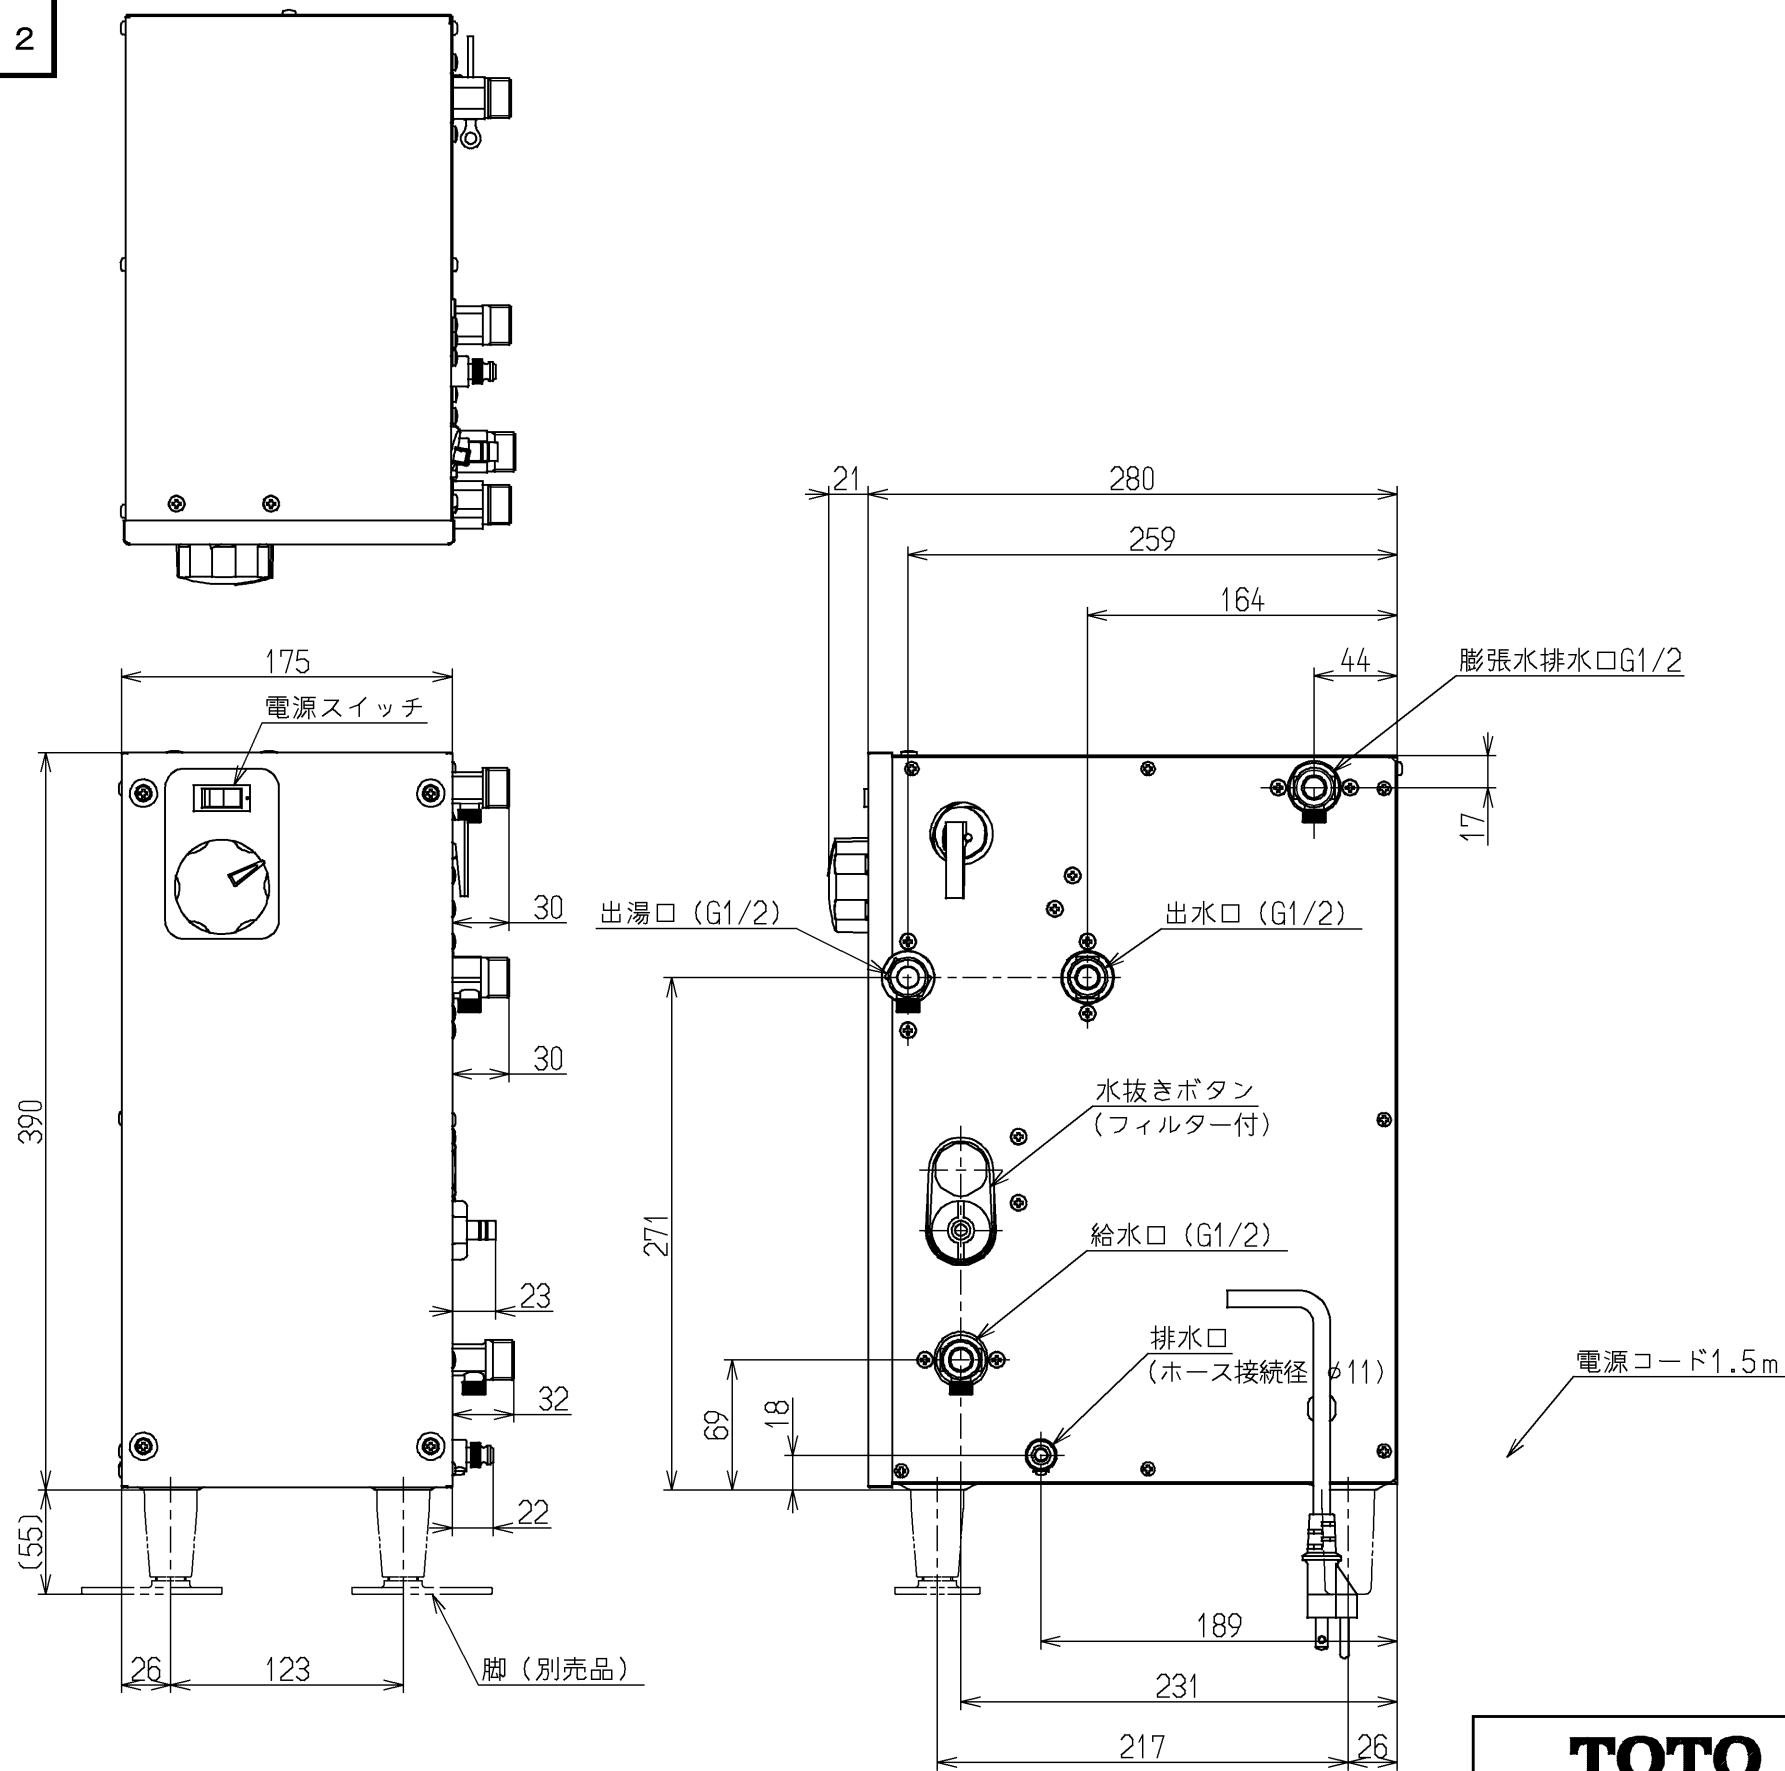

■本体仕様		
項目	仕様	
名称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-B	
品番	REW06A1B1N	
設置方式	屋内設置型	
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)	
貯湯量	約6L	
電気関係	電源	単相100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A
	定格消費電力	1.1kW
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法		
175mm(幅)×280mm(奥行)×390mm(高さ)		
満水質量		
約13kg		
使用水圧		
0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa		
沸き上がり温度		
約30~75℃		
接続口	給水口	G1/2
	出湯口	G1/2
	出水口	G1/2
温度調節器		
液体膨張式サーモスタット		
ヒータ		
シーズヒータ		
タイマ		
無		
安全装置		
温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)		
付属部品		
取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ		

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

■別売品		
品 名		品 番
湯ぼつと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97N
	開 放 式	RHE22A
連 結 管		TN65LX50
		TN65LX60
		TN65LX75
		TN65-9RX
		TN65-8X
排水配管用アダプタ		T1122T
		T1122J
		T1122
水栓固定金具		TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有	TEL81A2X
	ポップアップ無	TEL80A2X

TOTO			単位 mm	名称
製図 岡本	検図 河野	大坪	日付 05.11.01	尺度 1:4
備考				
				パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
				図番 REW06A1B1N