

生産中止図面

2010/Q3

＜特殊内容＞

1.便ふたなし品

*定格：AC100V-414W 50/60Hz




注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上り面同一


*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

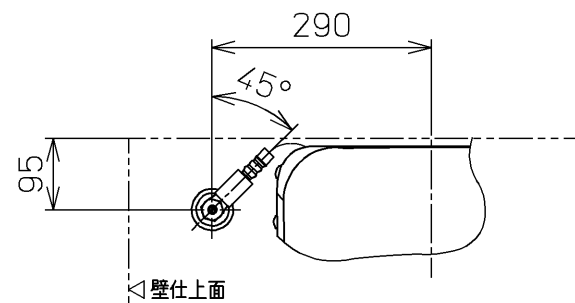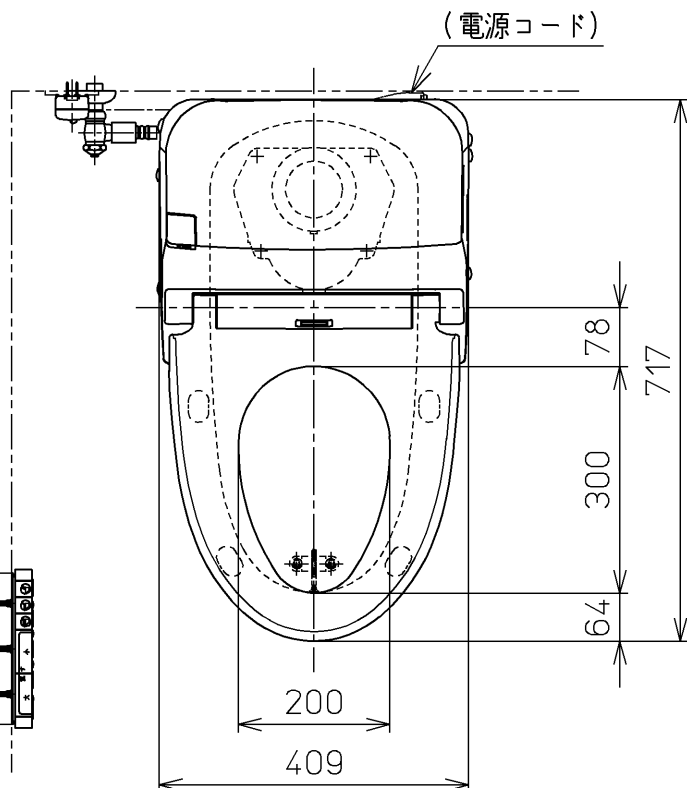



平面図

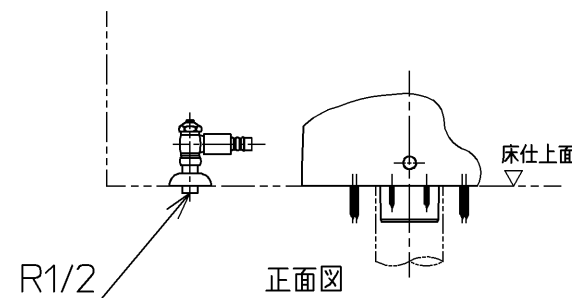


正面図

床給水仕様の場合

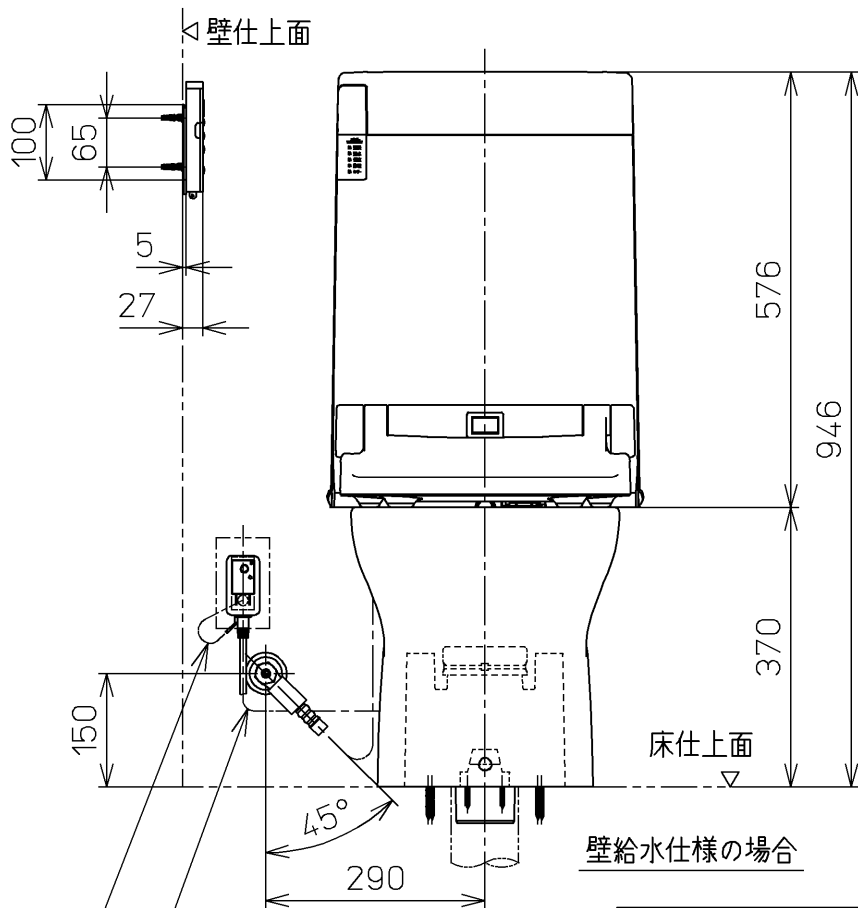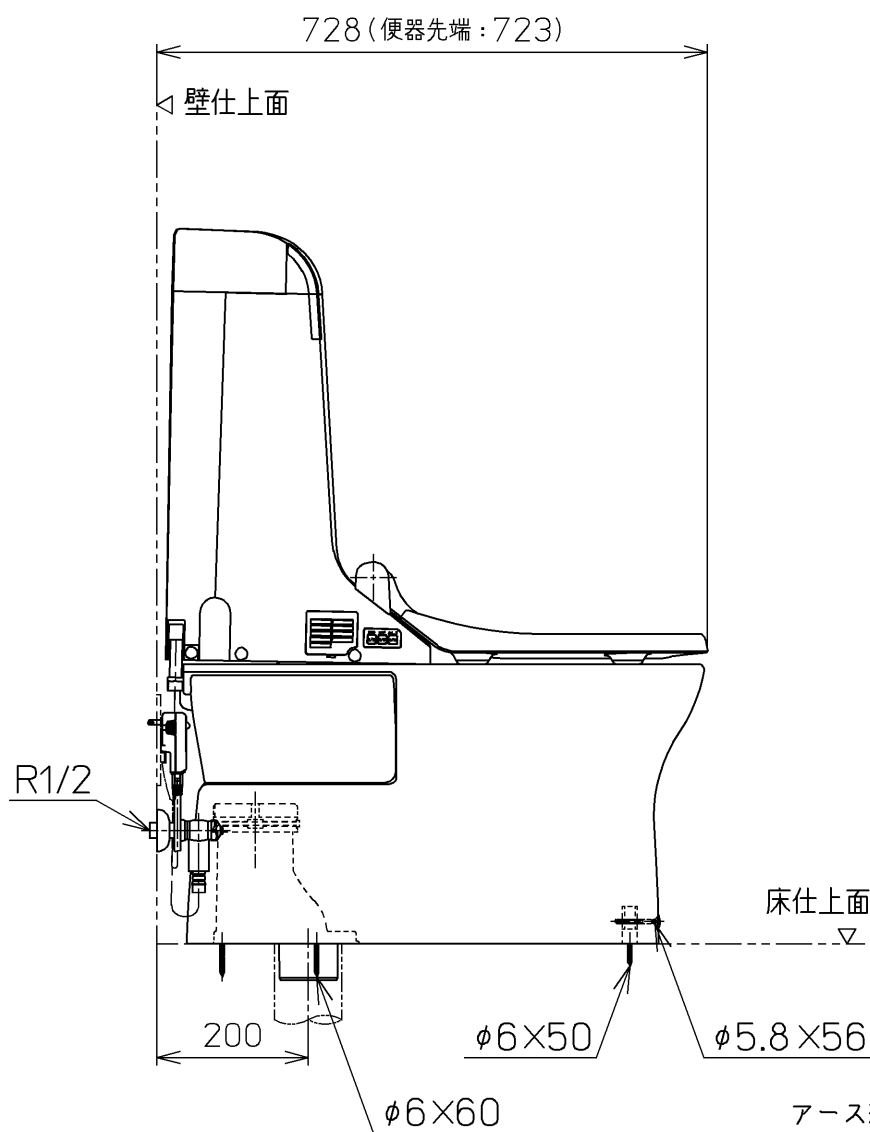

壁給水仕様の場合

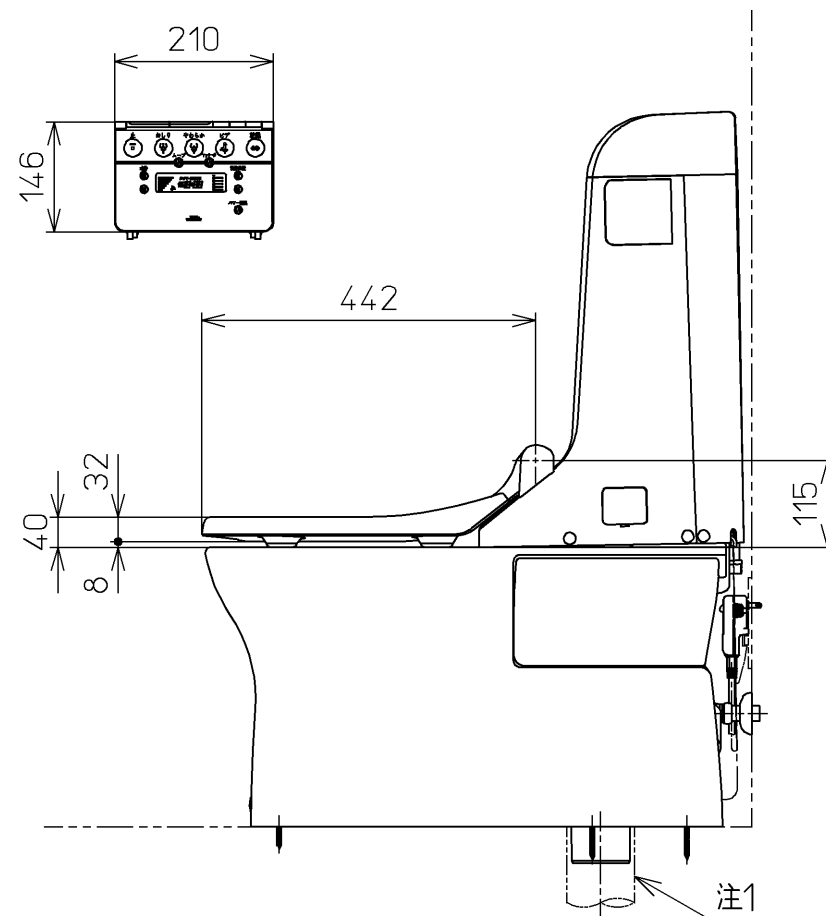

注1

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 江上 松崎	日付 06-11-08	尺度 1 : 10	品番 CES9083ET6
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9083EV6 陶器部：CS983B		図番 CES9083ET6_A0103

A3

ページNo.

1-1

(改)