


*定格：AC100V-416W 50/60Hz
*便器排水芯が501~540mmの場合は、
便器を前に出して施工可能。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

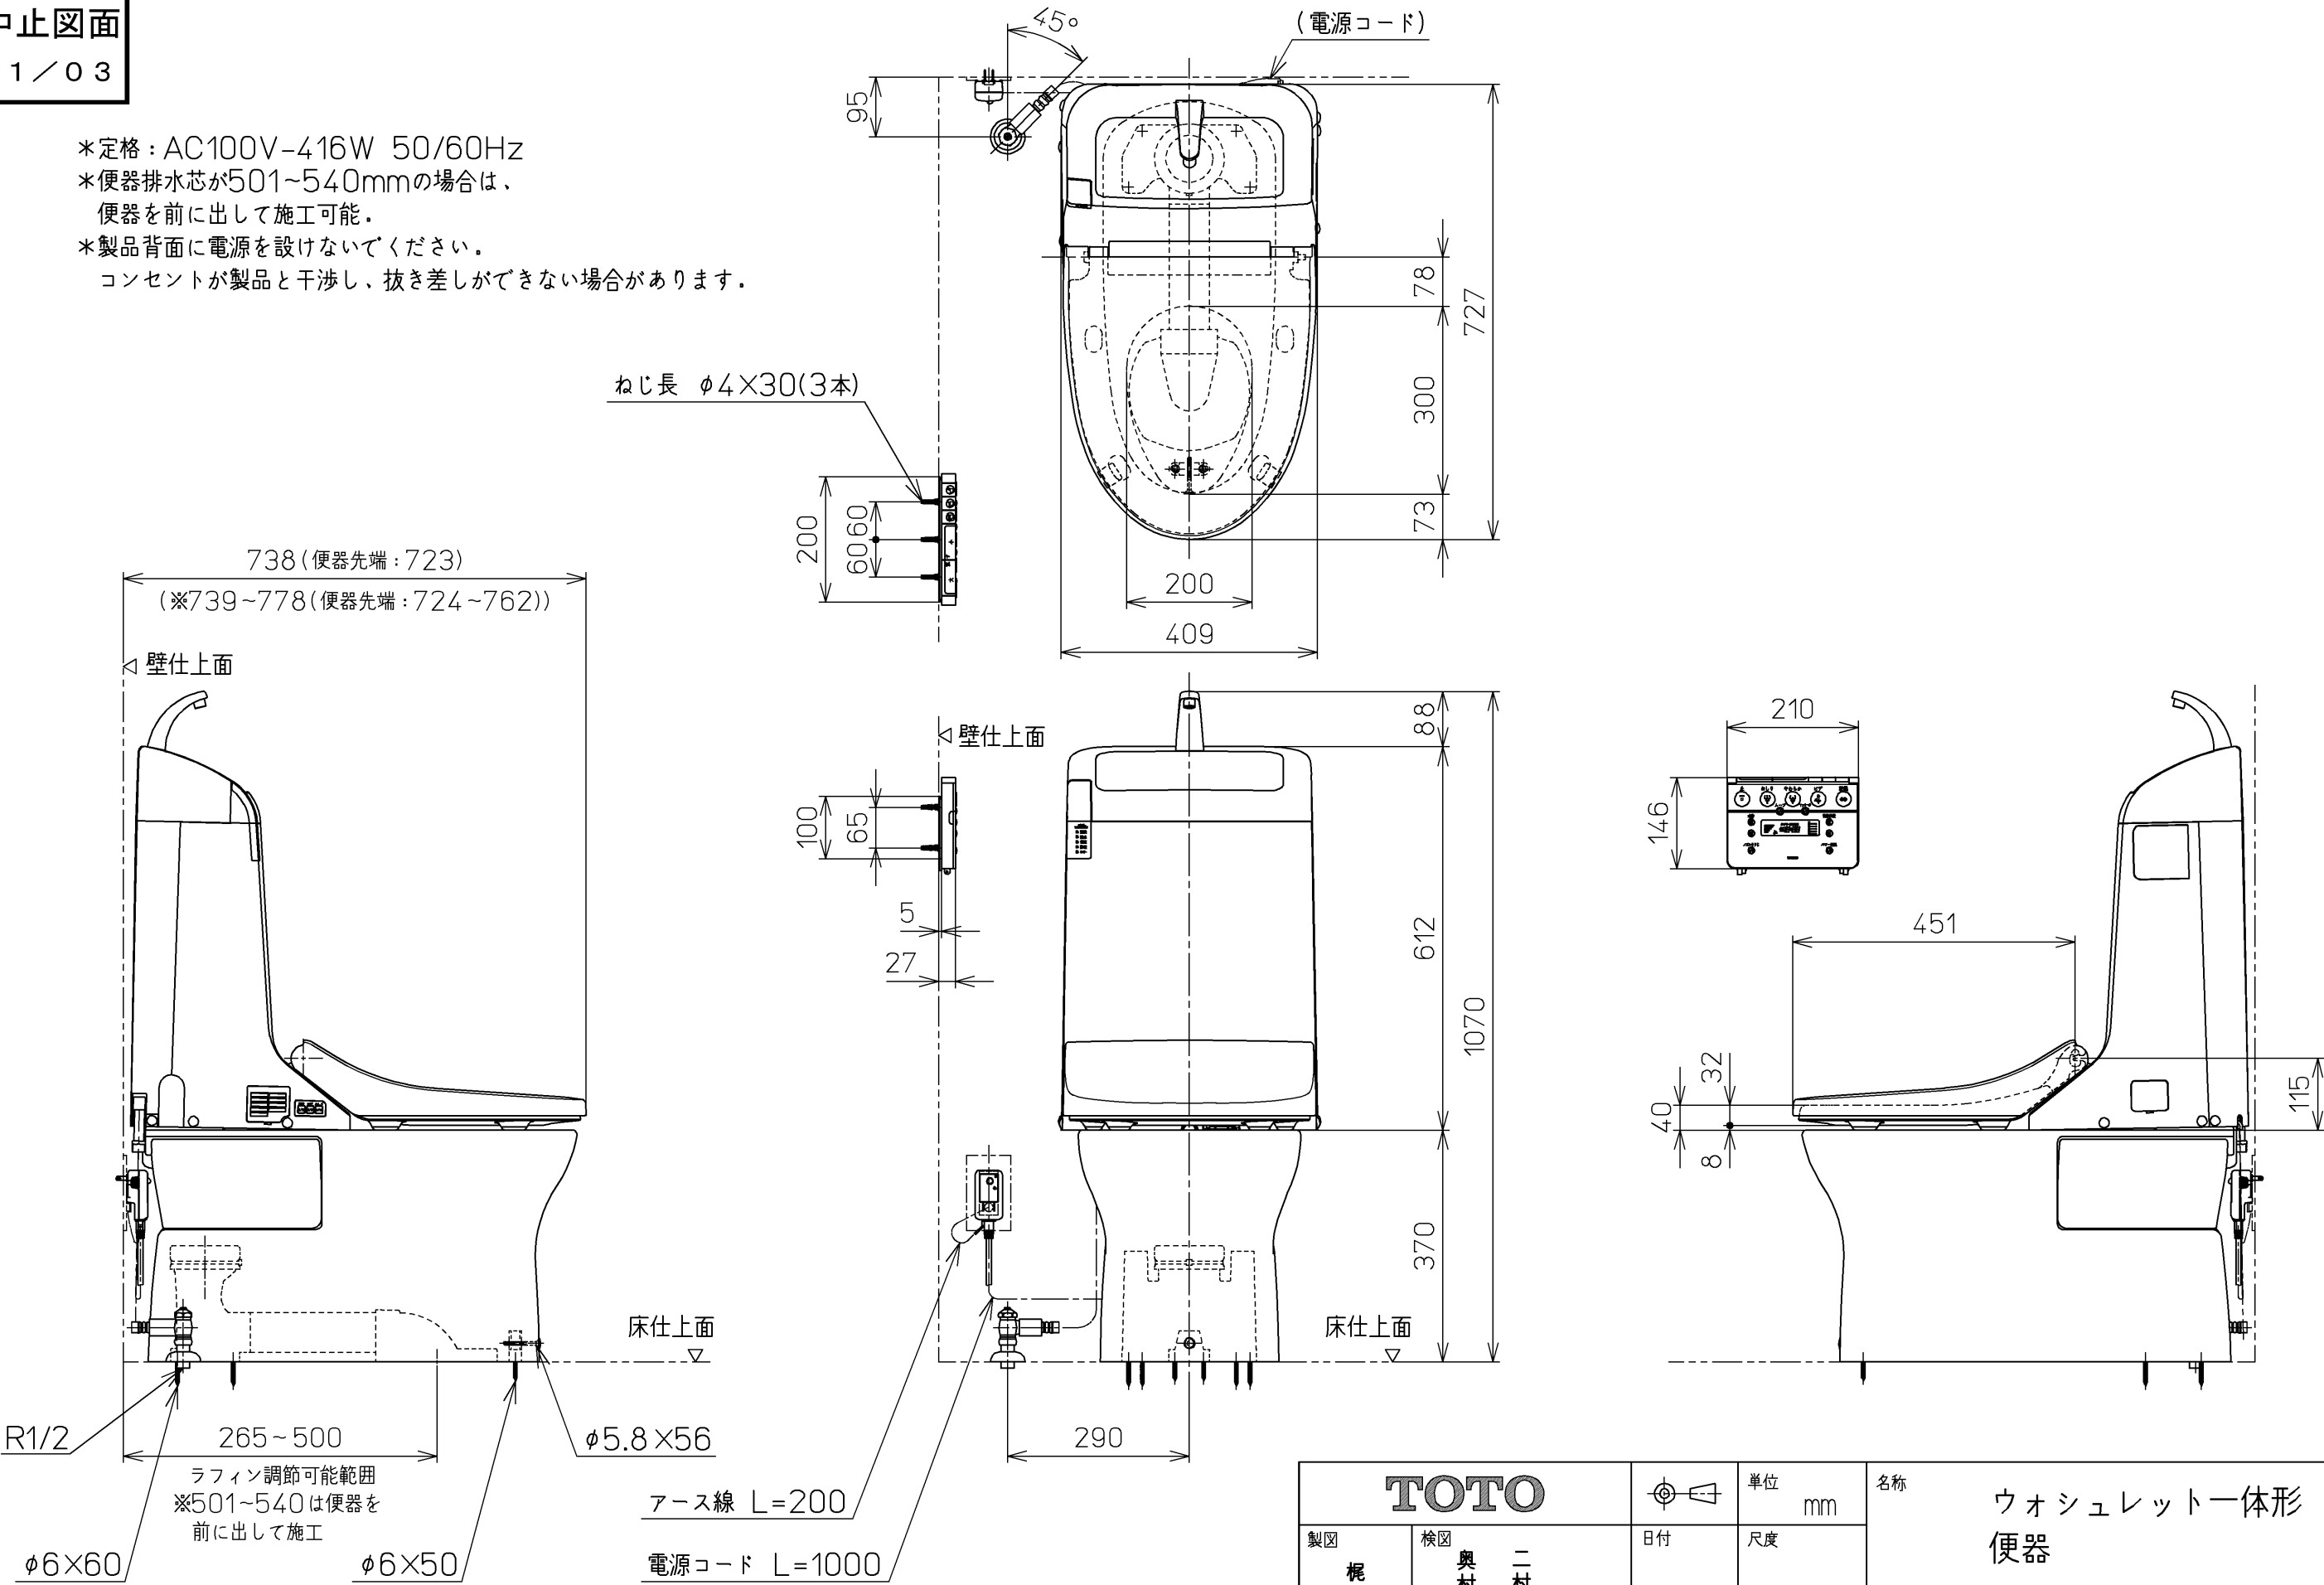

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶川	検図 奥村陽 二村馨	日付 10-08-23	尺度 1 : 10
備考 リモデルタイプサイホンセット式 防露便器 水抜方式			品番 CES9083MLGR
			図番 CES9083MLGR=A0101
A3			ページNo. 1-1 (改)