
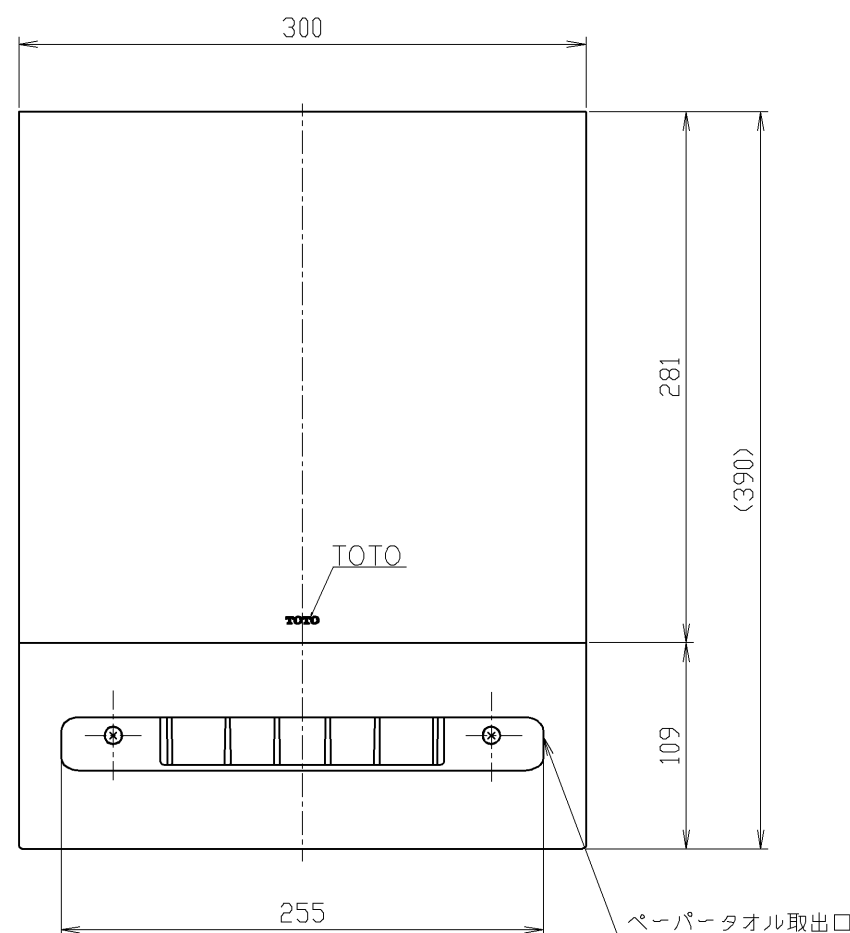


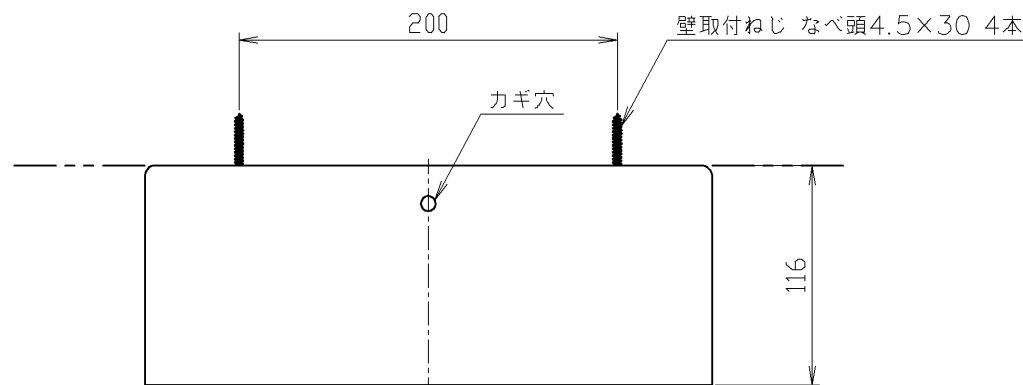


<注記>

- ・取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する。
- ・取付面が薄壁やパーティション壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け施工する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、別途固定金具<品番：T110D28樹脂プラグ20個入（φ6×30、下穴φ6）>もしくは市販のコンクリート用プラグを使用する。


●使用ペーパーに関するご注意

ペーパータオルは、幅210～220mm、2つ折りで奥行き110～115mmのサイズのものをご使用ください。

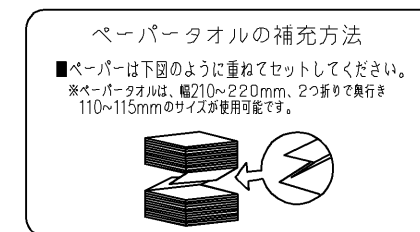


見やすい位置に貼ってください。

ペーパー補充ラベル（1枚同梱）



カギ（2本同梱）

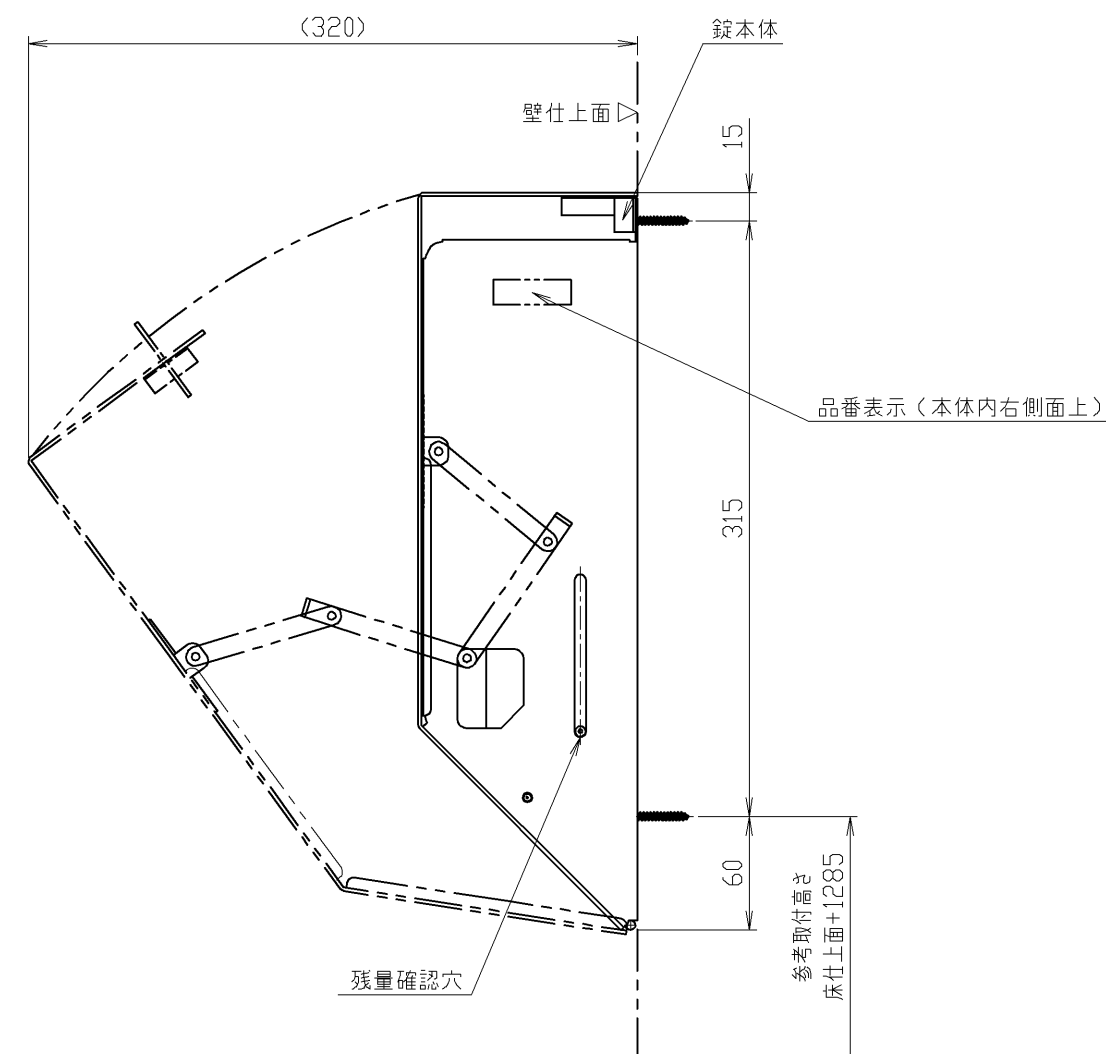

TOTO			単位 mm	名称
製図 金村	検図 秦	承認 吉富	日付 2020.05.20	尺度 1：4
備考 本体：ステンレス（ヘアライン仕上） ペーパー受け：ポリプロピレン（グレー）				品番 YKT500MN
				図番 YKT500MN