
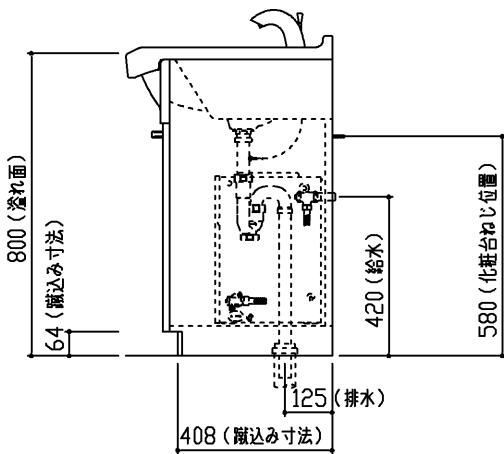
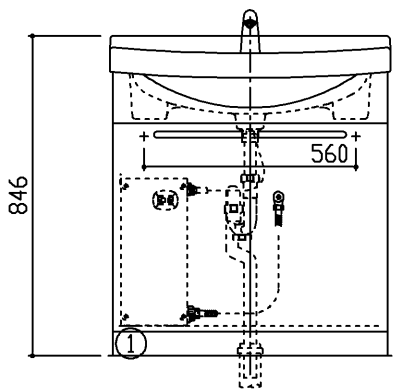


生産中止図面  
2011/03

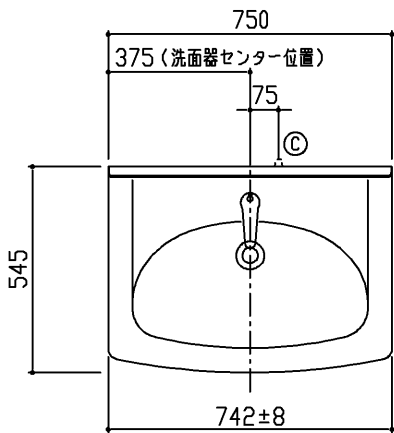

| 商 品 リ ス ト No.LDAS=30065A |             |       |    |
|--------------------------|-------------|-------|----|
| No                       | 品 番         | 品 名   | 個数 |
| ①                        | LDA754BYHSA | 洗面化粧台 | 1  |

- 製品情報
- ※ 洗面器の色：パールホワイト
  - ※ 扉 の 色：パールホワイト
  - ※ 洗面器は、陶器製（容量13L）セフィオンテクト仕様
  - ※ 水栓は、自動水栓
  - ※ 電気温水器は、元止め式（電源 AC100Vタイプ）  
アース線 電源コード長さ：2.5m ・ 消費電力：600W  
貯湯量：約6リットル ・ 使用水圧：0.07～0.75MPa
  - ※ 排水金具は、樹脂製（ハード管）
  - ※ 底板着脱式（配管部分のみ）
  - ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の開口寸法は、異なります  
施工に際しては、設計施工資料集にて確認ください
  - ※ 洗面器は陶器製の性質上、幅寸法は742±8mmになります

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木枠（巾90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください（別途工事）
  - ※ 木枠の耐荷重1.96kN/m
  - ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
  - ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
  - ※ 給水接続は、R1/2
  - ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
  - ※ 給水用（φ52）、排水用（φ90）現場にて穴加工ください
  - ※ 電気温水器の電源は、アースターミナル付きコンセントを別途手配、工事ください

|      |                       |           |              |          |     |                       |
|------|-----------------------|-----------|--------------|----------|-----|-----------------------|
| TOTO | 名 称<br>Aシリーズ<br>洗面化粧台 | 製 図<br>樽角 | 単 位<br>mm    | 現場名（備考欄） | 品 番 | 図 番<br>50 LDAS=30065A |
|      |                       | 検 図<br>中野 | 尺 度<br>1: 20 |          |     |                       |