

生産中止図面

＜特殊内容＞
2010/09

※給水金具(止水栓)を削除したもの。


*定格：AC100V-414W 50/60Hz

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上面同一




*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

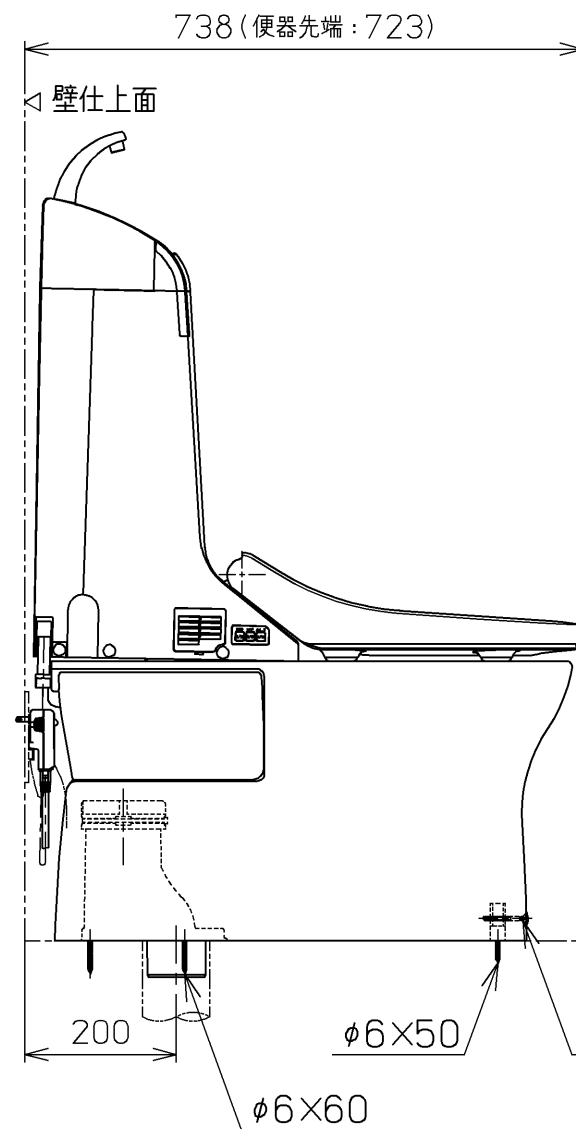


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)


給水取り出し位置

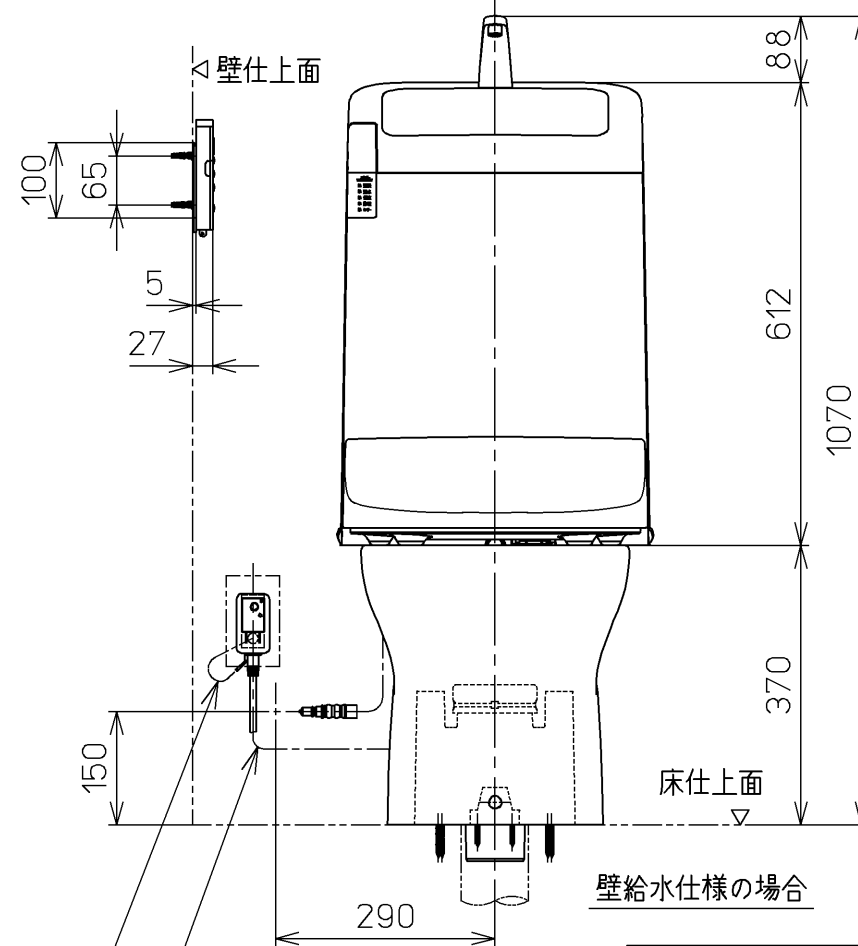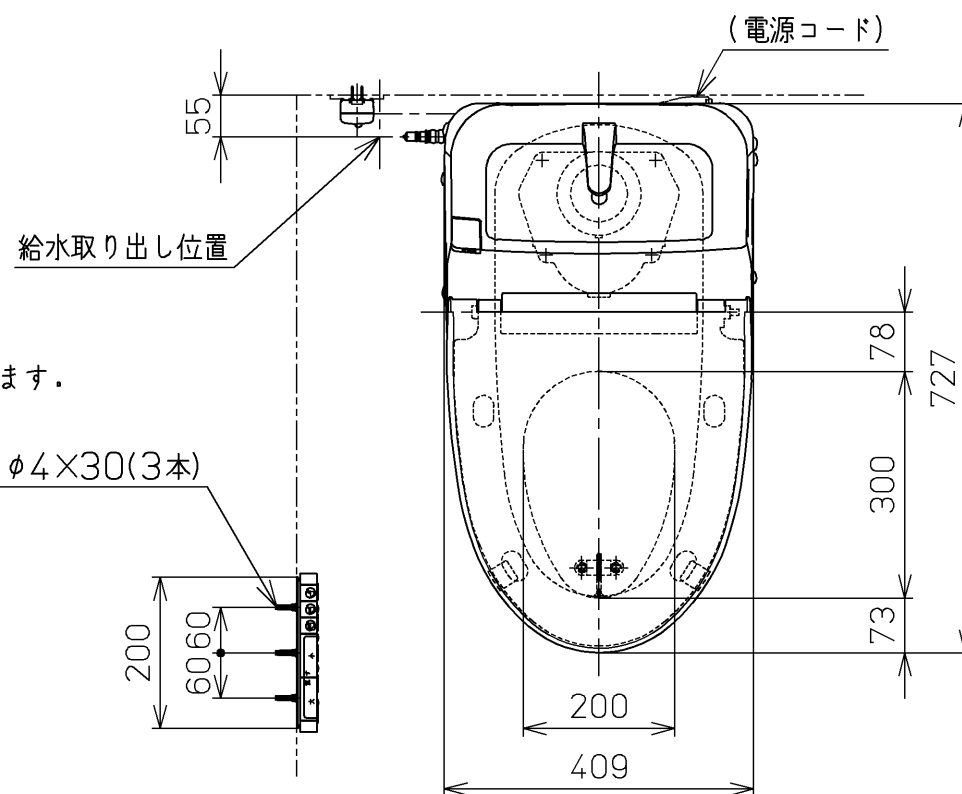

壁給水仕様の場合

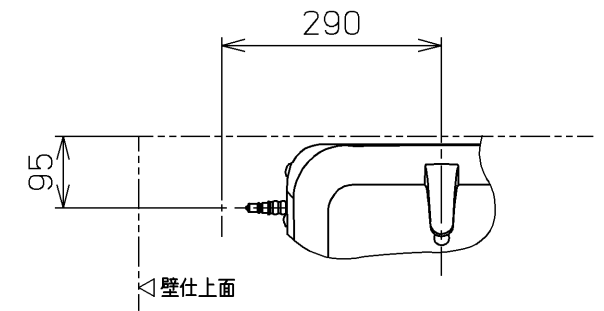


平面図

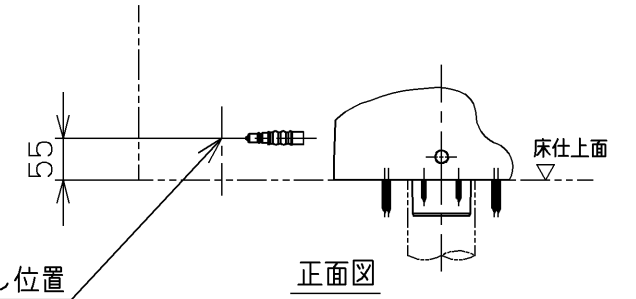

正面図

床給水仕様の場合

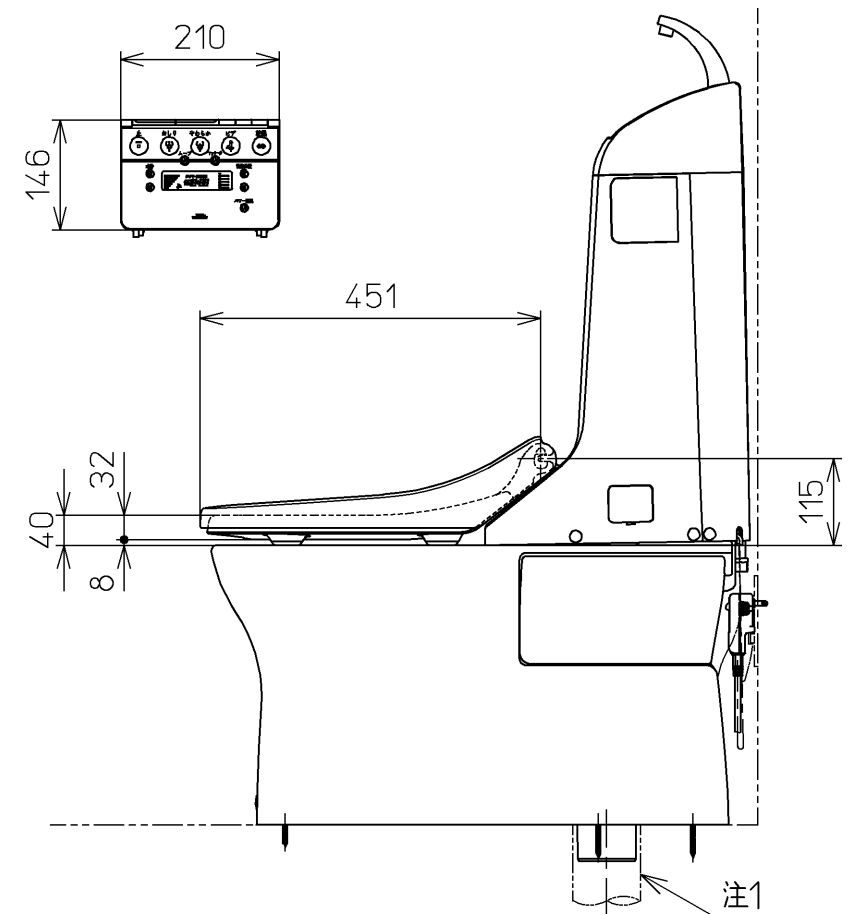

注1

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 江上 松崎	日付 06-11-09	尺度 1 : 10	品番 CES9083LET27
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9083LEV27		図番 CES9083LET27_A0102
		陶器部：CS983B		

A3

ページNo.

1-1

(改)

△