


2011/03

03 ※給水金具(止水栓)を削除したもの。

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

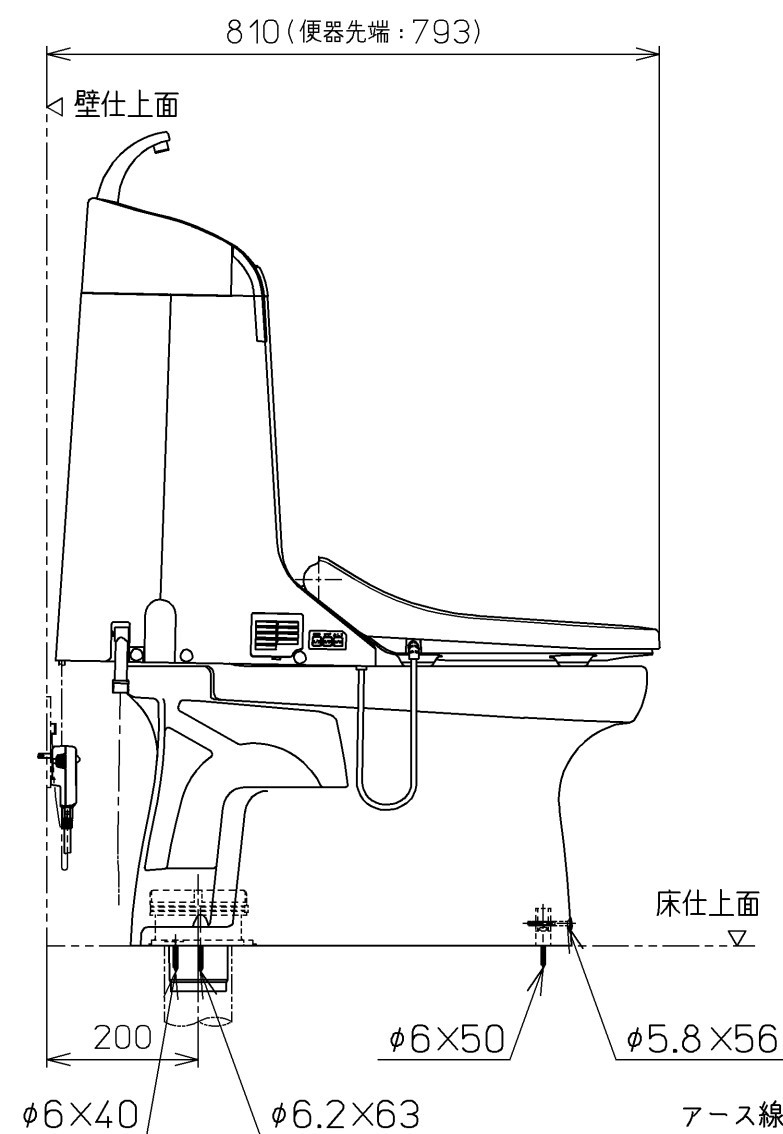

アース線 $L=200$

電源コード L=1000

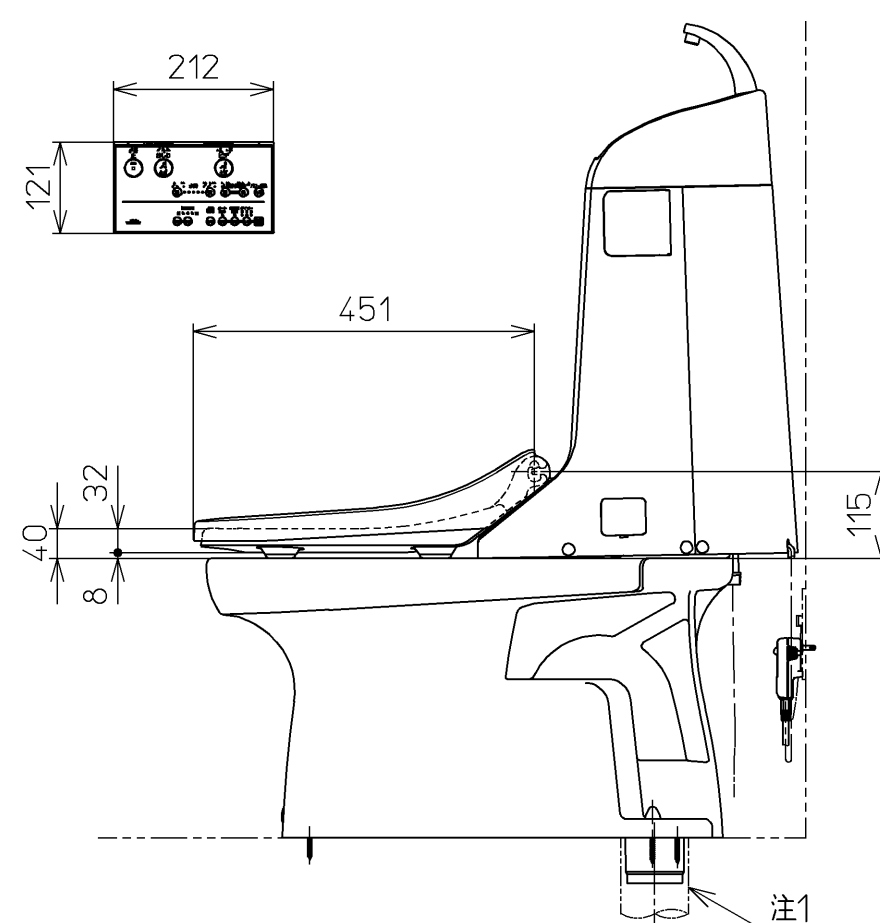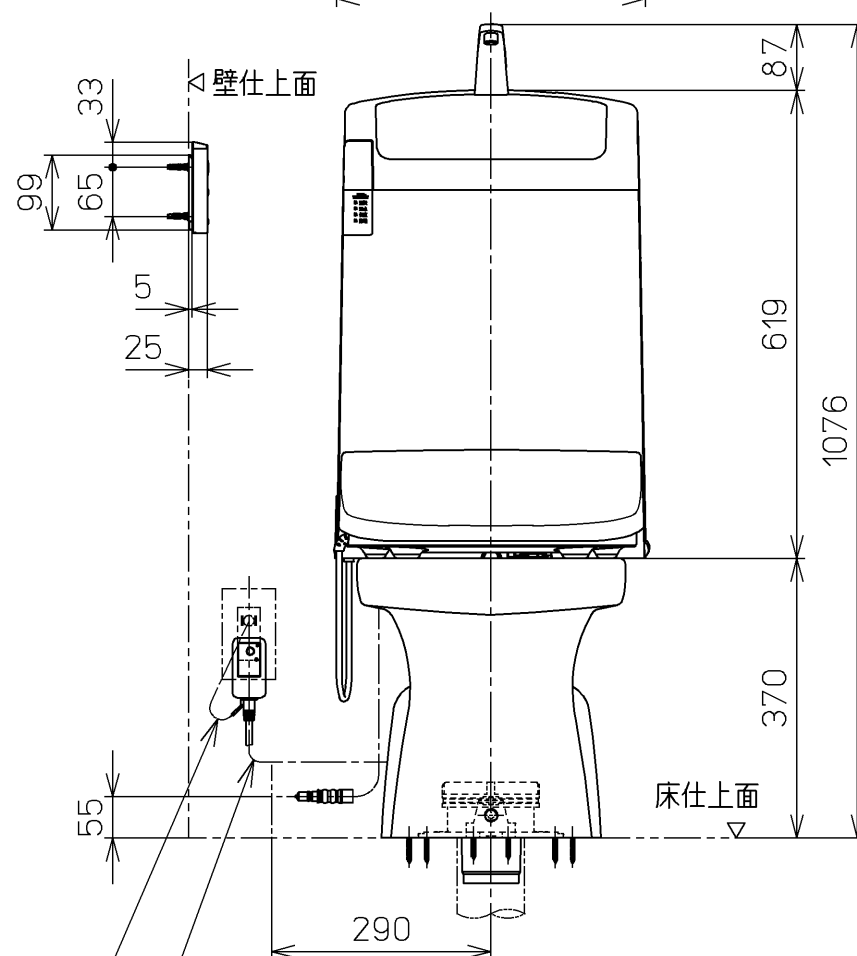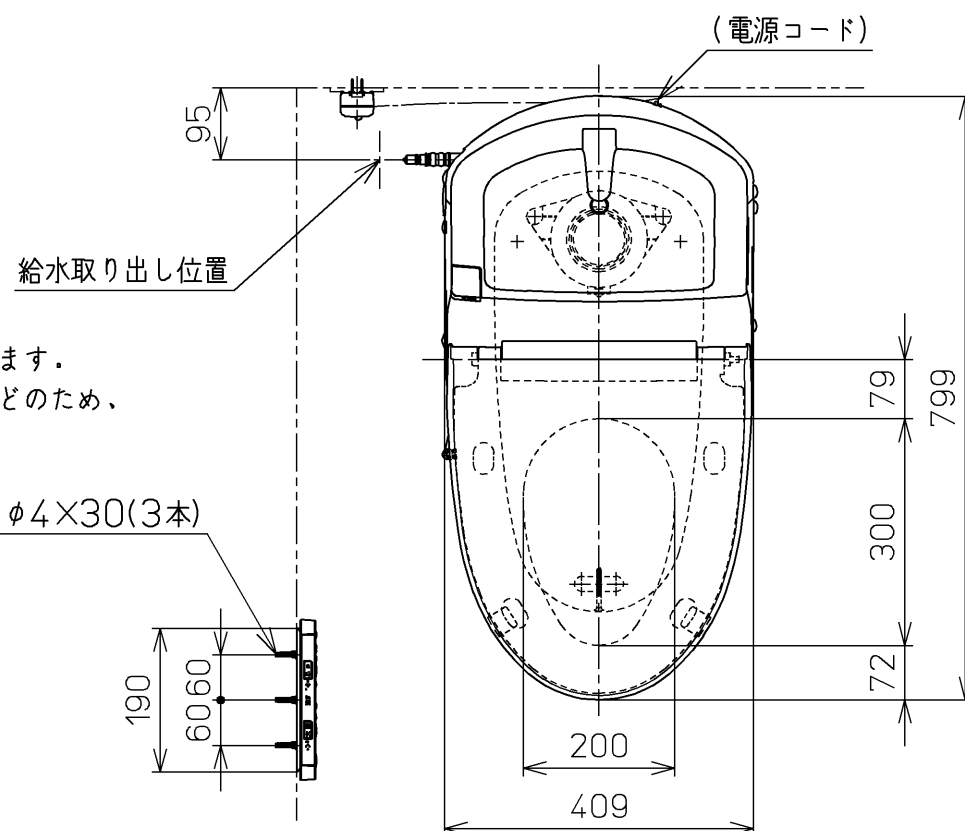

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 08-01-11	尺度 1 : 10	
備考 サイホン式防露便器 水抜方式		機能部: TCF9032LGRV27		品番 CES9032BLGRT27
		陶器部: CS352BR		図番 CES9032BLGRT27_A0103