
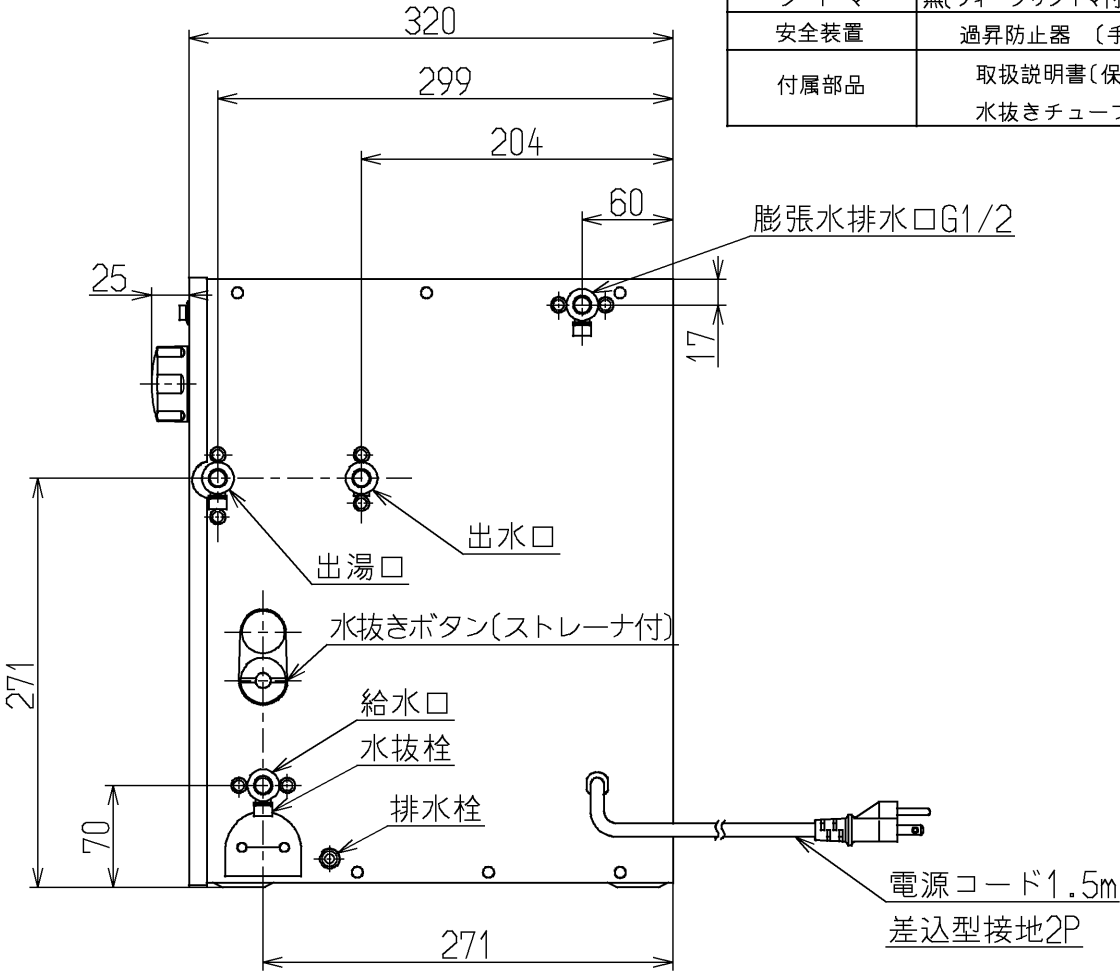


■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK3001(露出型)
	WN1101(埋め込み型)

■本体仕様

項目		仕様
名称		パブリック用電気温水器(手洗い用)スリム
品番		REW12A1B1
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量		11.7L
電気関係	電源	単相100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A (接地形2P)
	定格消費電力	1.1kW
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法		250mm(幅)×320mm(奥行)×403mm(高さ)
満水質量		約22kg
使用水圧		0.05~0.74MPa
沸き上がり温度		約30~75℃
接続口	給水口	G1/2
	出湯口	G1/2
	出水口	G1/2
温度調節器		液体膨張式サーモスタット
ヒータ		シーズヒータ
タイマ		無(ウィークリタイマ付機種と中継コードにより連動可)
安全装置		過昇防止器(手動復帰式温度過昇防止)
付属部品		取扱説明書(保証書付), 施工説明書 水抜きチューブ

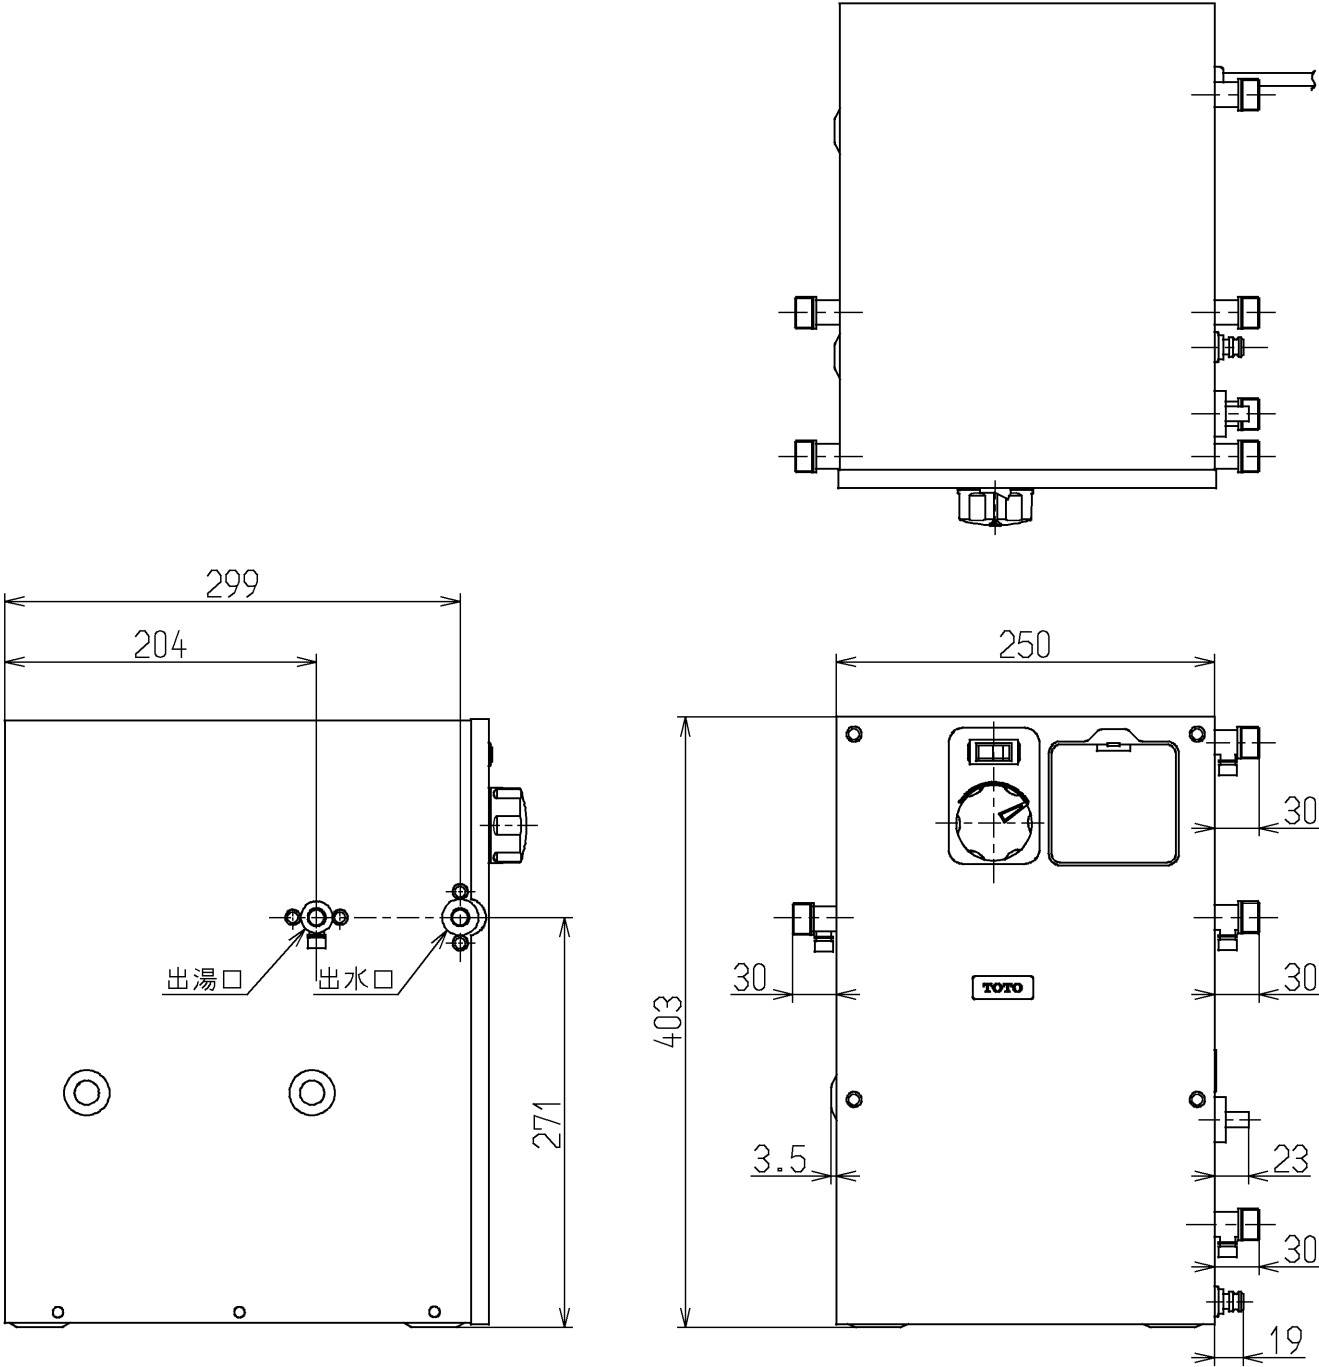

TOTO		単位 mm	名称
製図 田	検図 魚 魚 川	日付 03.02.27	パブリック用電気温水器 (手洗い用)スリム
備考			図番 REW12A1B1