


生産中止図面
2008/12

区分
B

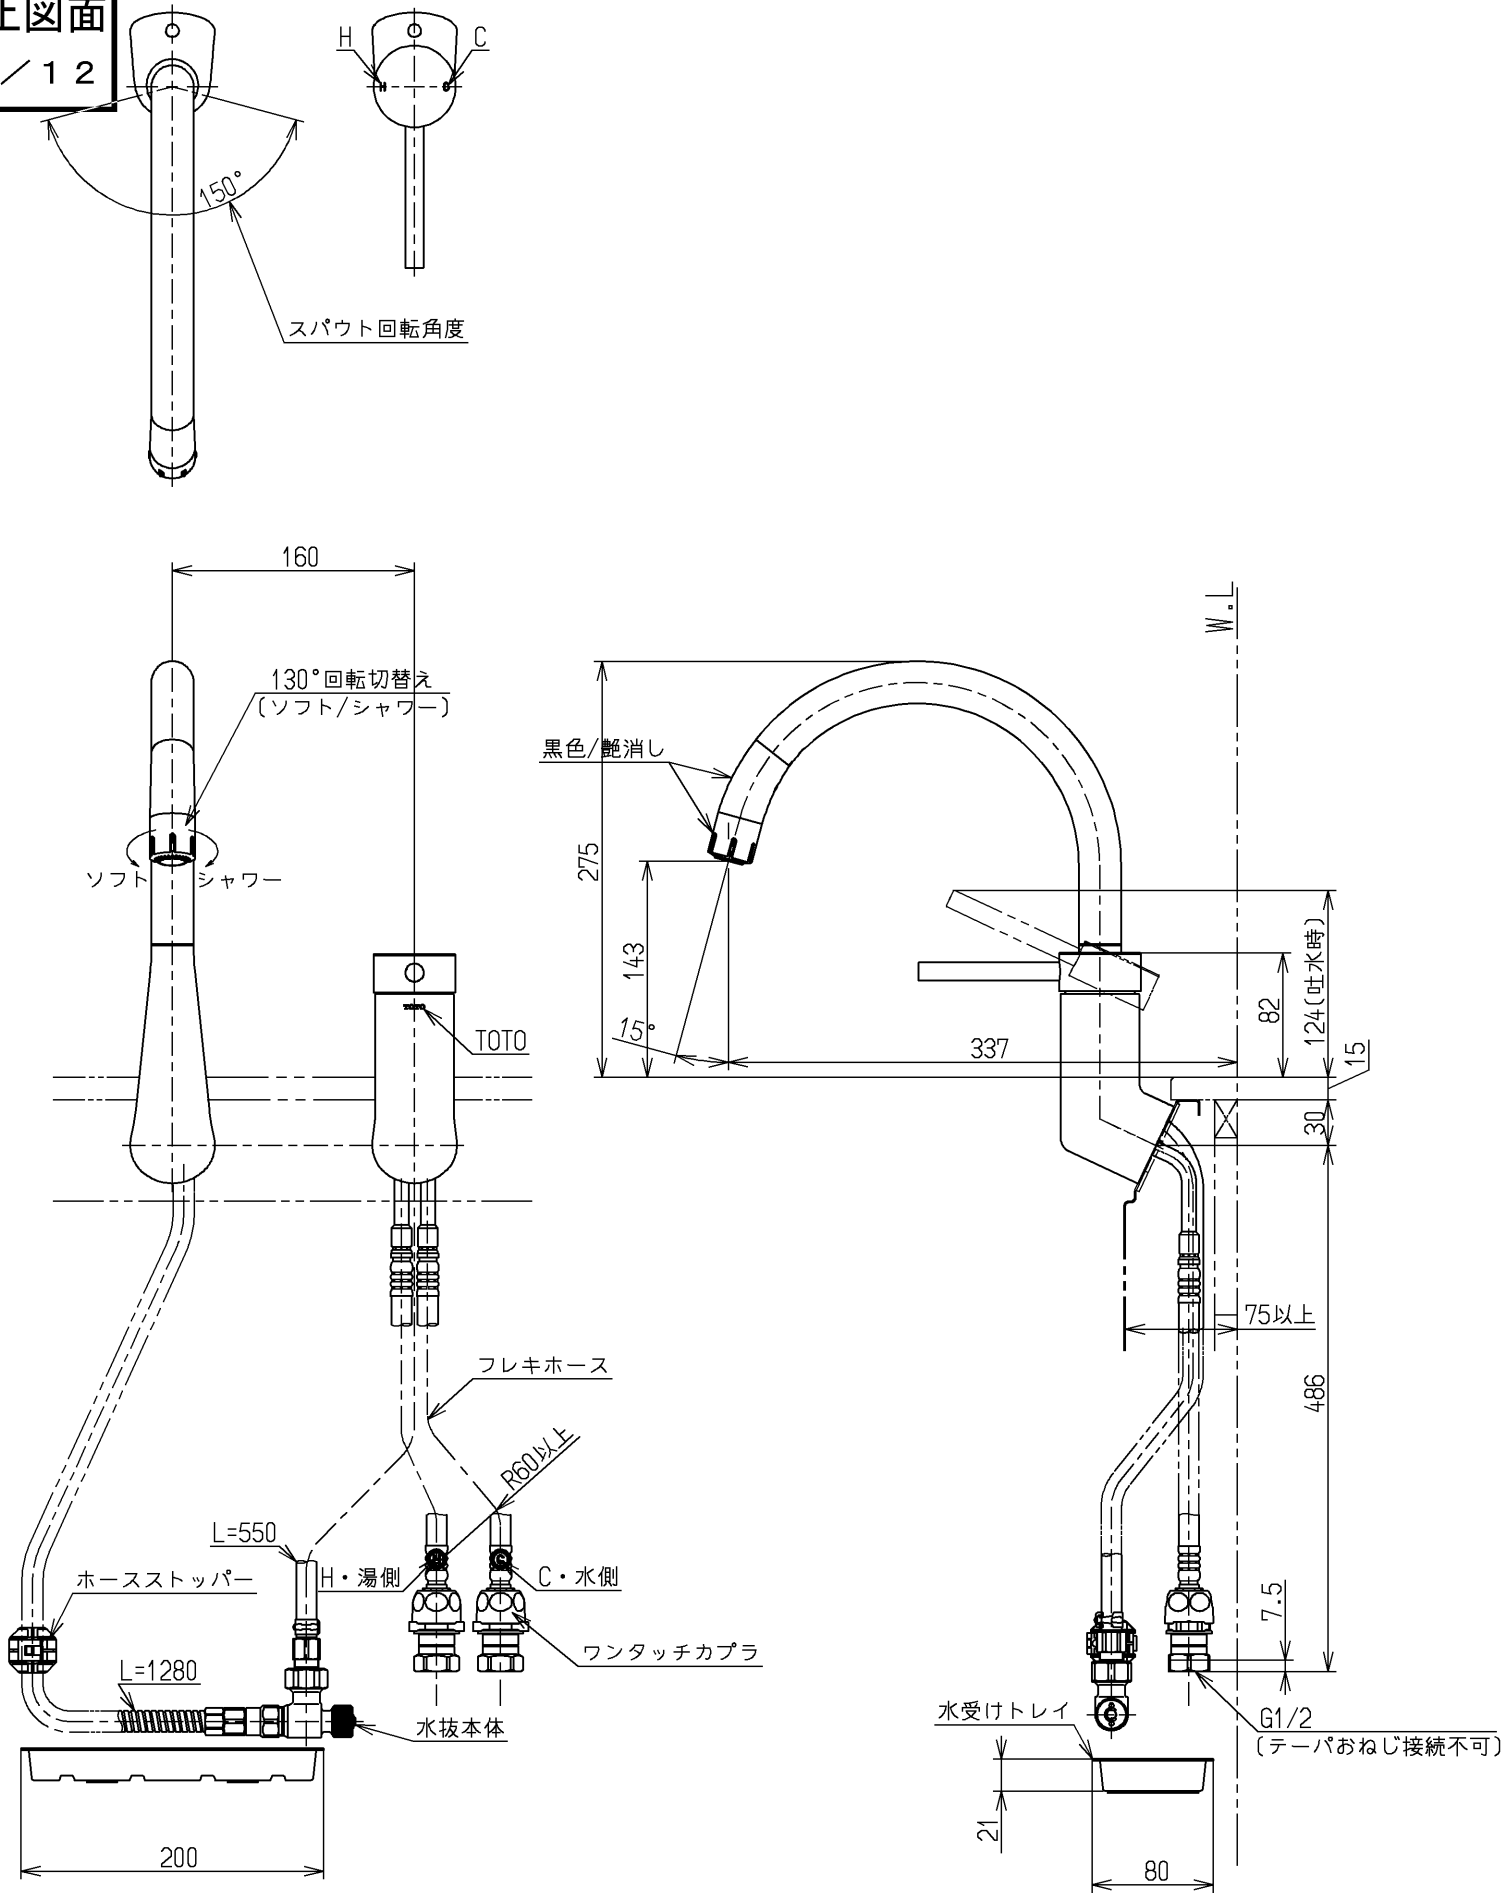

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

シャワーホース引出し長さ最大650

水道法適合品					
TOTO			単位 mm	名称 台付シングル13 (シャワ・ソフト・寒) (台所) (JIS)	
製図 大和(由)	検図 藤野	日付 07.06.27	尺度 1:5	図番	
備考 逆止弁付				TK53Z	