
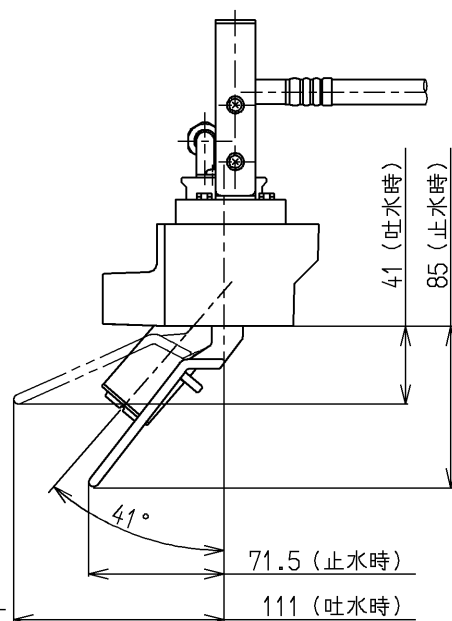
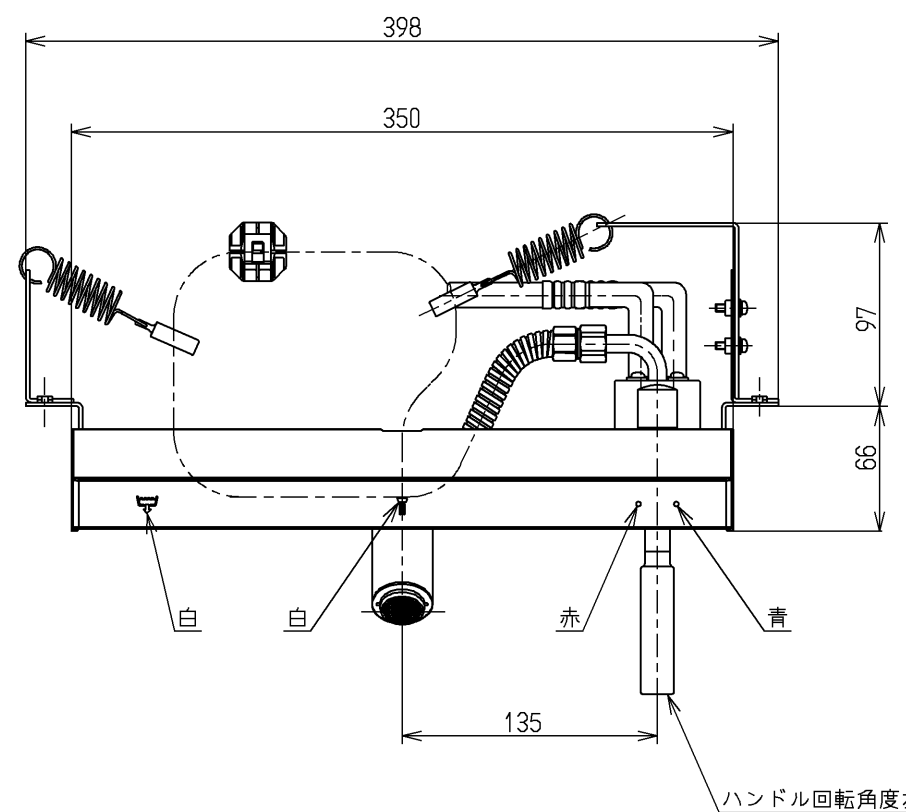


生産中止図面
2017/09

区分
B

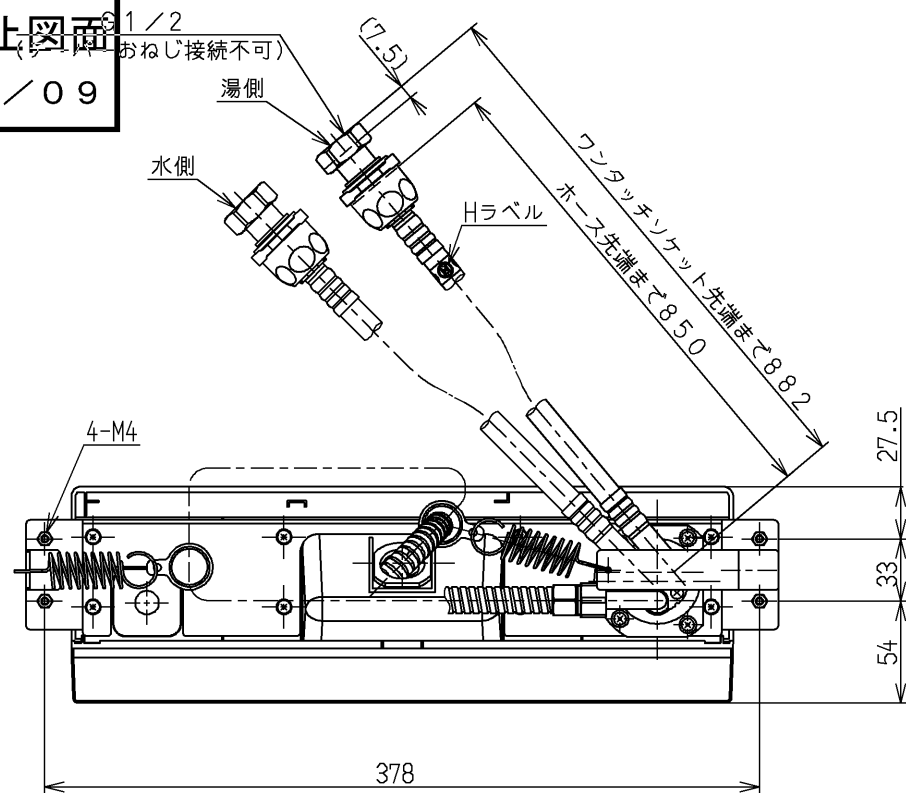

シャワーホース引き出し長さ：385

仕様		
用途	一般住宅用	
	給水圧力	最低必要水圧 0.05 MPa (流動時) 最高水圧 0.75 MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2 MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		60℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

水道法適合品(JIS)			
製品名		単位	名称
TOTO		mm	壁付シングル混合水栓
製図	検図	日付	尺度
安永	植村	稲田	17.09.26
備考		1:4	埋込、ハンドシャワー
逆止弁付			図番
			TL487A1