
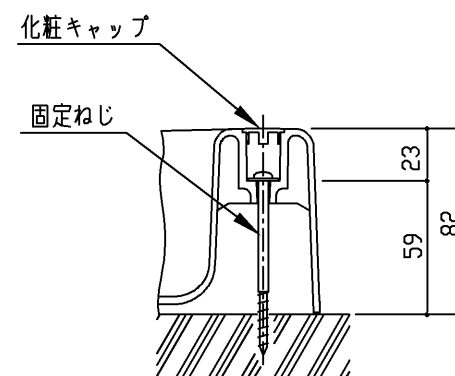



生産中止図面  
2009/07

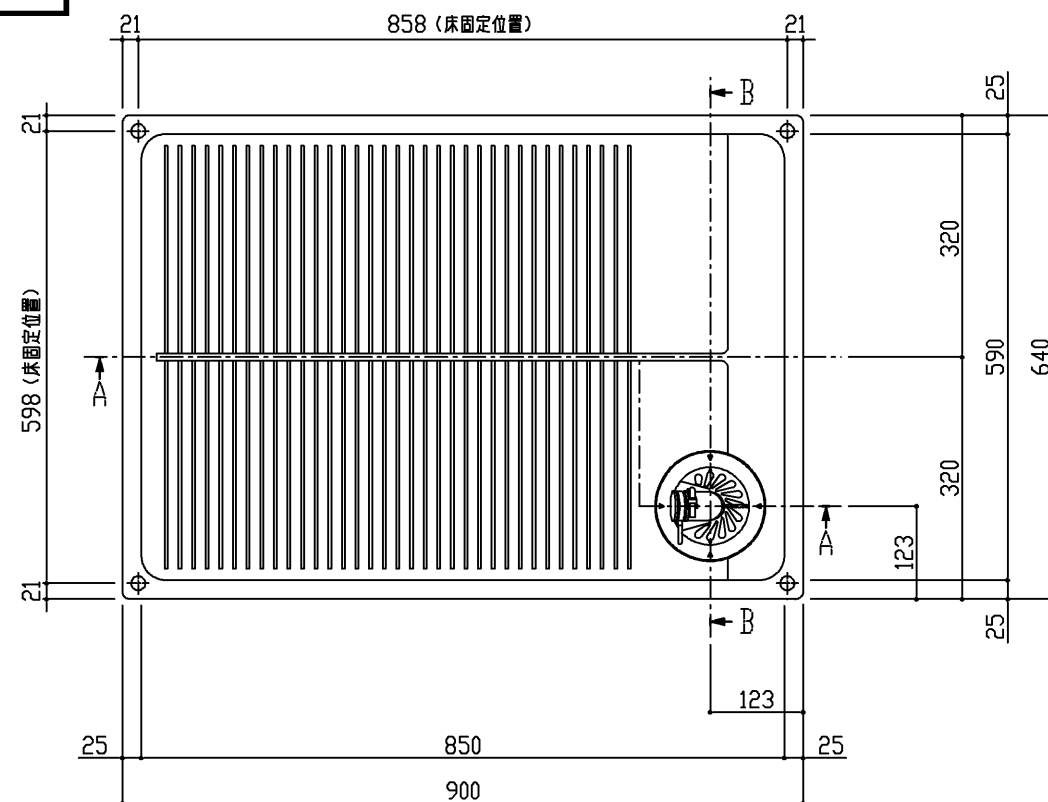


固定部詳細(尺度フリー)

洗濯機設置有効寸法組合せ

|       |           |
|-------|-----------|
| a × b | 665 × 546 |
| c × d | 806 × 385 |

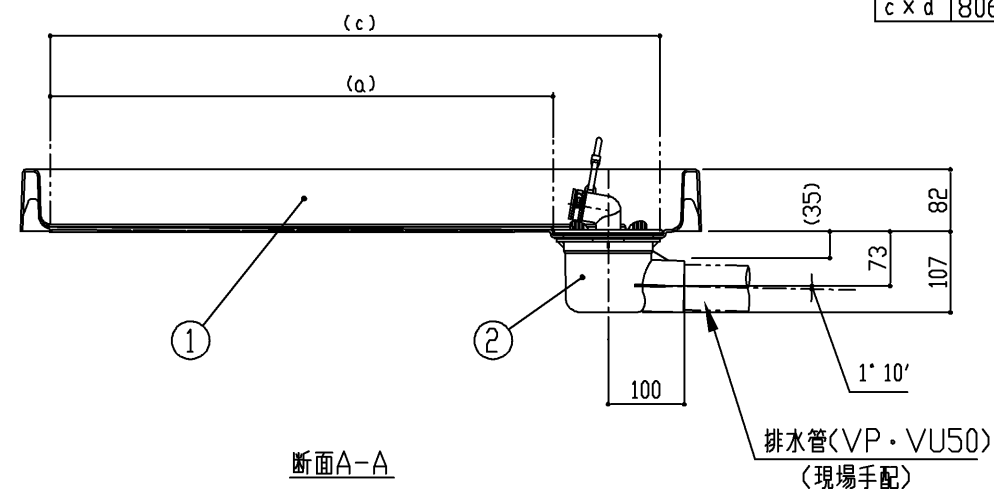

断面A-A

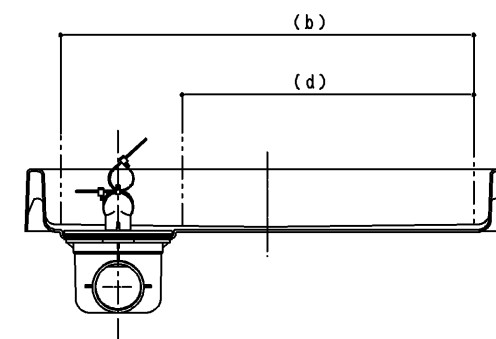

断面B-B

## 商品リスト

| 品 番        | 品 名     | 個数 |
|------------|---------|----|
| PWSF90RABR | 洗濯機パンー式 | 1  |

構成部品一覧

| 番号 | 品 番           | 品 名           | 個数 | 備 考           |
|----|---------------|---------------|----|---------------|
| ①  | PWF902RB #SC1 | FRP製 洗濯機パン    | 1  | 化粧キャップ・固定ねじ付属 |
| ②  | PJ2008R       | ABS製機引き排水トラップ | 1  |               |

補修部品品番一覧

| 品 番        | 品 名    | 個数 | 備 考 |
|------------|--------|----|-----|
| PWH43022W4 | 化粧キャップ | 1  | 4個入 |
| PWH55023W4 | 固定ねじ   | 1  | 4本入 |

製品情報

- ※ 洗濯機パン本体の耐荷重(約200kg)
- ※ 製品はBL認定品
- ※ 洗濯機排水ホース差込口径(φ32.5)
- ※ 固定ねじ(4本)、化粧キャップ(4個)は洗濯機パンに同梱

工事情報

- ※ 排水トラップの収まりが必要な為、床下を115mm以上確保してください
- ※ トラップの排水口の勾配は1' 10'
- ※ 排水口径は、VP・VU50用(別途手配)
- ※ 排水配管は排水勾配を十分確保してください
- ※ 施工に関しては、施工説明書を確認の上取付けてください
- ※ 床の厚みは35mm以内にしてください
- ※ 洗濯機設置有効寸法は参考値の為、洗濯機との組合せは使用する洗濯機のカタログ、又は取扱説明書に記載されている設置条件を確認してください

TOTO

名 称  
洗濯機パン

製 図  
清田  
検 図  
福富

日 付  
08.08.11  
尺 度  
1: 10

単 位  
mm  
尺 度  
1: 10

現場名(備考欄)  
BL認定品

品 番  
PWSF90RABR

図 番