


付属品

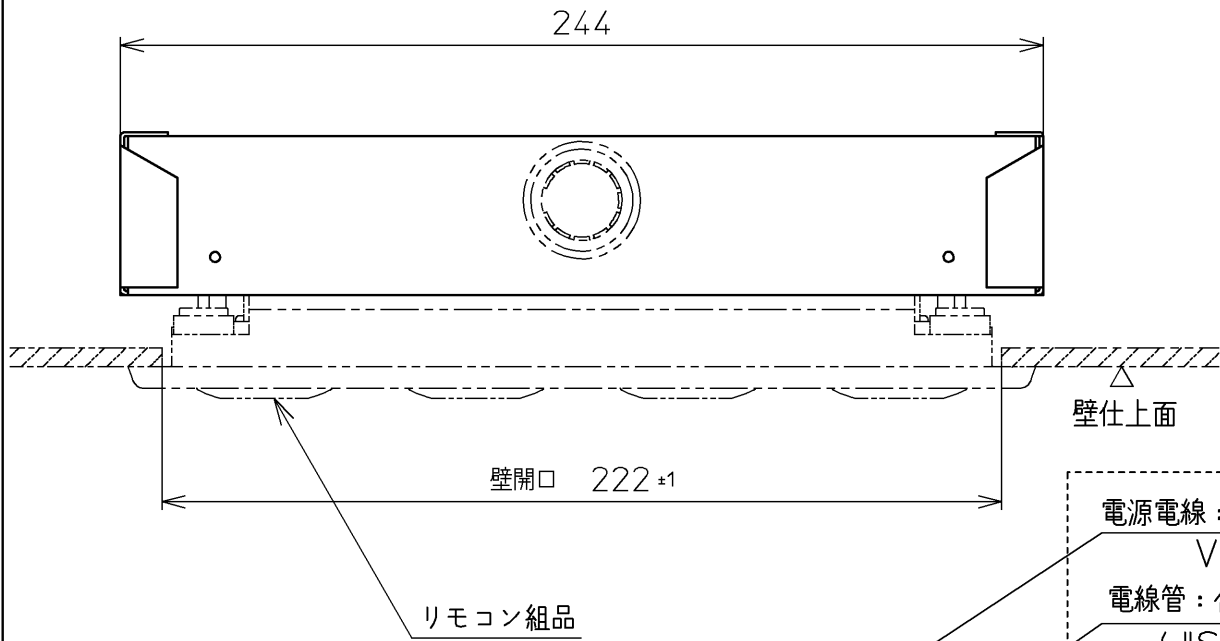

別途手配




電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

電線管：合成樹脂製可とう電線管


(JIS C8411 呼び16)

電線管コネクタ：合成樹脂製可とう電線管用


(JIS C8412 呼び16)

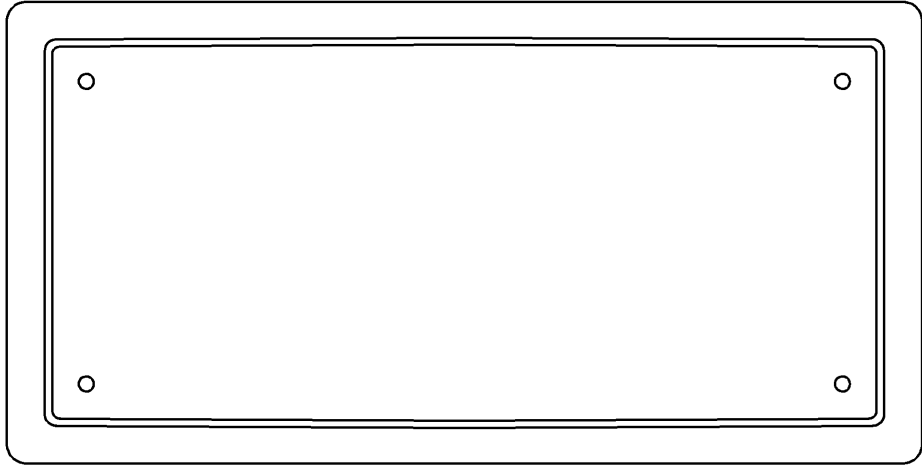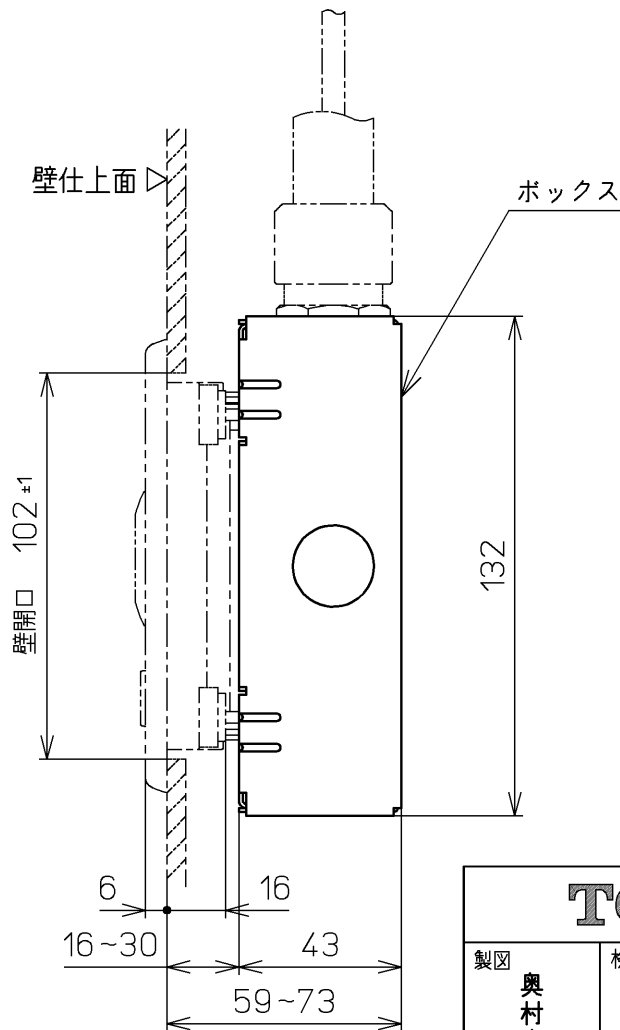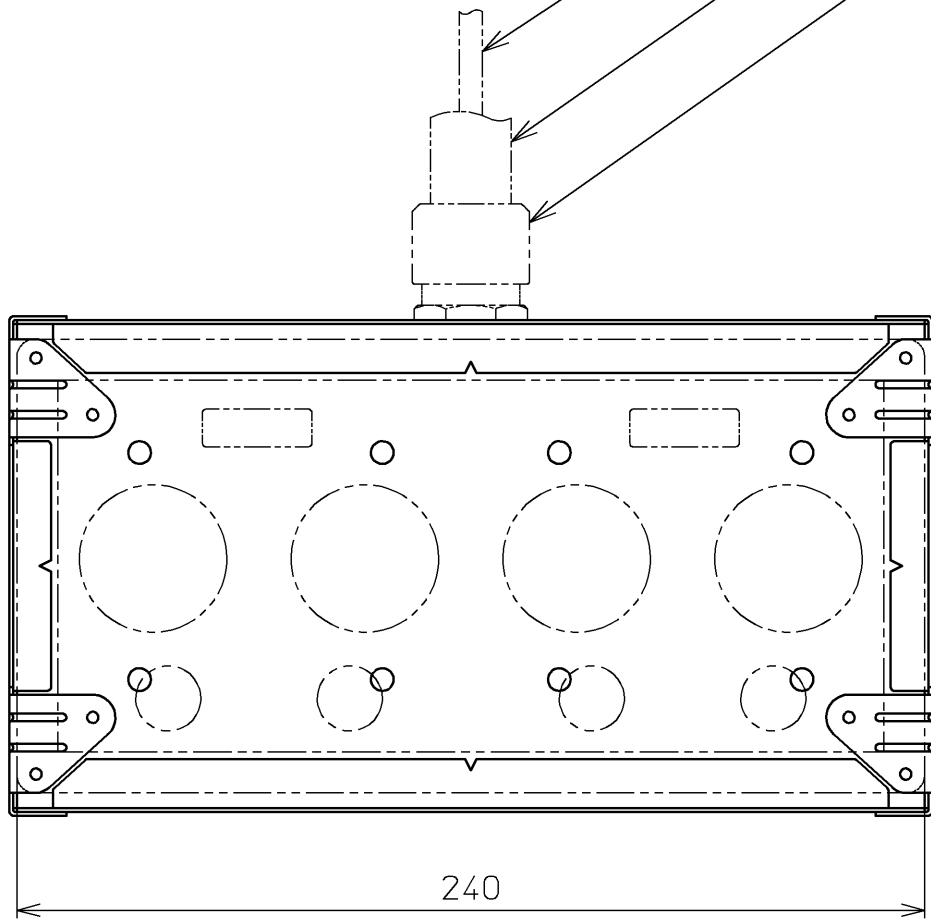


養生カバー：1個

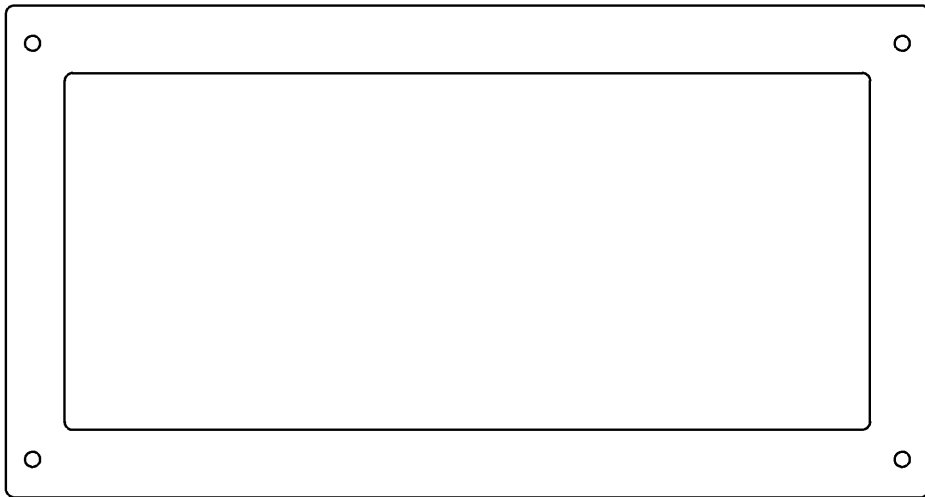

ふさぎ板：1個



固定板：2個



十字穴付ナベ小ねじ
: 8個



十字穴付ナベタッピンねじ
: 2個

＜特記事項＞

- ・乾式工法壁に設置する場合は、市販のボックス支持金具を軽量間柱のサイズに合せて別途手配ください。
- ・湿式工法壁に設置する場合は、市販のコンクリート用釘を別途手配ください。

TOTO			単位 mm	名称 ボックス組品	
製図 奥村富	検図 松本涉 高田哲	日付 18-03-19	尺度 1 : 2		
備考				図番 TCA365=A0100	(改)
				ページNo. 1-1	
A3					