


◆横引排水管継手：UTR308使用時の適用条件は以下のようになります。

- | 仕様                          | 対応便器         |
|-----------------------------|--------------|
| 軽鉄下地に設置する場合                 | C550系便器（※注1） |
| 壁掛大便器セットに設置する場合（※注3）        | （セット大便器）     |
| ライニングパーツに設置する場合 UACF502R使用時 | C550系便器（※注2） |

| 仕様                          | 対応便器         | フランジ部の取付け壁下地                                       | 壁仕上げ厚  |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------|
| 軽鉄下地に設置する場合                 | C550系便器（※注1） | 耐水合板も9.5以上を準備してください。                               | 30mm以内 |
| 壁掛大便器セットに設置する場合（※注3）        | （セット大便器）     | 上記合板にタッピンねじで取付けます。                                 |        |
| ライニングパーツに設置する場合 UACF502R使用時 | C550系便器（※注2） | フレームの排水部固定板（鋼板も1.6または2.3）にタッピンねじで取付けます。（下地は準備不要です） | 4～22   |

注3：壁掛大便器セットに含まれる壁掛大便器取付スタンドの品番は  
UTR855Yになります。

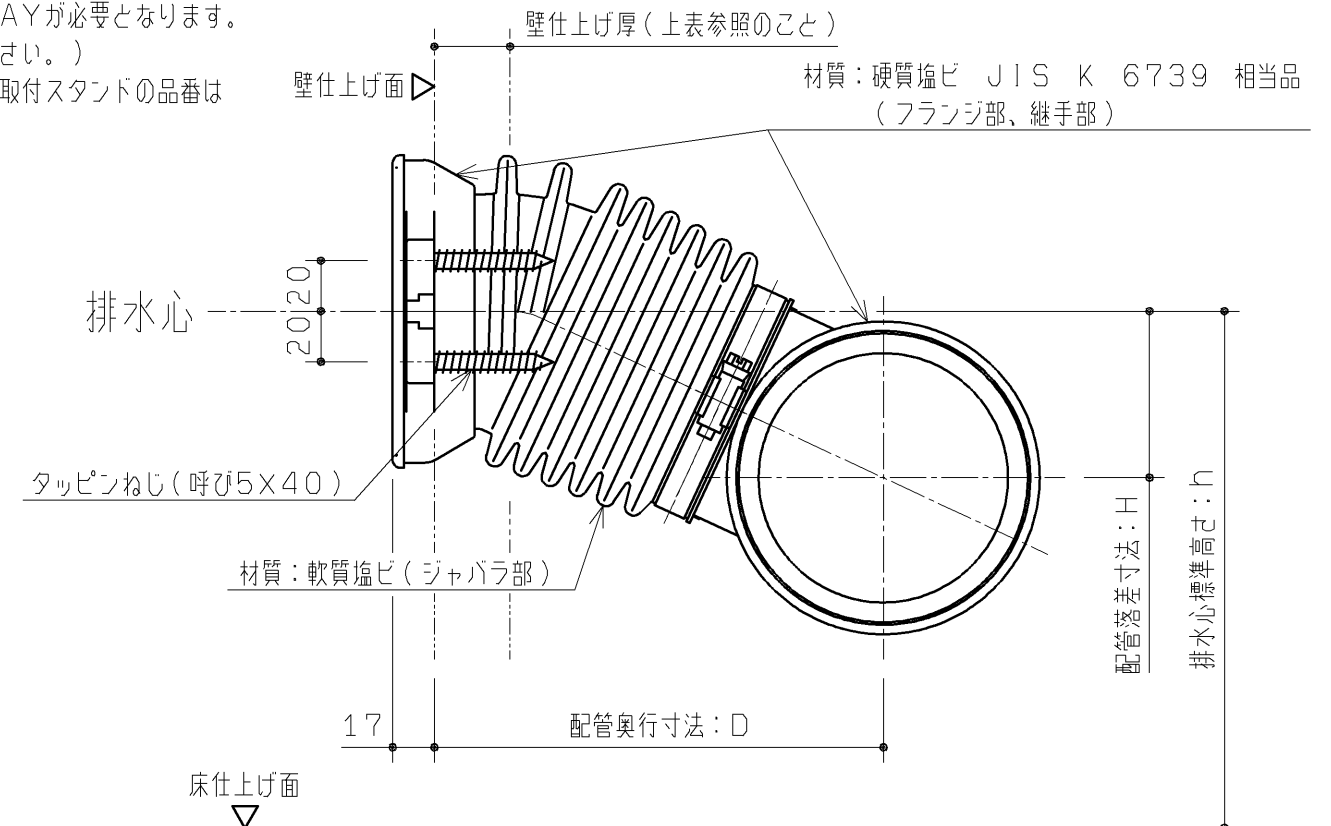

| 器具仕様                      |         |               | D寸法     | H寸法    | h寸法    |
|---------------------------|---------|---------------|---------|--------|--------|
| 壁掛大便器取付スタンド<br>(UTR850AY) | 設置する場合  | C550系便器       | 170~190 | 15~75  | FL+170 |
|                           | 設置しない場合 | C550系、C743系便器 | 150~190 | 15~100 |        |
| 壁掛大便器セット(UTR855Y)         |         | 設置する場合        | 170~190 | 50~100 | FL+205 |

※( )内は壁掛大便器取付スタンドの品番を表します。

