

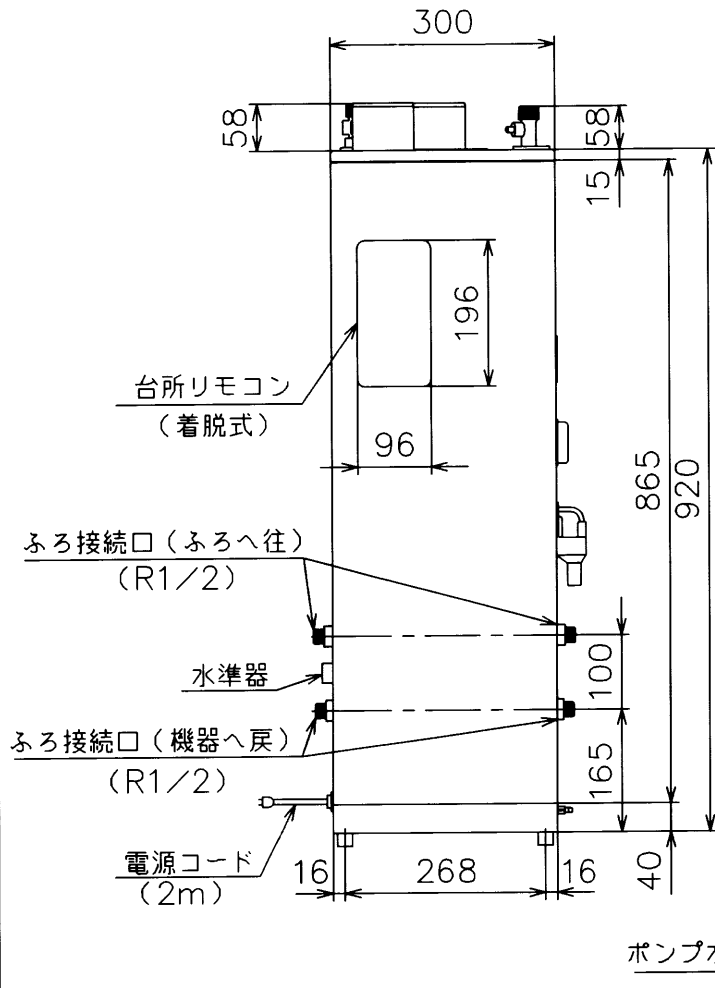


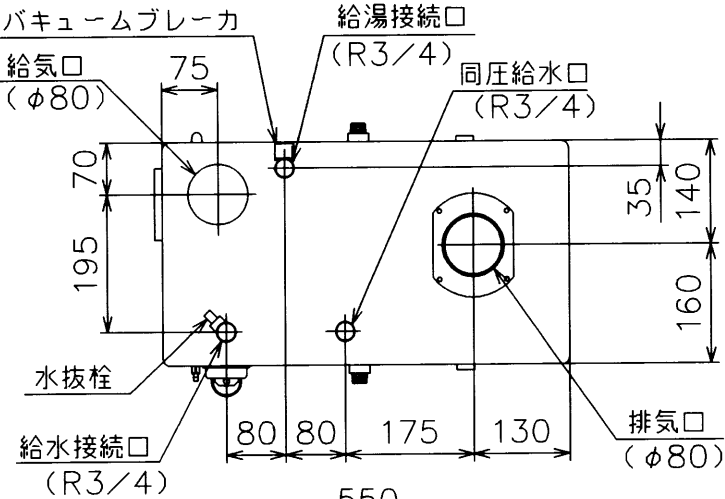


■台所リモコン (本体内部蔵・着脱式)

※リモコンを本体から外して取付ける場合は、下図の取付寸法になります。
その際は、別売のリモコンコードが必要になります。

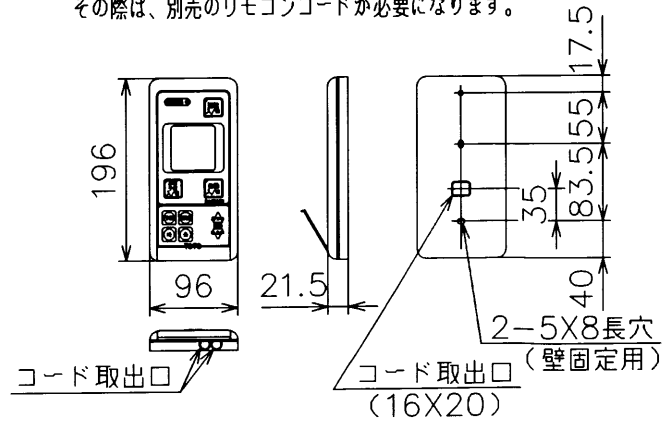

■浴室リモコン

※浴室リモコンコード (8m品) 付属

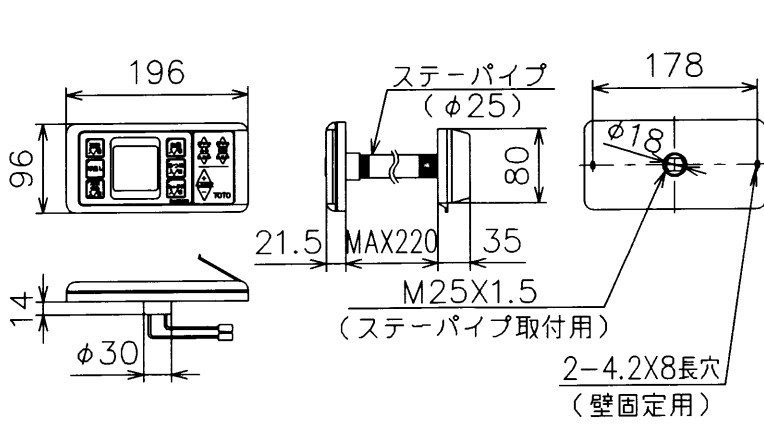

■別売品

品名	品番
セット別売品	RAE11P
サブリモコン	RAC76SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
ステープパイプ	RHG8
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ペアホース	RHA1040N-50・100・200 -300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1059
排気筒直管	RHA1130-20・30・50・100
スライド管	RHA1131-50・70・100
エルボ	RHA1132-45・90
伸縮エルボ	RHA1133, RHA1259
油タンク	角型 (容量 95L) RAT95KPN
	丸型 (容量 90L) RHA1268
	壁ピタタイプ (容量 95L) RHA1014
	壁ピタタイプ (容量 190L) RHA1251
ク	角型 (容量 190L) RHA1015
	ステンレス (容量 90L) RHA1016N
オイルサーバ	RHA1232
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069

※追焚配管条件
ペアチューブ10m10曲がり。浴槽位置は浴槽面マーク以下 (浴槽あふれ縁まで) 下方は機器底面より1.5m以内 (循環アダプタまで)。

■セット品番内容

セット品番	本体	セット別売品
RPES314AFY・B	RPE314AFY・B	RAE11P

セット別売品 (RAE11P)	給排気筒トップ、径違いソケット、伸縮エルボ、排気管カバー、アルミテープ、伸縮管、給気ホース、ゴムジョイント、ホースバンド、アース線、屋内フランジ、バンド取付ねじ、屋外フランジ、フランジ取付ねじ、タッピンねじ、取付説明書
-----------------	---

■仕様

名称	全自動石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE314
品番	RPE314AFY・B
種類	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋内用密閉式強制給排気形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 貯湯式急速加熱形
	加熱方式 1缶2水路式
循環方式	ふろ側 強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)
燃料消費量	給湯側 4.3L/h
	ふろ側 4.3L/h
出力	ふろ側 14.5kW (12,500kcal/h)
発熱量	ふろ側 148,000kJ/h (35,400kcal/h)
湯沸効率	ふろ側 72%
連続給湯効率	給湯側 88%
連続給湯出力	給湯側 36.0kW (31,000kcal/h)
熱交換器容量	給湯側 13.5L
	ふろ側 1.0L
最高使用圧力	735kPa (7.5kgf/cm ²)
伝熱面積	給湯側 0.8m ²
	ふろ側 0.3m ²
外形寸法	高さ920mm 幅300mm 奥行550mm
質量	46kg
電源電圧及び周波数	100V・50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時128/135W、燃焼時106/112W
	ふろ使用 ポンプ運転時98/130W
	給湯・ふろ同時使用 燃焼時204/242W
給排気筒呼び径	D70
給排気筒壁貫通部孔径	φ120mm
排気温度	250℃
騒音レベル	49dB (A)
循環管取付口径	13mm (R1/2)
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A
安全装置	燃焼制御装置、過熱防止装置、空だき防止装置、対震自動消火装置
その他の装置	漏電安全装置 (BL認定品のみ)、凍結予防装置、断水検知装置
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、操作カード、リモコン取付説明書X2、浴室リモコン (Y端子X2、接続端子X2、木ねじX2、ステープパイプ1式含む)、Y端子X4、木ねじX2、化粧板、化粧板押え、追焚接続金具X2、浴室リモコンコード (8m)、ふろ接続口キャップX2、送油ゴム継手、送油ゴムホース (3m)

※RPE314AFYBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 全自動石油追焚付給湯機・遠隔タイプ (屋内据置強制給排気型)
製図 渡辺	検図 河野	承認 木幡	日付 99.11.01	尺度 フリー	品番 RPE314AFY・B
備考 クオリティオートくサイレント> (減圧弁・逃し弁内蔵型)					図番 RPE314AFY・B