


生産中止図面
2006/01

■別売品

品 名		品 番
湯ばつと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97N
	開 放 式	RHE22A
連 結 管	TN65LX50	
	TN65LX60	
	TN65LX75	
	TN65-11X	
	TN65-12X	
	TN65-13X	
中継コード	TN65-14X	
	RHE34	
	TH651	
	T1122T	
排水配管用アダプタ	T1122J	
	T1122	
	TN57-1X	
水栓固定金具		TL347C
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C1
	床給水用	TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有	TEL81A2X
	ポップアップ無	TEL80A2X




■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

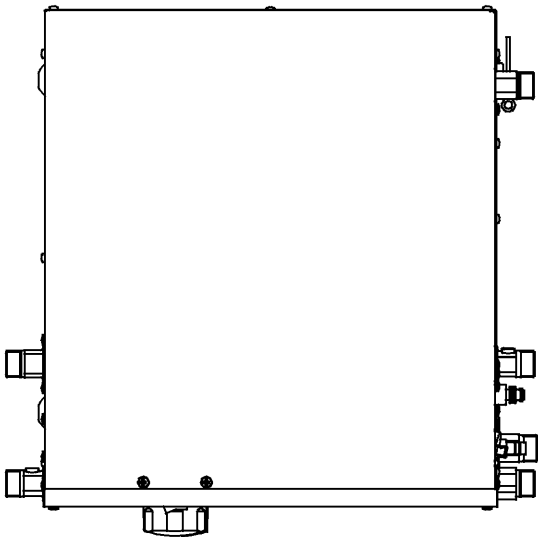

■本体仕様

項 目		仕 様
名 称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-B	
品 番	REW25A1B1N	
設置方式	屋内設置型	
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)	
貯 湯 量	約25L	
電 気 関 係	電 源	単相100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A
	定格消費電力	1.1kW
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法		360mm(幅)×395mm(奥行)×402mm(高さ)
満水質量		約38kg
使用水圧		0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度		約30~75℃
接 続 口	給 水 口	G1/2
	出 湯 口	G1/2
	出 水 口	G1/2
温度調節器		液体膨張式サーモスタット
ヒ ー タ		シーズヒータ
タ イ マ		無(ウィークリタイマ付機種と中継コードにより連動可)
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品		取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ

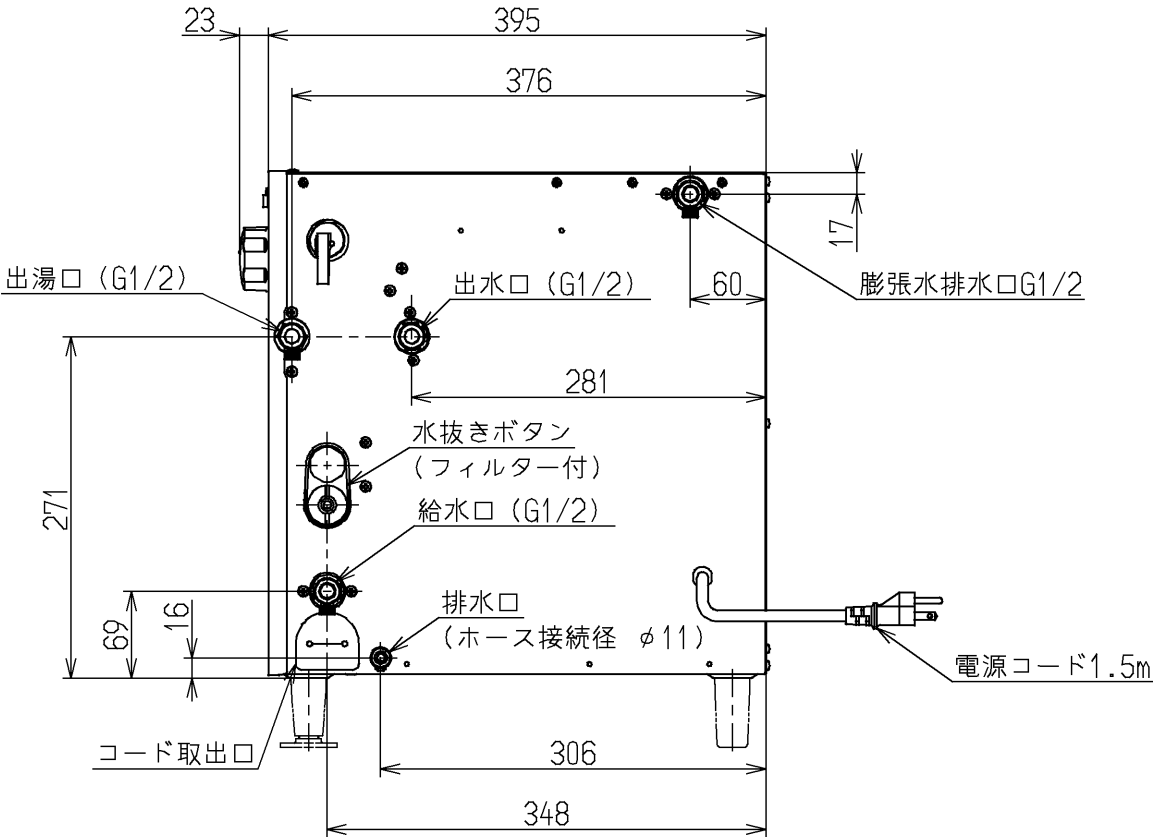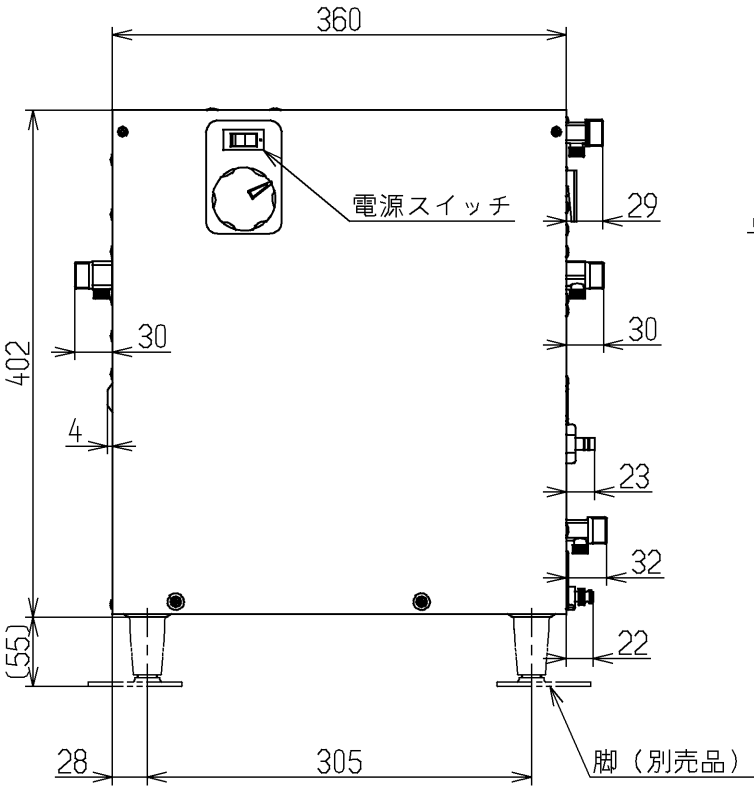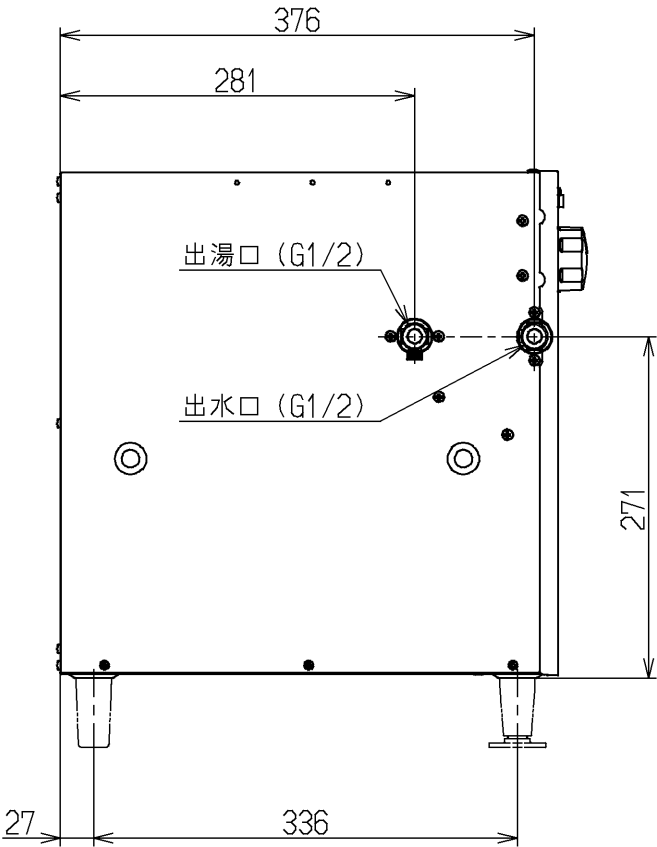

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
製図 川 淵	検図 河 野	大 坪	日付 05.11.24	尺度 1 : 6
備考				図番 REW25A1B1N