

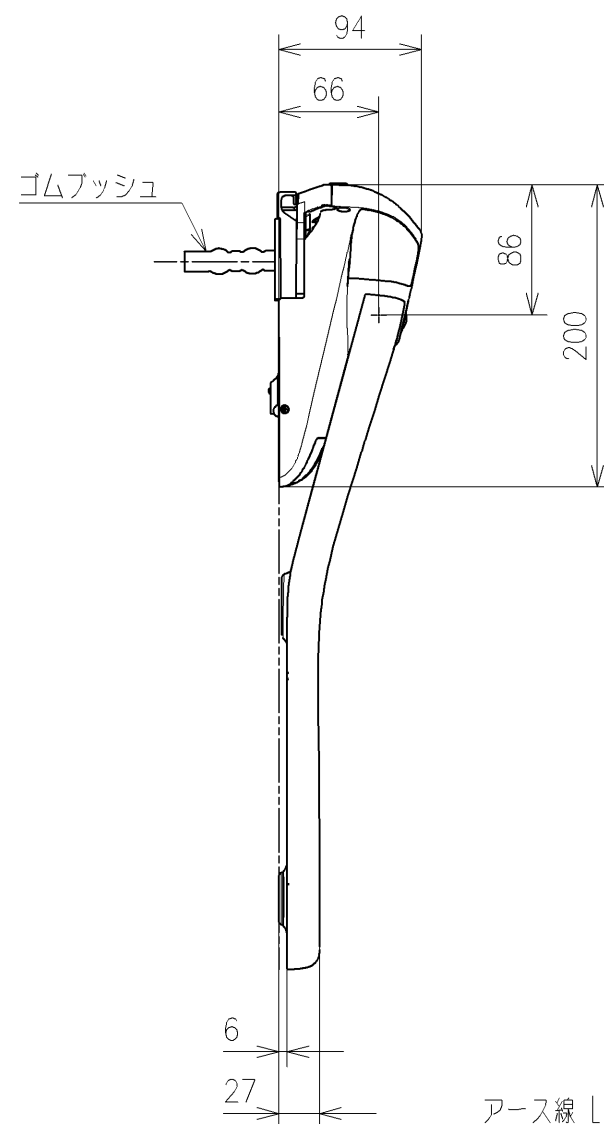


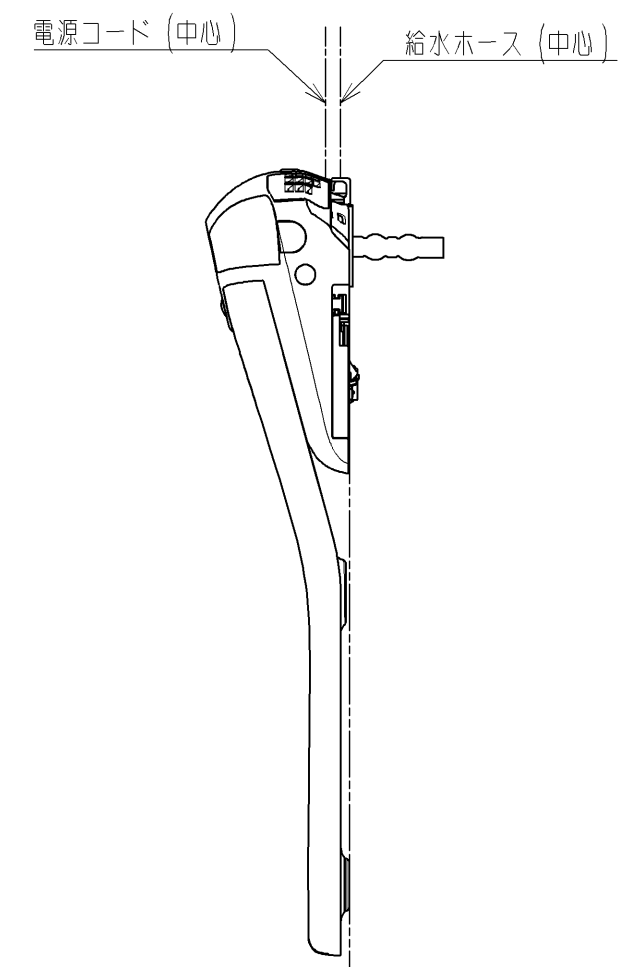

給水ホース L=1030 φ 12
※製品背面からL=920



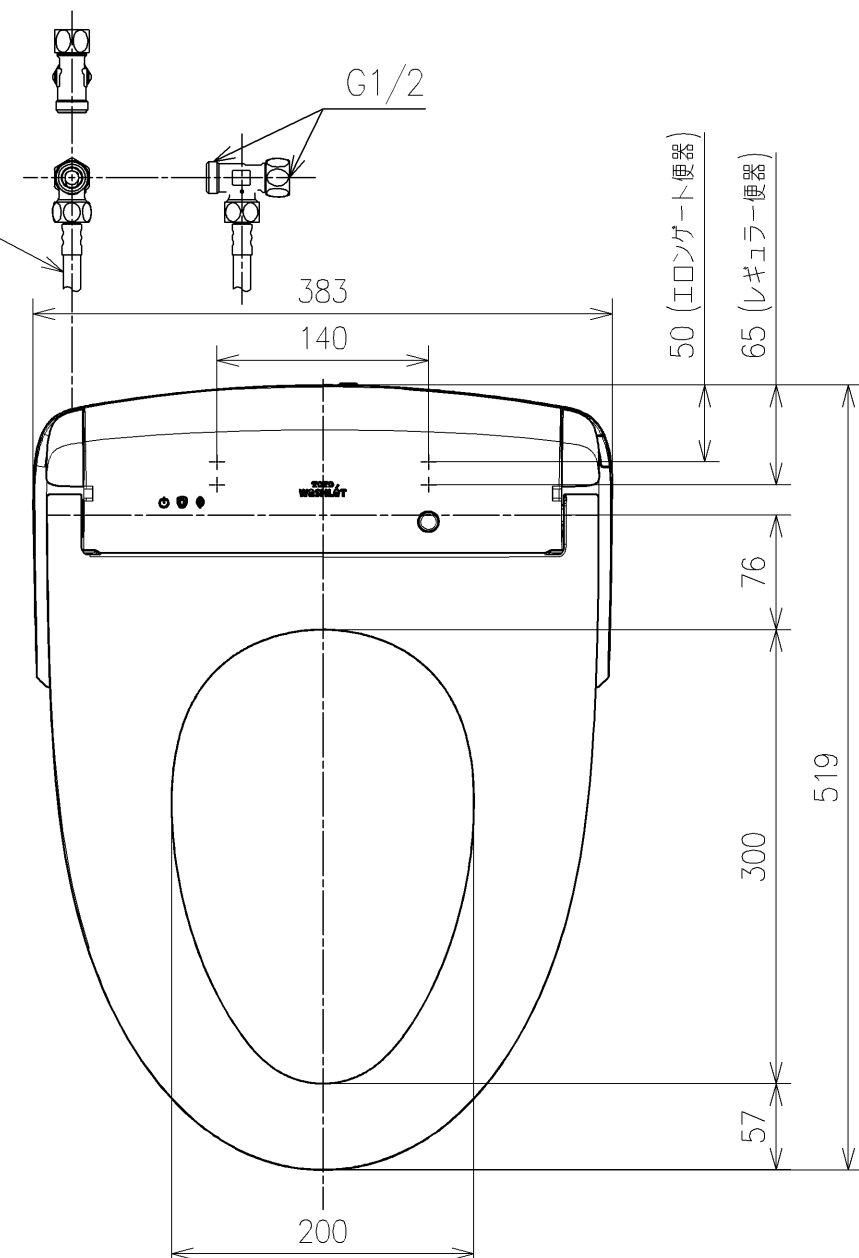


アース線 L=200


電源コード L=1055 φ 8
※製品背面からL=1000

アンカープラグ (2本)
ねじ長 φ 4×30 (2本)

アンカープラグ (3本)
ねじ長 φ 4×30 (3本)

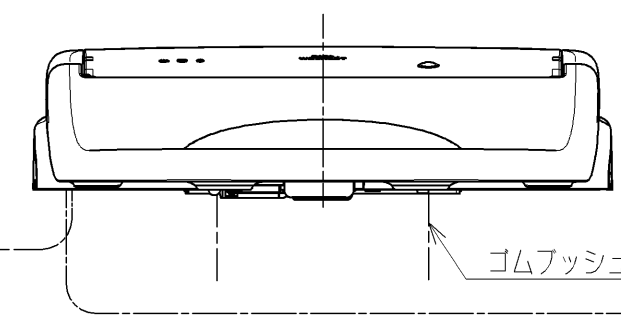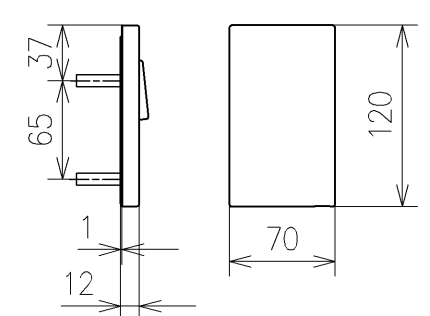
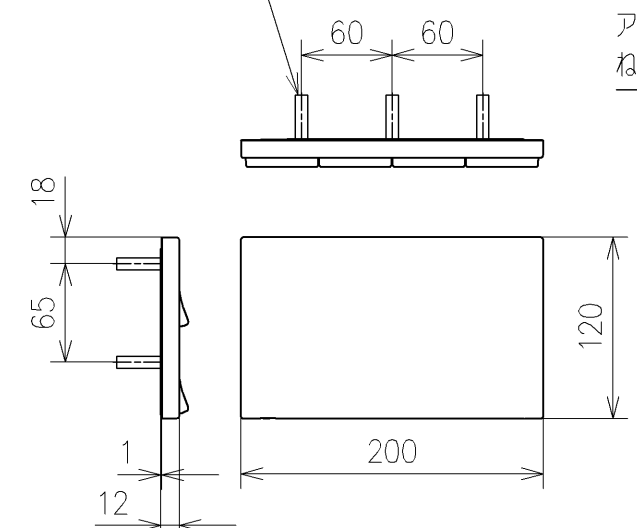


便器洗浄コード L=1500 φ 4



*定格: AC100V-1261W 50/60Hz
*1ページ目のリモコンはイメージ図です。
配置と表示内容の詳細は2ページ目を参照ください。
*リモコンは発電タイプ

TOTO			単位 mm	名称
製図 宇田川	検図 庭野祥 庭野祥	日付 2025/05/22	尺度 1 : 5	ウオシュレットアブリコットP
備考 AP2A 洗浄脱臭暖房便座 擬音装置付き 便ふたなし				品番 TCF5831AUJR
				図番/バージョン -
A3				ページNo . 1 / 1 (改)

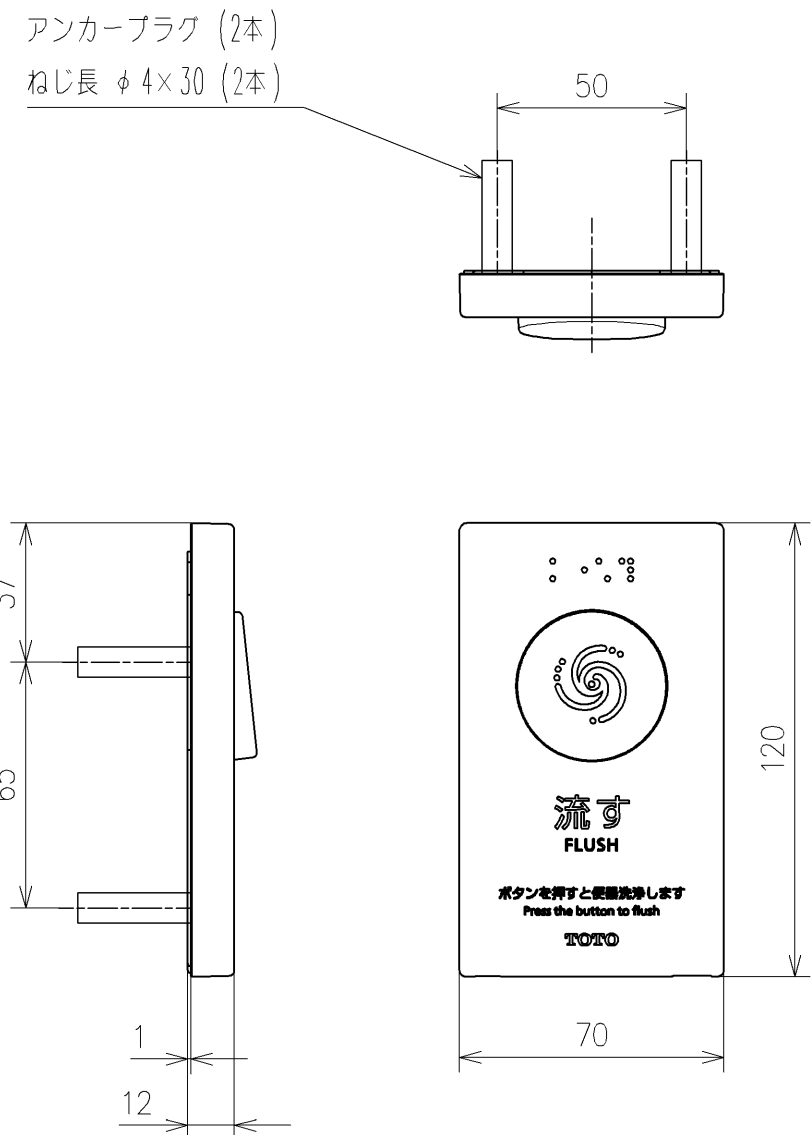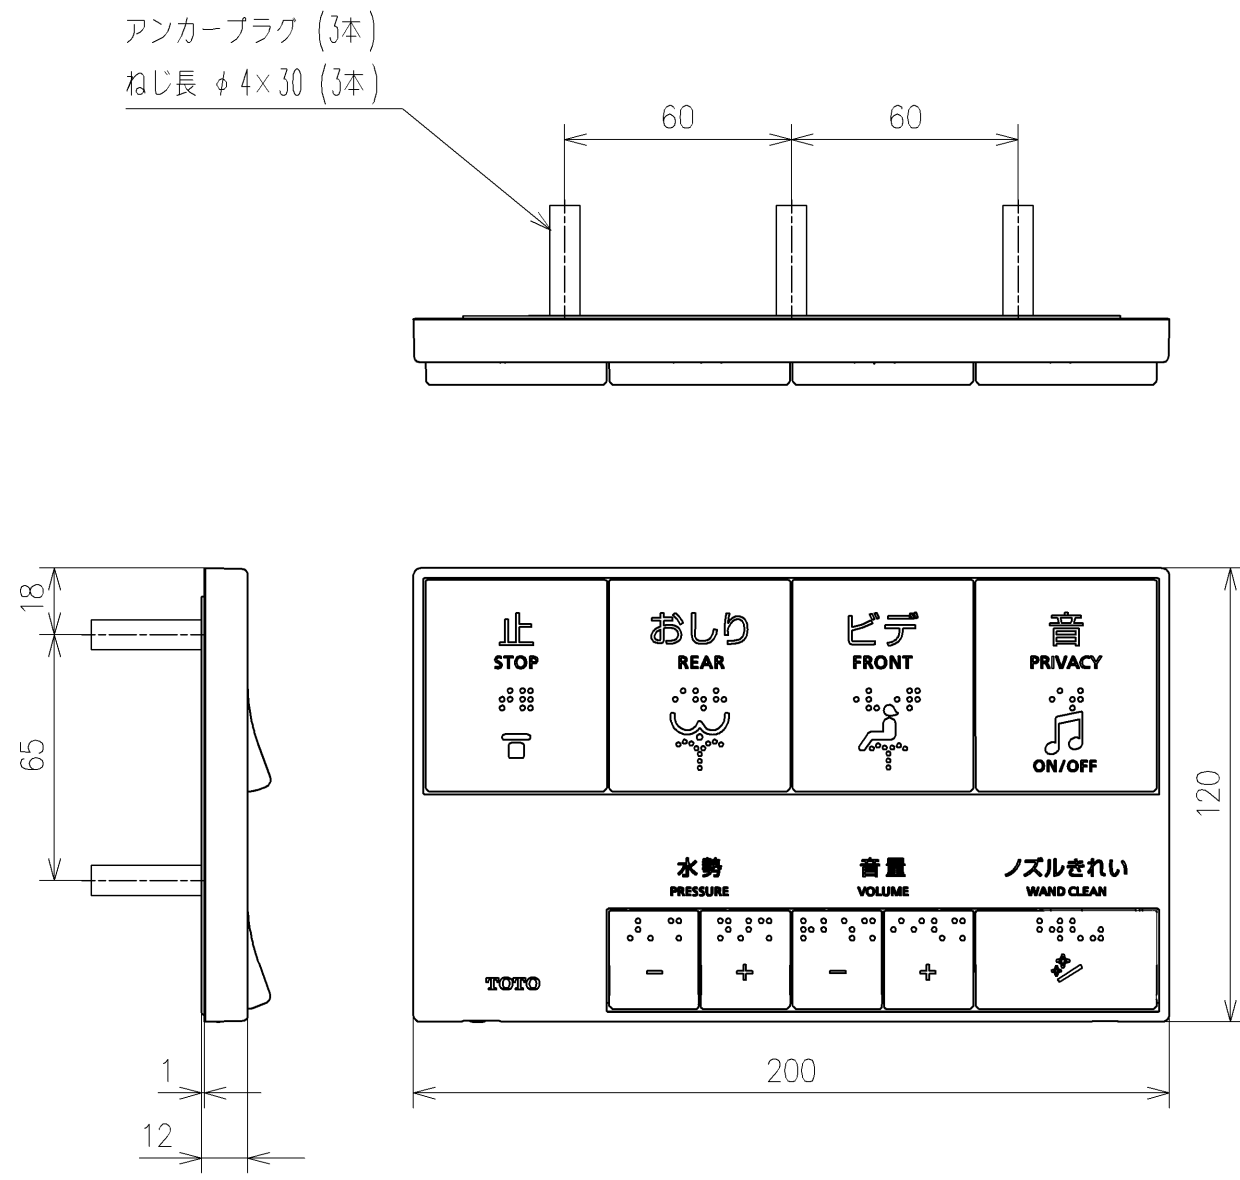

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレットアプリコットP	
製図 宇田川	検図 庭野祥 庭野祥	日付 2025/05/22	尺度 1 : 2	品番 TCF5831AUYP	
備考				図番/バージョン 001	
A3		ページNo	1 / 1	(改)	