

生産中止図面

2011/03

*定格：AC100V-302W 50/60Hz




*塩ビ排水管は別途手配要

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

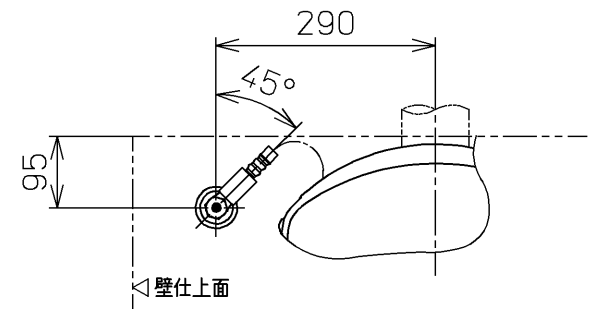
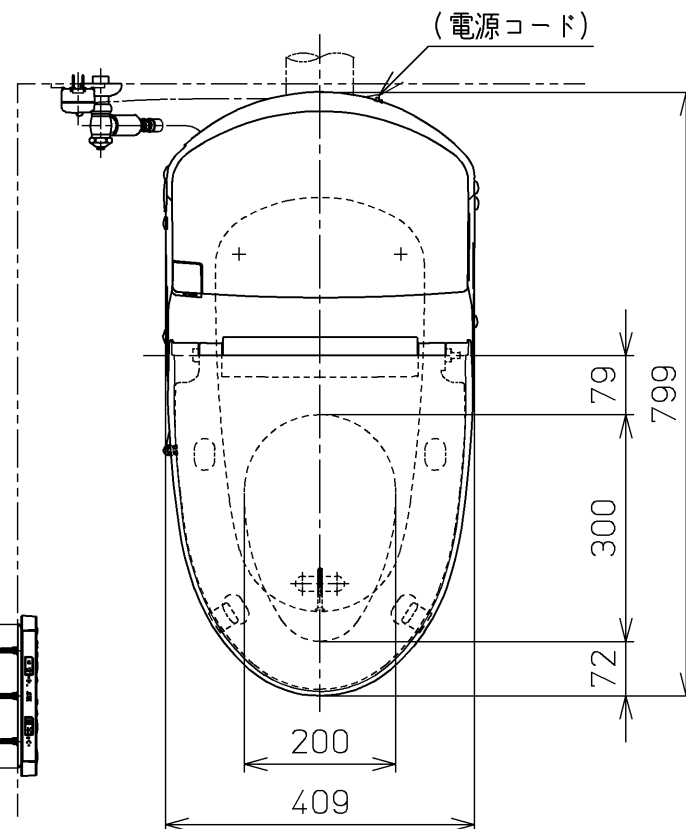



平面図

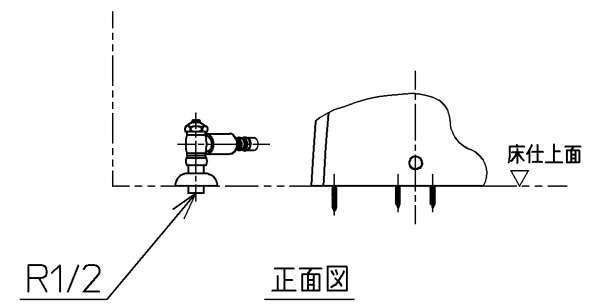


正面図

床給水仕様の場合

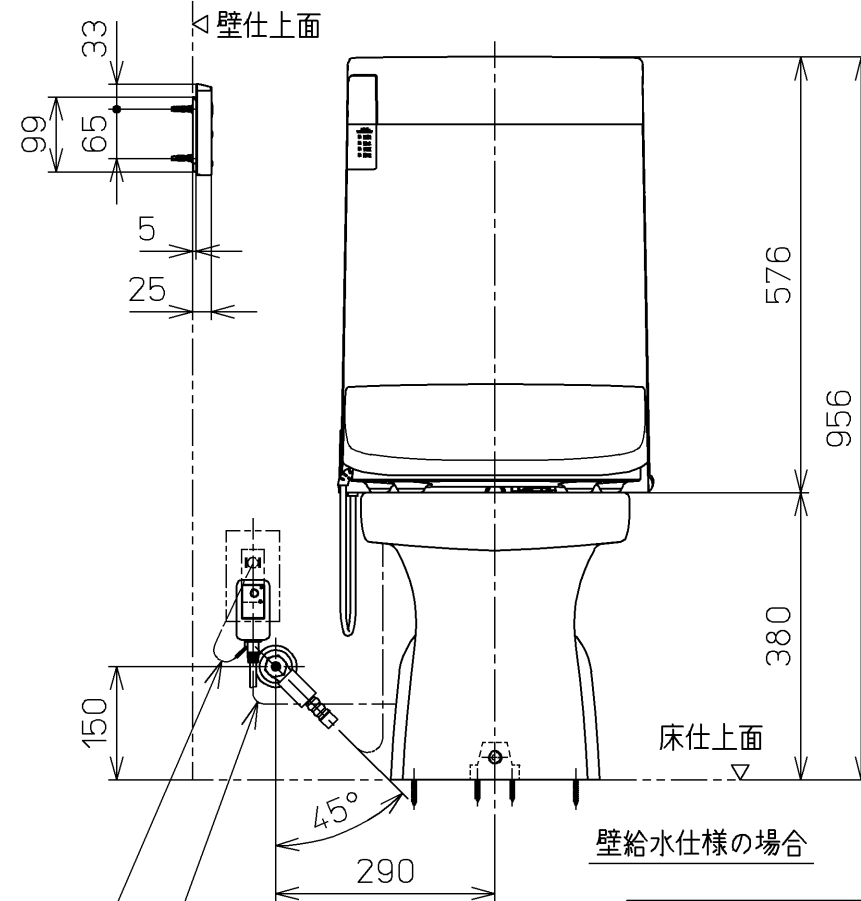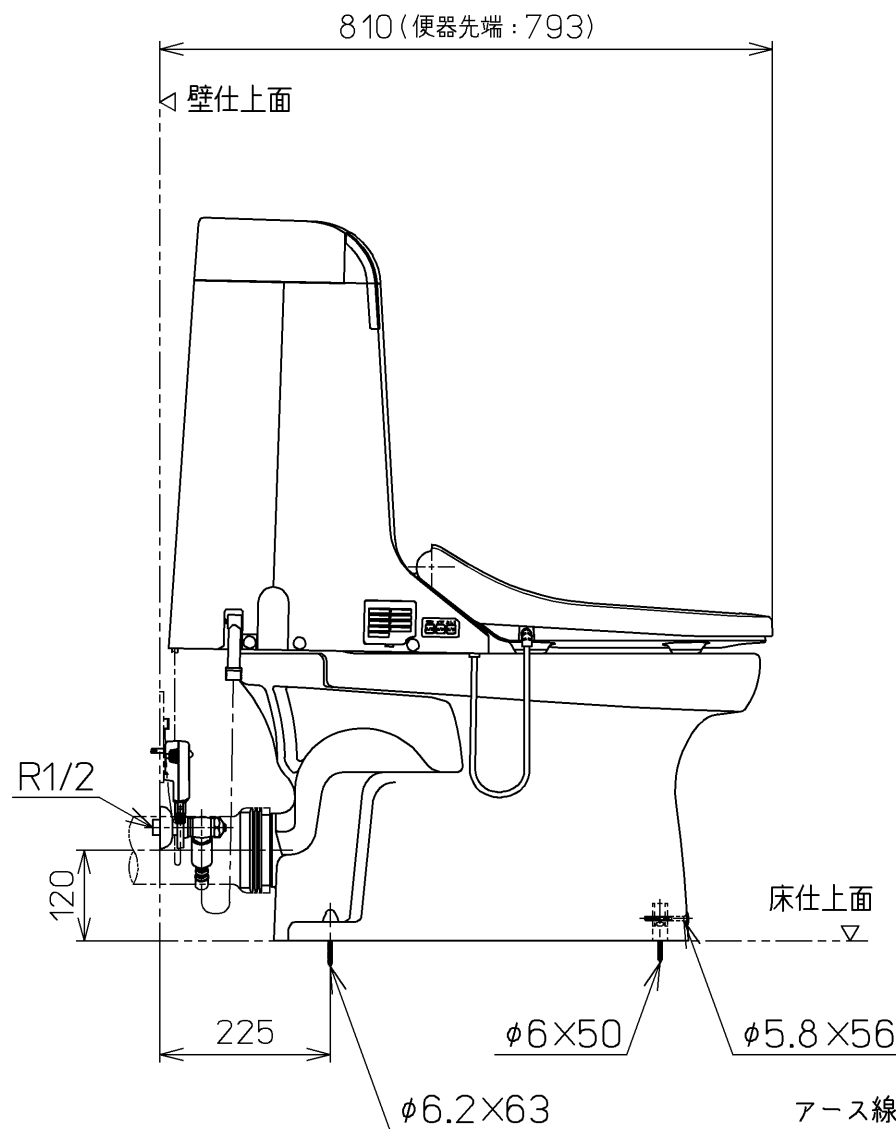

壁給水仕様の場合

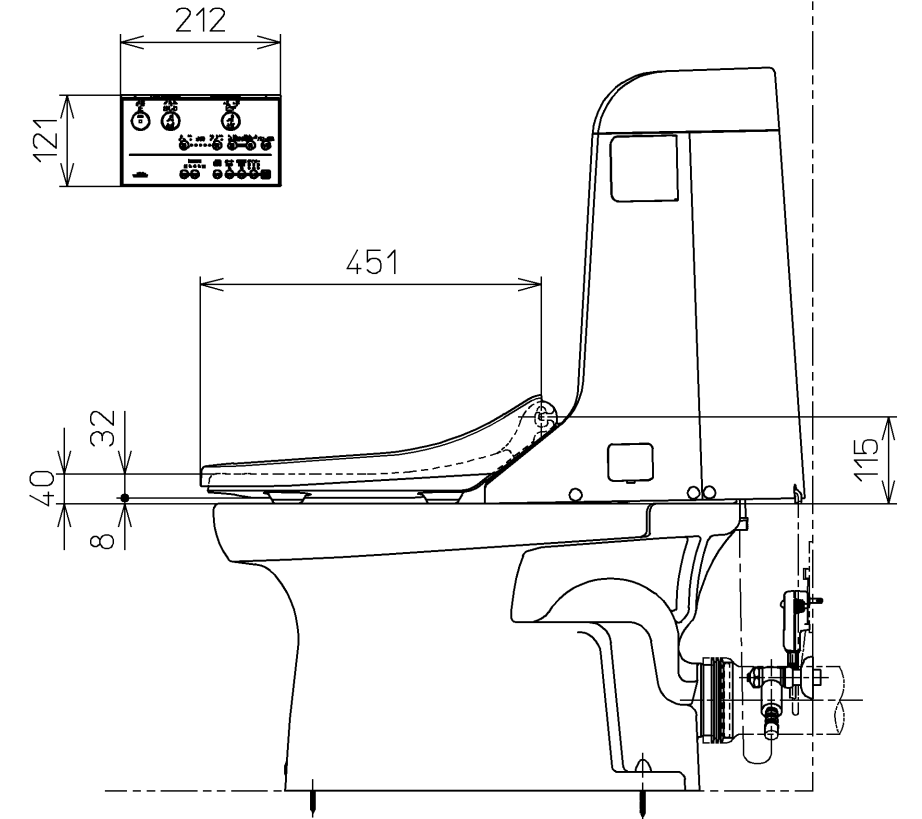

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9032PER	
萩原	鈴木 江上	07-11-26	1 : 10	図番	CES9032PER=A0104	
備考 床上排水サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様				ページNo.	1-1	(改)