
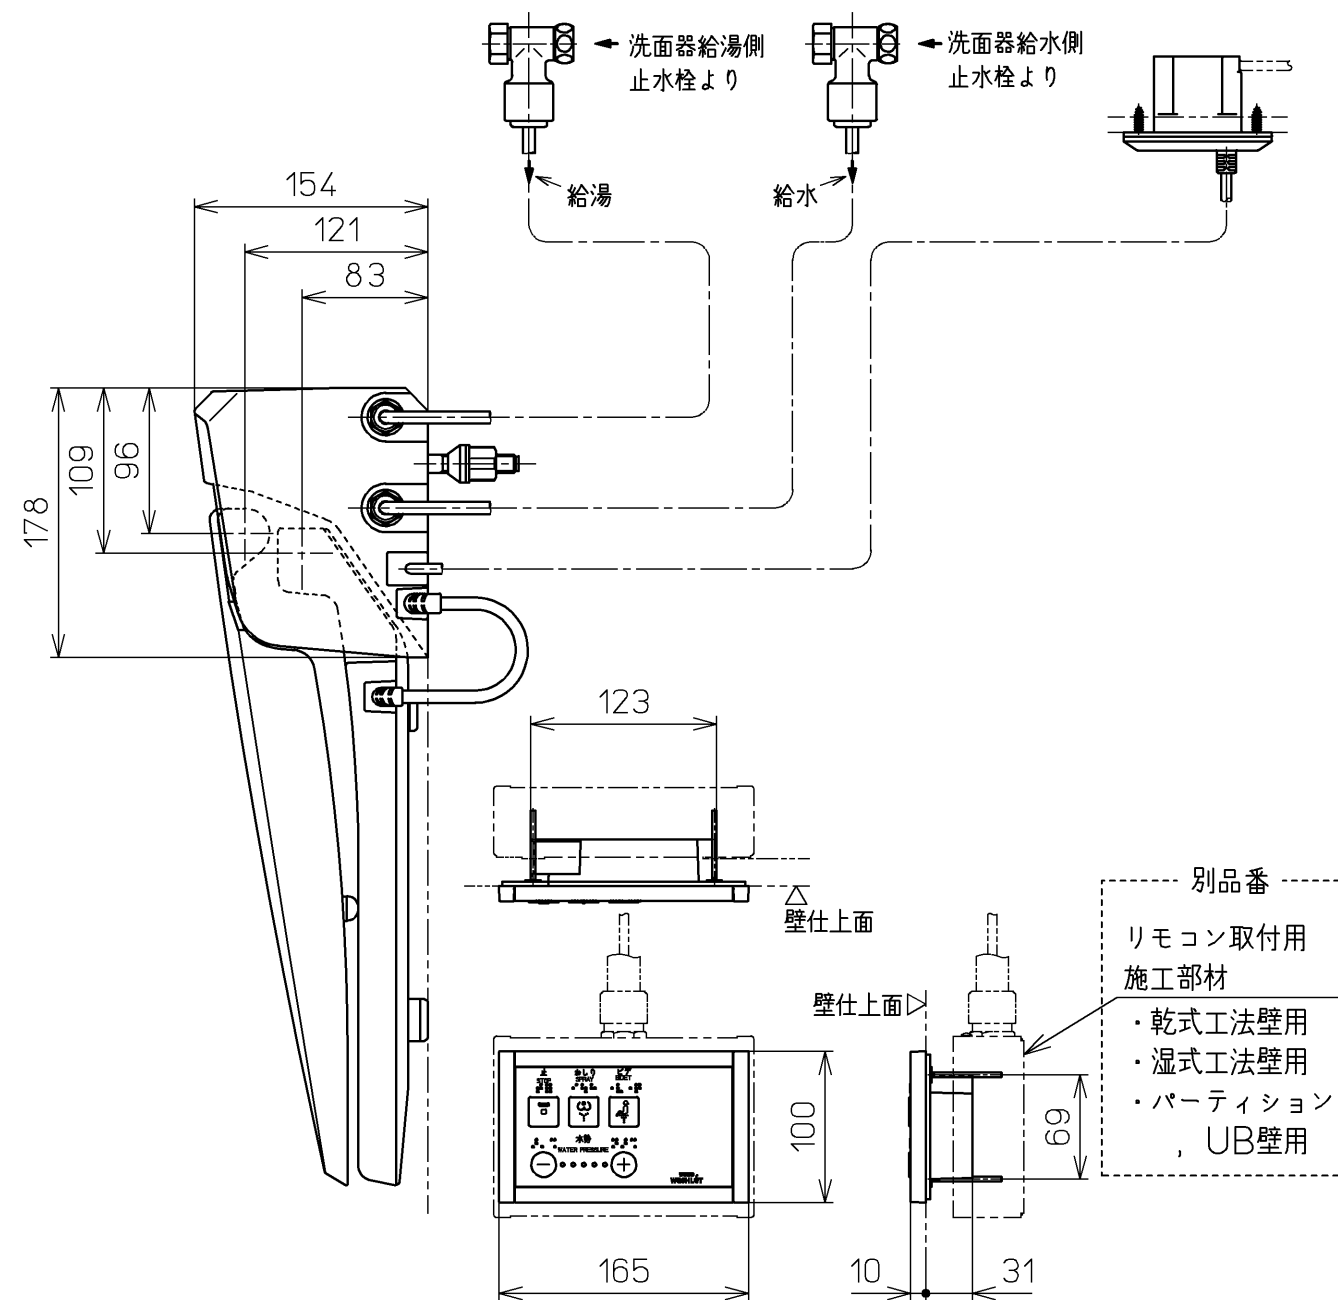


連結管 $\phi 8 \times 1050$
連結管 $\phi 8 \times 1400$
連結管 $\phi 8 \times 1700$
別品番

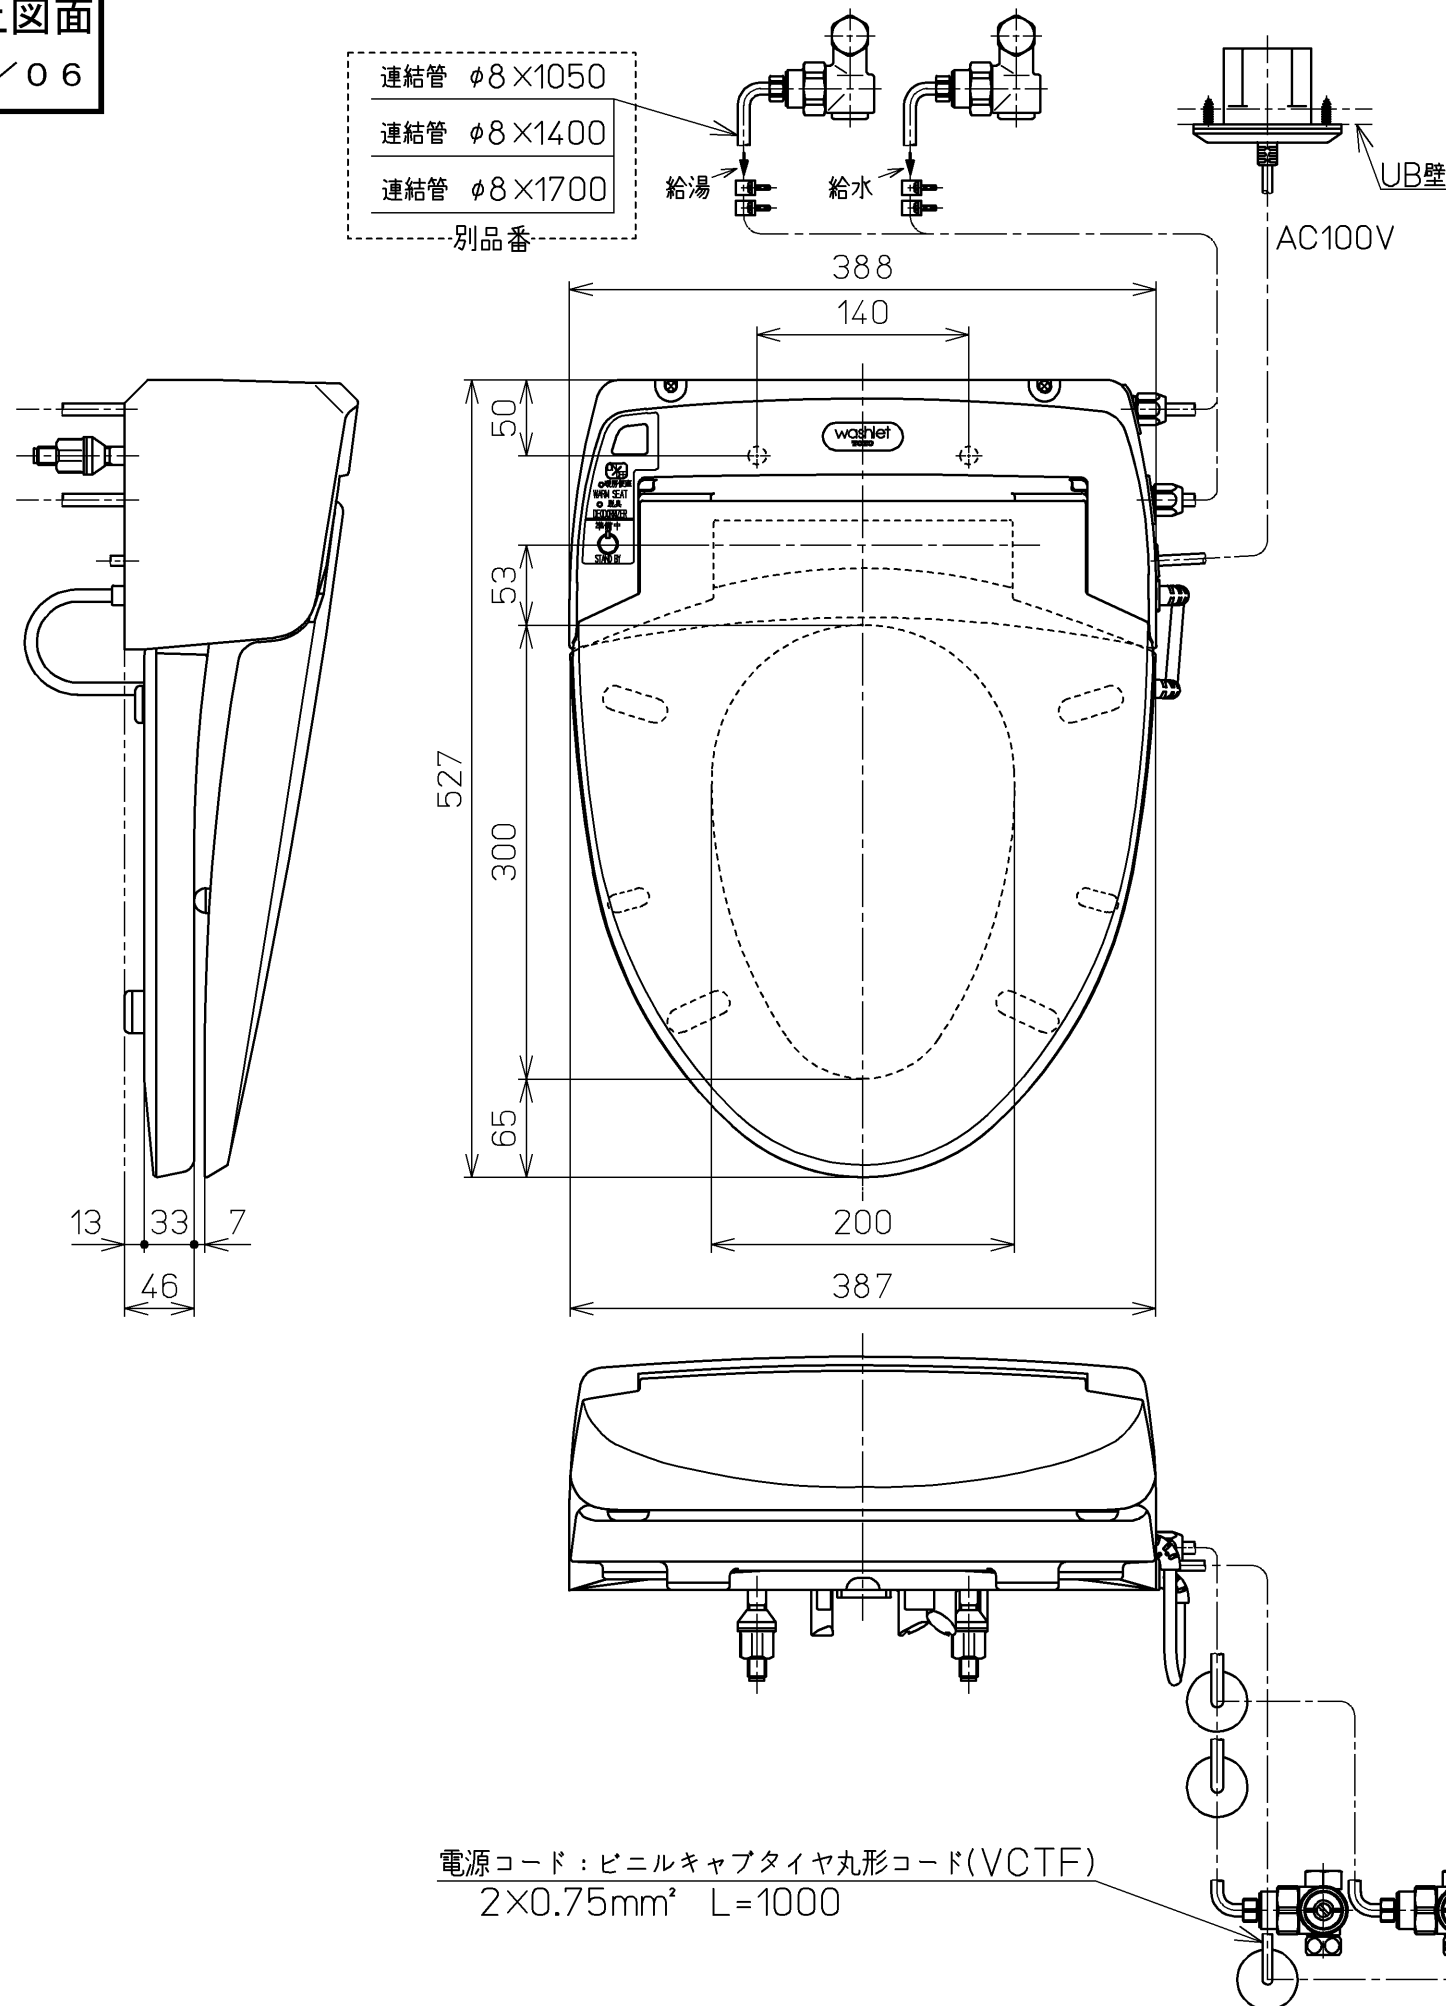

別品番
リモコン取付用
施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション
， UB壁用

別途手配
電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

- <特殊内容>
1.横給水・給湯仕様
2.リモコンをホテル用リモコン（AC100V埋込タイプ・流すボタン削除）にしたもの。
3.印刷物をホテル用リモコン（AC100V埋込タイプ・流すボタン削除）用にしたもの。

*定格：ウォシュレット AC100V-73W 50/60Hz
リモコン AC100V- 3W 50/60Hz

電源ボックス正面視

TOTO				単位	名称
製図	検図	日付	尺度	mm	ホテル用洗浄脱臭暖房便座
田添	井手 江上	08-08-08	1 : 5		品番 TCF541CLV87
備考					図番 TCF541CLV87_A0100