


生産中止図面

2019/12

*定格：AC100V-324W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

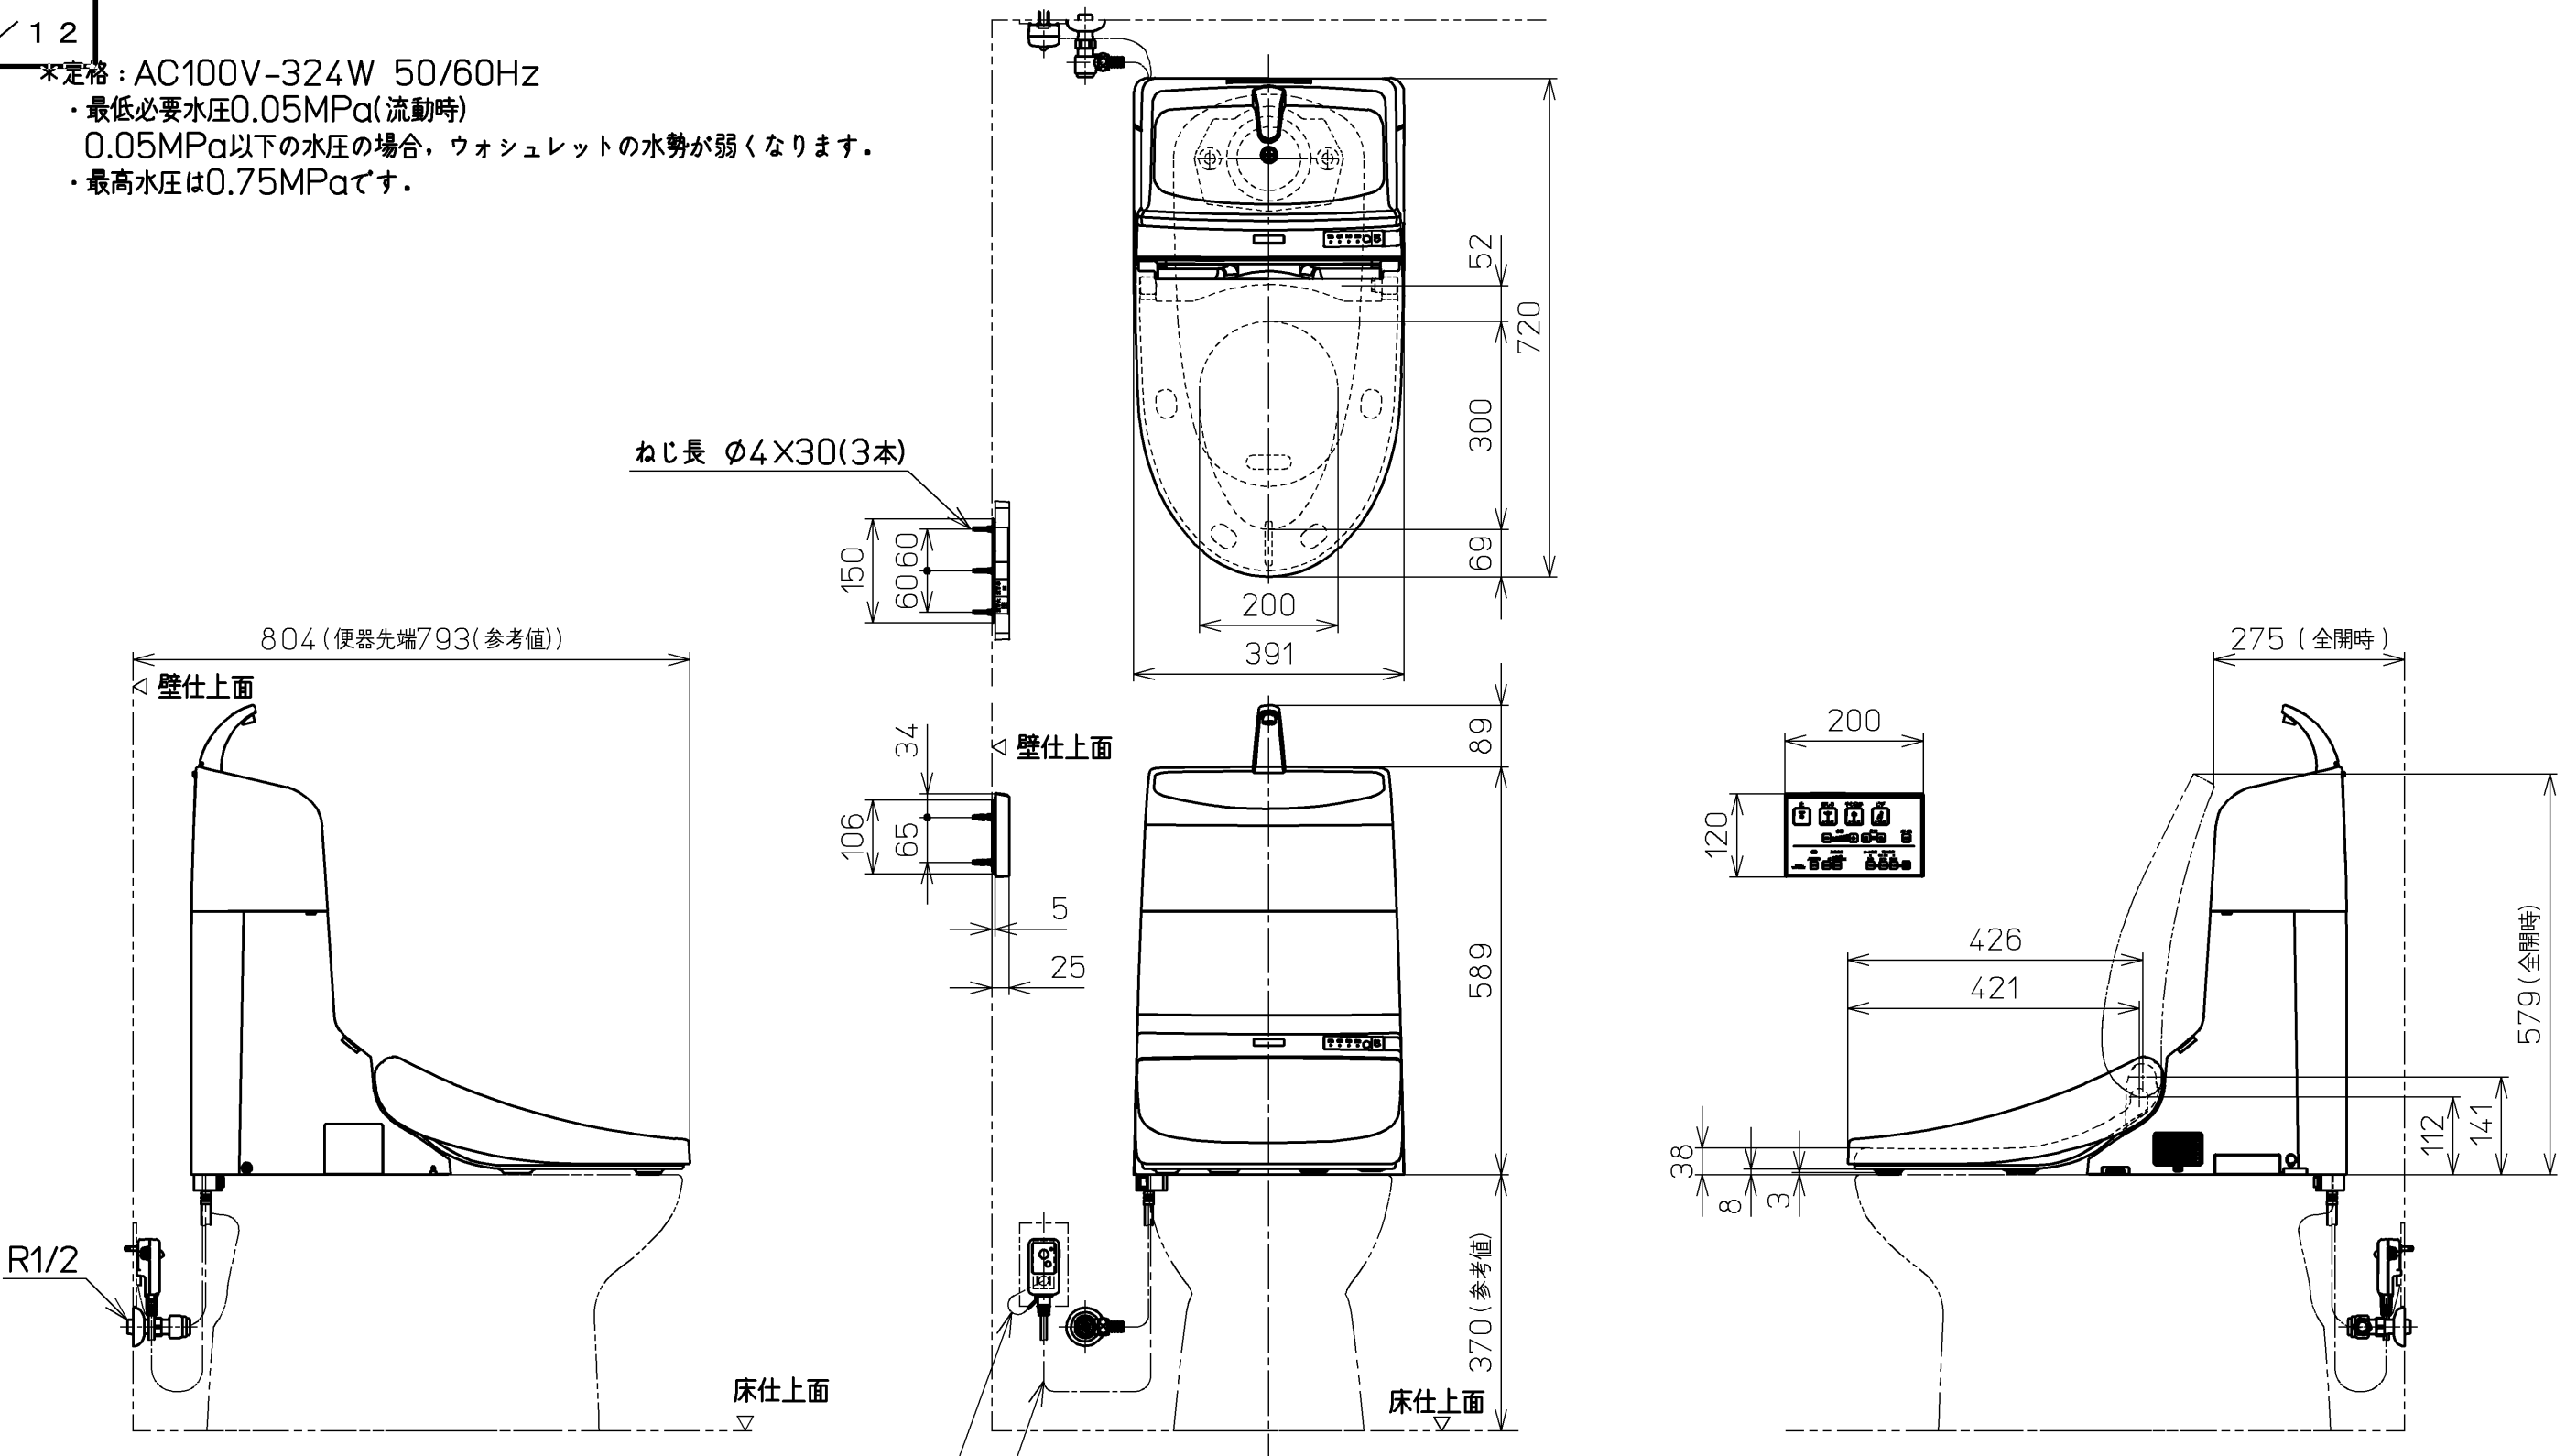

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 取替機能部
製図 小山	検図 渡邊 高田 哲	日付 16-07-28	尺度 1 : 10	品番 TCF915
備考 CS982B CS982BM CS982BHM				図番 TCF915=A0100
A3		ページNo.	2-1	(改)

生産中止図面


2019/12

*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

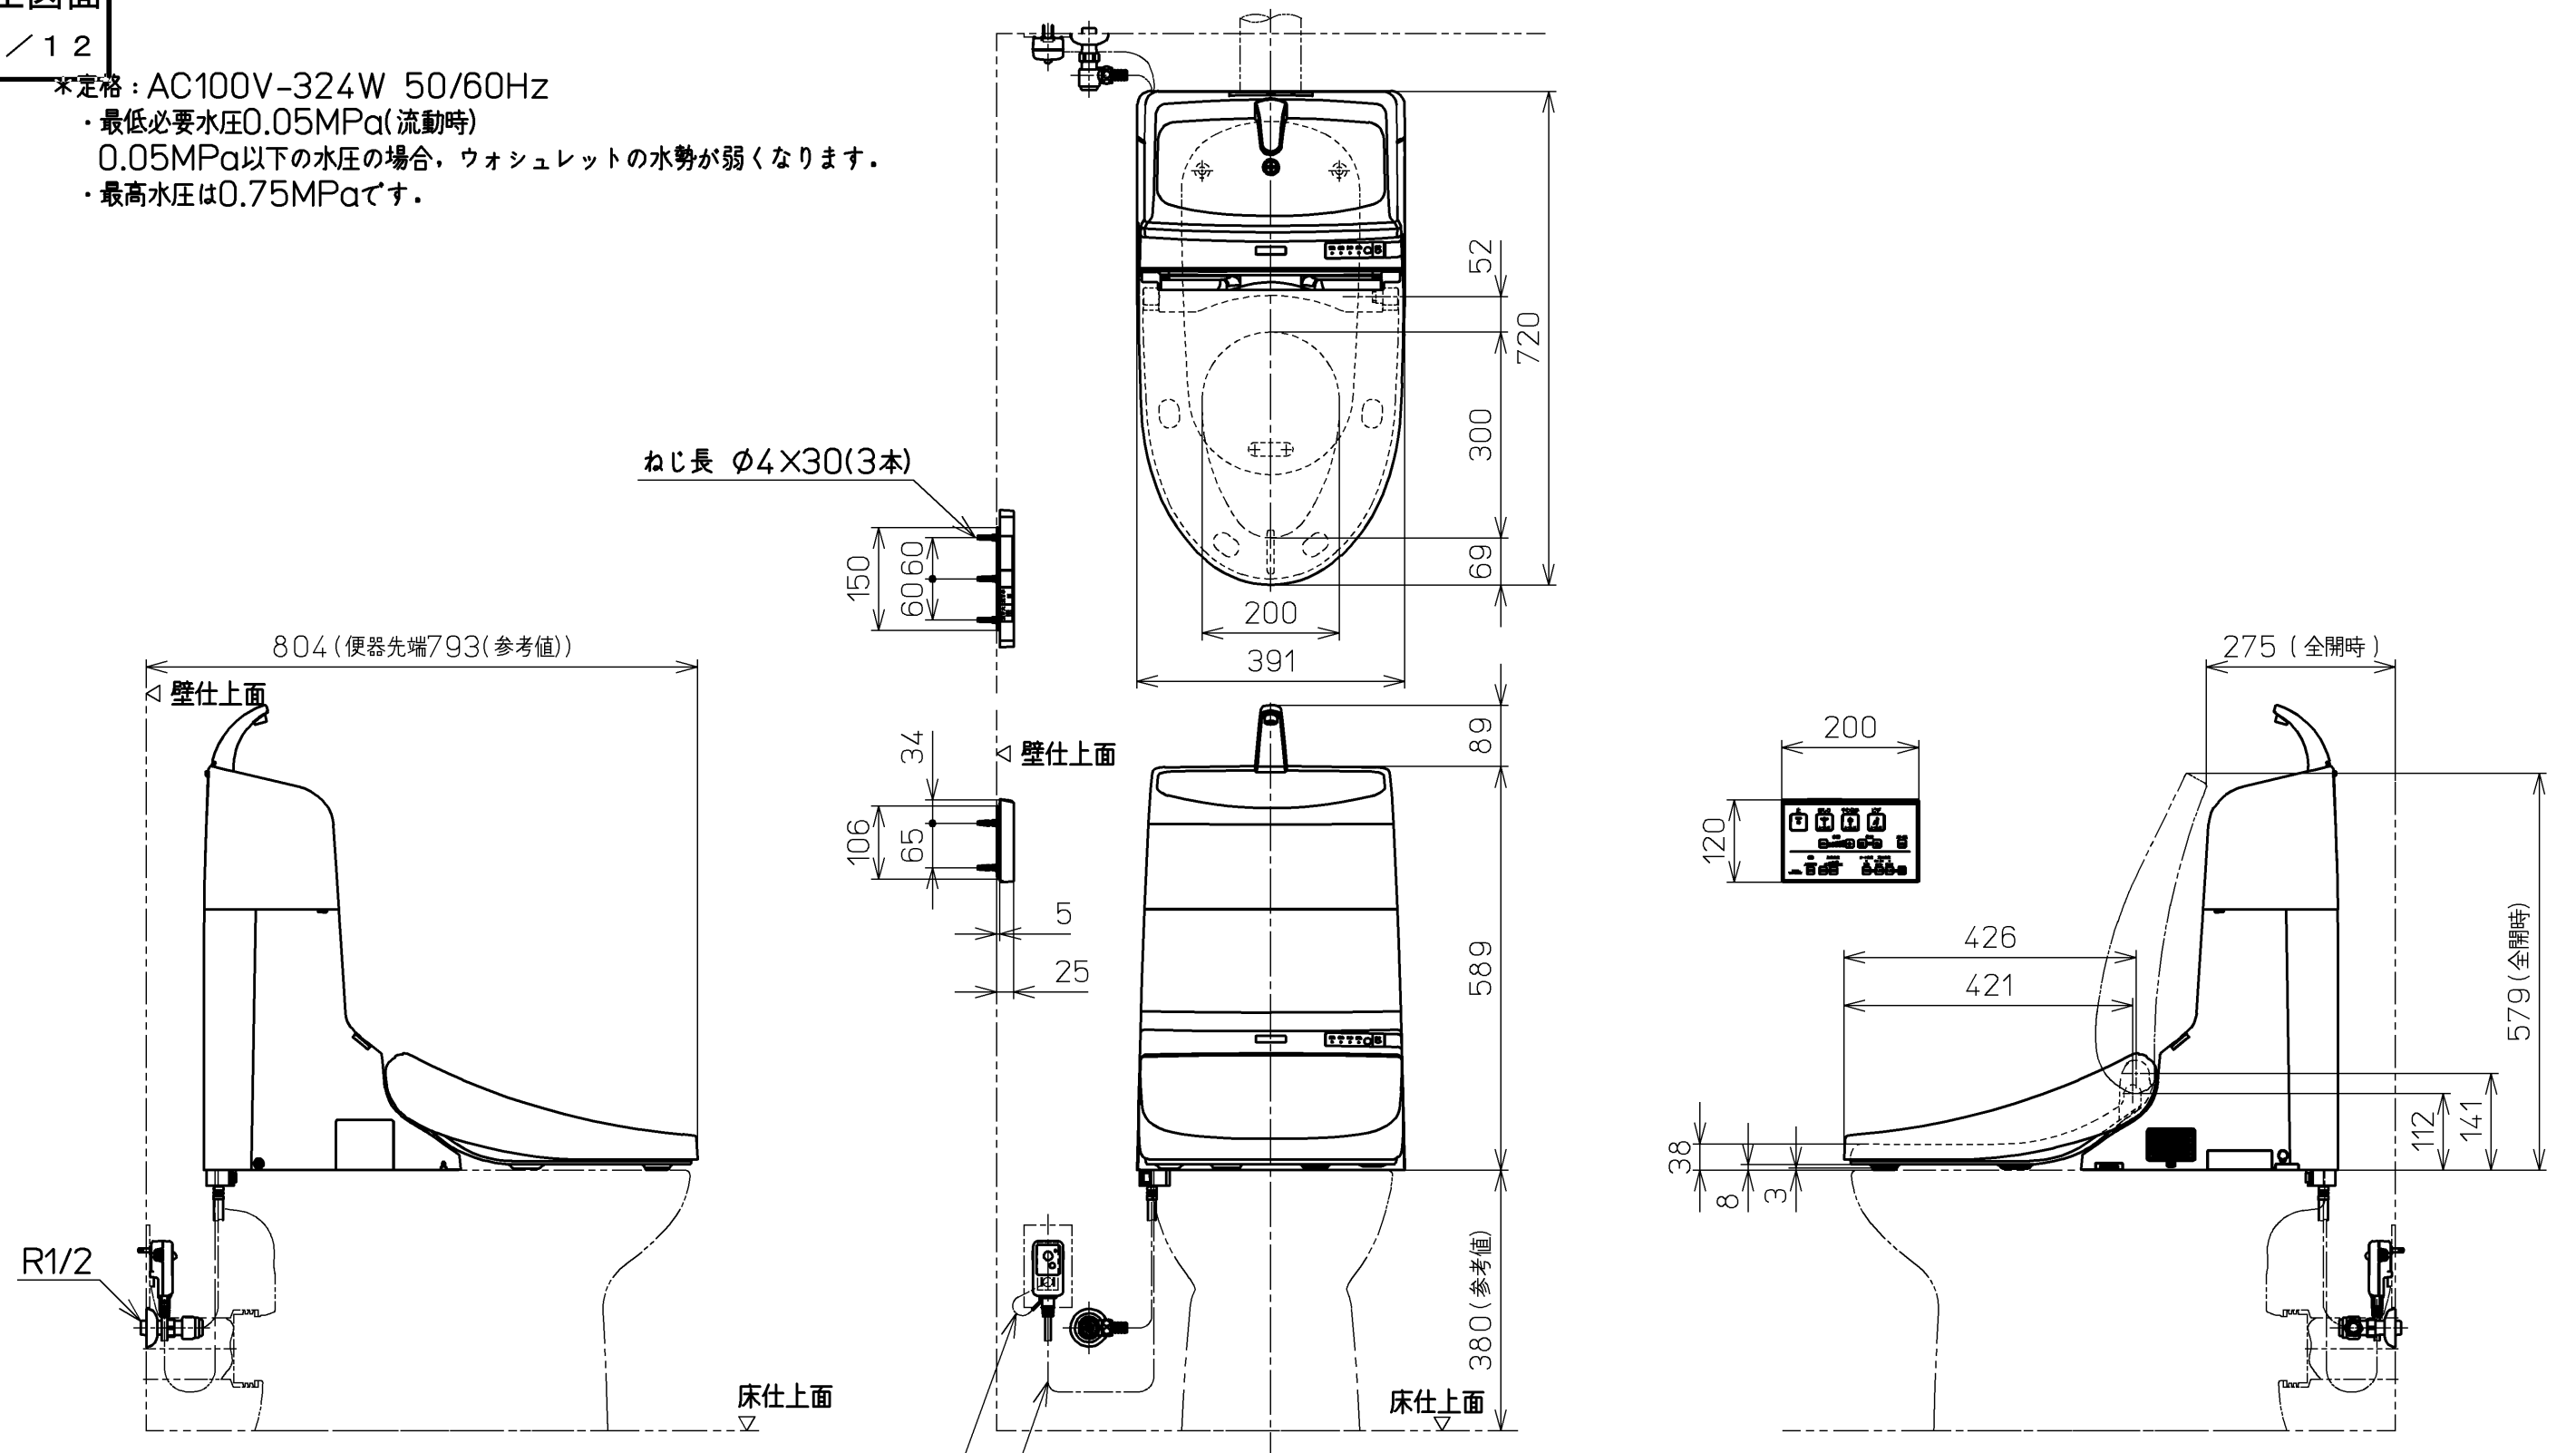

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 取替機能部
製図 小山	検図 渡邊 高田 哲	日付 16-07-28	尺度 1 : 10	品番 TCF915
備考 CS972BP				図番 TCF915=A0200
A3		ページNo.	2-2	(改)