

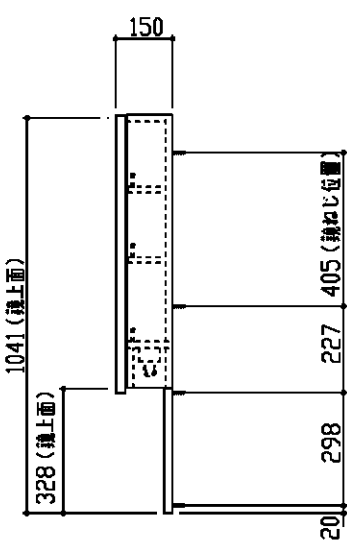


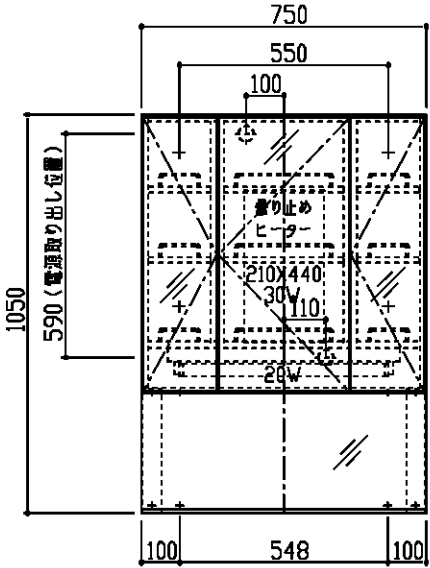

商品リスト No.LT=01576		
品番	品名	個数
LMJ752B3H	化粧鏡	1

製品情報
※ 専用化粧台とセットのこと

工事情報
※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）を入れること（別途工事）
※ 木棧の耐荷重1.96KN/m
※ 電源接続は、直結配線（別途工事）

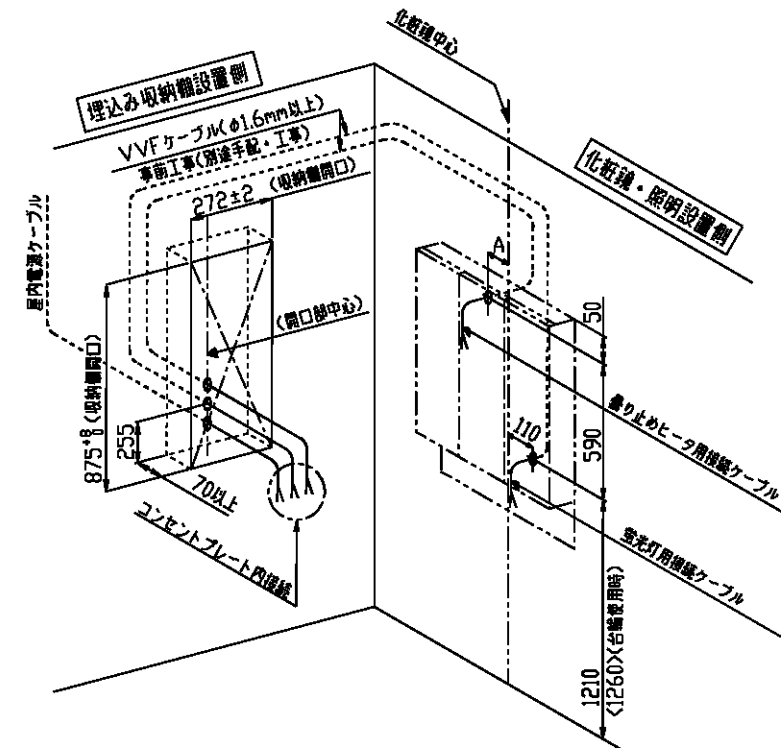

工事要領・条件		
①	面ヒータ付き三面鏡と埋込み収納棚を使用するときは壁内に事前に接続用ケーブル工事が必要です。（別途手配・工事）	
②	各接続用ケーブルは、壁面より250～300mm程度出してください。	
③	埋込収納棚を採用されない場合は、スイッチを別途手配の上設置してください。	

	A
LMJ752B3H	100
LMJ902B3H	
LMJ1002B3H	190
LMJ1202B3H	

東陶機器株式会社		三角法	単位	名称
製図	検図	日付	尺度	NEWコンボJ・αシリーズ
樽角	高橋	01.10.24	1:20	化粧鏡
備考		品番		