
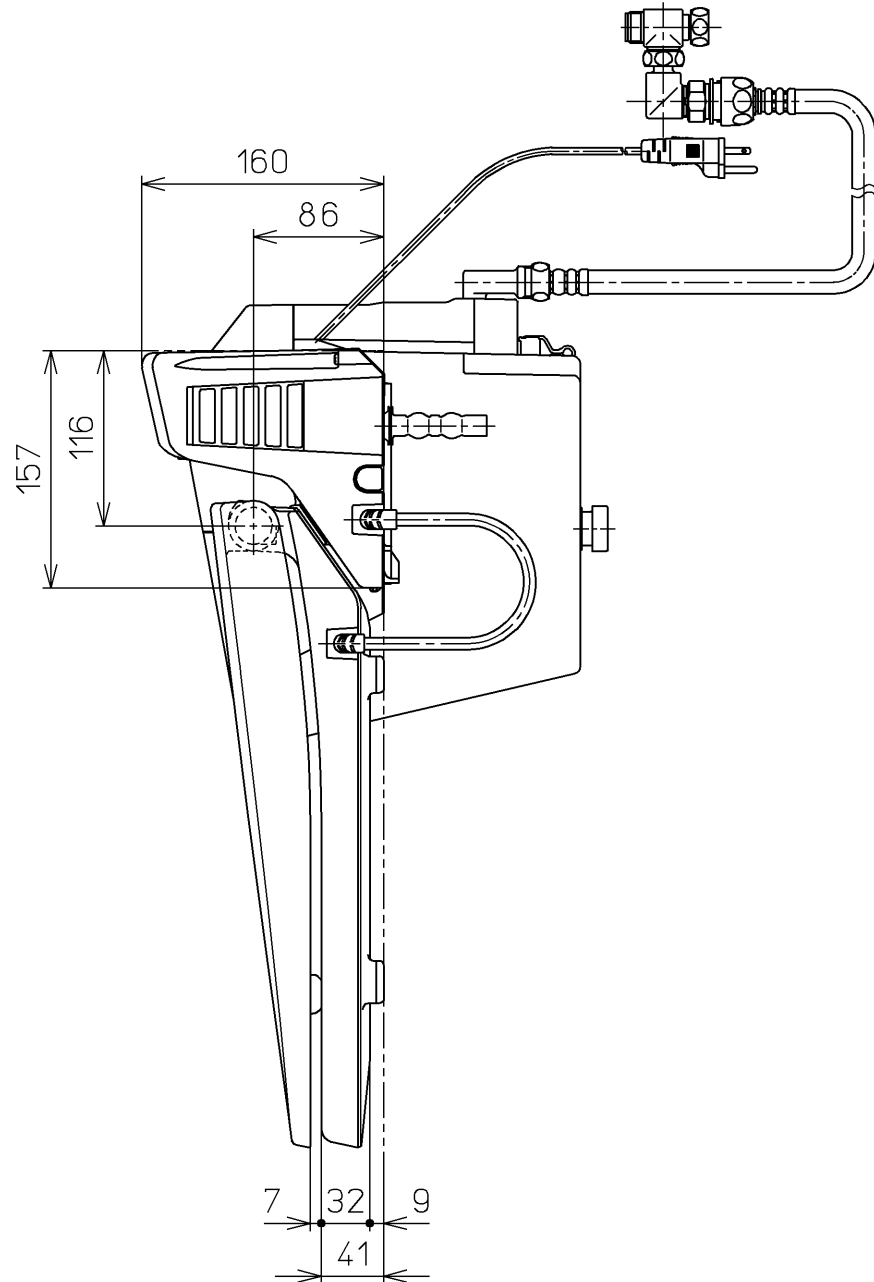
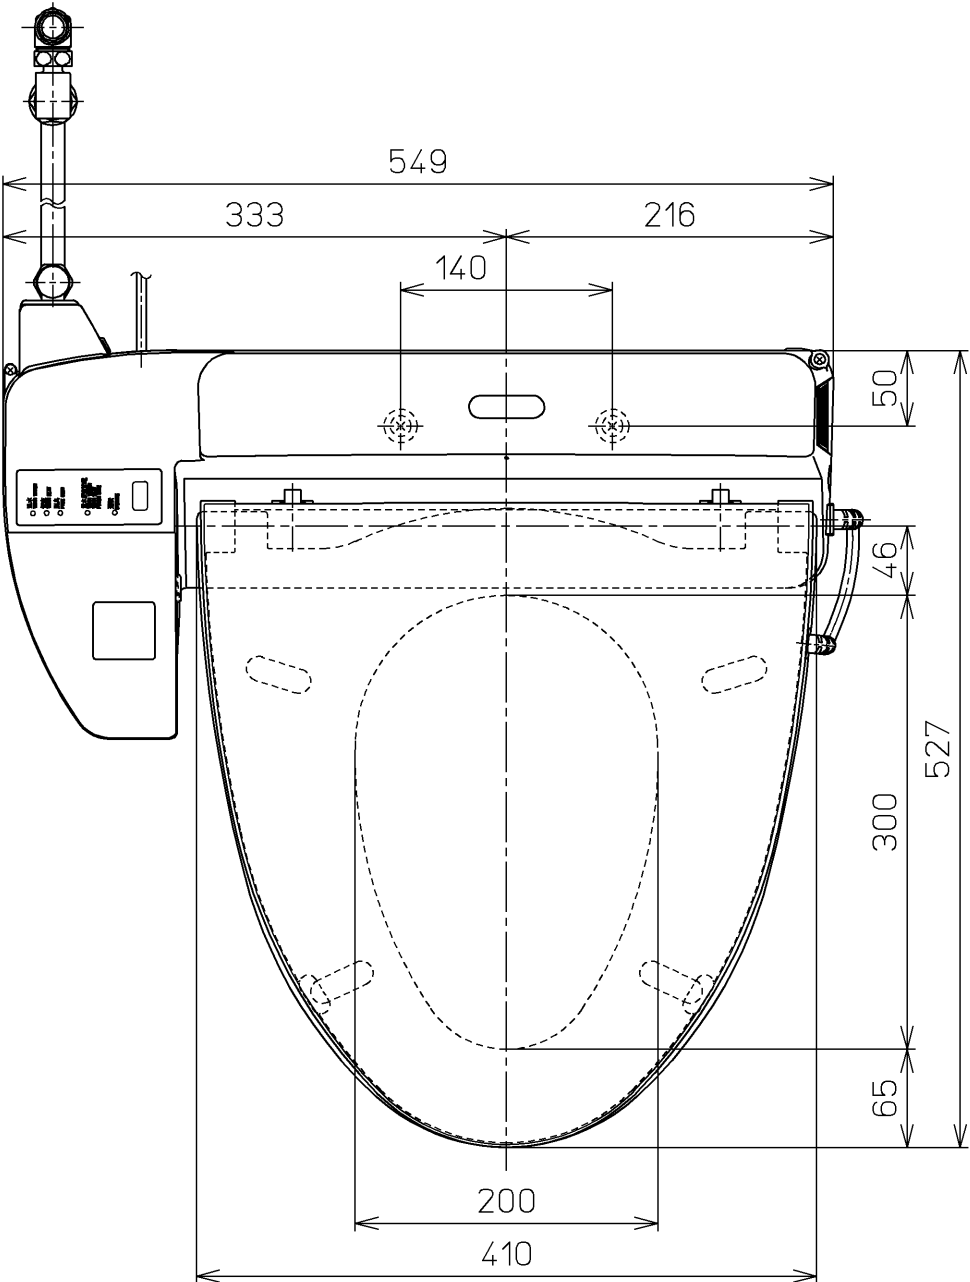






生産中止図面
2009/03

フレキシブルホース L=970

電源コード L=1000

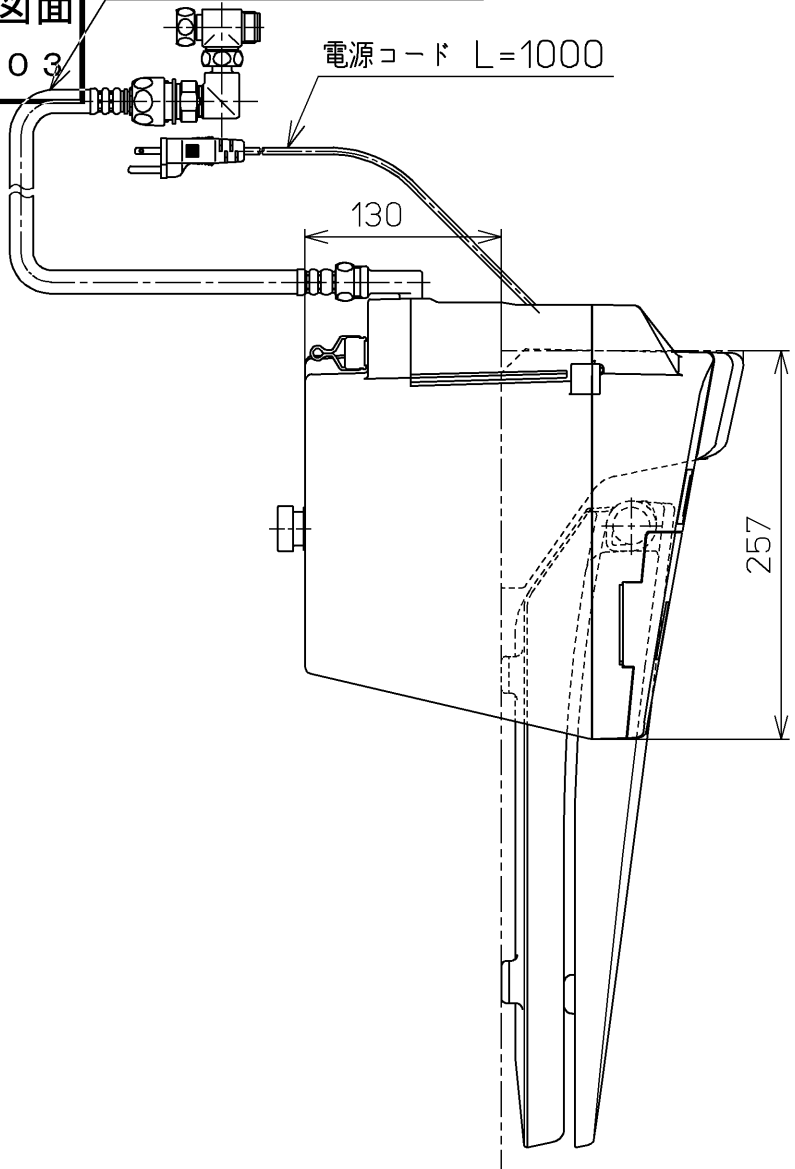

ねじ長 φ4×30(3本)

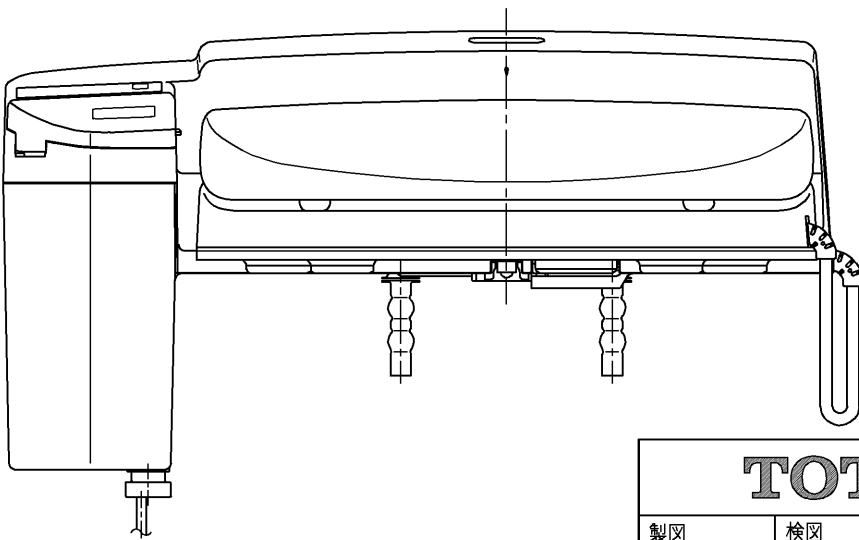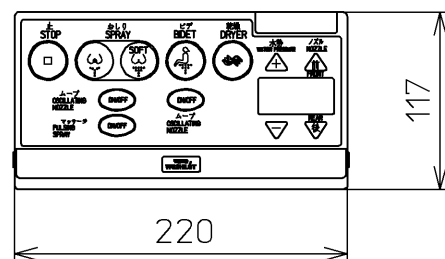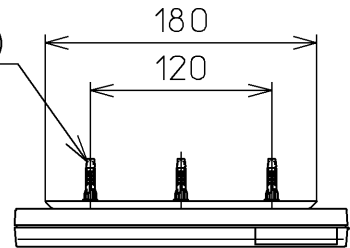

<特殊内容>

1. 本体操作部・リモコン表面シートを和文・英文併記
2. 使い方シート和・英併記(表面のみ)
3. ラベル(製品)をホワイトの無地品
4. 電源プラグを3Pプラグにしたもの。
5. 給水カプラタイプにしたもの。

<設置条件>

1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと

*定格: AC100V-576W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 今川	検図 藤井 池田	日付 00-12-04	尺度 1 : 5	洗淨乾燥脱臭暖房便座
備考				品番 TCF771V55
				図番 TCF771V55_A0103
A3				ページNo. 1-1 (改)